


06

## Mãos na massa: Montando o projeto no ambiente físico

Montado o projeto no Fritzing, passá-lo para o ambiente físico fica bem mais fácil. Nesse exercício vamos conectar apenas o Módulo Relé ao Raspberry PI, ainda não utilizaremos um dispositivo externo.

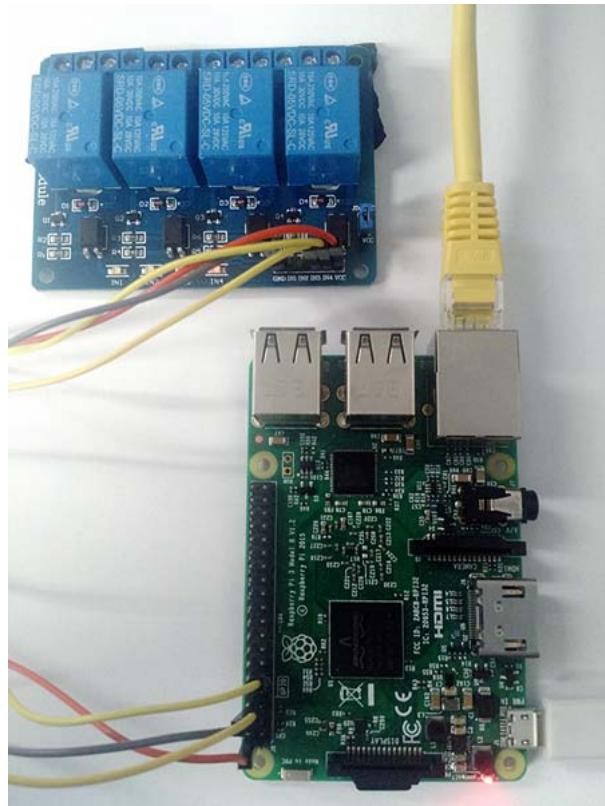


Para continuar no curso basta ter um **Relé de um canal**. No exercício usaremos um relé com 4 canais, mas apenas para ilustrar como funciona!

- 1) Conecte o pino 2 (5V) do Raspberry PI ao pino VCC do Módulo Relé:



- 2) Conecte o pino 6 (GND) do Raspberry ao pino GND do Módulo Relé:

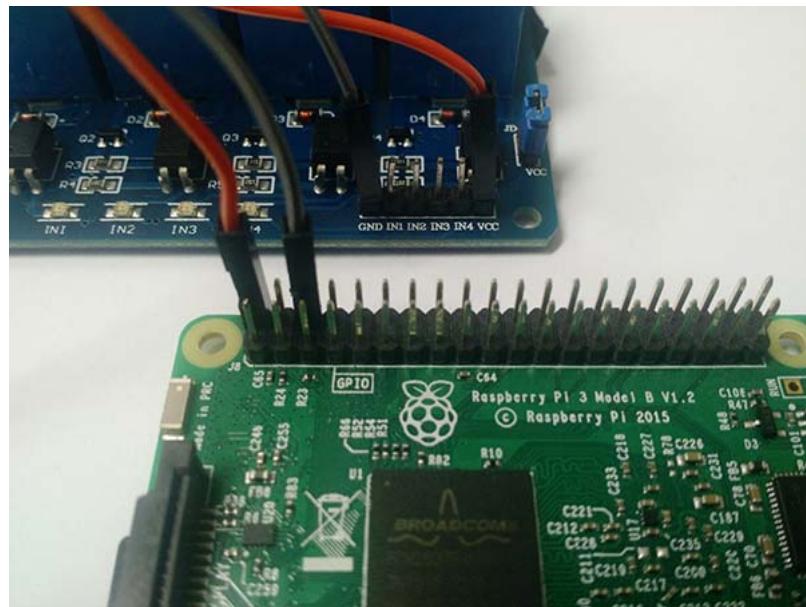

3) Conecte os pinos 7 e 11 do Raspberry PI ao pinos de controle do Módulo Relé:

