



PLANTA
ESC. 1:15

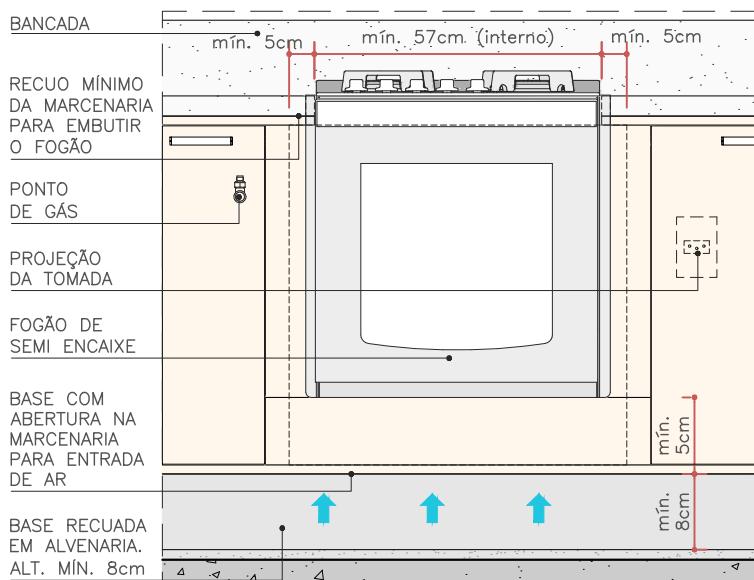


VISTA - BASE EM ALVENARIA
ESC. 1:15

- PREVER RECORTE PARA EMBUTIR O FOGÃO COM LARGURA MÍNIMA INTERNA DE 57cm
- PREVER ALINHAMENTO DA BANCADA COM O ARMÁRIO EM MARCENARIA PARA MELHOR ACABAMENTO DO FOGÃO DE EMBUTIR
- PREVER AFASTAMENTO MÍNIMO DE 5cm INTERNOS DO FOGÃO DO FUNDO DO ARMÁRIO.
- PROFUNDIDADE INTERNA MÍNIMA DE 67cm
- NUNCA PASSAR A MANGUEIRA DO GÁS E O CABO DE ENERGIA POR TRÁS DO FOGÃO

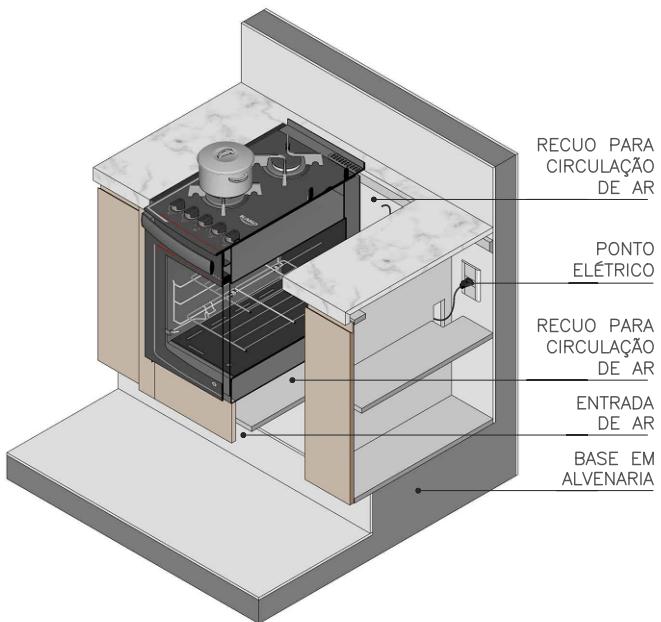

ISOMÉTRICA
SEM ESCALA

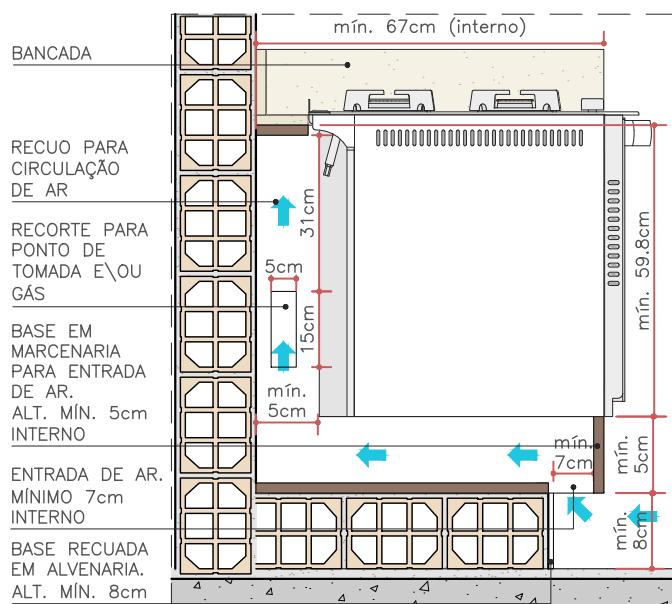

CORTE - BASE EM ALVENARIA
ESC. 1:15

- MANGUEIRA DO GÁS: UTILIZAR MANGUEIRA METÁLICA FLEXÍVEL (NBR 14177)
- O REGISTRO DE GÁS E A TOMADA DEVE ESTAR FORA DO NICHO E COM FÁCIL ACESSO
- A MARCENARIA E MARMARARIA DEVEM SER FEITAS DE ACORDO COM DIMENSÕES DO MODELO ADQUIRIDO
- SEMPRE CONSULTAR O MANUAL DE INSTALAÇÃO DO FORNECEDOR
- MODELO DA IMAGEM: FOGÃO DE EMBUTIR 4 BOCAS MESA DE VIDRO DAKO GLASS BIVOLT




NOME DO DETALHE
FOGÃO DE EMBUTIR - BASE EM ALVENARIA

CATEGORIA
MARCENARIA E ELETROS


PÁGINA
1/3

044




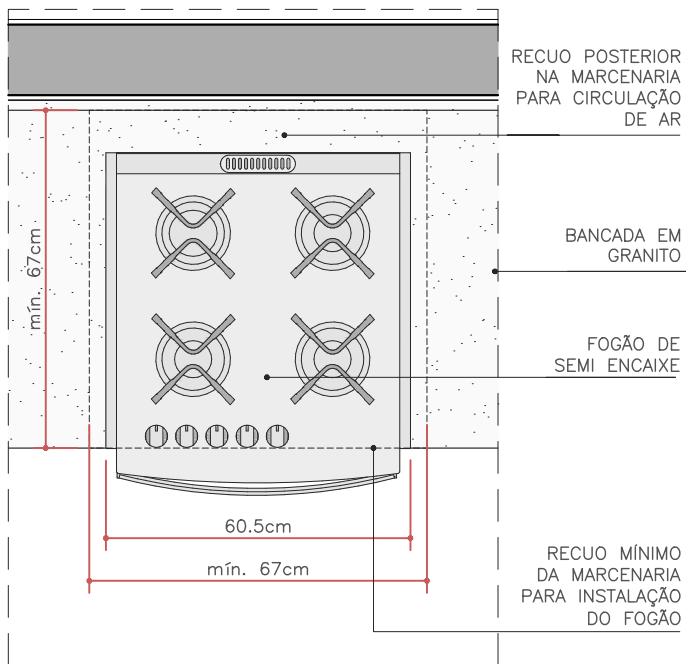

PLANTA
ESC. 1:15

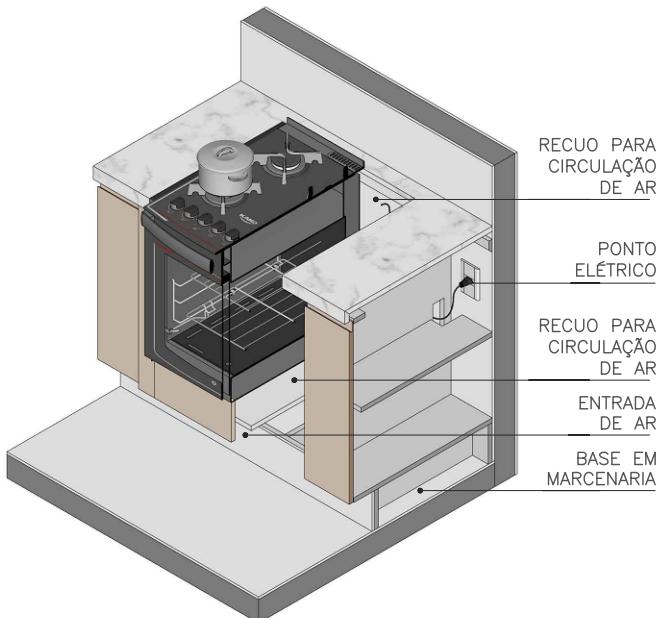


ISOMÉTRICA
SEM ESCALA

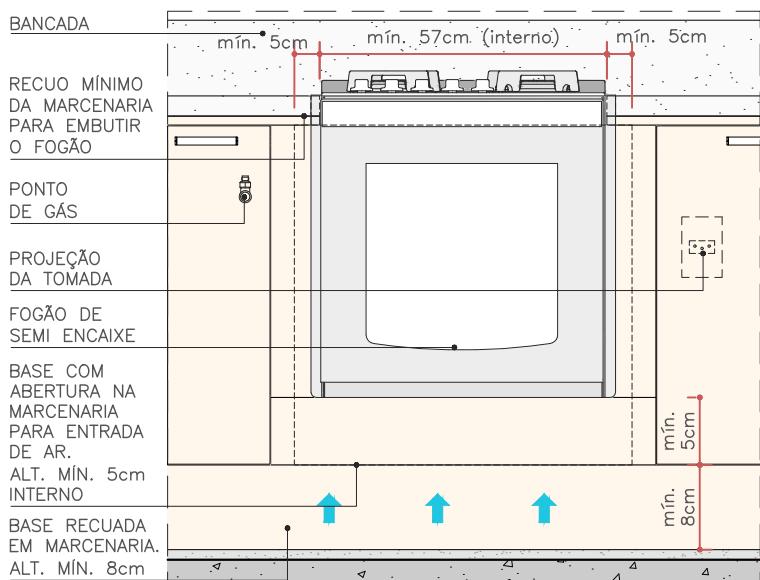

VISTA - BASE EM MARCENARIA
ESC. 1:15

- PREVER RECORTE PARA EMBUTIR O FOGÃO COM LARGURA MÍNIMA INTERNA DE 57cm
- PREVER ALINHAMENTO DA BANCADA COM O ARMÁRIO EM MARCENARIA PARA MELHOR ACABAMENTO DO FOGÃO DE EMBUTIR
- PREVER AFASTAMENTO MÍNIMO DE 5cm INTERNOS DO FOGÃO DO FUNDO DO ARMÁRIO.
- PROFUNDIDADE INTERNA MÍNIMA DE 67cm
- NUNCA PASSAR A MANGUEIRA DO GÁS E O CABO DE ENERGIA POR TRÁS DO FOGÃO

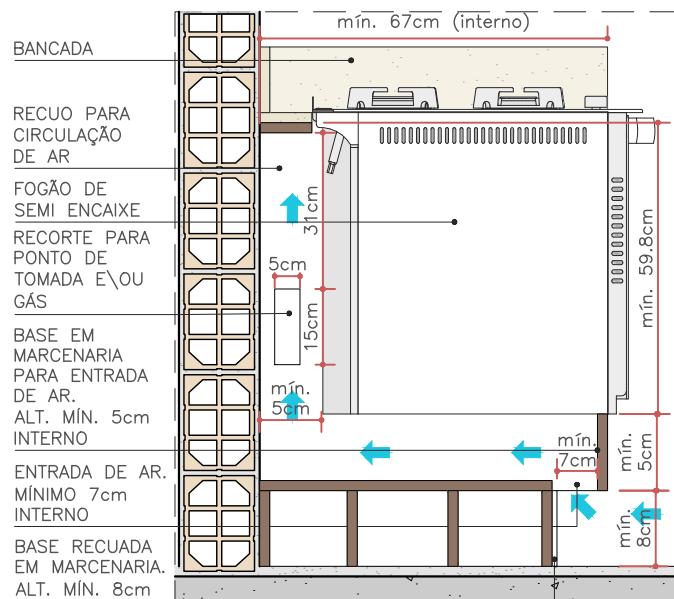

CORTE - BASE EM MARCENARIA
ESC. 1:15

- MANGUEIRA DO GÁS: UTILIZAR MANGUEIRA METÁLICA FLEXÍVEL (NBR 14177)
- O REGISTRO DE GÁS E A TOMADA DEVE ESTAR FORA DO NICHO E COM FÁCIL ACESSO
- A MARCENARIA E MARMORARIA DEVEM SER FEITAS DE ACORDO COM DIMENSÕES DO MODELO ADQUIRIDO
- SEMPRE CONSULTAR O MANUAL DE INSTALAÇÃO DO FORNECEDOR
- MODELO DA IMAGEM: FOGÃO DE EMBUTIR 4 BOCAS MESA DE VIDRO DAKO GLASS BIVOLT




NOME DO DETALHE
FOGÃO DE EMBUTIR - BASE EM MARCENARIA

CATEGORIA
MARCENARIA E ELETROS


PÁGINA
2/3

044




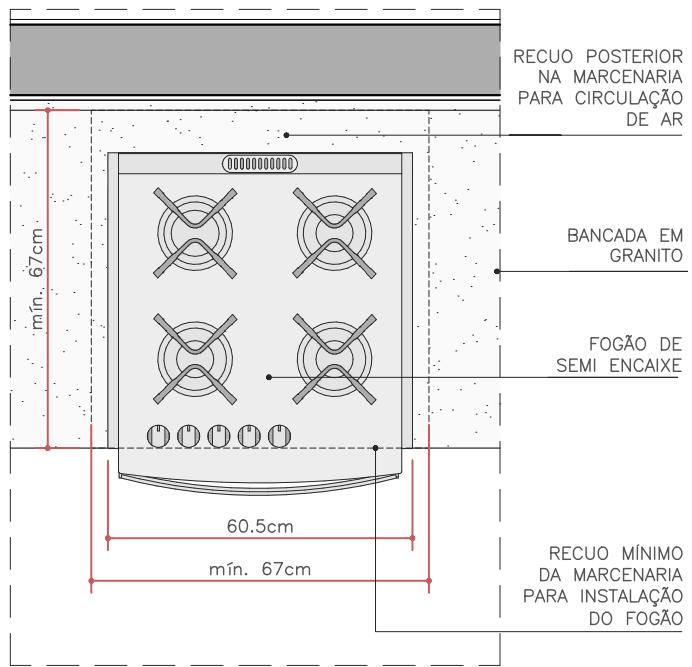


PLANTA
ESC. 1:15

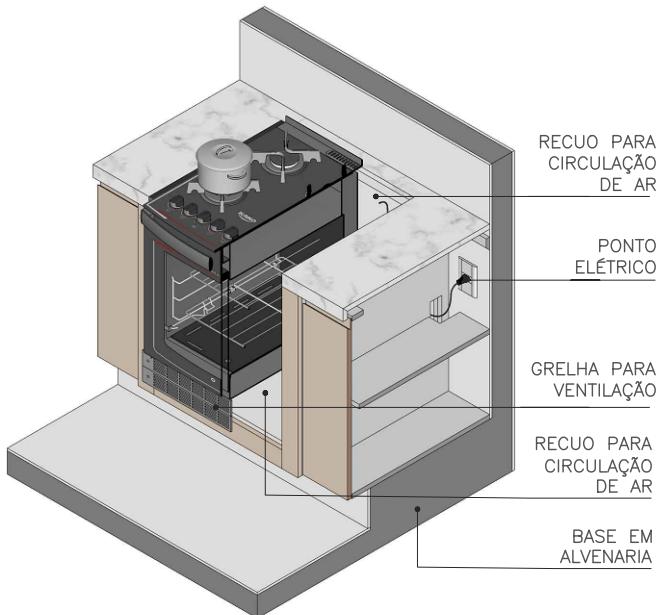

ISOMÉTRICA
SEM ESCALA

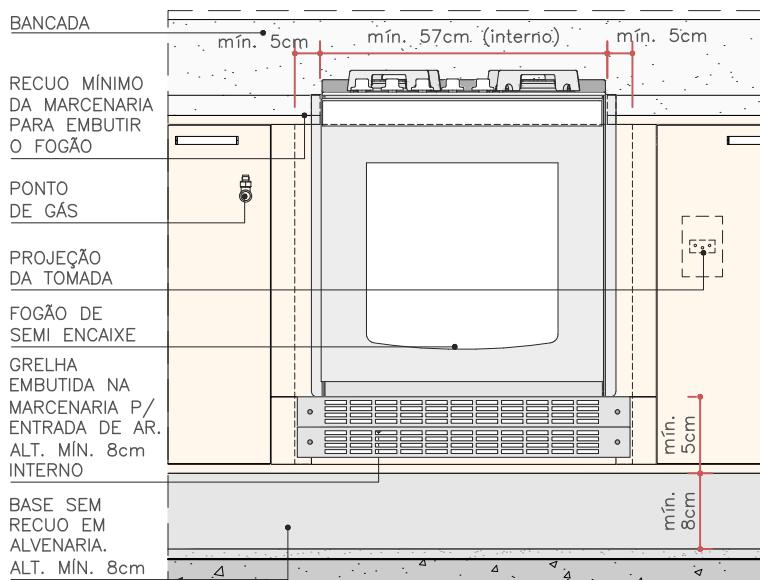

VISTA - GRELHA FRONTAL
ESC. 1:15

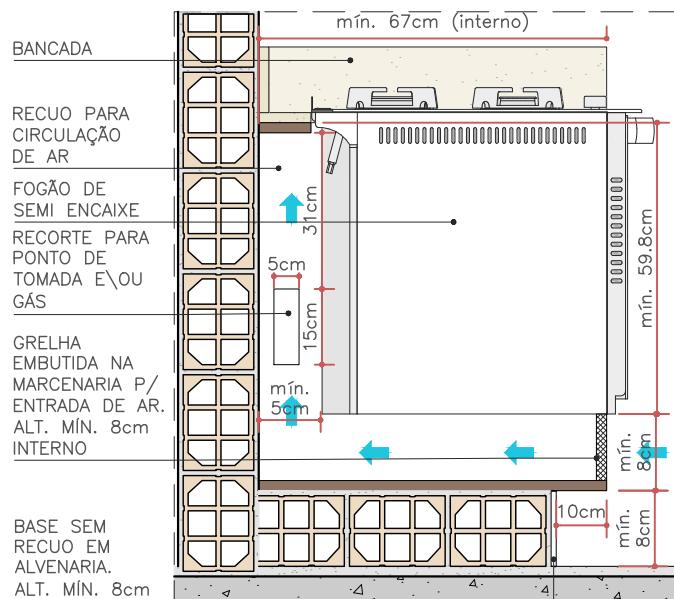

CORTE - GRELHA FRONTAL
ESC. 1:15

- PREVER RECORTE PARA EMBUTIR O FOGÃO COM LARGURA MÍNIMA INTERNA DE 57cm
- PREVER ALINHAMENTO DA BANCADA COM O ARMÁRIO EM MARCENARIA PARA MELHOR ACABAMENTO DO FOGÃO DE EMBUTIR
- PREVER AFASTAMENTO MÍNIMO DE 5cm INTERNOS DO FOGÃO DO FUNDO DO ARMÁRIO.
- PROFUNDIDADE INTERNA MÍNIMA DE 67cm
- NUNCA PASSAR A MANGUEIRA DO GÁS E O CABO DE ENERGIA POR TRÁS DO FOGÃO

- MANGUEIRA DO GÁS: UTILIZAR MANGUEIRA METÁLICA FLEXÍVEL (NBR 14177)
- O REGISTRO DE GÁS E A TOMADA DEVE ESTAR FORA DO NICHO E COM FÁCIL ACESSO
- A MARCENARIA E MARMORARIA DEVEM SER FEITAS DE ACORDO COM DIMENSÕES DO MODELO ADQUIRIDO
- SEMPRE CONSULTAR O MANUAL DE INSTALAÇÃO DO FORNECEDOR
- MODELO DA IMAGEM: FOGÃO DE EMBUTIR 4 BOCAS MESA DE VIDRO DAKO GLASS BIVOLT



NOME DO DETALHE
FOGÃO DE EMBUTIR - GRELHA FRONTAL

CATEGORIA
MARCENARIA E ELETROS

PÁGINA
3/3

044

