


Configure VTP

You've been hired to configure the following topology to use VTP:

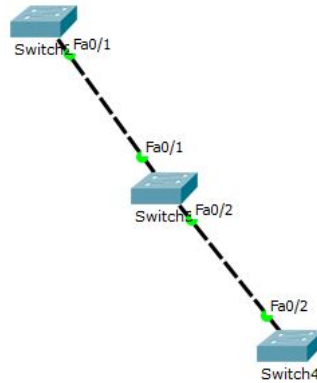

You have to configure the topology as follows:

- The top Switch will be the server
- The middle Switch will work as transparent
- The bottom Switch will be the client
- On the server Switch you shall create a VLAN 20 and name it as VTP
- On the transparent Switch you shall create VLAN 30 and name it as TRANSPARENT
- The switches must be in the domain ALURA

If you go to the transparent and client Switches, which VLANs you will see?

Você precisará do Packet Tracer para esse exercício: <https://drive.google.com/open?id=0BzmYQVmw4W7nMGJ5V0xaRHFVeJA> (<https://drive.google.com/open?id=0BzmYQVmw4W7nMGJ5V0xaRHFVeJA>).

Dicas:

- O primeiro passo será configurar o domínio dos Switches com o comando **vtp domain ALURA**
- O segundo passo será configurar o Switch do meio para atuar no modo transparent com o comando **vtp mode transparent**
- O terceiro passo será configurar o Switch de baixo para atuar no modo client com o comando **vtp mode client**
- O quarto passo será criar a VLAN 20 no Switch servidor (topo) e dar o nome de VTP com os comandos **vlan 20** e **name VTP**
- O quinto passo será criar a VLAN 30 no Switch transparent (meio) e dar o nome de TRANSPARENT com os comandos **vlan 30** e **name TRANSPARENT**
- O último será configurar as portas dos Switches para atuar em modo trunk com o comando **switchport mode trunk**