

Consertos na Prática

LG

Sintoma: Não Liga

Componentes da fonte com defeito que foram substituídos:



Fusível de Vidro
de 3.15A




Bobina de Filtro
UT20-33mH



Ci Chaveador
LNK500P



7 Diodos Retificadores
1N4007

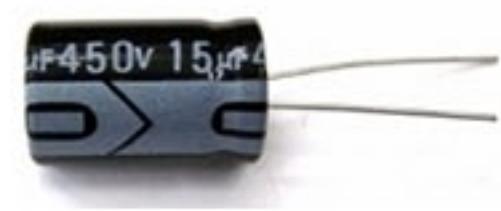

Capacitor de Filtro
Eletrolítico 15uF x 450V

IMPORTANTE: Sempre que for testar uma fonte chaveada, ligue-a na lâmpada em série. Caso haja algum componente em curto a lâmpada irá acender com brilho intenso.