


05

Adicionando novas máquinas no Application Load Balancer

Transcrição

Em nosso novo load balancer, em description, há o DNS name. Precisamos dele para poder testar.

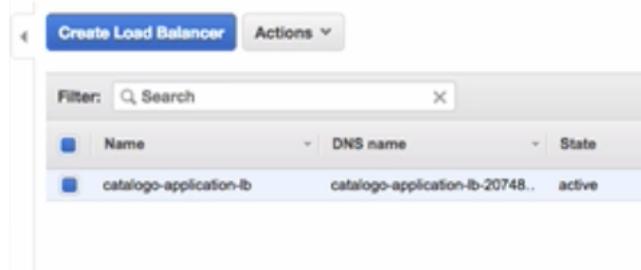

Name	DNS name	State
catalogo-application-lb	catalogo-application-lb-20748...	active

As máquinas da versão 2 ainda não foram adicionadas em nosso load balance, por isso que se a acessarmos teremos um erro:



Precisamos adicionar as máquinas da versão 2 em "Target Groups"



Só criamos um group no momento de criação do load balancer.



Depois de salvar, teremos dois grupos:

Como faremos agora para que o load balancer, baseado no path que inserimos reconheça o grupo que precisa acessar?

Na aba Listeners temos:

Há um listener padrão na porta 80. Requisições para essa porta são encaminhadas para catalog-v1. Vamos clicar em **Edit Rules**:

Temos um fluxo padrão:

Precisamos adicionar uma nova regra clicando em:

O desenho final ficará assim:

Podemos deixar o path mais flexível dessa forma: