


☰ 10

## Elemento raiz

O elemento raiz do XML gerado, é <collection> :

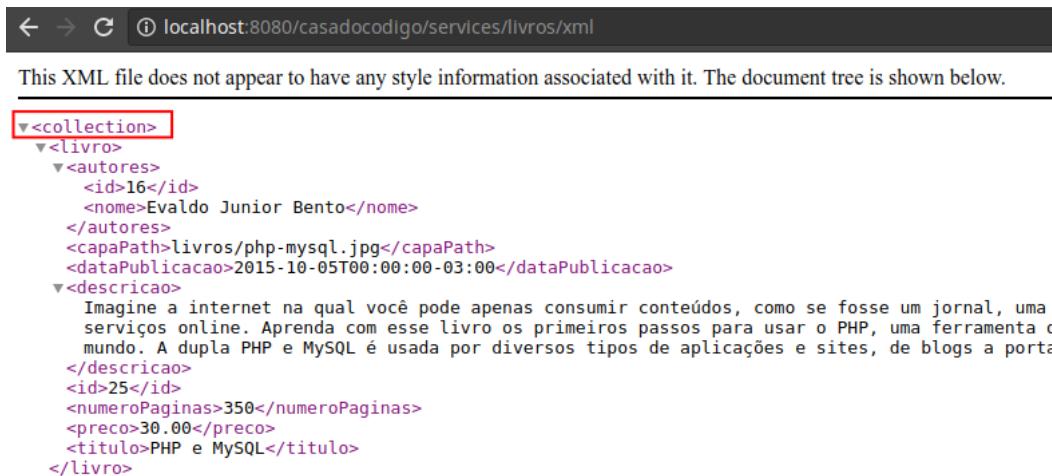

```
<collection>
  <livro>
    <autores>
      <id>16</id>
      <nome>Evaldo Junior Bento</nome>
    </autores>
    <capaPath>livros/php-mysql.jpg</capaPath>
    <dataPublicacao>2015-10-05T00:00:00-03:00</dataPublicacao>
    <descricao>
      Imagine a internet na qual você pode apenas consumir conteúdos, como se fosse um jornal, uma revista ou serviços online. Aprenda com esse livro os primeiros passos para usar o PHP, uma ferramenta que está mudando o mundo. A dupla PHP e MySQL é usada por diversos tipos de aplicações e sites, de blogs a portais de notícias.
    </descricao>
    <id>25</id>
    <numeroPaginas>350</numeroPaginas>
    <preco>30.00</preco>
    <titulo>PHP e MySQL</titulo>
  </livro>
```

Isso não chega a ser um problema. Mas baseado no padrão que normalmente é encontrado, esse elemento deveria ser <livros> . O que precisamos fazer para realizar esta alteração?

Selecionar uma alternativa

A É necessário adicionar a anotação @Wrapped(element = "livros") , na classe Livro .

B É necessário adicionar a anotação @Wrapped(element = "livros") , no método ultimosLancamentosXml() .

C Na classe JaxRsConfiguration , que contém as configurações da JAX-RS, podemos adicionar a anotação @ElementRoot(element = "livros") .