


11


Para saber mais: Desligando sua máquina

Se você quer economizar suas horas gratuitas da Amazon, você pode dar um **Stop** em suas instâncias do EC2 quando não estiver utilizando-as. Então por exemplo, após assistir este curso aqui na Alura, você pode deixar sua instâncias paradas, estudar outros cursos ou ir realizar alguma outra atividade e quando voltar, reativá-las.


Para parar um实例, basta acessar o [painel de controle do EC2](https://console.aws.amazon.com/ec2/v2/home) (<https://console.aws.amazon.com/ec2/v2/home>) clicar com o botão direito na实例 que deseja parar e selecionar a opção *Instance State > Stop*:

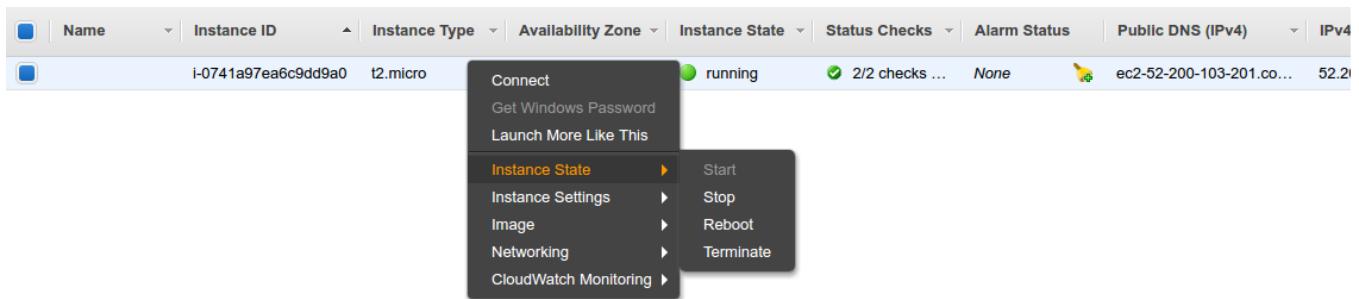

Você receberá um aviso se deseja mesmo parar, basta apenas confirmá-lo:

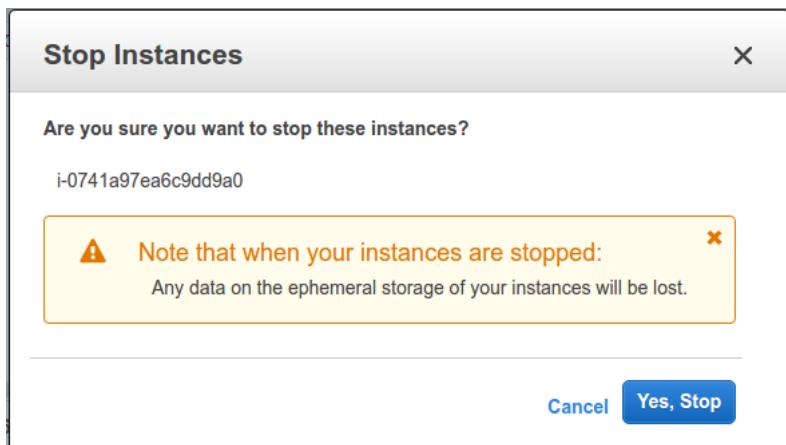

Sua实例 deve começar a mudar de estado e avisar que está parando: (*stopping*)




Ao final ela deve entrar no estado de parada (*stopped*):

Name	Instance ID	Instance Type	Availability Zone	Instance State	Status Checks	Alarm Status	Public DNS (IPv4)	IPv4
	i-0741a97ea6c9dd9a0	t2.micro	us-east-1a	stopped	None			-

Quando a instância está parada, ela **não consome suas horas gratuitas** mensais fornecidas pela Amazon.

Retomando uma instância parada

Se você deseja reativar uma instância que está no estado de *stopped*, basta fazer o processo reverso clicando com o botão direito e selecionado a opção *Instance State > Start*

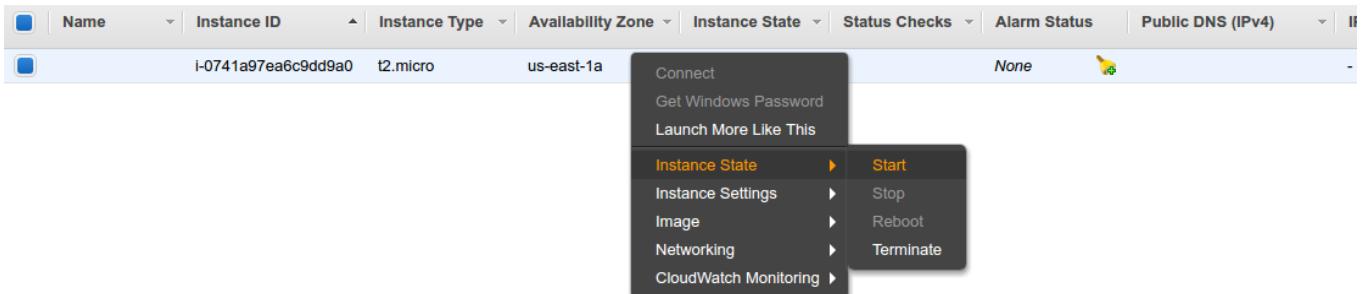

Atenção ao estado Terminate

O último estado que ainda não vimos aqui é o estado de **Terminate**, que é o estado que destrói sua instância e tudo ligado a ela, como regras do firewall, seus dados, IP e seu DNS. Só utilizamos o **Terminate** quando queremos nos livrar de uma instância que não vamos mais usar e queremos nos livrar dela **permanentemente**, pois após o processo de **Terminate**, não podemos recuperar os dados e a instância.