


05

Iniciando o servidor

Inicie o servidor para verificar se nossa aplicação está funcionando.

O servidor que o Rails utiliza por padrão é o *WEBrick*. A porta padrão utilizada é a `3000`. Caso tudo ocorra normalmente, você será capaz de ver a página de boas-vindas que o Rails cria na URL <http://localhost:3000> (<http://localhost:3000>):

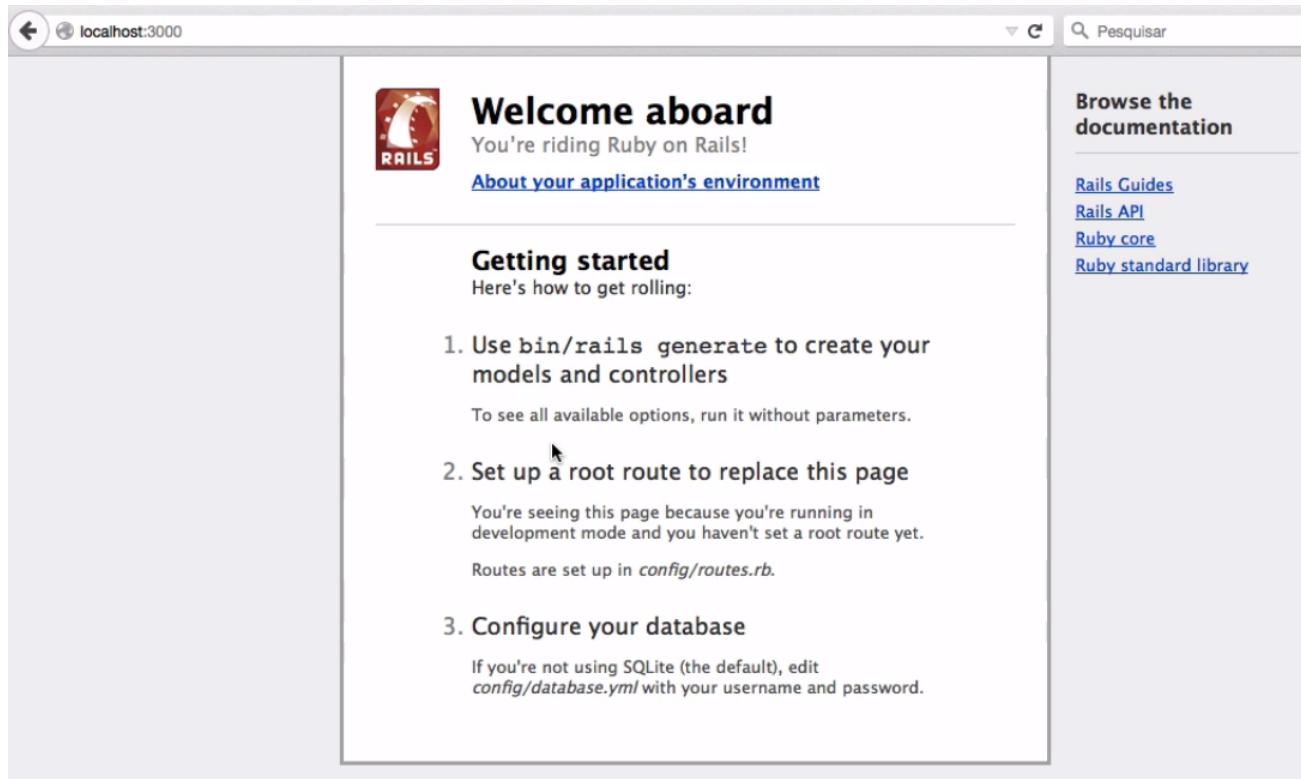

The screenshot shows a web browser window with the URL `localhost:3000` in the address bar. The page content is as follows:

Welcome aboard
You're riding Ruby on Rails!
[About your application's environment](#)

Getting started
Here's how to get rolling:

1. Use `bin/rails generate` to create your models and controllers
To see all available options, run it without parameters.
2. Set up a root route to replace this page
You're seeing this page because you're running in development mode and you haven't set a root route yet.
Routes are set up in `config/routes.rb`.
3. Configure your database
If you're not using SQLite (the default), edit `config/database.yml` with your username and password.

Browse the documentation

[Rails Guides](#)
[Rails API](#)
[Ruby core](#)
[Ruby standard library](#)

No geral podemos deixar o servidor rodando e nossas alterações serão refletidas automaticamente. Em alguns poucos casos é preciso parar o servidor e iniciar novamente. Deixe o servidor rodando e abra um novo terminal para conseguir trabalhar na aplicação.

Utilize `Ctrl + c` quando precisar parar o servidor.