

Aula 07

*TSE - Concurso Unificado - Informática -
2023 (Pré-Edital)*

Autor:

**Diego Carvalho, Renato da Costa,
Equipe Informática e TI**

Índice

1) Microsoft Excel	3
2) MS-Excel - Interface Gráfica	16
3) MS-Excel - Faixa de Opções	32
4) Noções Iniciais de MS-Excel - Fórmulas e Funções	59
5) MS-Excel - Fórmulas e Funções - Funções Matemáticas e Trigonométricas	79
6) MS-Excel - Fórmulas e Funções - Funções Estatísticas	94
7) MS-Excel - Fórmulas e Funções - Funções de Pesquisa e Referência	104
8) MS-Excel - Fórmulas e Funções - Funções Lógicas	113
9) MS-Excel - Fórmulas e Funções - Funções de Texto	116
10) MS-Excel - Fórmulas e Funções - Funções de Data e Hora	121
11) MS-Excel - Conceitos Avançados	124
12) MS-Excel - Lista de Atalhos	139
13) Resumo - MS-Excel	142
14) Mapas Mentais - MS-Excel	155
15) Questões Comentadas - MS-Excel - FCC	163
16) Lista de Questões - MS-Excel - FCC	212

APRESENTAÇÃO DA AULA

Fala, galera! O assunto da nossa aula de hoje é **Microsoft Excel!** Sim, eu sei que alguns de vocês têm traumas com esse assunto. No entanto, ele é IM-POR-TAN-TÍS-SIMO! Esse deve ser o assunto mais cobrado da história de concursos de informática por algumas razões: primeiro, porque vocês realmente vão precisar utilizá-lo em seu trabalho; segundo porque é uma excelente fonte de questões de prova. *Bacana?* Essa aula é só de teoria e a próxima é só de exercícios.

 PROFESSOR DIEGO CARVALHO - WWW.INSTAGRAM.COM/PROFESSORDIEGOCARVALHO

TIPOS DE DOR DE CABEÇA

ENXAQUECA



HIPERTENSÃO



ESTRESSE



Galera, todos os tópicos da aula possuem **Faixas de Incidência**, que indicam se o assunto cai muito ou pouco em prova. *Diego, se cai pouco para que colocar em aula?* Cair pouco não significa que não cairá justamente na sua prova! A ideia aqui é: se você está com pouco tempo e precisa ver somente aquilo que cai mais, você pode filtrar pelas incidências média, alta e altíssima; se você tem tempo sobrando e quer ver tudo, vejam também as incidências baixas e baixíssimas. *Fechado?*

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTÍSSIMA

Além disso, essas faixas não são por banca – é baseado tanto na quantidade de vezes que caiu em prova independentemente da banca e também em minhas avaliações sobre cada assunto...

#ATENÇÃO

Avisos Importantes



O curso abrange todos os níveis de conhecimento...

Esse curso foi desenvolvido para ser acessível a **alunos com diversos níveis de conhecimento diferentes**. Temos alunos mais avançados que têm conhecimento prévio ou têm facilidade com o assunto. Por outro lado, temos alunos iniciantes, que nunca tiveram contato com a matéria ou até mesmo que têm trauma dessa disciplina. A ideia aqui é tentar atingir ambos os públicos - iniciantes e avançados - da melhor maneira possível..



Por que estou enfatizando isso?

O **material completo** é composto de muitas histórias, exemplos, metáforas, piadas, memes, questões, desafios, esquemas, diagramas, imagens, entre outros. Já o **material simplificado** possui exatamente o mesmo núcleo do material completo, mas ele é menor e bem mais objetivo. *Professor, eu devo estudar por qual material?* Se você quiser se aprofundar nos assuntos ou tem dificuldade com a matéria, necessitando de um material mais passo-a-passo, utilize o material completo. Se você não quer se aprofundar nos assuntos ou tem facilidade com a matéria, necessitando de um material mais direto ao ponto, utilize o material simplificado.




Por fim...

O curso contém diversas questões espalhadas em meio à teoria. Essas questões possuem um comentário mais simplificado porque **têm o único objetivo de apresentar ao aluno como bancas de concurso cobram o assunto previamente administrado**. A imensa maioria das questões para que o aluno avalie seus conhecimentos sobre a matéria estão dispostas ao final da aula na lista de exercícios e **possuem comentários bem mais completos, abrangentes e direcionados**.

MICROSOFT EXCEL

1 – Conceitos Básicos


INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

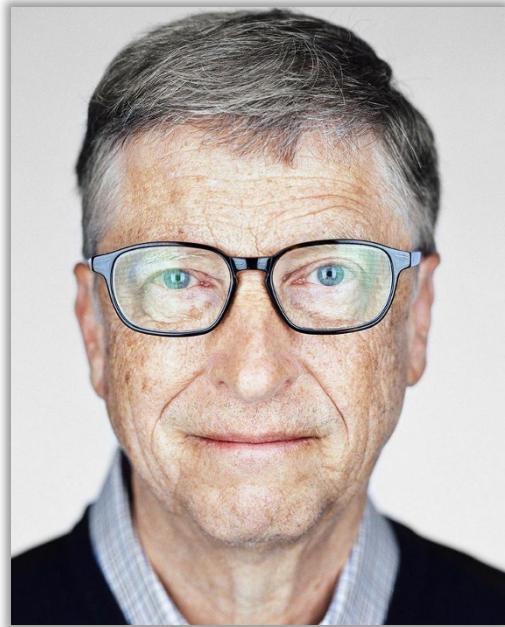

Galera, o assunto da nossa aula de hoje é o **Microsoft Office Excel**, mas antes é interessante contextualizar o que veremos mais à frente. Vocês, com toda certeza, já ouviram falar na Microsoft. Sim, aquela empresa fundada pelo bilionário Bill Gates, criadora do Sistema Operacional Windows e de diversos outros softwares. Dentre esses softwares, existe a **Suite de Aplicações Office**.

O que é isso, professor? Bem, existe um conceito chamado **Suite de Aplicações**, que é simplesmente um conjunto de aplicações voltadas para tarefas em comum. Por exemplo, a Suite de Aplicações Office é um conjunto de várias aplicações (Word, Excel, Powerpoint, Outlook, etc) voltadas para tarefas relacionadas a um escritório (em inglês, *Office* é Escritório). *E que tarefas comuns seriam essas?*

Galera, são tarefas que ocorrem com frequência em escritórios como, por exemplo, editar um texto, criar um gráfico, armazenar contas em uma planilha, criar apresentações, salvar arquivos em nuvem, entre outros. **Enfim, a Suite de Aplicações Office visa dinamizar e facilitar as tarefas do cotidiano de um escritório.** *Dito isso, vamos resumir o que nós vimos até agora por meio da imagem seguinte? Olha só...*

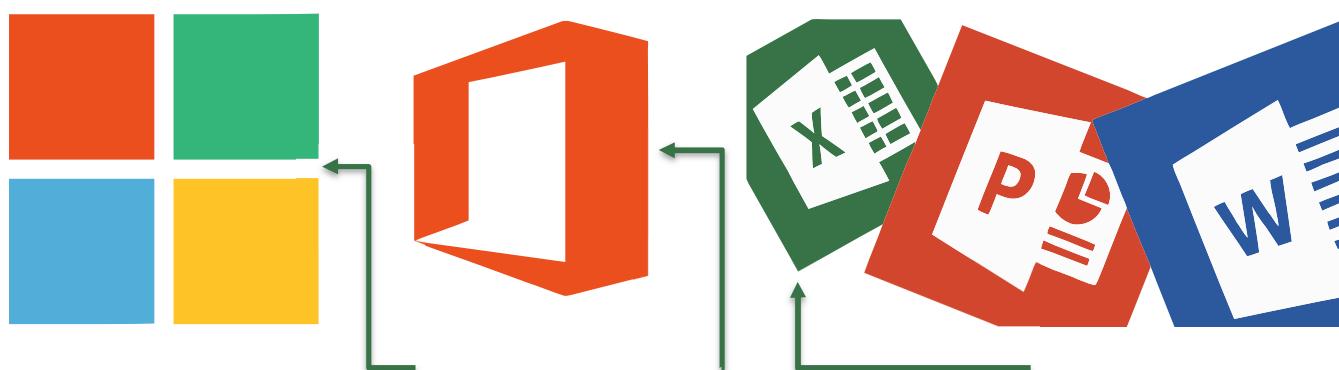

MICROSOFT OFFICE EXCEL

Existe uma empresa chamada Microsoft que possui diversos softwares. Dentre eles, ela possui uma Suite de Aplicações de Escritório chamada Microsoft Office. **Dentro dessa Suite de Aplicações de**

Escritório, há uma aplicação chamada Excel, que se trata de um editor de planilhas eletrônicas.

Tudo certo até aqui? Agora que nós já estamos mais íntimos, vamos chamar o Microsoft Office Excel apenas de Excel e vamos ver mais detalhes sobre ele.

(COBRA/BB – 2017) Assinale o item abaixo que NÃO faz referência ao produto MS-Excel.

- a) É um produto da suíte MS-Office.
- b) Não deve ser utilizado para a criação de gráficos.
- c) Sua área de trabalho é formada por linhas e colunas.
- d) Sua área de trabalho é formada por células.
- e) É excelente para a manipulação de planilhas de cálculo.

Comentários: (a) Sim, ele realmente faz parte da Suíte de Escritório MS-Office; (b) Não, ele pode ser utilizado – sim – para a criação de gráficos; (c) Sim, as planilhas são formadas por linhas e colunas; (d) Sim, a intersecção entre linhas e colunas são as células; (e) Sim, essa é sua principal função (Letra B).



▪ **PRIMEIRO PONTO: EM NOSSA AULA, VAMOS ABORDAR O EXCEL DE FORMA GENÉRICA, UTILIZANDO O LAYOUT DA VERSÃO 2016, MAS EVIDENTEMENTE RESSALTANDO DIFERENÇAS E NOVIDADES RELEVANTES ATUALMENTE ENTRE AS VERSÕES.**

▪ **SEGUNDO PONTO: NÓS UTILIZAMOS ESSA ESTRATÉGIA PORQUE – COMO A IMENSA MAIORIA DOS ALUNOS POSSUI APENAS A ÚLTIMA VERSÃO DO SOFTWARE – ELES NOS PEDEM QUE FAÇAMOS BASEADO NESSA VERSÃO PARA QUE ELES POSSAM TESTAR TUDO QUE VEREMOS EM AULA.**

▪ **TERCEIRO PONTO: ESSE É UM ASSUNTO VIRTUALMENTE INFINITO. EXAMINADORES PODEM COBRAR DIVERSOS PONTOS PORQUE ESSE SOFTWARE POSSUI RECURSOS INESGOTÁVEIS. VAMOS DIRECIONÁ-LOS PARA AQUILO QUE MAIS CAI, MAS NÃO TEM JEITO SIMPLES: É SENTAR A BUNDA NA CADEIRA E FAZER MUITOS EXERCÍCIOS.**

2 – Contexto Histórico

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

O Excel foi lançado em 1987 e, desde então, é líder de mercado com larga vantagem sobre seus concorrentes. Como eu disse, ele foi criado com o intuito de ser um software editor de planilhas eletrônicas – *mas o que são planilhas eletrônicas?* **Também chamadas de Planilhas ou Folhas de Cálculo, são basicamente tabelas para realização de cálculos ou apresentação de dados, compostas por linhas e colunas.**

Além disso, como são implementadas por meio de um programa de computador, elas são chamadas de planilhas eletrônicas. *Bacana?*



Talvez os mais velhos reconheçam essas imagens abaixo. *Quem aí sabe o que é isso?* Isso é um Livro-Caixa! Eram nesses caderninhos pautados que pagamentos e recebimentos de uma empresa eram lançados antigamente (na verdade, hoje em dia ainda há pessoas que utilizam Livro-Caixa). **Com o passar do tempo, essas planilhas físicas foram sendo substituídas por planilhas eletrônicas, como no Excel. Legal, não é? :)**



Apesar de ser produzido pela Microsoft, há versões para sistemas operacionais desktop ou mobile (Apple, Windows Phone, Android e iOS – Linux, não). Vejamos algumas opções de acesso:

OPÇÕES DO EXCEL

Comprar toda a Suíte Office (incluindo Excel, Word, Powerpoint, Outlook, etc) para seu Computador Windows ou Apple – porém essa opção é bem cara;

Comprar somente o Excel Desktop Edition para o seu Computador Windows ou Apple – é uma opção mais barata, mais ainda é um pouco salgada;

Utilizar o Excel Online – uma versão gratuita que pode ser utilizada no próprio navegador, mas que não suporta tudo que a versão Excel Desktop Edition suporta;

Pagar assinatura periódica do Office 365, uma versão online do Pacote Office que oferece os mesmos softwares e serviços.

Mais popular

Office 365 Personal
R\$ 239,00/ano


Compre agora
Ou compre por R\$ 24,00/mês

Office Home & Student 2019
R\$ 399,00
Compre agora
Compra única

Office 365 Personal
Uma solução em todos os seus dispositivos. Inclui os aplicativos premium do Office para um usuário.
Inclui aplicativos do Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook.
Publisher (sómente para PC), Access (sómente para PC).
Inclui serviços: OneDrive, Skype.

Office Home & Student 2019
O essencial para realizar todas as tarefas. Versões clássicas dos aplicativos do Office instalados em um PC ou Mac.
Inclui aplicativos do Office: Word, Excel, PowerPoint.
Inclui serviços (não incluído)

Galera, na primeira opção ao lado, você pode comprar a Suíte Office para o seu computador, pagar uma única vez um valor fixo e utilizá-la eternamente, sem garantias de atualização. Com o Office 365, você paga uma assinatura mensal ou anual para seu dispositivo (computador, celular, notebook, tablet, etc), **integrada na nuvem, online ou offline, com garantia de atualização automática de recursos e de segurança sem qualquer custo adicional**. Professor, qual é o melhor? Cara, depende dos interesses dos usuários! Abaixo eu coloquei uma imagem do site oficial da Microsoft que mostra diferenças, valores e características do Office 365 e Suíte Office (conforme apresenta a imagem ao lado). Segue abaixo o histórico das versões do MS Excel para Windows – de 1987 a 2019:

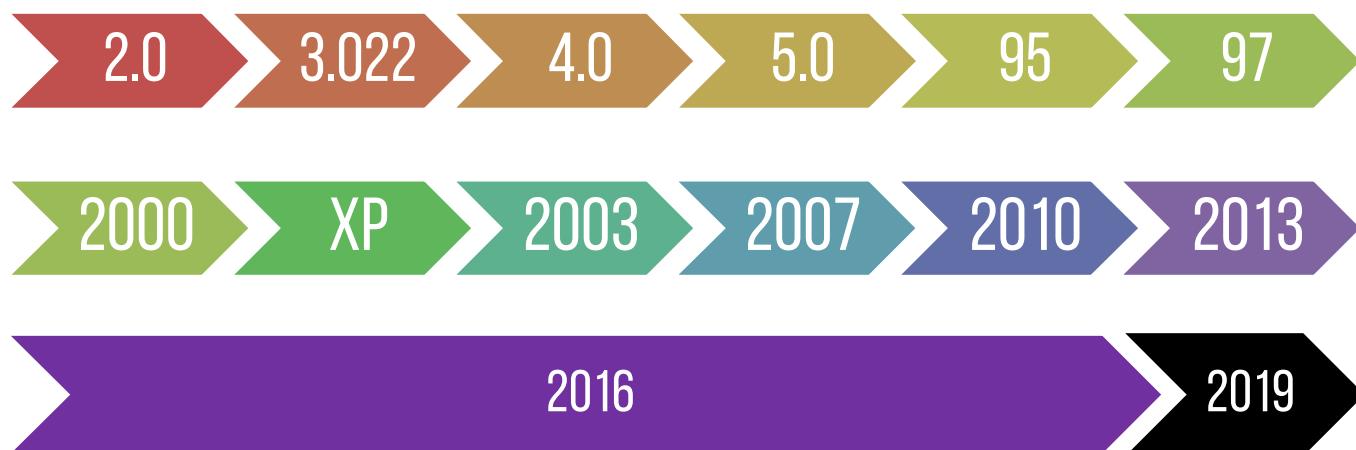

3 – Novidades Excel 2013

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

Novidade 01: Iniciar rapidamente

Os modelos fazem a maior parte da configuração e o design do trabalho para você, assim você poderá se concentrar nos dados. Quando você abre o Excel 2013, são exibidos modelos para orçamentos, calendários, formulários e relatórios, e muito mais. Lá existem vários para contabilizar despesas pessoais prontinho para você utilizar! Eu gosto muito desses modelos prontos, porque eles me pouparam muito trabalho.

Novidade 02: Análise Instantânea de Dados

A nova ferramenta de Análise Rápida permite que você converta seus dados em um gráfico ou em uma tabela, em duas etapas ou menos. Visualize dados com formatação condicional, minigráficos ou gráficos, e faça sua escolha ser aplicada com apenas um clique.

Novidade 03: Novas funções do Excel

Você encontrará várias funções novas nas categorias de função de matemática, trigonometria, estatística, engenharia, dados e hora, pesquisa e referência, lógica e texto. Novas também são algumas funções do serviço Web para referenciar os serviços Web existentes em conformidade com o REST.

Novidade 04: Preencher uma coluna inteira de dados em um instante

O Preenchimento Relâmpago é como um assistente de dados que termina o trabalho para você. Assim que ele percebe o que você deseja fazer, o Preenchimento Relâmpago insere o restante dos dados de uma só vez, seguindo o padrão reconhecido em seus dados.

Novidade 05: Criar o gráfico certo para seus dados

O Excel recomenda os gráficos mais adequados com base em seus dados usando Recomendações de gráfico. Dê uma rápida olhada para ver como seus dados aparecerão em diferentes gráficos, depois, basta selecionar aquele que mostrar as ideias que você deseja apresentar.

Novidade 06: Filtrar dados da tabela usando segmentação

Introduzido pela primeira vez no Excel 2010 como um modo interativo de filtrar dados da Tabela Dinâmica, as segmentações de dados agora também filtram os dados nas tabelas do Excel, tabelas de consulta e outras tabelas de dados. Mais simples de configurar e usar, as segmentações

de dados mostram o filtro atual, assim você saberá exatamente quais dados está examinando.

Novidade 07: Uma pasta de trabalho, uma janela

No Excel 2013 cada pasta de trabalho tem sua própria janela, facilitando o trabalho em duas pastas de trabalho ao mesmo tempo. Isso também facilita a vida quando você está trabalhando em dois monitores.

Novidade 08: Salvar e compartilhar arquivos online

O Excel torna mais fácil salvar suas pastas de trabalho no seu próprio local online, como seu OneDrive gratuito ou o serviço do Office 365 de sua organização. Também ficou mais fácil compartilhar planilhas com outras pessoas. Independente de qual dispositivo usem ou onde estiverem, todos trabalham com a versão mais recente de uma planilha. Você pode até trabalhar com outras pessoas em tempo real.

Novidade 09: Inserir dados da planilha em uma página da Web

Para compartilhar parte de sua planilha na Web, você pode simplesmente inseri-la em sua página da Web. Outras pessoas poderão trabalhar com os dados no Excel Online ou abrir os dados inseridos no Excel.

Novidade 10: Compartilhar uma planilha do Excel em uma reunião online

Independentemente de onde você esteja e de qual dispositivo use, seja um smartphone, tablet ou PC, desde que você tenha o Lync instalado, poderá se conectar e compartilhar uma pasta de trabalho em uma reunião online.

Novidade 11: Salvar em um novo formato de arquivo

Agora você pode salvar e abrir arquivos no novo formato de arquivo Planilha Strict Open XML (*.xlsx). Esse formato permite que você leia e grave datas ISO8601 para solucionar um problema de ano bissexto em 1900.

Novidade 12: Mudanças na faixa de opções para gráficos

O novo botão Gráficos Recomendados na guia Inserir permite que você escolha dentre uma série de gráficos que são adequados para seus dados. Tipos relacionados de gráficos como gráficos de dispersão e de bolhas estão sob um guarda-chuva. E existe um novo botão para gráficos combinados: um gráfico favorito que você solicitou. Quando

você clicar em um gráfico, você também verá uma faixa de opções mais simples de Ferramentas de Gráfico. Com apenas uma guia Design e Formatar, ficará mais fácil encontrar o que você precisa.

Novidade 13: Fazer ajuste fino dos gráficos rapidamente

Três novos botões de gráfico permitem que você escolha e visualize rapidamente mudanças nos elementos do gráfico (como títulos ou rótulos), a aparência e o estilo de seu gráfico ou os dados que serão mostrados.

Novidade 14: Visualizar animação nos gráficos

Veja um gráfico ganhar vida quando você faz alterações em seus dados de origem. Não é apenas divertido observar, o movimento no gráfico também torna as mudanças em seus dados muito mais claras.

Novidade 15: Rótulos de dados mais elaborados

Agora você pode incluir um texto sofisticado e atualizável de pontos de dados ou qualquer outro texto em seus rótulos de dados, aprimorá-los com formatação e texto livre adicional, e exibi-los em praticamente qualquer formato. Os rótulos dos dados permanecem no lugar, mesmo quando você muda para um tipo diferente de gráfico. Você também pode conectá-los a seus pontos de dados com linhas de preenchimento em todos os gráficos, não apenas em gráficos de pizza.

Novidade 16: Criar uma Tabela Dinâmica que seja adequada aos seus dados

Escolher os campos corretos para resumir seus dados em um relatório de Tabela Dinâmica pode ser uma tarefa desencorajadora. Agora você terá ajuda com isso. Quando você cria uma Tabela Dinâmica, o Excel recomenda várias maneiras de resumir seus dados e mostra uma rápida visualização dos layouts de campo. Assim, será possível escolher aquele que apresenta o que você está procurando.

Novidade 17: Usar uma Lista de Campos para criar diferentes tipos de Tabelas Dinâmicas

Crie o layout de uma Tabela Dinâmica com uma ou várias tabelas usando a mesma Lista de Campos. Reformulada para acomodar uma ou várias Tabelas Dinâmicas, a Lista de Campos facilita a localização de campos que você deseja inserir no layout da Tabela Dinâmica, a mudança para o novo Modelo de Dados do Excel adicionando mais tabelas e a exploração e a navegação em todas as tabelas.

Novidade 18: Usar várias tabelas em sua análise de dados

O novo Modelo de Dados do Excel permite que você aproveite os poderosos recursos de análise que estavam

disponíveis anteriormente somente com a instalação do suplemento Power Pivot. Além de criar as Tabelas Dinâmicas tradicionais, agora é possível criar Tabelas Dinâmicas com base em várias tabelas do Excel. Ao importar diferentes tabelas e criar relações entre elas, você poderá analisar seus dados com resultados que não pode obter de dados em uma Tabela Dinâmica tradicional.

Novidade 19: Power Map

Se você estiver usando o Office 365 Pro Plus, o Office 2013 ou o Excel 2013, será possível aproveitar o Power Map para Excel. O Power Map é uma ferramenta de visualização de dados tridimensionais (3D) que permite que você examine informações de novas maneiras usando dados geográficos e baseados no tempo. Você pode descobrir informações que talvez não veja em gráficos e tabelas bidimensionais (2D) tradicionais. O Power Map é incluído no Office 365 Pro Plus, mas será necessário baixar uma versão de visualização para usá-lo com o Office 2013 ou Excel 2013.

Novidade 20: Power Query

Se você estiver utilizando o Office Professional Plus 2013 ou o Office 365 Pro Plus, poderá aproveitar o Power Query para o Excel. Utilize o Power Query para descobrir e se conectar facilmente aos dados de fontes de dados públicas e corporativas. Isso inclui novos recursos de pesquisa de dados e recursos para transformar e mesclar facilmente os dados de várias fontes de dados para analisá-los no Excel.

Novidade 21: Conectar a novas origens de dados

Para usar várias tabelas do Modelo de Dados do Excel, você pode agora conectar e importar dados de fontes de dados adicionais no Excel como tabelas ou Tabelas Dinâmicas. Por exemplo, conectar feeds de dados como os feeds de dados OData, Windows Azure DataMarket e SharePoint. Você também pode conectar as fontes de dados de fornecedores OLE DB adicionais.

Novidade 22: Criar relações entre tabelas

Quando você tem dados de diferentes fontes em várias tabelas do Modelo de Dados do Excel, criar relações entre essas tabelas facilita a análise de dados sem a necessidade de consolidá-las em uma única tabela. Ao usar as consultas MDX, você pode aproveitar ainda mais as relações das tabelas para criar relatórios significativos de Tabela Dinâmica.

Novidade 23: Usar uma linha do tempo para mostrar os dados para diferentes períodos

Uma linha do tempo simplifica a comparação de seus dados da Tabela Dinâmica ou Gráfico Dinâmico em diferentes períodos. Em vez de agrupar por datas, agora você pode

simplesmente filtrar as datas interativamente ou mover-se pelos dados em períodos sequenciais, como o desempenho progressivo de mês a mês, com um clique.

Novidade 24: Usar Drill Down, Drill Up e Cross Drill para obter diferentes níveis de detalhes

Fazer Drill Down em diferentes níveis de detalhes em um conjunto complexo de dados não é uma tarefa fácil. Personalizar os conjuntos é útil, mas localizá-los em uma grande quantidade de campos na Lista de Campos demora. No novo Modelo de Dados do Excel, você poderá navegar em diferentes níveis com mais facilidade. Use o Drill Down em uma hierarquia de Tabela Dinâmica ou Gráfico Dinâmico para ver níveis granulares de detalhes e Drill Up para acessar um nível superior para obter informações do quadro geral.

Novidade 25: Usar membros e medidas calculados por OLAP

Aproveite o poder da BI (Business Intelligence, Inteligência Comercial) de autoatendimento e adicione seus próprios cálculos com base em MDX (Multidimensional Expression) nos dados da Tabela Dinâmica que está conectada a um cubo OLAP (Online Analytical Processing). Não é preciso acessar o Modelo de Objetos do Excel -- você pode criar e gerenciar membros e medidas calculados diretamente no Excel.

Novidade 26: Criar um Gráfico Dinâmico autônomo

Um Gráfico Dinâmico não precisa mais estar associado a uma Tabela Dinâmica. Um Gráfico Dinâmico autônomo ou separado permite que você experimente novas maneiras de navegar pelos detalhes dos dados usando os novos recursos de Drill Down e Drill Up. Também ficou muito mais fácil copiar ou mover um Gráfico Dinâmico separado.

Novidade 27: Suplemento Power Pivot para Excel

Se você estiver usando o Office Professional Plus 2013 ou o Office 365 Pro Plus, o suplemento Power Pivot virá instalado com o Excel. O mecanismo de análise de dados do Power Pivot agora vem internamente no Excel para que você possa criar modelos de dados simples diretamente nesse programa. O suplemento Power Pivot fornece um ambiente para a criação de modelos mais sofisticados. Use-o para filtrar os dados quando importá-los, defina suas próprias hierarquias, os campos de cálculo e os KPIs (indicadores chave de desempenho) e use a linguagem DAX (Expressões de Análise de Dados) para criar fórmulas avançadas.

Novidade 28: Usar membros e medidas calculados por OLAP

Se você estiver usando o Office Professional Plus, poderá aproveitar o Power View. Basta clicar no botão Power View na faixa de opções para descobrir informações sobre seus dados com os recursos de exploração, visualização e apresentação de dados altamente interativos e poderosos que são fáceis de aplicar. O Power View permite que você crie e interaja com gráficos, segmentações de dados e outras visualizações de dados em uma única planilha.

Novidade 29: Suplemento Inquire



Se você estiver utilizando o Office Professional Plus 2013 ou o Office 365 Pro Plus, o suplemento Inquire vem instalado com o Excel. Ele lhe ajuda a analisar e revisar suas pastas de trabalho para compreender seu design, função e dependências de dados, além de descobrir uma série de problemas incluindo erros ou inconsistências de fórmula, informações ocultas, links inoperacionais entre outros. A partir do Inquire, é possível iniciar uma nova ferramenta do Microsoft Office, chamada Comparação de Planilhas, para comparar duas versões de uma pasta de trabalho, indicando claramente onde as alterações ocorreram. Durante uma auditoria, você tem total visibilidade das alterações efetuadas em suas pastas de trabalho.

(CESPE – FUB – Todos os Cargos) Por meio do recurso Preenchimento Relâmpago, do Excel, é possível identificar um padrão utilizado no preenchimento de algumas células e preencher as demais células com base nesse padrão.


Comentários: ao trabalhar com planilhas precisamos, muitas vezes, utilizar um mesmo dado variadas vezes na mesma planilha. No entanto, repetir, alterar e revisar esses dados consome um tempo muito grande do nosso dia. Para nos ajudar, o Microsoft Office Excel 2013 dispõe de um recurso chamado Preenchimento Relâmpago. Muito diferente do autopreenchimento, ele faz uma dedução lógica e preenche de acordo com a necessidade (Correto).

4 – Novidades Excel 2016



INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

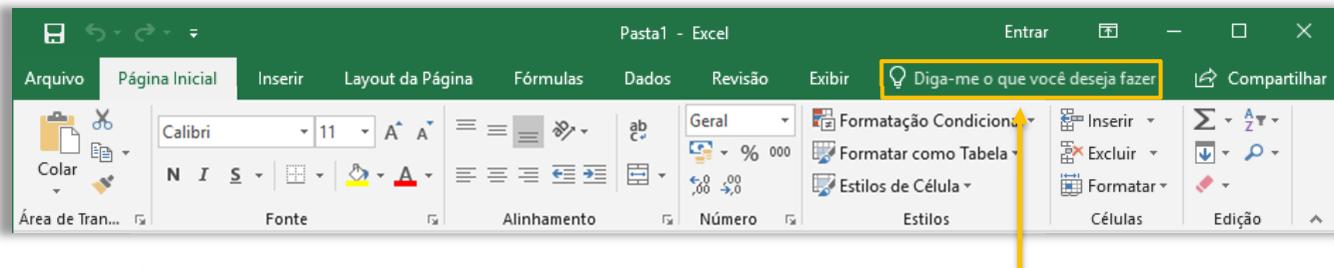

A boa notícia é que a Versão 2016 trouxe pouquíssimas novidades. No entanto, uma delas foi uma das mais interessantes e se chama **Diga-me o que você deseja fazer**. Este recurso ajuda usuários a realizar tarefas de forma mais rápida. Além de ser uma ótima ferramenta para quem não sabem bem onde estão os campos e menus, é ótimo para aumentar a produtividade no dia a dia. Percebam na imagem acima que eu digito apenas “dado” e ele me retorna várias opções.

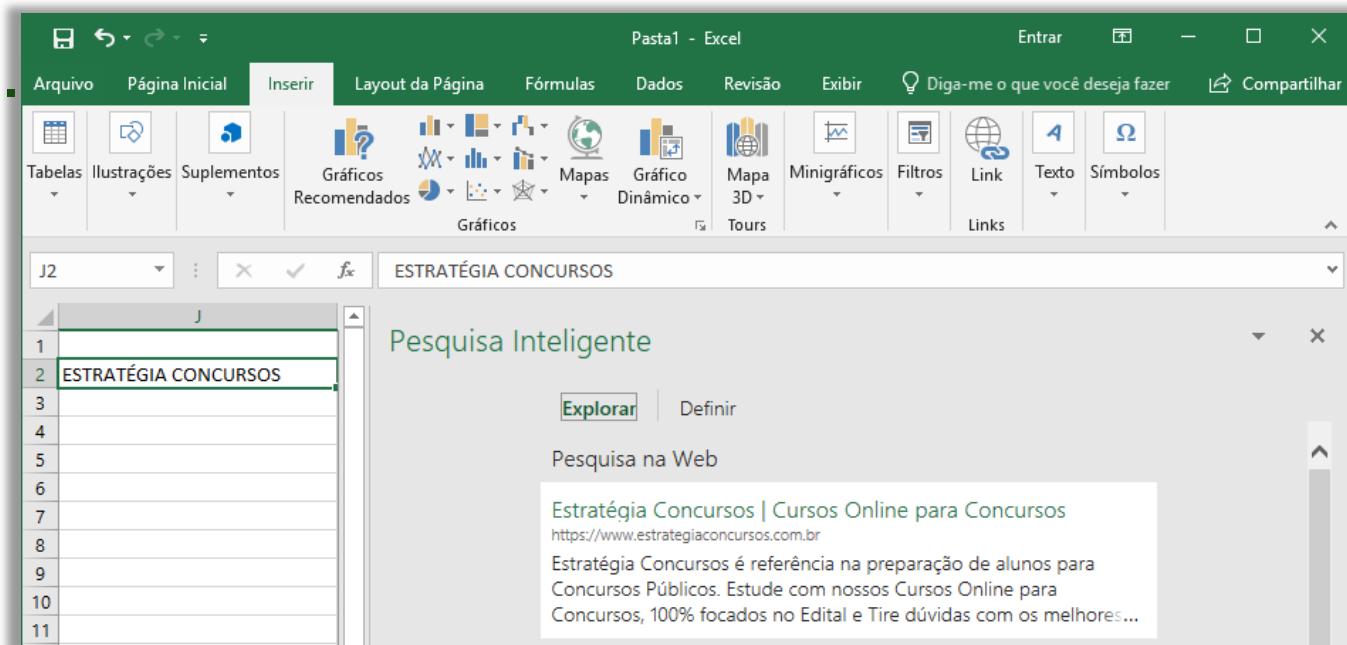

Outra novidade foi a Pesquisa Inteligente! Esse recurso permite você possa fazer pesquisas sobre um termo de uma célula ou vários termos em várias células, com resultados vindos da web – por meio de um buscador – e da biblioteca do próprio Excel. Por fim, há também novos seis novos tipos de gráficos: Cascata, Histograma, Pareto, Caixa e Caixa Estreita, Treemap e Explosão Solar – como é mostrado na imagem abaixo (Pareto é um tipo de Histograma).

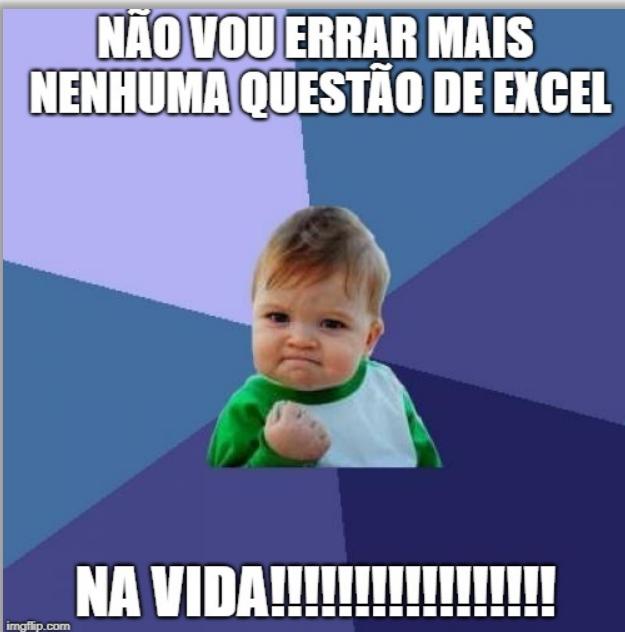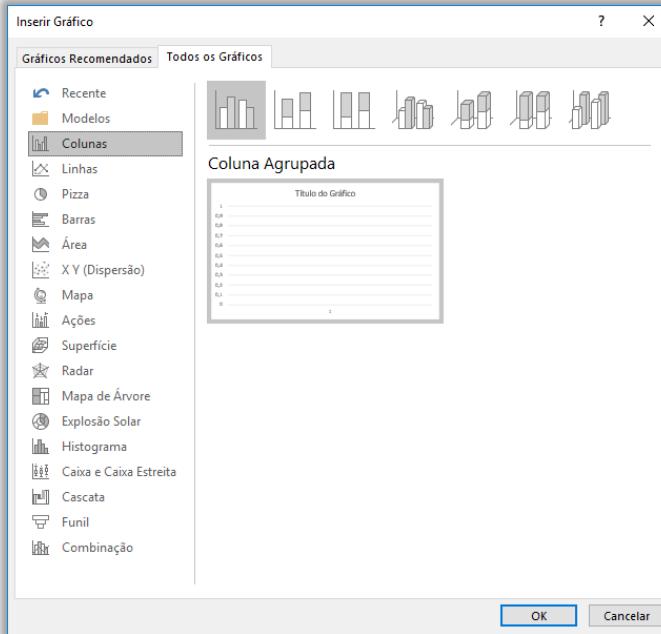

AGORA CHEGOU A HORA DE FAZER UMA PAUSA, ABRIR O EXCEL EM SEU COMPUTADOR E ACOMPANHAR O PASSO A PASSO DA NOSSA AULA, PORQUE ISSO FACILITARÁ IMENSAMENTE O ENTENDIMENTO DAQUI PARA FREnte. TRANQUILO? VEM COMIGO!

5 – Novidades Excel 2019

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

Novidade 01: Novas funções

O MS-Excel 2019 trouxe novas funções, tais como: CONCAT, SES, MÁXIMOSES, MÍNIMOSES, PARÂMETRO e UNIRTEXTO.

Novidade 02: Gráficos de Mapas

Você pode criar um gráfico de mapa para comparar valores e mostrar categorias entre as regiões geográficas. Use essa opção quando tiver regiões geográficas em seus dados, como países/regiões, estados, municípios ou códigos postais.

Novidade 03: Gráficos de Funil

Os gráficos de funil mostram os valores em vários estágios de um processo. Por exemplo, você poderia usar um gráfico de funil para mostrar o número de clientes potenciais para vendas em cada estágio em um pipeline de vendas. Normalmente, os valores diminuem gradualmente, permitindo que as barras se pareçam com um funil.

Novidade 04: Elementos Gráficos Vetoriais Escaláveis (SVG)

Aumente o apelo visual dos documentos, das planilhas e das apresentações inserindo os SVG (Elementos Gráficos Vetoriais Escaláveis) que possuem filtros aplicados a eles.

Novidade 05: Converter ícones SVG em formas

Transforme todos os ícones e as imagens SVG em formas do Office para que seja possível alterar a cor, o tamanho ou a textura.

Novidade 06: Inserir modelos 3D para ver todos os ângulos

Use o 3D para aumentar o impacto criativo e visual das suas planilhas. Insira com facilidade um modelo 3D, para que você possa girá-lo 360 graus.

Novidade 07: Novos efeitos de tinta

Expresse suas ideias com estilo usando canetas metálicas e efeitos de tinta como arco-íris, galáxia, lava, oceano, ouro, prata e muito mais.

Novidade 08: Conjunto de canetas portátil e personalizável

Crie um conjunto pessoal de canetas para atender às suas necessidades. O Office se lembrará do conjunto de canetas nos aplicativos Word, Excel e PowerPoint em todos os dispositivos Windows.

Novidade 09: Equações à Tinta

Incluir equações matemáticas ficou muito mais fácil. Agora, você pode ir até Inserir > Equação > Equação à Tinta sempre que desejar incluir uma equação matemática complexa em sua pasta de trabalho. Caso tenha um dispositivo sensível ao toque, você poderá usar o dedo ou uma caneta de toque para escrever equações matemáticas à mão e o Excel irá convertê-las em texto. (Se não tiver um dispositivo sensível ao toque, você também pode usar o mouse para escrever). Você pode também apagar, selecionar e fazer correções à medida que escreve.

Novidade 10: Inserir links recentes

Anexe hiperlinks facilmente a sites ou arquivos recentes na nuvem e crie nomes para exibição significativos para pessoas que usam leitores de tela. Para adicionar um link a um arquivo usado recentemente, na guia Inserir, escolha Link e selecione um arquivo na lista exibida.

Novidade 11: Exibir e restaurar alterações em pastas de trabalho compartilhadas

Veja rapidamente quem fez alterações em pastas de trabalho compartilhadas e restaure facilmente as versões anteriores.

Novidade 12: Salvar rapidamente em pastas recentes

Esse recurso foi bastante solicitado por nossos clientes: Acesse Arquivo > Salvar como > Recente e você verá uma lista de pastas acessadas recentemente nas quais você pode salvar.

Novidade 13: Preenchimento automático aprimorado

O preenchimento automático do Excel não está tão exigente quanto antes. Por exemplo, digamos que você deseja usar a função DIATRABALHOTOTAL, mas não consegue se lembrar de como ela é escrita. Se você digitar =DIA, o menu de Preenchimento Automático trará todas as funções que contêm "DIA", incluindo, DIATRABALHOTOTAL. Antes, você tinha que escrever o nome exato da função.

Novidade 14: Novos Temas


Há três novos Temas do Office que você pode aplicar: Colorado, Cinza-escuro e Branco. Para acessá-los, vá até Arquivo > Opções > Geral e clique no menu suspenso ao lado de Tema do Office.

Novidade 15: Quebre barreiras de idioma

Traduza palavras, frases ou parágrafos para outro idioma com o Microsoft Translator. Você pode fazer isso na guia Revisão na faixa de opções.

INTERFACE GRÁFICA

Visão Geral

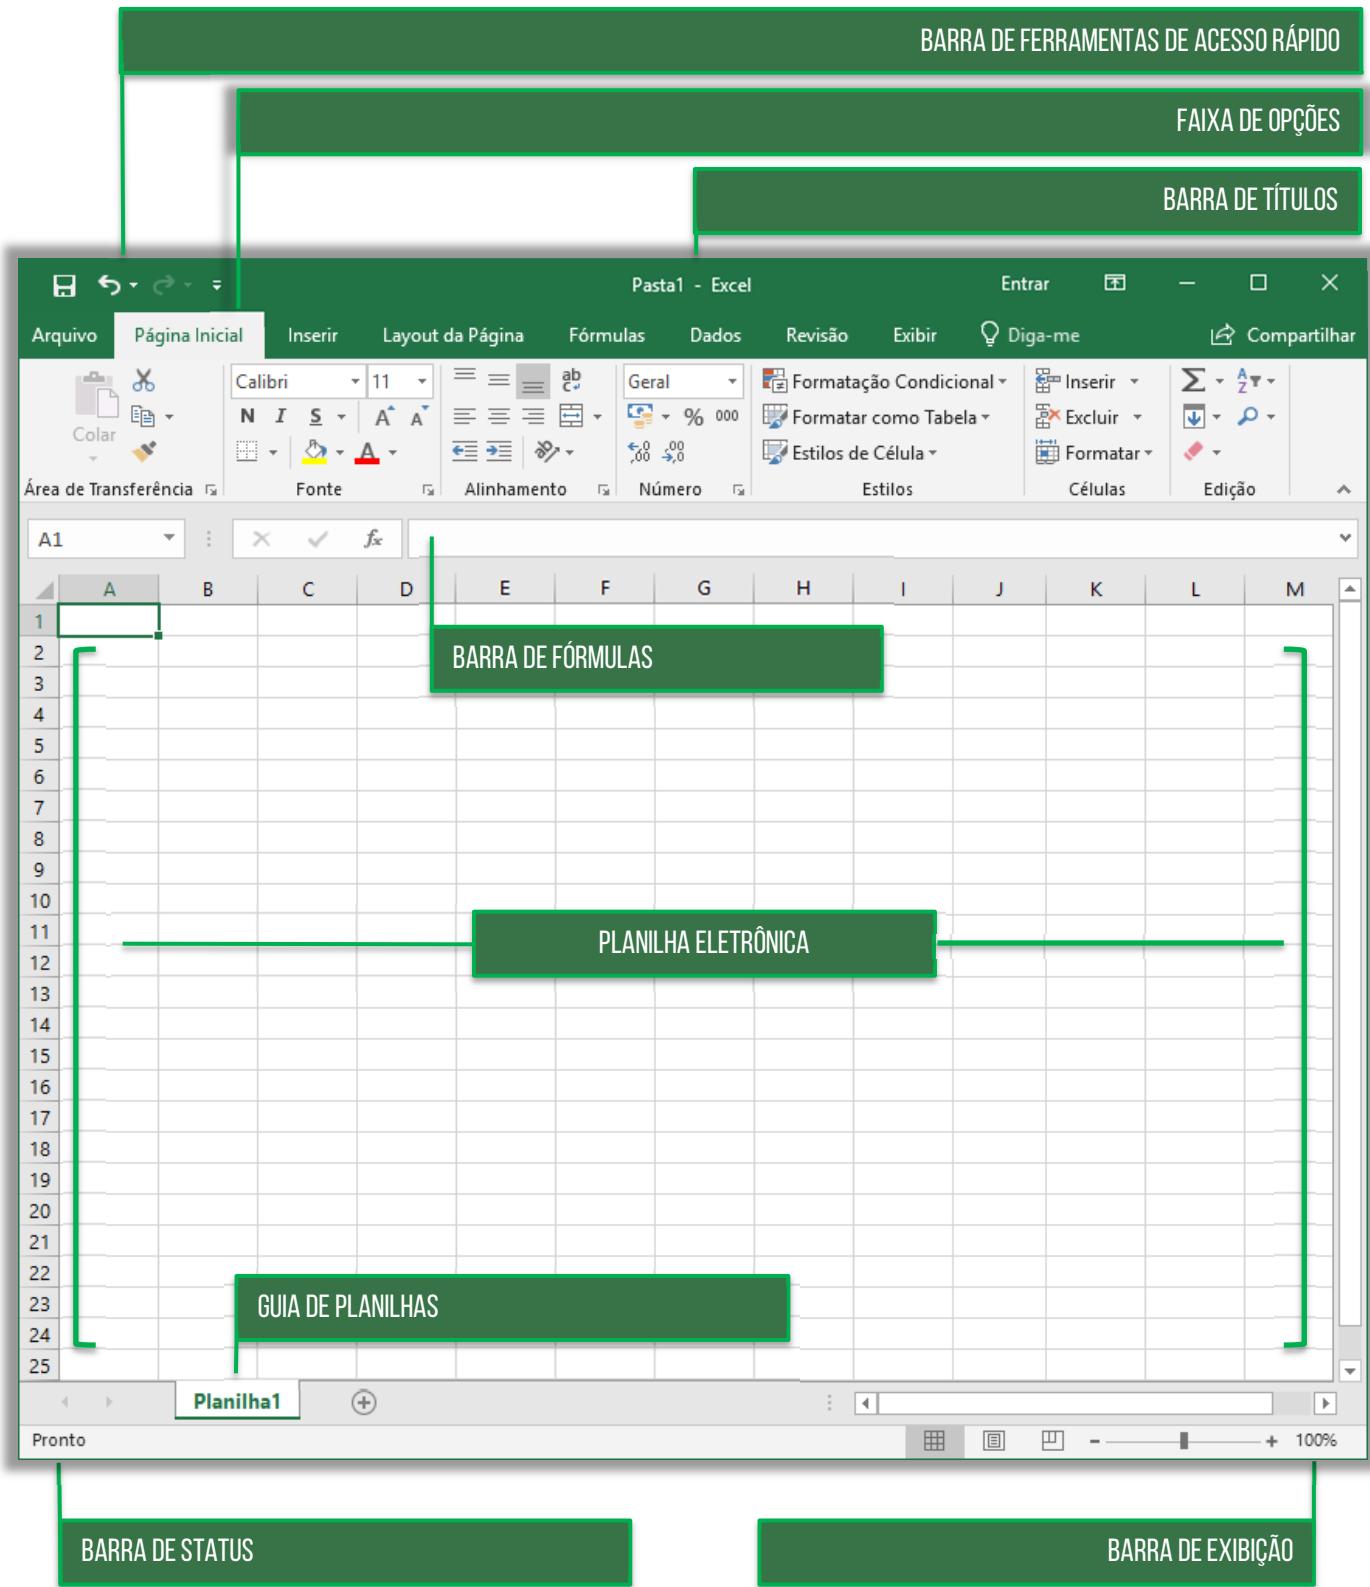

Barra de Títulos

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA



Trata-se da barra superior do MS-Excel que exibe o nome da pasta de trabalho que está sendo editada – além de identificar o software e dos botões tradicionais: **Minimizar**, **Restaurar** e **Fechar**. Lembrando que, caso você dê um clique-duplo sobre a Barra de Título, ela irá maximizar a tela – caso esteja restaurada; ou restaurar a tela – caso esteja maximizada. Além disso, é possível mover toda a janela ao arrastar a barra de títulos com o cursor do mouse.

(CIDASC – 2017) Assinale a alternativa que permite maximizar uma janela do MS Excel 2016 em um sistema operacional Windows 10.

- a) Clicar em Exibir Maximizar
- b) Clicar em Arquivo Maximizar janela
- c) Clicar em Exibir Redimensionar janela
- d) Clicar em Arquivo Redimensionar janela
- e) Duplo clique sobre a barra de título do MS Excel (barra superior)

Comentários: para maximizar uma janela, basta um duplo-clique na Barra de Título (Letra E).


(TRE/MA – 2013) Ao se aplicar um clique duplo sobre a barra de título da janela mostrada, esta será fechada.

Comentários: nem precisa ver a tela: um clique duplo sobre a Barra de Título pode apenas restaurar ou maximizar (Errado).


Barra de Ferramentas de Acesso Rápido

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

O Excel é um software com uma excelente usabilidade e extrema praticidade, mas vocês hão de concordar comigo que ele possui muitas funcionalidades e que, portanto, faz-se necessária a utilização de uma forma mais rápida de acessar alguns recursos de uso frequente. *Sabe aquele recurso que você usa toda hora? Para isso, existe a Barra de Ferramentas de Acesso Rápido, localizada no canto superior esquerdo – como mostra a imagem abaixo.*

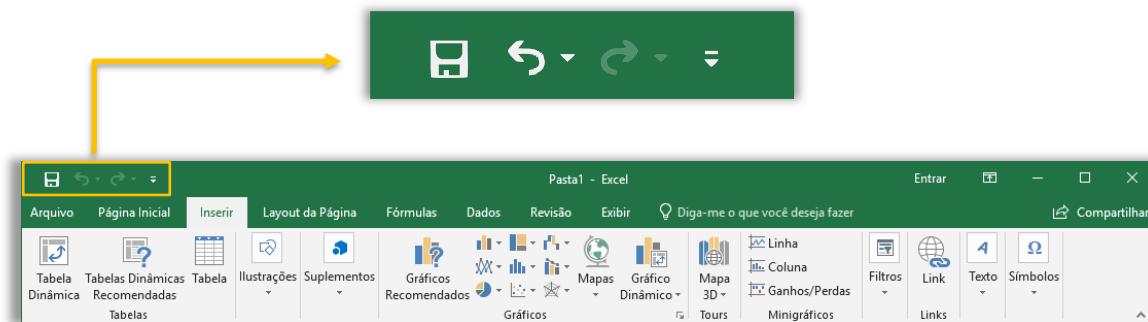

A princípio, a Barra de Ferramentas de Acesso Rápido contém – por padrão – as opções de Salvar, Desfazer, Refazer e Personalizar. *Porém, vocês estão vendo uma setinha bem pequeninha apontando para baixo ao lado do Refazer? Pois é, quando clicamos nessa setinha, nós conseguimos visualizar um menu suspenso com opções de personalização, que permite adicionar outros comandos de uso frequente.*

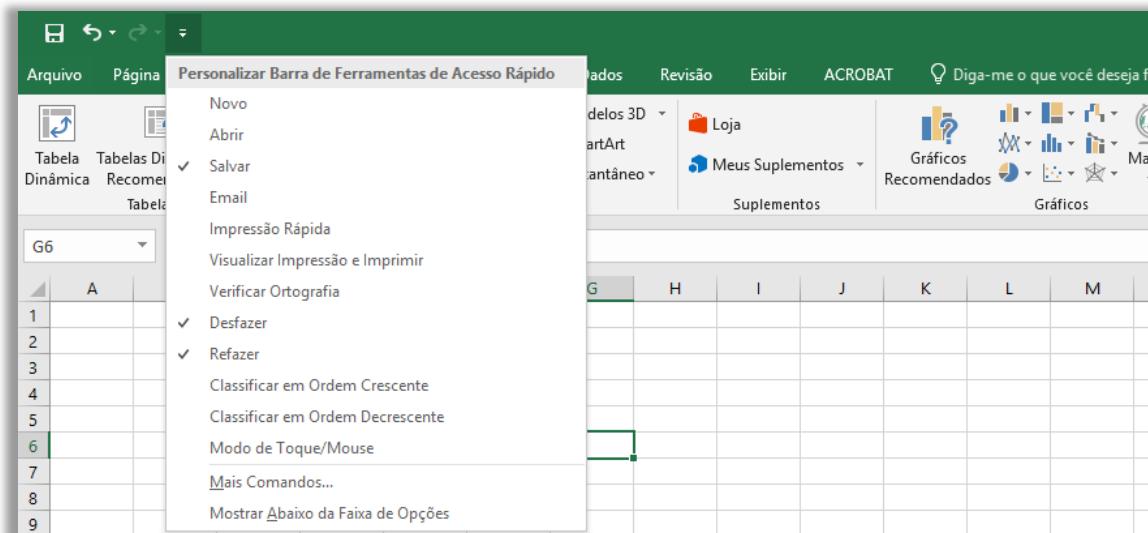

Observem que eu posso adicionar na minha Barra de Ferramentas opções como **Novo Arquivo**, **Abrir Arquivo**, **Impressão Rápida**, **Visualizar Impressão e Imprimir**, **Verificação Ortográfica**, **Desfazer**, **Refazer**, **Classificar**, **Modo de Toque/Mouse**, entre vários outros. E se eu for em **Mais Comandos...**

Comandos..., é possível adicionar muito mais opções de acesso rápido. *Esse foi simples, não?* Vamos ver um exercício...

(PCE/RJ – 2014) A Barra de Ferramentas de Acesso Rápido do Microsoft Office 2010 vem com comandos previamente estabelecidos que são:

- (1) Desfazer
- (2) Imprimir
- (3) Salvar
- (4) Refazer
- (5) Inserir

Da relação apresentada, por padrão, existem somente os comandos:

- a) 1, 2 e 3.
- b) 1, 3 e 4.
- c) 1, 2 e 4.
- d) 2, 3 e 4.
- e) 3, 4 e 5.

Comentários: por padrão, existe Desfazer, Salvar e Refazer (Letra B).

(CRESS/GO – 2019) No Microsoft Excel 2013, o botão  permite ao usuário personalizar a barra de ferramentas de acesso rápido, incluindo ou excluindo botões de comando.

Comentários: ao clicar nessa seta, é realmente possível personalizar a barra de ferramentas (Correto).

(CRO/PB – 2018) No Excel 2013, a barra de ferramentas de acesso rápido, por ser um objeto-padrão desse programa, não permite que novos botões de comandos sejam adicionados a ela.

Comentários: a barra de ferramentas de acesso rápido é personalizável e permite que novos botões sejam adicionados ou removidos (Errado).

Faixa de Opções (Ribbon)


INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

A Faixa de Opções é aquele conjunto de opções de funcionalidades exibidas na parte superior e agrupadas por temas para que os usuários localizem as ferramentas com mais facilidade. Existem três componentes fundamentais na Faixa de Opções, quais sejam: **Guias, Grupos e Botões de Ação/Comandos**. Basicamente, Guias são compostas por Grupos, que são compostos por Botões de Ação ou Comandos – como mostra a imagem abaixo.



PRINCIPAIS GUIAS DO MS-EXCEL 2016							
P	A	R	E	I	LA	FO	DA
PÁGINA INICIAL	ARQUIVO	REVISÃO	EXIBIR/EXIBIÇÃO	INSERIR	LAYOUT DA PÁGINA	FÓRMULAS	DADOS
GUIAS FIXAS – EXISTEM NO MS-EXCEL, MS-WORD E MS-POWERPOINT						GUIAS VARIÁVEIS	

Cada guia representa uma área e contém comandos reunidos por grupos de funcionalidades em comum. Como assim, professor? Vejam só: na Guia Página Inicial, nós temos os comandos que são mais utilizados no Excel. Essa guia é dividida em grupos, como Área de Transferência, Fonte, Alinhamento, Número, Estilos, Células, Edição, etc. E, dentro do Grupo, nós temos vários comandos de funcionalidades em comum.

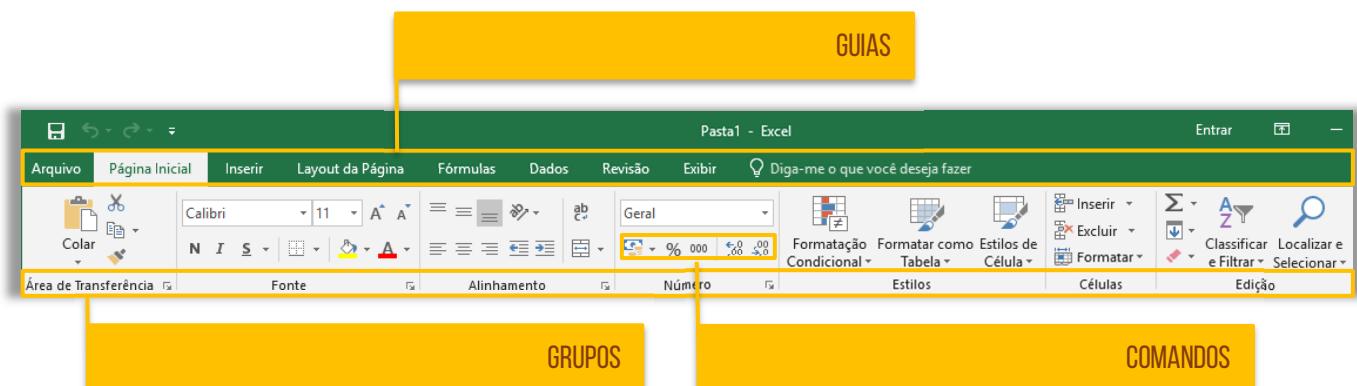


Por exemplo: na Guia Página Inicial, dentro do Grupo Fonte, há funcionalidades como Fonte, Tamanho da Fonte, Cor da Fonte, Cor de Preenchimento, Bordas, Negrito, Itálico, entre outros. Já

na mesma Guia Página Inicial, mas dentro do Grupo Área de Transferência, há funcionalidades como Copiar, Colar, Recortar e Pincel de Formatação. **Observem que os comandos são todos referentes ao tema do Grupo em que estão inseridos. Bacana?**

Por fim, é importante dizer que a Faixa de Opções é ajustável de acordo com o tamanho disponível de tela; ela é inteligente, no sentido de que é capaz de exibir os comandos mais utilizados; **e ela é personalizável, isto é, você pode escolher quais guias, grupos ou comandos devem ser exibidas ou ocultadas** e, inclusive, exibir e ocultar a própria Faixa de Opções, criar novas guias ou novos grupos, importar ou exportar suas personalizações, etc – como é mostrado na imagem abaixo.

Por outro lado, não é possível personalizar a redução do tamanho da sua faixa de opções ou o tamanho do texto ou os ícones na faixa de opções. A única maneira de fazer isso é alterar a resolução de vídeo, o que poderia alterar o tamanho de tudo na sua página. **Além disso, suas personalizações se aplicam somente para o programa do Office que você está trabalhando no momento** (Ex: personalizações do Word não alteram o Excel).

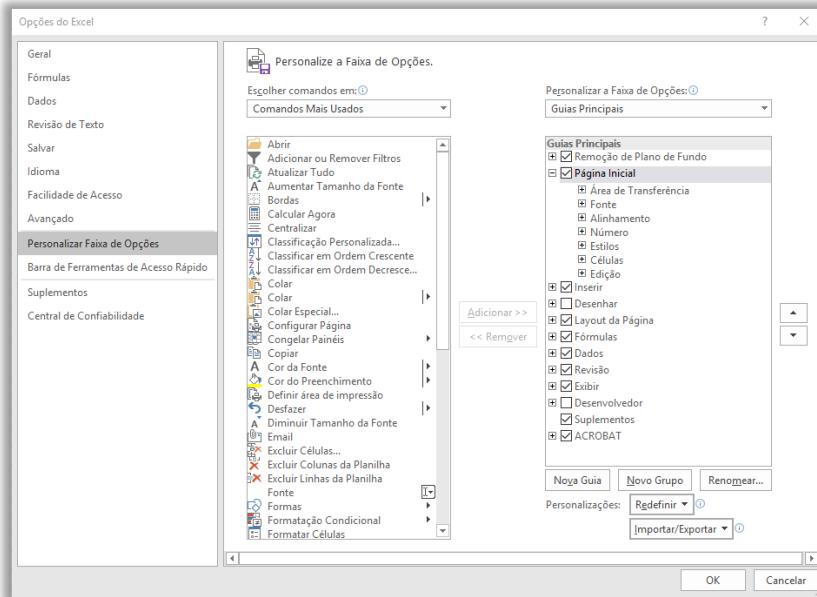


A GUIA ARQUIVO NÃO PODE SER PERSONALIZADA (POSICIONAMENTO, OCULTAÇÃO, EXIBIÇÃO, OPÇÕES, ENTRE OUTROS) COMO O RESTANTE DAS OUTRAS GUIAS DO EXCEL.

Barra de Fórmulas

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

Pessoal, fórmulas são expressões que formalizam relações entre termos. **A Barra de Fórmulas do Excel serve para que você insira alguma função que referencia células de uma ou mais planilhas da mesma pasta de trabalho ou até mesmo de uma pasta de trabalho diferente.** Na imagem abaixo, podemos ver que já existem funções pré-definidas à disposição do usuário. Se você quiser fazer, por exemplo, a soma de números de um intervalo de células, poderá utilizar a função **SOMA**.

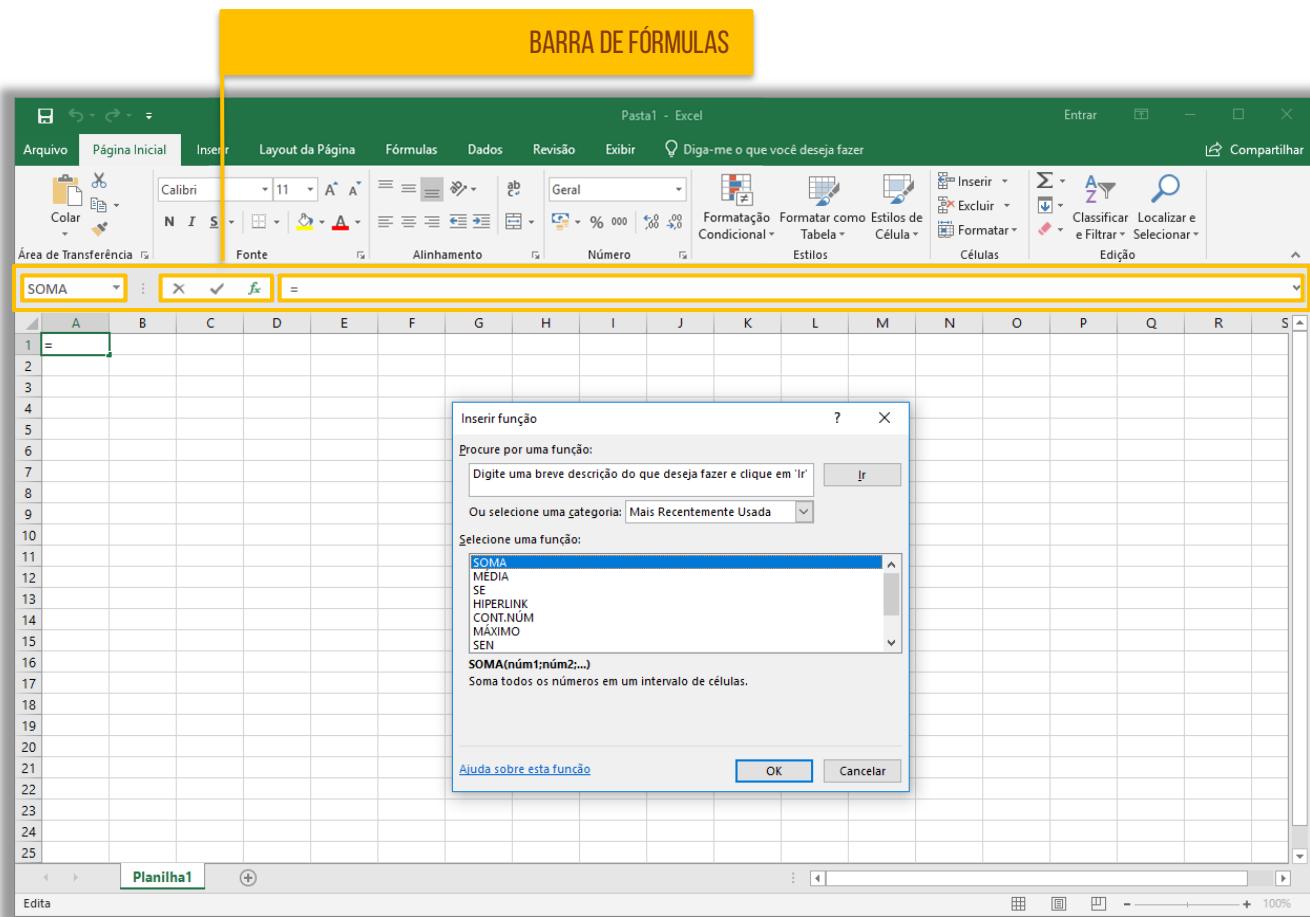

Observem que a Barra de Fórmulas possui três partes: à esquerda, temos a Caixa de Nome, que exibe o nome da célula ativa ou nome do intervalo selecionado; no meio, temos três botões que permitem cancelar, inserir valores e inserir funções respectivamente; à direita temos uma caixa que apresenta valores ou funções aplicados. **É importante ressaltar que podemos criar nossas próprias fórmulas, mas não se preocupem com isso agora.** Veremos em detalhes mais à frente...

Planilha Eletrônica

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

Quando pensamos numa planilha automaticamente surge na mente a imagem de uma tabela. Ambos são dispostos em linhas e colunas, a principal diferença é que as tabelas (como as de um editor de textos) apenas armazenam os dados para consulta, enquanto que as planilhas processam os dados, utilizando fórmulas e funções matemáticas complexas, gerando resultados precisos e informações mais criteriosas.

GALERA, ISSO É UMA PASTA DE TRABALHO!

ISSO SÃO PLANILHAS CONTIDAS NA PASTA DE TRABALHO!

Quando se cria um novo arquivo no Excel, ele é chamado – por padrão – de **Pasta1**. No Windows, uma pasta é um diretório, isto é, um local que armazena arquivos – totalmente diferente do significado que temos no Excel. **Portanto, muito cuidado! No MS-Excel, uma Pasta de Trabalho é um documento ou arquivo que contém planilhas.** Para facilitar o entendimento, vamos comparar com o Word...

NOMENCLATURA DO MS-WORD

Documento

NOMENCLATURA DO MS-EXCEL



Pasta

Notem na imagem acima que eu possuo uma Pasta de Trabalho chamado **Pasta1** que possui 5 Planilhas: **Planilha1**, **Planilha2**, **Planilha3**, **Planilha4** e **Planilha5** – esses nomes podem ser modificados. Como cada Pasta de Trabalho contém uma ou mais planilhas, você pode organizar vários tipos de informações relacionadas em um único arquivo. Ademais, é possível criar quantas planilhas em uma pasta de trabalho a memória do seu computador conseguir.



Observem que os nomes das planilhas aparecem nas guias localizadas na parte inferior da janela da pasta de trabalho. Para mover-se entre as planilhas, basta clicar na guia da planilha na qual você deseja e seu nome ficará em negrito e de cor verde. **Eu gosto de pensar na Pasta de Trabalho como uma pasta física em que cada papel é uma planilha. Mais fácil, não é?**

PRINCIPAIS FORMATOS DE PASTAS DE TRABALHO	
.XLS	Excel 97-2003
.XLSX	Versões Posteriores

PLANILHAS ELETRÔNICAS ¹	
MÁXIMO DE LINHAS	1.048.576
MÁXIMO DE COLUNAS	16.384
MÁXIMO DE CARACTERES POR CÉLULA	32.767
	

(Polícia Federal – 2018) Devido à capacidade ilimitada de linhas de suas planilhas, o aplicativo Excel pode ser utilizado como um banco de dados para tabelas com mais de um milhão de registros.

Comentários: na verdade, ele possui uma capacidade limitada de linhas e colunas (Errado).

(TRF – 2011) Uma novidade muito importante no Microsoft Office Excel 2007 é o tamanho de cada planilha de cálculo, que agora suporta até:

¹ O formato .xlsx suporta um número maior de linhas por planilha que o formato .xls, que permite até 65.536 linhas e 256 colunas.

- a) 131.072 linhas.
- b) 262.144 linhas.
- c) 524.288 linhas.
- d) 1.048.576 linhas.
- e) 2.097.152 linhas.

Comentários: ele suporta 1.048.576 linhas no formato .xlsx (Letra D)

Em uma planilha eletrônica, teremos linhas e colunas dispostas de modo que seja possível inserir e manipular informações dessa tabela com o cruzamento desses dois elementos. **No MS-Excel, as linhas são identificadas por meio de números localizados no canto esquerdo da planilha eletrônica.** Observem na imagem a seguir que eu selecionei a Linha 4 para deixar mais clara a visualização. Vejam só...

Já as colunas são **identificadas por meio de letras** localizadas na parte superior. Observem na imagem abaixo que eu selecionei a Coluna B para deixar mais clara a visualização.

Finalmente, a célula é a unidade de uma planilha formada pela intersecção de uma linha com uma coluna na qual você pode armazenar e manipular dados. É possível inserir um valor constante (uma célula pode conter até 32.767 caracteres) ou uma fórmula matemática. Observem na imagem abaixo que minha planilha possui várias células, sendo que a **célula ativa**, ou seja, aquela que está selecionada no momento, é a célula de endereço B5.

Vamos entender isso melhor? O endereço de uma célula é formado pelas letras de sua coluna e pelos números de sua linha. Por exemplo, na imagem acima, a célula ativa está selecionada na Coluna B e na Linha 5, logo essa é a **Célula B5**. Se fosse a Coluna AF² e a Linha 450, seria a **Célula AF450**. **Observem que a Caixa de Nome sempre exibe qual célula está ativa no momento e, sim, sempre sempre sempre haverá uma célula ativa a qualquer momento. Entendido?**


Por fim, vamos falar um pouco sobre **Intervalo de Células**. Como é isso, Diego? Galera, é comum precisar manipular um conjunto ou intervalo de células e, não, uma única célula. Nesse caso, o

² A próxima coluna a ser criada após a Coluna Z é a Coluna AA, depois AB, AC, AD, ..., até XFD.

endereço desse intervalo é formado pelo endereço da primeira célula (primeira célula à esquerda), dois pontos (:) e pelo endereço da última célula (última célula à direita). No exemplo abaixo, temos o Intervalo A1:C4.

C6	A	B	C	D	E
1	1	5	9		
2	2	6	10		
3	3	7	11		
4	4	8	12		
5					
6	Total		78		
7					

É possível dar nomes a um intervalo! Para tal, basta selecionar o intervalo e digitar o nome desejado na **Caixa de Nome** e pressionar ENTER. Utilizando valores absolutos, é possível utilizar uma função, tendo como argumento o nome do intervalo. No exemplo ao lado, eu nomeei um intervalo de valores aleatórios como “Estrategia” e no campo da fórmula foi colocado o nome como argumento. Vamos resumir...

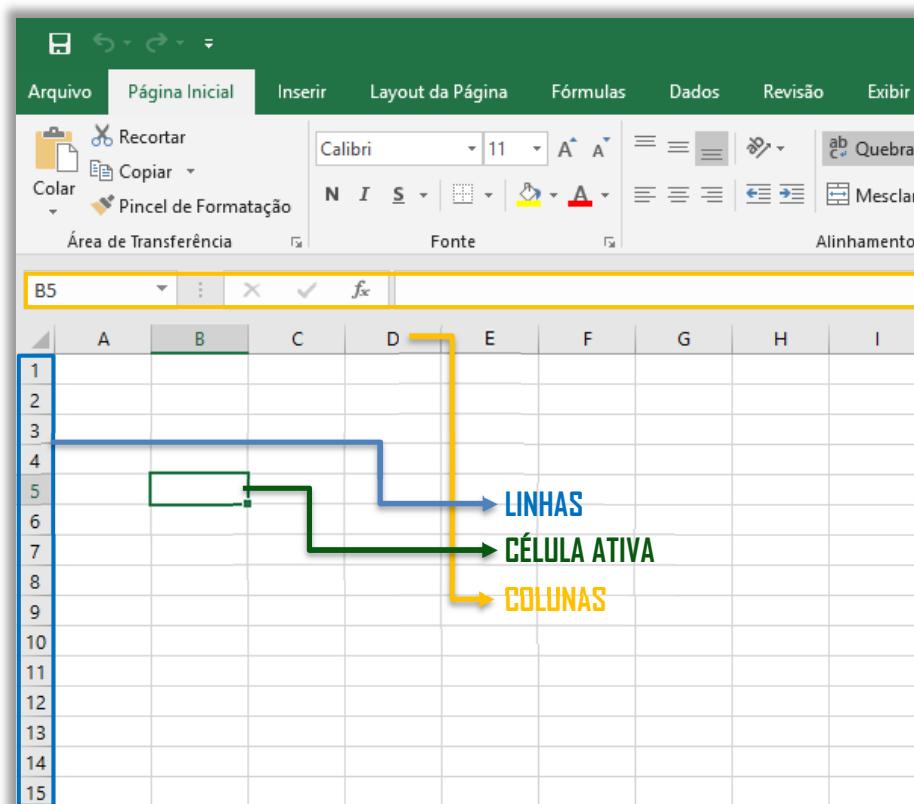

É importante mencionar quais formatos são suportados pelo MS-Excel...


FORMATOS SUPORTADOS PELO EXCEL					
.xlsx	.xlsm	.xlsb	.xltx	.xltm	.xls
.xlt	.xml	.xlam	.xla	.xlw	.xlr
.prn	.txt	.csv	.dif	.slk	.dbf
.ods	.pdf	.xps			

Precisamos falar sobre .csv! Galera, esse é um formato de arquivo fundamental para a transferência de informações entre aplicativos diferentes. Todos sabemos que o MS-Excel é bam-bam-bam quando se trata de ferramenta de planilhas. É disparado o mais utilizado do mercado,

tanto que cai até em concurso público! No entanto, existem outras alternativas como Google Sheets, Apple Numbers e LibreOffice Calc.

Todas essas ferramentas são capazes de abrir arquivos em formato .xlsx, no entanto o bonitão do MS-Excel nem sempre abre arquivos nos formatos nativos dessas outras ferramentas. Ocorre que, por vezes, não é legal ficar refém de um formato proprietário de uma empresa (seja ela qual for, Google, Apple ou Microsoft). O ideal seria ter um formato aberto que pudesse ser aceito por todas as ferramentas de planilha. *E não é que ele existe? Trata-se do CSV (Comma Separated Values).*

Ele basicamente é um formato de dados tabulares (linhas e colunas) em um arquivo de texto simples cuja denominação – em português – significa “valores separados por vírgula”. *Como assim, Diego?* Isso significa que os campos de dados indicados neste formato normalmente são separados por um delimitador. **Em geral, utiliza-se a vírgula para separar os valores, mas é possível utilizar também ponto-e-vírgula, tecla espaço, tecla tab, barra vertical, entre outros.**

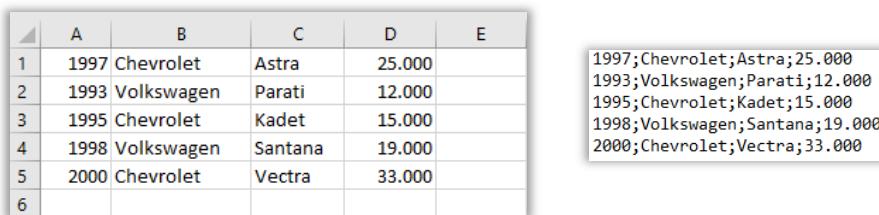



A screenshot of a Microsoft Excel spreadsheet. The data is organized into columns: A (Year), B (Manufacturer), C (Model), D (Price), and E (Empty). The data rows are as follows:

	A	B	C	D
1	1997	Chevrolet	Astra	25.000
2	1993	Volkswagen	Parati	12.000
3	1995	Chevrolet	Kadet	15.000
4	1998	Volkswagen	Santana	19.000
5	2000	Chevrolet	Vectra	33.000
6				

Next to the table, a text box contains the CSV representation of the data:

```
1997;Chevrolet;Astra;25.000
1993;Volkswagen;Parati;12.000
1995;Chevrolet;Kadet;15.000
1998;Volkswagen;Santana;19.000
2000;Chevrolet;Vectra;33.000
```

Vamos ver na prática? À esquerda, temos diversos dados sobre carros dos anos noventa (melhores carros da vida!). Essa planilha pode ser representada em .csv como é apresentado à direita. **Você pode salvar uma planilha como um arquivo .csv e pode abrir um arquivo .csv como uma planilha.** O MS-Excel inclusive possui uma ferramenta que permite importar dados nesse formato realizando diversas configurações de quantidades de colunas, delimitadores, tipos de valores, entre outros.

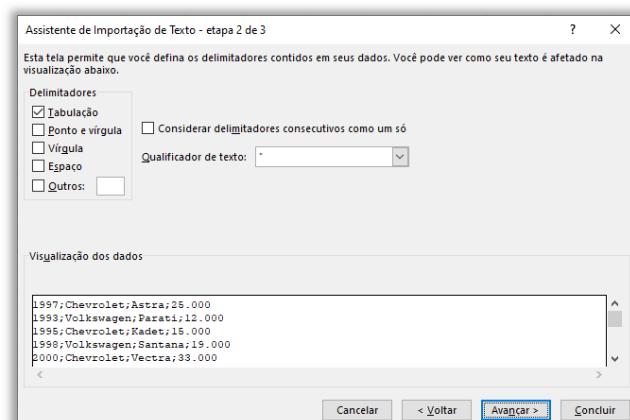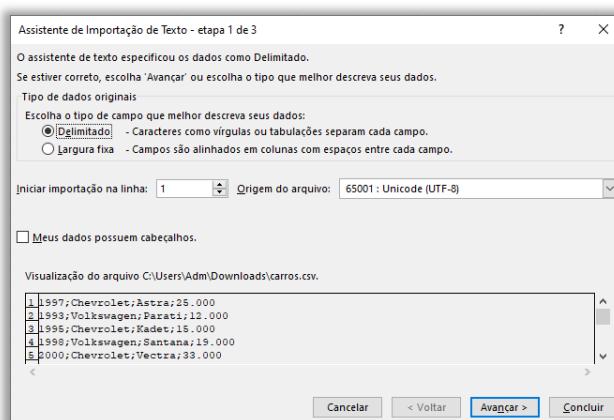

(SEFIN/RO – 2018) Analise o conteúdo do arquivo de texto, a seguir.

2015;Mercedes Benz;E350;12000;62000

2013;Ford;Focus;25500;21000
2004;Toyota;Corolla;127000;18000

Assinale a opção que indica o padrão de formato de dados utilizado nesse arquivo:

- a) ANSI
- b) CSV
- c) HTM
- d) UFT-8
- e) XML

Comentários: nota-se que se trata de um arquivo de texto com um conjunto de valores separados por um delimitador – no caso, trata-se do ponto-e-vírgula. Logo, a questão se refere ao formato .csv (Letra B).

(Prefeitura de Niterói/RJ – 2015) Carlos pretende carregar numa planilha MS Excel os dados dos contatos registrados em seu e-mail. Depois de investigar como obter e gravar esses dados num arquivo, Carlos descobriu que poderia optar por diferentes formatos de gravação. Um formato que torna muito fácil a posterior importação de dados pelas planilhas é conhecido como:

- a) .csv
- b) .docx
- c) .html
- d) .pdf
- e) .pptx

Comentários: o formato de arquivo que torna fácil a importação de dados pelas planilhas é o .csv (Letra A).

(Prefeitura de Paulínia/SP – 2016) Rafael preparou uma planilha no MS Excel 2010 que deve ser enviada para Maria, cujo computador não tem o MS Office instalado. Para que Maria possa visualizar os dados gravados na planilha por meio do utilitário “Bloco de Notas”, do Windows 7, Rafael deve gravar uma nova versão da sua planilha com um tipo diferente. Assinale a opção que indica o tipo mais adequado.

- a) CSV (separado por vírgulas) (*.csv)
- b) Documento XPS (*.xps)
- c) Página da Web (*.htm; *.html)
- d) Planilha OpenDocument (*.ods)
- e) Planilha XML 2003 (*.xml)

Comentários: o computador de Maria não possui MS-Office, mas ela pode acessar os dados por meio do Bloco de Notas caso o arquivo esteja salvo no formato .csv (Letra A).

Guia de Planilhas

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA


Trata-se da barra que permite selecionar, criar, excluir, renomear, mover, copiar, exibir/ocultar, modificar a cor de planilhas eletrônicas.



Barra de Exibição


INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

A penúltima parte da tela é a Barra de Exibição, que apresenta atalhos para os principais modos de exibição e permite modificar o zoom da planilha.



Barra de Status

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA



A Barra de Status, localizada na região mais inferior, exibe – por padrão – o status da célula, atalhos de modo de exibição e o zoom da planilha. Existem quatro status principais:



STATUS	Descrição	Observação
PRONTO	Para indicar um estado genérico;	Em geral, esse é o status mais comum.
DIGITE	Para indicar a espera pela entrada de algum dado em uma célula	Exibido quando você seleciona uma célula e começa a digitar ou quando pressiona F2 duas vezes.
EDITA	Para indicar a edição de algum dado em uma célula	Exibido quando você clica duas vezes em uma célula, ou quando pressionar F2 para que você possa inserir ou editar dados.

APONTE

Para indicar o modo de seleção de célula de uma fórmula

Exibido quando você inicia uma fórmula clica nas células que se deseja incluir na fórmula.

Os Atalhos de Modo de Exibição exibem o Modo de Exibição **Normal**, Modo de Exibição de **Layout de Página** e botões de **Visualização de Quebra de Página**. Por fim, o zoom permite que você especifique o percentual de ampliação que deseja utilizar. *Calma, ainda não acabou!* Agora vem a parte mais legal da Barra de Status. Acompanhem comigo o exemplo abaixo: eu tenho uma linha com nove colunas (A a I) enumeradas de 1 a 9.

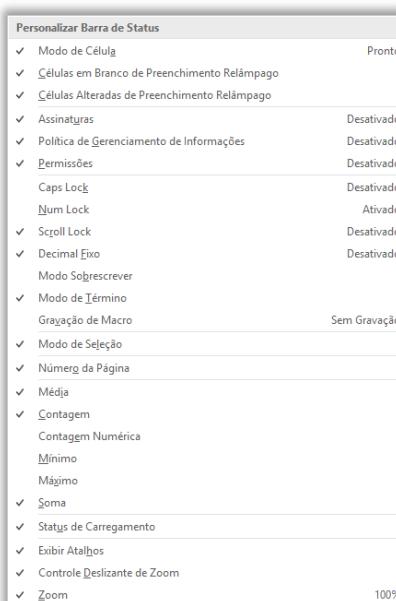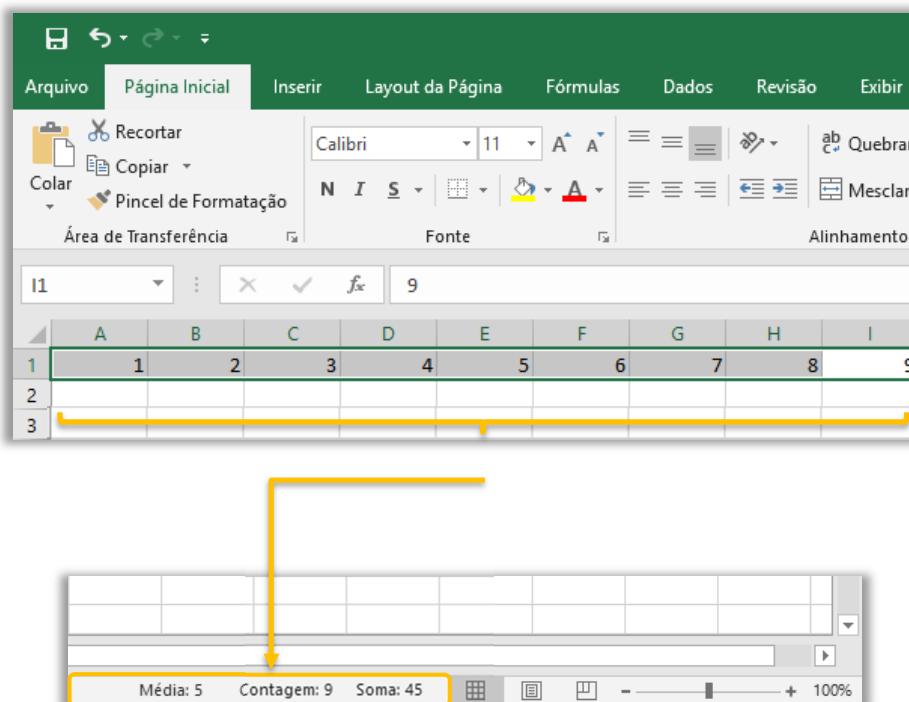

Quando eu selecionei essas nove colunas, a barra de status automaticamente já me mostra a Média Aritmética Simples, a Quantidade e o Somatório dos valores armazenados nessas células. Vejam que ele imediatamente já colocou na Barra de Status a Média: 5, Contagem: 9 e Soma: 45. *Bacana, não é?* A maioria das pessoas não conhece essa funcionalidade.


No entanto, como quase tudo que nós vimos, isso também pode ser personalizado – é possível colocar outras funcionalidades na Barra de Status, como mostra a imagem ao lado. Pronto! Nós terminamos de varrer toda a tela básica do Excel. Agora é hora de entender a faixa de opções. Essa parte é mais para consulta, porque não cai com muita frequência. *Fechado?*

FAIXA DE OPÇÕES

Conceitos Básicos

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

Galera, esse tópico é mais para conhecer a Faixa de Opções – recomendo fazer uma leitura vertical aqui. *Fechado?* Bem... quando inicializamos o Excel, a primeira coisa que visualizamos é a imagem a seguir. **O que temos aí? Nós temos uma lista de arquivos abertos recentemente e uma lista de modelos pré-fabricados e disponibilizados para utilização dos usuários.** Caso eu não queira utilizar esses modelos e queira criar o meu do zero, basta clicar em **Pasta de Trabalho em Branco**.

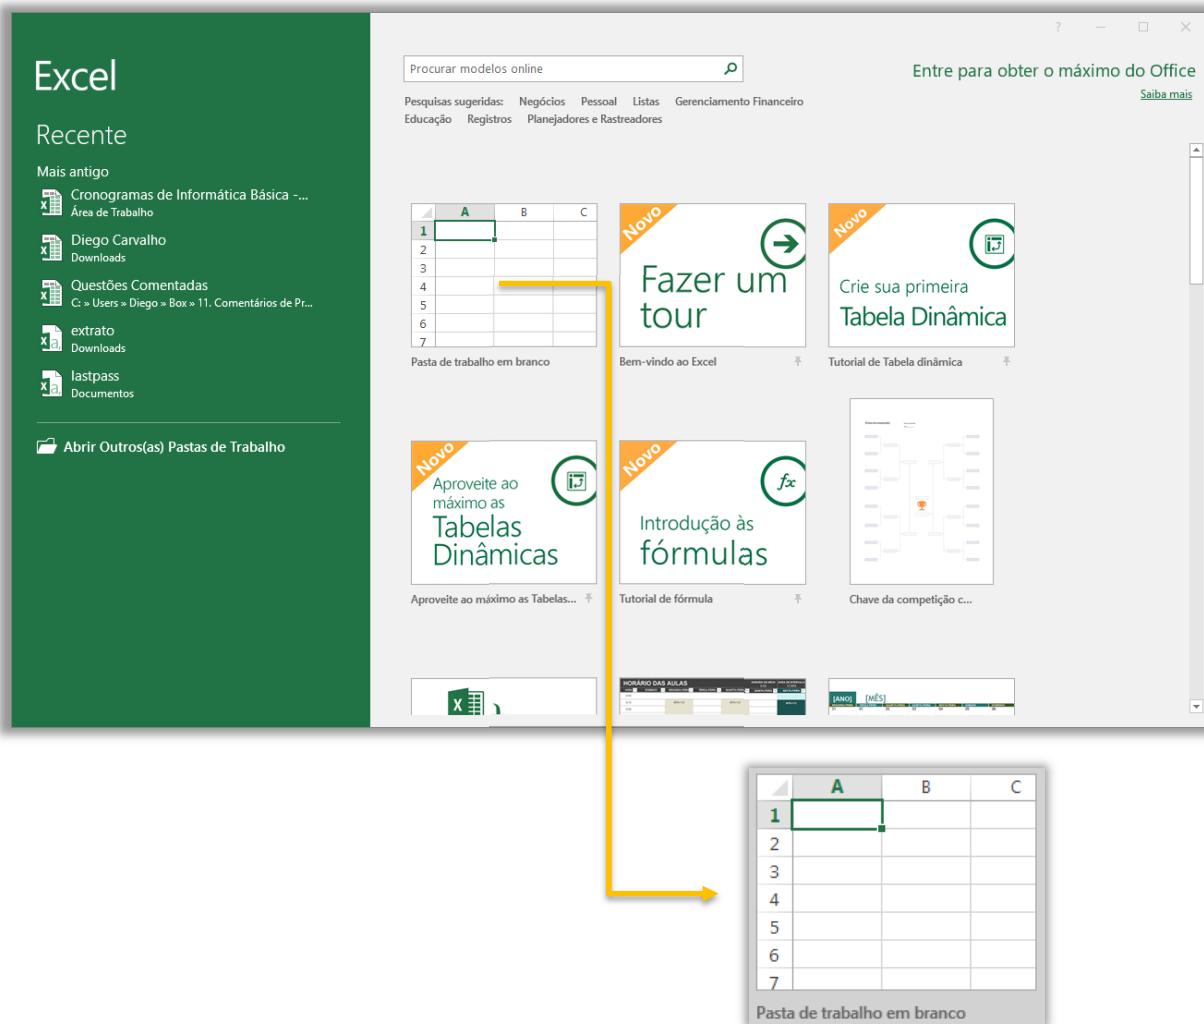

De acordo com a Microsoft, os modelos fazem a maior parte da configuração e o design do trabalho para você, dessa forma você poderá se concentrar apenas nos dados. **Quando você abre o MS-Excel, são exibidos modelos para orçamentos, calendários, formulários, relatórios, chaves de competição e muito mais.** É sempre interessante buscar um modelo pronto para evitar de fazer algo que já existe. *Bacana?*

Guia Arquivo

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

OLHA EU AQUI!

Arquivo

Página Inicial

Inserir

Layout da Página


Fórmulas

Dados

Revisão


Exibir

Ao clicar na Guia Arquivo, é possível ver o modo de exibição chamado *Backstage*. Esse modo de exibição é o local em que se pode gerenciar arquivos. Em outras palavras, é tudo aquilo que você faz com um arquivo, mas não no arquivo. *Dá um exemplo, professor?* Bem, é possível obter informações sobre o seu arquivo; criar um novo arquivo; abrir um arquivo pré-existente; salvar, imprimir, compartilhar, exportar, publicar ou fechar um arquivo – além de diversas configurações.

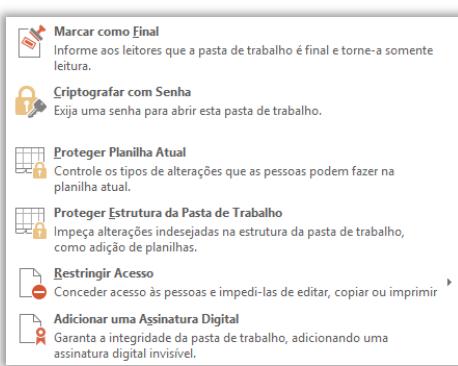

Caso se clique em Proteger Pasta de Trabalho, é possível: marcá-la como final, não permitindo novas modificações – apenas leitura; criptografá-la com senha; protegê-la, de forma que se tenha controle sobre todas as alterações realizadas; proteger apenas sua estrutura, isto é, dados podem ser modificados, mas a estrutura deve permanecer intacta; restringir acesso às pessoas e impedi-las de editar, copiar ou imprimir; e adicionar uma Assinatura Digital que garanta sua integridade por meio de uma assinatura digital invisível.

Na seção de Informações, pode-se **Inspeccionar Pasta de Trabalho**, que possibilitam inspecionar documentos, verificar questões de acessibilidade para pessoas com necessidades especiais, além de verificar problemas de compatibilidade de recursos entre versões do Excel. *Bacana?*



Ainda na seção de Informações, nós temos a parte de **Gerenciar Pasta de Trabalho**. Esse ponto é extremamente útil! *Sabe quando você cria um arquivo, faz várias modificações, mas esquece de salvar? Pois é, o coração dispara e você se desespera, mas ainda há esperança!*

Se a opção de Auto-Recuperação estiver habilitada, o Excel poderá salvar automaticamente versões de seu arquivo em períodos específicos (em minutos) enquanto você trabalha nele. E, claro, você pode excluir todas as Pastas de Trabalho que não tenham sido salvas. Para finalizar, nós temos Opções de Exibição do Navegador, que permite controlar o que usuários podem ver quando uma pasta de trabalho é exibida na web por meio de um navegador. Vamos ver outras opções...

INFORMAÇÃO

A opção **Informações** apresenta diversas informações a respeito de uma pasta de trabalho, tais como: Tamanho, Título, Marca e Categoria. Além disso, temos Data de Última Atualização, Data de Criação e Data de Última Impressão. Ademais, temos a informações do autor que criou a Pasta de Trabalho, quem realizou a última modificação. É possível também proteger uma pasta de trabalho, inspecioná-la, gerenciá-la, entre outros.


NOVO

A opção **Novo** apresenta uma lista de arquivos abertos recentemente e também temos uma lista de modelos pré-fabricados e disponibilizados para utilização dos usuários. Caso o usuário não queira utilizar nenhum desses modelos predefinidos e deseje criar o seu próprio arquivo absolutamente do zero, basta clicar na primeira opção, chamada Pasta de Trabalho em Branco – conforme apresenta a imagem ao lado.

ABRIR


A opção **Abrir** permite abrir pastas de trabalho existentes. Você pode pesquisar em seu computador por pastas de trabalho editadas recentemente; você pode pesquisar documentos compartilhados com você; você pode pesquisar documentos compartilhados no OneDrive; pode pesquisar documentos no seu computador; e você pode adicionar locais para salvar na nuvem.

SALVAR/SALVAR COMO

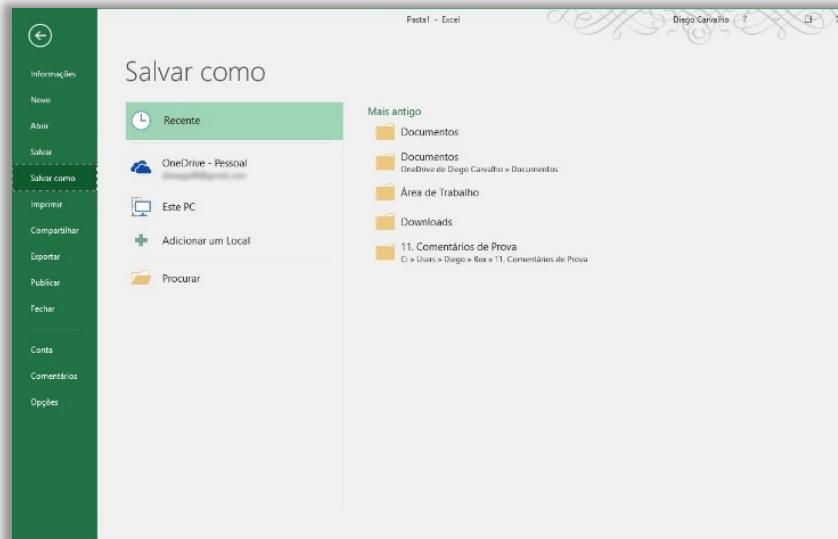


A opção **Salvar** permite salvar modificações em uma pasta de trabalho existente. A opção **Salvar Como** permite salvar uma nova pasta de trabalho em diretórios recentes; salvar a pasta de trabalho no OneDrive; salvar a pasta de trabalho em um local no computador; salvar a pasta de trabalho em um outro local que você desejar no seu computador.

IMPRIMIR

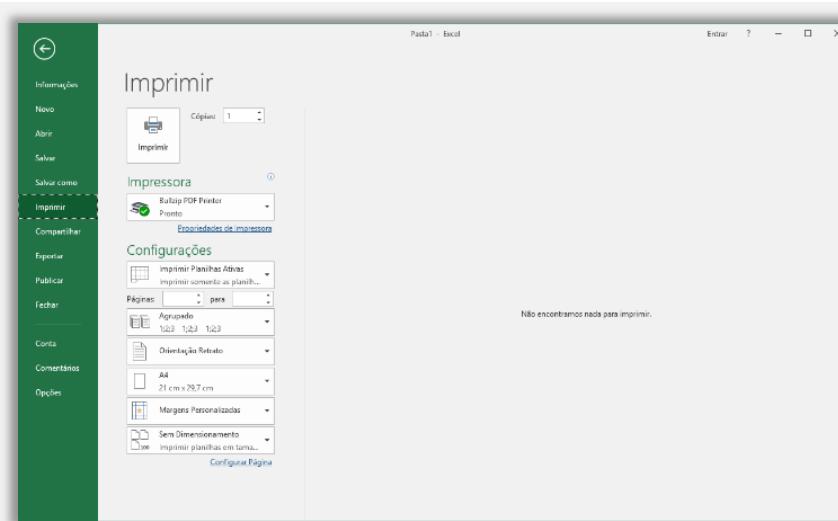

A opção **Imprimir** permite imprimir a pasta de trabalho inteira, planilhas específicas ou simplesmente uma seleção; permite configurar a quantidade de cópias; permite escolher qual impressora será utilizada; permite configurar a impressão, escolhendo formato, orientação, dimensionamento e margem da página. Além disso, permite escolher se a impressão ocorrerá em ambos os lados do papel ou apenas em um.

COMPARTILHAR

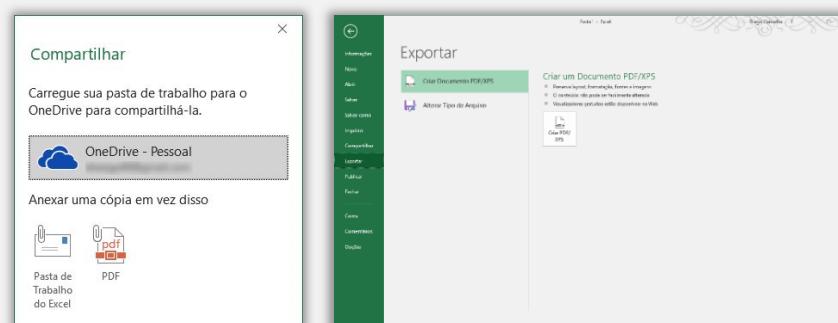

A opção **Compartilhar** permite fazer o upload de uma pasta de trabalho no OneDrive (nuvem) ou enviá-la como um anexo de um e-mail. Já a opção **Exportar** permite exportar uma pasta de trabalho com o formato PDF ou XPS.

PUBLICAR E FECHAR

Pasta1 - Excel

Publicar

Publicar no Power BI

Use o Power BI para criar e compartilhar relatórios visuais avançados e painéis a partir de sua pasta de trabalho.

Parce que este é a sua primeira vez usando o Power BI com dieegog004... [Verificar novamente](#)

Consulte seu Power BI com esta conta [Entrar com outra conta](#)

Carregar a sua pasta de trabalho para o Power BI

- Integre com sua pasta de trabalho no Excel automaticamente como fonte no Excel Online.
- Faça seleções da sua pasta de trabalho nos painéis do Power BI.
- Compartilhe sua pasta de trabalho ou selecione elementos por meio do Power BI.

Exportar dados da pasta de trabalho para o Power BI

- Importe dados da tabela e modelo de dados para um conjunto de dados do Power BI.
- Crie painéis e relatórios do Power BI a partir do seu conjunto de dados.

A opção **Publicar** permite publicar uma pasta de trabalho no Power BI. O que é isso, professor? É uma ferramenta de Business Intelligence da Microsoft que permite gerar relatórios visuais avançados e painéis a partir de pastas de trabalho. Já a opção **Fechar** permite fechar a pasta de trabalho aberta atualmente.

The screenshot shows the 'Conta' (Account) page in Microsoft Excel. The left sidebar is dark green with white text, listing options: Informações, Novo, Abrir, Selecionar, Salvar como, Imprimir, Compartilhar, Exportar, Publicar, Fechar, Conta, Comentários, and Opções. The 'Conta' option is highlighted with a dashed border. The main content area has a light blue header with the title 'Conta' and a back arrow. Below the header are two sections: 'Informações do Usuário' (User Information) and 'Informações do Produto' (Product Information). The 'Informações do Usuário' section shows a placeholder for a profile picture with the text 'Diego Carvalho' and a 'Mudar foto' (Change photo) link. It also lists 'Sobre mim', 'Sair', and 'Fazer de conta'. The 'Informações do Produto' section features the Microsoft Office logo. It shows 'Produto de Assinatura' (Product Subscription) as 'Microsoft Office 365 ProPlus'. Below this, it says 'Este produto contém' (This product contains) and lists 'Word', 'Excel', 'PowerPoint', 'OneNote', 'Outlook', 'Access', and 'Publisher'. There are 'Gerenciar Conta' (Manage Account) and 'Opções de Atualização' (Update Options) buttons. The 'Atualizações do Office' (Office Updates) section indicates 'As atualizações são baixadas e instaladas automaticamente.' (Updates are automatically downloaded and installed). The 'Sobre o Excel' (About Excel) section provides links for 'Sobre o Excel', 'Sobre o Microsoft Office', 'Versão 1803 (Build 9126.2295) Clique para [Exibir] (View)', and 'Canal Semestral'. The 'Novidades' (New Features) section has a 'Ver as últimas atualizações instaladas.' (View the latest installed updates) link.

A opção **Conta** permite visualizar diversas informações sobre a conta do usuário, tais como: nome de usuário, foto, plano de fundo e tema do Office, serviços conectados (Ex: OneDrive), gerenciar conta, atualizações do Office, informações sobre o Excel, novidades e atualizações instaladas. Já a opção **Comentários** permite escrever comentários a respeito do software – podem ser elogios, críticas ou sugestões.

OPÇÕES

Opções do Excel

Geral

Formulas

Dados

Revisão de Texto

Salvar

Idioma

Facilidade de Acesso

Avançado

Personalizar Faixa de Opções

Barra de Ferramentas de Acesso Rápido

Suplementos

Central de Confidabilidade

Opções gerais de trabalho com o Excel.

Opções da Interface do Usuário

Mostrar Minibarra de Ferramentas após seleção

Mostrar opções de Análise Rápida na seleção

Habilitar Visualização Dinâmica

Estilo de dica de tela:

Ao criar novas pastas de trabalho

Usar esta fonte como padrão:

Tamanho da fonte:

Modo de exibição padrão de novas planilhas:

Incluir este número de planilhas:

Personalizar a cópia do Microsoft Office

Nome de usuário:

Sempre usar estes valores independentemente da entrada no Office.

Plano de Fundo do Office:

Tema do Office:

Serviços inteligentes do Office

Os serviços inteligentes trazem o poder da nuvem para os aplicativos do Office, para ajudar você a poupar tempo e produzir melhores resultados. Para fornecer esses serviços, a Microsoft precisa ser capaz de coletar seus termos de pesquisa e o conteúdo do documento.

Habilitar serviços

[Sobre os serviços inteligentes](#) [Política de privacidade](#)

OK

Cancelar

A opção **Opções** é talvez a mais importante do Excel. É possível realizar dezenas de configurações sobre fórmulas, dados, revisão de texto, salvamento, idioma, facilidade de acesso, personalizações, suplementos e confiabilidade. Bacana? Vamos seguir...

Guia Página Inicial

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

OLHA EU AQUI!

Arquivo Página Inicial Inserir Layout da Página Fórmulas Dados Revisão Exibir



GRUPO ÁREA DE TRANSFERÊNCIA

GRUPO: ÁREA DE TRANSFERÊNCIA



OPÇÃO	ATALHO	DESCRIÇÃO
COLAR	CTRL + V	Permite transferir um item da Área de Transferência para o seu local de destino.
RECORTAR	CTRL + X	Permite retirar um item de seu local de origem e transferi-lo para Área de Transferência.
COPIAR	CTRL + C	Permite copiar um item de seu local de origem para Área de Transferência.
PINCEL DE FORMATAÇÃO	-	Permite copiar configurações de formatação de uma célula ou intervalo de células e aplicar em seu local de destino.


GRUPO FONTE

GRUPO: FONTE



OPÇÃO	ATALHO	DESCRIÇÃO
FONTE	-	Selecionar uma nova fonte para o seu texto.
TAMANHO DA FONTE	-	Mudar o tamanho do texto.
AUMENTAR TAMANHO DA FONTE	-	Tornar o texto um pouco maior.
DIMINUIR TAMANHO DA FONTE	-	Tornar o texto um pouco menor.
NEGRITO	CTRL + B	Colocar o texto em negrito.
ITÁLICO	CTRL + I	Aplicar itálico ao texto.

SUBLINHADO	CTRL + S	Sublinhar o texto.
BORDA	-	Insere bordas no texto.
COR DO PREENCHIMENTO	-	Aplicar cor ao plano de fundo de células para destacá-las.
COR DA FONTE	-	Mudar a cor do texto.

GRUPO ALINHAMENTO**GRUPO: ALINHAMENTO**

OPÇÃO	ATALHO	DESCRIÇÃO
ALINHAR EM CIMA	-	Alinhar o texto à parte superior.
ALINHAR NO MEIO	-	Alinhar o texto de modo que fique centralizado na vertical.
ALINHAR EMBAIXO	-	Alinhar o texto à parte inferior.
ALINHAR À ESQUERDA	-	Alinhar o conteúdo à esquerda.
CENTRALIZAR	-	Centralizar o conteúdo.
ALINHAR À DIREITA	-	Alinhar o conteúdo à direita.
ORIENTAÇÃO	-	Girar o texto na diagonal ou na vertical.
DIMINUIR RECUO	-	Mover o conteúdo aproximando-o da borda da célula.
AUMENTAR RECUO	-	Mover o conteúdo afastando-o da borda da célula.
QUEBRAR TEXTO AUTOMATIC.	-	Quebrar texto em linhas para poder vê-lo integralmente.
MESCLAR E CENTRALIZAR	-	Combinar e centralizar o conteúdo das células selecionadas.

GRUPO NÚMERO**GRUPO: NÚMERO**

OPÇÃO	ATALHO	DESCRIÇÃO
FORMATO DE CÉLULA	-	Escolher o formato das células como %, moeda, data ou hora.
FORMATO DE NÚMERO DE CONT.	-	Formatar o valor como dólar, euro ou outra moeda.
ESTILO DE PORCENTAGEM	CTRL + SHIFT + %	Formatar como uma porcentagem.
SEPARADOR DE MILHARES	-	Formatar como um separador de milhar.
AUMENTAR CASAS DECIMAS	-	Mostrar mais casas decimais para obter um valor mais exato.
DIMINUIR CASAS DECIMAS	-	Mostrar menos casas decimais.

GRUPO ESTILOS

GRUPO: ESTILOS

OPÇÃO	ATALHO	DESCRIÇÃO
FORMATAÇÃO CONDICIONAL	-	Identificar tendências e padrões nos dados usando barras, cores e ícones para realçar os valores importantes.
FORMATAR COMO TABELA	-	Converta rapidamente um intervalo de célula em uma tabela com seu próprio estilo.
ESTILOS DE CÉLULA	-	Um estilo colorido é um jeito excelente de destacar os dados importantes na planilha.

Vamos falar agora sobre Formatação Condicional! Galera, esse recurso pode ser utilizado para realçar determinadas células, enfatizar valores incomuns, associar ícones ilustrativos a valores, formatação de valores exclusivos ou duplicados, visualizar dados usando Barras de Dados, Escalas de Cor e Conjuntos de Ícones baseados em critérios específicos, entre outros. Enfim... ele é utilizado sempre que você precisa modificar a formatação de uma célula dada uma condição especificada.

Galera, vou dar um exemplo de como eu uso a formatação condicional! Eu tenho uma planilha em que eu controle minhas finanças pessoais. Eu coloco uma meta de economia de uma certa quantia por mês e insiro uma regra que diz: se eu conseguir economizar um valor acima da minha meta, formate a célula com o fundo verde (indicando que eu consegui!); se eu não conseguir economizar um valor acima da minha meta, formate a célula com a cor **vermelha** (indicando que eu vacilei!).

Professor, eu não entendi qual é a vantagem! Você não poderia fazer isso manualmente? **Essa é a grande vantagem! Eu insiro a regra e o MS-Excel faz a formatação automaticamente para mim!** Imagine que eu tenha centenas de milhares de dados na minha planilha. Já pensou ter que formatar automaticamente cada célula que obedecesse a um critério? Pois é, é inviável, mas não se preocupe... a formatação condicional faz isso por vocês :)

Enfim... entenderam por que é uma formatação condicional? Porque uma ou mais células terá sua formatação modificada dependendo de uma condição. No meu exemplo, foi algo bem simples. No entanto, é possível fazer diversas formatações diferentes: inserir ícones, colocar efeitos de cor, entre outros! **Além disso, existem diversas regras prontas, mas você pode criar a sua própria regra também. Entendido?** Vamos ver algumas questões...

GRUPO CÉLULAS

GRUPO: CÉLULAS		
OPÇÃO	ATALHO	DESCRIÇÃO
INSERIR	-	Adicione novas células, linhas ou colunas à sua pasta de trabalho. Para inserir várias linhas ou colunas ao mesmo tempo, selecione várias linhas ou colunas na planilha e clique em inserir.
EXCLUIR	-	Excluir células, linhas, colunas ou planilhas da sua pasta de trabalho. Para excluir várias linhas ou colunas ao mesmo tempo, selecione várias linhas ou colunas na planilha e clique em Excluir.
FORMATAR	-	Alterar a altura da linha ou a largura da coluna, organizar planilhas ou proteger/ocultar células.

GRUPO EDIÇÃO

GRUPO: EDIÇÃO		
OPÇÃO	ATALHO	DESCRIÇÃO
AUTOSOMA	ALT +=	Totalização automática. O total aparecerá após as células selecionadas (outras fórmulas podem ser configuradas).
PREENCHER	-	Continue uma série ou um padrão nas células vizinhas, em qualquer direção.

LIMPAR	-	Exclua tudo da célula ou remova apenas formatação, conteúdo, comentários ou hiperlinks.
CLASSIFICAR E FILTRAR	-	Organize seus dados para facilitar a análise. Você pode classificar os dados selecionados de menor para maior, maior para menor ou filtrar valores específicos.
LOCALIZAR E SELECIONAR	-	É possível usar as opções de pesquisa avançada para substituir texto, saltar diretamente para um ponto específico ou selecionar outras maneiras de restringir a pesquisa.

Guia Inserir

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA


OLHA EU AQUI!

Arquivo Página Inicial Inserir Layout da Página Fórmulas Dados Revisão Exibir



GRUPO TABELAS

GRUPO: TABELAS



OPÇÃO	ATALHO	Descrição
TABELA DINÂMICA	-	Organize e resuma facilmente dados complexos em uma Tabela Dinâmica. Você pode clicar duas vezes um valor para ver quais valores específicos compõem o total resumido.
TABELAS DINÂMICAS RECOMENDADAS	-	Trata-se de uma recomendação de uma Tabela Dinâmica para resumir dados complexos, podendo obter um conjunto personalizado de tabelas dinâmicas que o sistema presume que se ajustarão aos seus dados.
TABELA	CTRL + ALT + T	Crie uma tabela para organizar e analisar dados relacionados. As tabelas facilitam a classificação, filtragem e formatação dos dados em uma planilha.

GRUPO ILUSTRAÇÕES

GRUPO: ILUSTRAÇÕES



OPÇÃO	ATALHO	DESCRIÇÃO
IMAGENS	-	Insira imagens do seu computador ou de outros computadores a que você está conectado.
IMAGENS ONLINE	-	Encontre e insira imagens de várias fontes online.
FORMAS	-	Insira formas prontas, como círculos, quadrados e setas.
ÍCONES	-	Insira um ícone para se comunicar visualmente usando símbolos.
MODELOS 3D	-	Inserir um modelo 3d para que você possa girá-lo e ver todos os ângulos.
INSERIR UM ELEMENTO GRÁFICO SMARTART	-	Insira um elemento gráfico SmartArt para comunicar informações visualmente (Ex: listas gráficas, diagramas, gráficos complexos, etc).
TIRAR UM INSTANTÂNEO	-	Adicione aos documentos rapidamente um instantâneo de qualquer janela que esteja aberta na sua área de trabalho.

GRUPO SUPLEMENTOS

GRUPO: SUPLEMENTOS		
OPÇÃO	ATALHO	DESCRIÇÃO
LOJA	-	Navegar na Office Store: Explore os suplementos na Office Store.
MEUS SUPLEMENTOS	-	Inserir um Suplemento: Insira um suplemento e use a Web para aprimorar seu trabalho.

GRUPO GRÁFICOS

GRUPO: GRÁFICOS		
OPÇÃO	ATALHO	DESCRIÇÃO
GRÁFICOS RECOMENDADOS	-	Selecione dados na sua planilha e clique neste botão para obter um conjunto personalizado de gráficos que achamos que se ajustarão melhor aos seus dados.
INSERIR GRÁFICO DE COLUNAS OU DE BARRAS	-	São usados para comparar visualmente valores entre algumas categorias.

INserir Gráfico de Hierarquia	-	Usar esse tipo de gráfico para comparar partes como um todo, ou quando várias colunas de categorias formam uma hierarquia.
INserir Gráfico de Cascata ou Ações	-	Clique na seta para ver os diferentes tipos de gráficos de cascata ou de ações disponíveis e posicione o ponteiro sobre os ícones para ver uma visualização do documento.
INserir Gráfico de Linhas ou de Áreas	-	Usado para usar tendências ao longo do tempo (anos, meses e dias) ou categorias.
INserir Gráficos de Estatística	-	Usado para mostrar a análise estatística dos dados.
INserir Gráfico de Combinação	-	Usado para realçar tipos diferentes de informações. Use esta opção quando o intervalo de valores no gráfico variar muito ou quando você tiver tipos de dados mistos.
INserir Gráfico de Pizza ou de Rosca	-	Usado para mostrar proporções de um todo. Use-o quando o total de seus números for 100%.
INserir Gráfico de Dispersão (X, Y) ou de Bolha	-	Usado para mostrar o relacionamento entre conjunto de valores.
INserir Gráfico de Superfície ou Radar	-	Clique na seta para ver os diferentes tipos de gráficos de superfície ou radar disponíveis e pause o ponteiro nos ícones para ter uma visualização no seu documento.
INserir Gráfico de Mapa	-	Usado para comparar valores e mostrar categorias entre regiões geográficas.
Gráfico Dinâmico	-	Use os Gráficos Dinâmicos para resumir os dados graficamente e explorar dados complicados.

GRUPO TOURS


GRUPO: TOURS



OPÇÃO	ATALHO	DESCRIÇÃO
MAPA 3D	-	Veja seus dados geográficos em um mapa 3D, visualizando ao longo do tempo. Explore-o para ter ideias, animar mudanças ao longo do tempo e criar um vídeo.

GRUPO MINIGRÁFICOS

GRUPO: MINIGRÁFICOS



OPÇÃO	ATALHO	DESCRIÇÃO
LINHA	-	Minigráficos de Linhas: são gráficos pequenos posicionados em uma única célula, cada um deles representando uma linha de dados na sua seleção.
COLUNA	-	Minigráficos de Coluna: são gráficos pequenos posicionados em uma única célula, cada um deles representando uma linha de dados na sua seleção.
GANHOS/PERDAS	-	Minigráficos de Ganhos/Perdas: são gráficos pequenos posicionados em uma única célula, cada um deles representando uma linha de dados na sua seleção.

GRUPO FILTROS

GRUPO: FILTROS



OPÇÃO	ATALHO	DESCRIÇÃO
SEGMENTAÇÃO DE DADOS	-	Use uma segmentação de dados para filtrar dados visualmente. As segmentações de dados agilizam e facilitam a filtragem de funções de Tabelas, Tabelas Dinâmicas, Gráficos Dinâmicos e cubos.
LINHA DO TEMPO	-	Use a Linha do tempo para filtrar datas de forma interativa. Linhas do tempo tornam mais rápido e fácil selecionar períodos de tempo para filtrar Tabelas Dinâmicas, Gráficos Dinâmicos e funções de cubo.

GRUPO LINKS

GRUPO: LINKS



OPÇÃO	ATALHO	DESCRIÇÃO
LINK	CTRL + K	Adicionar um Hiperlink: Criar um link no documento para rápido acesso a páginas da Web e Arquivos. Os hiperlinks também podem levá-lo a locais no documento.

GRUPO TEXTO


GRUPO: TEXTO



OPÇÃO	ATALHO	DESCRIÇÃO
CAIXA DE TEXTO	-	Desenhe uma caixa de texto em qualquer lugar.
CABEÇALHO E RODAPÉ	-	O conteúdo do cabeçalho e o do rodapé exibido na parte superior e inferior de cada página impressa. Isto é útil para a apresentação de informações, tais como o nome do arquivo, a data e a hora.
WORDART	-	Adicione um toque artístico ao documento usando uma caixa de texto de WordArt.
LINHA DE ASSINATURA	-	Insira uma linha de assinatura que especifique a pessoa que deve assinar. A inserção de uma assinatura digital requer uma identificação digital, como a de um parceiro certificado da Microsoft.
OBJETO	-	Objetos inseridos são documentos ou outros arquivos que você inseriu neste documento. Em vez de ter arquivos separados, algumas vezes, é mais fácil mantê-los todos inseridos em um documento.

GRUPO SÍMBOLOS

GRUPO: SÍMBOLOS



OPÇÃO	ATALHO	DESCRIÇÃO
EQUAÇÃO	-	Inserir equação: Adicione equações matemáticas comuns ao seu documento, como a área de um círculo ou uma equação de segundo grau. Você também pode criar suas próprias equações usando a biblioteca de símbolos e estruturas matemáticas.
SÍMBOLO	-	Adicione símbolos que não estão em seu teclado. Escolha dentre diversas opções inclusive símbolos matemáticos de moeda e de direitos autorais.

Guia Layout da Página


INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

OLHA EU **AQUI!**



GRUPO TEMAS


GRUPO: TEMAS



OPÇÃO	ATALHO	DESCRIÇÃO
TEMAS	-	Demonstra o tema atual. É possível escolher um novo tema para dar ao documento um estilo instantâneo e a personalidade certa. Cada tema usa um conjunto exclusivo de cores, fontes e efeitos para criar uma aparência consistente.
CORES	-	Demonstra o tema atual. É possível alterar rapidamente todas as cores usadas no documento selecionando uma paleta de cores diferentes. Isso atualizará as cores disponíveis para você no seletor de cores com as cores do tema do documento. Não importa qual paleta seja escolhida, seu documento terá uma aparência perfeitamente coordenada.
FONTES	-	Demonstra a fonte de título e de corpo atuais. É possível alterar rapidamente o texto do documento inteiro escolhendo um novo conjunto de fontes. Essa é uma maneira fácil de alterar todo o texto de uma vez. Para que isso funcione, o texto deve ser formatado usando as fontes de corpo e título.
EFEITOS	-	Demonstra o tema atual. Permite alterar rapidamente a aparência geral dos objetos no documento. Cada opção usa várias bordas e efeitos visuais, como sombreamento e sombra, para dar aos objetos uma aparência diferente.

GRUPO CONFIGURAÇÃO DE PÁGINA

GRUPO: CONFIGURAÇÃO DA PÁGINA




OPÇÃO	ATALHO	DESCRIÇÃO
MARGENS	-	Define o tamanho das margens de todo o documento ou da seção atual. É possível escolher entre os vários formatos de margem mais comumente utilizados ou personalizar seus próprios formatos.
ORIENTAÇÃO	-	Serve para alterar a orientação de página. É possível aplicar às páginas o layout retrato ou paisagem.

TAMANHO	-	Serve para escolher um tamanho de papel para o documento.
ÁREA DE IMPRESSÃO	-	Selecionar uma área na planilha para imprimi-la.
QUEBRAS	-	Adicione uma quebra de página no local em que você quer que a próxima página comece na cópia impressa. A quebra de página será inserida acima e à esquerda da sua seleção.
PLANO DE FUNDÔ	-	É possível escolher uma imagem para o plano de fundo e dar personalidade à planilha.
IMPRIMIR TÍTULOS	-	Permite escolher as linhas e colunas a serem repetidas em cada página impressa, como linhas e colunas com cabeçalhos, por exemplo.

GRUPO DIMENSIONAR PARA AJUSTAS


GRUPO: DIMENSIONAR PARA AJUSTAR



OPÇÃO	ATALHO	DESCRIÇÃO
LARGURA	-	Serve para reduzir a largura da cópia impressa para ajustá-la a um determinado número de páginas.
ALTURA	-	Serve para reduzir a altura da cópia impressa para ajustá-la a um determinado número de páginas.
ESCALA	-	Serve para alongar ou reduzir a cópia impressa para um percentual de seu tamanho real. Quando usar o recurso é recomendável definir a largura para "Automático".

GRUPO OPÇÕES DE PLANILHA

GRUPO: OPÇÕES DE PLANILHA



OPÇÃO	ATALHO	DESCRIÇÃO
LINHAS DE GRADE	-	É possível selecionar a opção de exibir e/ou imprimir as linhas de grade.
TÍTULOS	-	É possível selecionar a opção de exibir e/ou imprimir os títulos.

GRUPO: ORGANIZAR		
OPÇÃO	ATALHO	DESCRIÇÃO
AVANÇAR	-	Traz o objeto selecionado um nível para a frente, para que fique à frente de menos objetos.
RECUAR	-	Envia o objeto selecionado um nível para trás, para que fique atrás de mais objetos.
PAINEL DE SELEÇÃO	-	É possível ver uma lista de todos os objetos. Assim, é mais fácil selecionar objetos, alterar sua ordem ou visibilidade.
ALINHAR	-	Mudar o posicionamento dos objetos selecionados na página. Ideal para alinhar objetos às margens ou à borda da página.
AGRUPAR OBJETOS	-	Unir objetos para movê-los e formata-los como se fossem um único objeto.
GIRAR OBJETOS	-	Girar ou inverter o objeto selecionado.

Guia Fórmulas

OLHA EU AQUI!

Arquivo Página Inicial Inserir Layout da Página Fórmulas Dados Revisão Exibir




GRUPO BIBLIOTECA DE FUNÇÕES

GRUPO: BIBLIOTECA DE FUNÇÕES		
OPÇÃO	ATALHO	DESCRIÇÃO
INSERIR FUNÇÃO	SHIFT + F3	Selecionar as funções a serem usadas.
AUTOSOMA	ALT + =	Outras fórmulas podem ser configuradas.

USADAS RECENTEMENTE	-	Escolha rapidamente com base nas funções recentemente usadas.
FINANCIERA	-	Adicione uma função financeira à sua planilha.
LÓGICA	-	Adicione uma função lógica à sua planilha.
TEXTO	-	Adicione uma função de texto à sua planilha.
DATA E HORA	-	Adicione uma função de tempo.
PESQUISA E REFERÊNCIA	-	Adicione uma função de pesquisa e referência à sua planilha.
MATEMÁTICA E TRIGONOMETRIA	-	Adicione uma função matemática ou trigonométrica à sua planilha.
MAIS FUNÇÕES	-	Permite procurar outras funções.

GRUPO NOMES DEFINIDOS

GRUPO: NOMES DEFINIDOS



OPÇÃO	ATALHO	DESCRIÇÃO
GERENCIADOR DE NOMES	CTRL + F3	Crie, edite, exclua e localize todos os nomes usados na pasta de trabalho.
DEFINIR UM NOME	-	Defina e aplique nomes.
USAR EM FÓRMULA	-	Escolha um nome usado nesta pasta de trabalho e insira-o na fórmula atual.
criar a partir da seleção	CTRL + SHIFT + F3	Gerar automaticamente os nomes das células selecionadas.

GRUPO AUDITORIA DE FÓRMULAS

GRUPO: AUDITORIA DE FÓRMULAS




OPÇÃO	ATALHO	DESCRIÇÃO
RASTREAR PRECEDENTES	CTRL + [Mostra setas que indicam quais células afetam o valor da célula selecionada no momento. Use CTRL + [para navegar pelos precedentes da célula selecionada.
RASTREAR DEPENDENTES	CTRL +]	Mostra setas que indicam quais células são afetadas pelo valor da célula selecionada no momento. Use CTRL +] para navegar pelos dependentes da célula selecionada.
REMOVER SETAS	-	Permite remover as setas de Rastrear Precedentes ou Rastrear Dependentes

MOSTRAR FÓRMULAS	CTRL + `	Exiba a fórmula contida em cada célula, em vez do valor resultante.
VERIFICAÇÃO DE ERROS	-	Procure por erros comuns que acontecem ao usar as fórmulas.
AVALIAR FÓRMULAS	-	Depure uma fórmula complexa, avaliando cada parte da fórmula individualmente. Permite percorrer a fórmula etapa por etapa pode ajudar você a verificar se ela está calculando corretamente.
JANELA DE INSPEÇÃO	-	Adicione células à Janela de Inspeção para ficar de olho nos valores conforme você atualiza outras partes da planilha.

GRUPO CÁLCULO

GRUPO: CÁLCULO



OPÇÃO	ATALHO	DESCRIÇÃO
OPÇÃO DE CÁLCULO	-	Escolha entre calcular automática ou manualmente as fórmulas.
CALCULAR AGORA	F9	Calcule agora a pasta de trabalho inteira. Você só precisará disso se o cálculo automático estiver desativado.
CALCULAR PLANILHA	SHIFT + F9	Calcule agora a planilha ativa. Você só precisará disso se o cálculo automático estiver desativado.

Guia Dados


INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

OLHA EU AQUI!



GRUPO OBTER E TRANSEOBMAB DADOS


GRUPO: OBTER E TRANSFORMAR DADOS



OPÇÃO	ATALHO	DESCRIÇÃO
OBTER DADOS	-	Descubra, conecte e combine facilmente os dados de várias fontes e, em seguida, modele e refine os dados para atender às suas necessidades.
DE TEXT/CSV	-	Importe dados de um texto, valores separados por vírgula ou arquivo de texto formatado (separado por espaços).
DA WEB	-	Importar dados de uma página da Web.
DA TABELA/INTERVALO	-	Permite criar uma nova consulta vinculada à tabela selecionada do Excel.
FONTES RECENTES	-	Gerenciar e conectar a fontes recentes.
CONEXÕES EXISTENTES	-	Obter dados usando uma conexão existente – importe dados de fontes em comum.

GRUPO CONSULTAS E CONEXÕES


GRUPO: CONSULTAS E CONEXÕES



OPÇÃO	ATALHO	DESCRIÇÃO
ATUALIZAR TUDO	CTRL + ALT + F5	Obtenha os dados mais recentes atualizando todas as fontes em uma pasta de trabalho.
CONSULTAS E CONEXÕES	-	Exiba e gerencie as consultas e conexões nesta pasta de trabalho. As conexões são links para fontes de dados externas. Use as consultas para carregar, formatar e combinar dados de várias fontes.
PROPRIEDADES	-	Especificar como as células conectadas a uma fonte de dados serão atualizadas, que conteúdo da fonte será exibido e como as alterações no número de linhas/colunas da fonte de dados serão tratadas.
EDITAR LINKS	-	Exiba todos os outros arquivos aos quais esta planilha está vinculada, para que você possa atualizar ou remover os vínculos.

GRUPO CLASSIFICAR E FILTRAR


GRUPO: CLASSIFICAR E FILTRAR



OPÇÃO	ATALHO	DESCRIÇÃO
CLASSIFICAR DE A A Z	-	Classificar do menor para o maior.
CLASSIFICAR DE Z A A	-	Classificar do maior para o menor.
CLASSIFICAR	-	Localize valores rapidamente classificando os dados.
FILTRO	CTRL + SHIFT + L	Ative a filtragem das células selecionadas. Em seguida, clique na seta do cabeçalho da coluna para restringir os dados.
LIMPAR	-	Serve para limpar o filtro e o estado de classificação do intervalo de dados atual.
REAPLICAR	CTRL + ALT + L	Reaplique o filtro e a classificação no intervalo atual para que as alterações feitas sejam incluídas.
AVANÇADO	-	Apresenta seis opções de filtragem usando critérios mais complexos.


GRUPO FERRAMENTAS E DADOS

GRUPO: FERRAMENTAS E DADOS




OPÇÃO	ATALHO	DESCRIÇÃO
TEXTO PARA COLUNAS	-	Permite dividir uma única coluna de texto em várias colunas. Por exemplo, você pode separar uma coluna de nomes completos em colunas separadas de nome e sobrenome. Ou, ainda, você pode escolher como dividi-la: largura fixa ou divisão em cada vírgula, ponto ou outro caractere.
PREENCHIMENTO RELÂMPAGO	CTRL + E	Preenche valores automaticamente. Permite inserir alguns exemplos que você deseja como saída e mantenha a célula ativa na coluna a ser preenchida.
REMOVER DUPLICATAS	-	Serve para excluir as linhas duplicadas de uma planilha. Você pode escolher quais colunas devem ser verificadas em busca de informações duplicadas.
VALIDAÇÃO DE DADOS	-	Escolha em uma lista de regras para limitar o tipo de dado que pode ser inserido em uma célula. Por exemplo, você pode fornecer uma lista de valores como 1, 2 e 3 ou permitir apenas números maiores do que 1000 como entradas válidas.
CONSOLIDAR	-	Resuma os dados de intervalos separados, consolidando os resultados em um único intervalo de entrada. Ex: se você tem uma planilha de valores de despesa para cada um dos escritórios regionais, você poderá usar uma consolidação para acumular esses números em uma planilha de despesas corporativas.

RELAÇÕES	-	Criar ou editar relações entre tabelas para exibir dados relacionados de tabelas diferentes no mesmo relatório.
IR PARA A JANELA DINÂMICA DE ALIMENTAÇÃO	-	Adicione e prepare dados ou continue a trabalhar em dados que já estejam nesta pasta de trabalho.

GRUPO PREVISÃO**GRUPO: PREVISÃO**

OPÇÃO	ATALHO	DESCRIÇÃO
TESTES DE HIPÓTESES	-	Experimente vários valores para as fórmulas na sua planilha usando o Gerenciador de Cenários, Atingir Meta e Tabela de Dados.
PLANILHA DE PREVISÃO	-	Criar uma nova planilha para prever tendências de dados e visualizar opções de previsão antes de gerar a sua planilha de previsão visual.

GRUPO ESTRUTURA DE TÓPICOS**GRUPO: ESTRUTURA DE TÓPICOS**

OPÇÃO	ATALHO	DESCRIÇÃO
AGRUPAR	SHIFT + ALT + →	Permite agrupar linhas ou colunas, ou criar uma estrutura de tópicos.
DESAGRUPAR	SHIFT + ALT + ←	Permite desagrupar um intervalo de células agrupadas.
SUBTOTAL	-	Calcule rapidamente as linhas de dados relacionados inserindo subtotais e totais.
MOSTRA DETALHES	-	Expandir um grupo de células recolhido.
OCULTAR DETALHES	-	Recolher um grupo de células.


OLHA EU AQUI!

Arquivo Página Inicial Inserir Layout da Página Fórmulas Dados Revisão Exibir



GRUPO REVISÃO DE TEXTO

GRUPO: REVISÃO DE TEXTO



OPÇÃO	ATALHO	DESCRIÇÃO
VERIFICAR ORTOGRAFIA	F7	Serve para verificar erros de ortografia em todo documento, ou na parte selecionada.
DICIONÁRIO DE SINÔNIMOS	-	Sugere outras maneiras de expressar o que você quer dizer.

GRUPO ACESSIBILIDADE

GRUPO: ACESSIBILIDADE



OPÇÃO	ATALHO	DESCRIÇÃO
VERIFICAR ACESSIBILIDADE	-	Serve para garantir que seu conteúdo seja fácil para pessoas de todas as habilidades lerem e editarem.

GRUPO IDEIAS

GRUPO: IDEIAS



OPÇÃO	ATALHO	DESCRIÇÃO
PESQUISA INTELIGENTE	-	Saiba mais sobre o texto selecionado consultando definições, imagens e outros resultados de várias fontes online.

GRUPO IDIOMA

GRUPO: IDIOMA




Traduzir

Idioma

OPÇÃO	ATALHO	Descrição
TRADUZIR	ALT + SHIFT + F7	Traduz o texto selecionado para outro idioma.

GRUPO COMENTÁRIOS


GRUPO: COMENTÁRIOS



OPÇÃO	ATALHO	Descrição
NOVO COMENTÁRIO	SHIFT + F2	Adicione uma anotação sobre a parte do documento selecionada.
EXCLUIR	-	Exclui o comentário selecionado.
ANTERIOR	-	Saltar para o comentário anterior.
PRÓXIMO	-	Saltar para o próximo comentário.
MOSTRAR/OCULTAR COMENTÁRIO	-	Mostre ou oculte o comentário na célula selecionada.
MOSTRAR TODOS OS COMENTÁRIOS	-	Exiba todos os comentários da planilha.
MOSTRAR À TINTA	-	Mostrar ou ocultar as anotações à tinta na planilha.

GRUPO ALTERAÇÕES

GRUPO: ALTERAÇÕES



OPÇÃO	ATALHO	Descrição
-------	--------	-----------

PROTEGER PLANILHA	-	Impeda que outras pessoas façam alterações limitando a capacidade de edição. Por exemplo, você pode impedir a edição em células bloqueadas ou alterações de formatação.
PROTEGER PASTA DE TRABALHO	-	Impeda que outras pessoas façam alterações estruturais na sua pasta de trabalho, como, por exemplo, mover, excluir ou adicionar folhas.
COMPARTILHAR PASTA DE TRABALHO	-	Compartilhe sua pasta de trabalho para que outras pessoas possam trabalhar nela ao mesmo tempo. Obs.: Não é possível compartilhar pastas de trabalho que contenham tabelas.
PROTEGER E COMPARTILHAR PASTA DE TRABALHO	-	Compartilhe a pasta de trabalho e proteja o controle de alterações com uma senha.
PERMITIR QUE OS USUÁRIOS EDITEM INTERVALOS	-	Configure uma proteção de senha em intervalos e escolha quem pode editar esses intervalos. Uma vez configurado, clique em Proteger Planilha para ativar os intervalos protegidos por senha.
CONTROLAR ALTERAÇÕES	-	É útil quando o documento está quase concluído e você está trabalhando com outras pessoas na revisão ou fazendo comentários.

GRUPO TINTA

GRUPO: TINTA		
OPÇÃO	ATALHO	Descrição
INICIAR ESCRITA À TINTA	-	Permite acrescentar traços de caneta à mão livre e marca-texto ao documento.

Guia Exibir

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA


OLHA EU AQUI!

Arquivo Página Inicial Inserir Layout da Página Fórmulas Dados Revisão Exibir



GRUPO MODOS DE EXIBIÇÃO DE PASTA DE TRABALHO


GRUPO: GRUPO MODOS DE EXIBIÇÃO DE PASTA DE TRABALHO



OPÇÃO	ATALHO	DESCRIÇÃO
NORMAL	-	Modo de Exibição Normal – Visualização do documento no modo normal.
VISUALIZAÇÃO DE QUEBRA DE PÁGINA	-	Veja onde as quebras de página aparecerão quando o documento for impresso.
LAYOUT DA PÁGINA	-	Veja a aparência que terá o documento impresso.
MODOS DE EXIBIÇÃO PERSONALIZADOS	-	Salve as configurações atuais de exibição e impressão como um modo de exibição personalizado para poder aplicá-las rapidamente no futuro.

GRUPO MOSTRAR

GRUPO: MOSTRAR



OPÇÃO	ATALHO	DESCRIÇÃO
RÉGUA	-	Mostrar réguas nas laterais do documento.
LINHAS DE GRADE	-	Mostrar as linhas entre as linhas e colunas na planilha para facilitar a leitura.
BARRA DE FÓRMULAS	-	Exibir a barra de fórmulas para que você possa ver as fórmulas em células.
TÍTULOS	-	Mostrar os números de títulos e linhas. Títulos de coluna são letras ou números que aparecem acima das colunas em uma planilha.

GRUPO ZOOM

GRUPO: ZOOM



OPÇÃO	ATALHO	DESCRIÇÃO
ZOOM	-	Altere o zoom para o nível que desejar. Para um zoom mais detalhado, recomenda-se usar os controles na barra de status.
100%	-	Zoom do documento para 100%.

ZOOM NA SELEÇÃO	-	Aplicar zoom à planilha para que o intervalo de células selecionado preencha toda a janela.
-----------------	---	---

GRUPO JANELA

GRUPO: JANELA	
	

OPÇÃO	ATALHO	DESCRIÇÃO
NOVA JANELA	-	Abra uma segunda janela de documento para que você possa trabalhar em diferentes locais ao mesmo tempo.
ORGANIZAR TUDO	-	Empilhar as janelas abertas para que você possa vê-las todas de uma vez só.
CONGELAR PAINÉIS	-	Congele uma parte da planilha para mantê-la visível enquanto percorre o restante da planilha.
DIVIDIR	-	Divida a janela em diferentes painéis, cada um deles com uma rolagem separada.
OCULTAR	-	Oculte a janela atual.
REEXIBIR	-	Volte a exibir as janelas que foram ocultas com o recurso Ocultar.
EXIBIR LADO A LADO	-	Em vez que alternar entre as pastas de trabalho, exiba-as lado a lado. Facilita a comparação.
ROLAGEM SINCRONIZADA	-	Rolar dois documentos ao mesmo tempo. Ótima maneira de comparar documentos linha por linha ou verificar se há diferenças.
REDEFINIR POSIÇÃO DA JANELA	-	Coloque lado a lado os documentos que estão sendo comparados para que eles compartilhem a tela por igual.
ALTERNAR JANELAS	-	Alternar rapidamente para outra janela aberta do Excel.

GRUPO MACROS

GRUPO: MACROS	
	

OPÇÃO	ATALHO	DESCRIÇÃO
MACROS	ALT + F8	Exiba uma lista de macros com as quais você pode trabalhar. Clique para exibir, gravar ou pausar uma macro.

FÓRMULAS E FUNÇÕES

Conceitos Básicos


INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

Galera, nós vimos anteriormente em nossa aula que o MS-Excel é basicamente um conjunto de tabelas ou planilhas para realização de cálculos ou para apresentação de dados, compostas em uma matriz de linhas e colunas. E como são realizados esses cálculos? Bem, eles são realizados por meio de fórmulas e funções, logo nós temos que entender a definição desses conceitos fundamentais:

CONCEITO	DESCRIÇÃO
FÓRMULA	Sequência de valores constantes, operadores, referências a células e, até mesmo, outras funções pré-definidas.
FUNÇÃO	Fórmula predefinida (ou automática) que permite executar cálculos de forma simplificada.

Você pode criar suas próprias fórmulas ou utilizar uma função pré-definida do MS-Excel. Antes de prosseguir, é importante apresentar conceitos de alguns termos que nós vimos acima.

COMPONENTES DE UMA FÓRMULA	DESCRIÇÃO
CONSTANTES	Valor fixo ou estático que não é modificado no MS-Excel. Ex: caso você digite 15 em uma célula, esse valor não será modificado por outras fórmulas ou funções.
OPERADORES	Especificam o tipo de cálculo que se pretende efetuar nos elementos de uma fórmula, tal como: adição, subtração, multiplicação ou divisão.
REFERÊNCIAS	Localização de uma célula ou intervalo de células. Deste modo, pode-se usar dados que estão espalhados na planilha – e até em outras planilhas – em uma fórmula.
FUNÇÕES	Fórmulas predefinidas capazes de efetuar cálculos simples ou complexos utilizando argumentos em uma sintaxe específica.

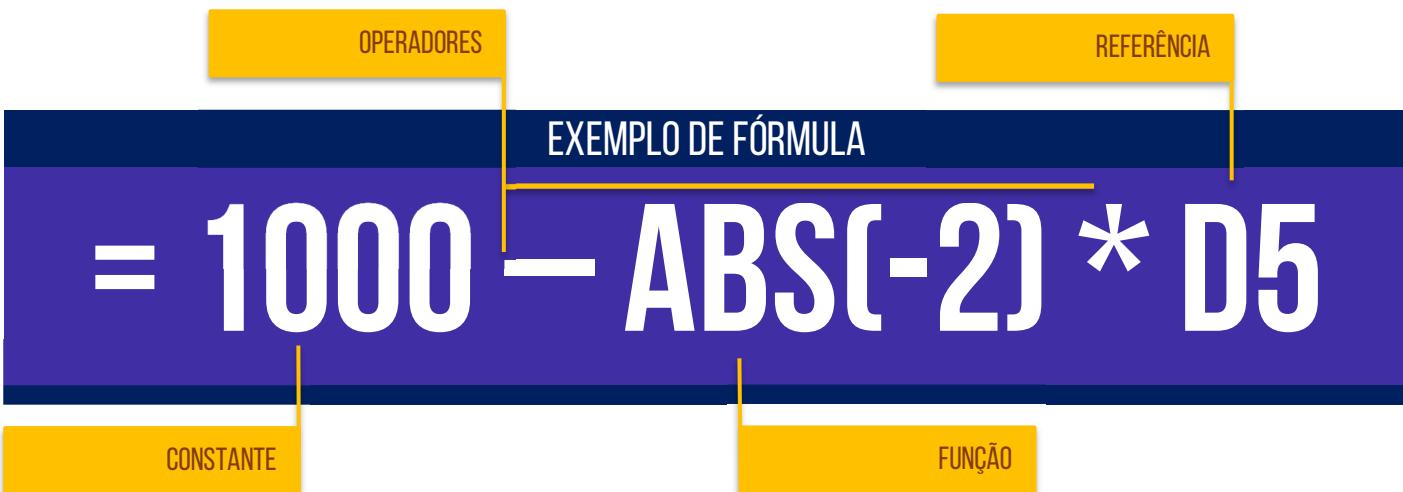

Operadores

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

Os operadores especificam o tipo de cálculo que você deseja efetuar nos elementos de uma fórmula. Há uma ordem padrão na qual os cálculos ocorrem, mas você pode alterar essa ordem utilizando parênteses. Existem basicamente quatro tipos diferentes de operadores de cálculo: operadores aritméticos, operadores de comparação, operadores de concatenação de texto (combinar texto) e operadores de referência. Veremos abaixo em detalhes:

OPERADORES ARITMÉTICOS

Permite realizar operações matemáticas básicas capazes de produzir resultados numéricos.

OPERADOR	DESCRIÇÃO	SIGNIFICADO	EXEMPLO	RESULTADO
+	Sinal de Adição	Adição	= 3+3	6
-	Sinal de Subtração	Subtração	= 3-1	2
		Negação	= -1	-1
*	Asterisco	Multiplicação	= 3*3	9
/	Barra	Divisão	= 15/3	5
%	Símbolo de Porcentagem	Porcentagem	= 20% * 20	4
^	Acento Circunflexo	Exponenciação	= 3^2	9

OPERADORES COMPARATIVOS

Permitem comparar valores, resultando em um valor lógico de Verdadeiro ou Falso.

OPERADOR	DESCRIÇÃO	SIGNIFICADO	EXEMPLO
=	Sinal de Igual	Igual a	A1 = B1
>	Sinal de Maior	Maior que	A1 > B1
<	Sinal de Menor	Menor que	A1 < B1
>=	Sinal de Maior ou Igual	Maior ou Igual a	A1 >= B1
<=	Sinal de Menor ou Igual	Menor ou Igual a	A1 <= B1
<>	Sinal de Diferente	Diferente de	A1 <> B1

OPERADORES DE CONCATENAÇÃO DE TEXTOS

Permite concatenar ou combinar uma ou mais cadeias de texto para produzir um único texto.

OPERADOR	DESCRIÇÃO	SIGNIFICADO	EXEMPLO	RESULTADO
----------	-----------	-------------	---------	-----------

ampersand (&)	"E" Comercial	Liga ou concatena dois valores e produz um valor de texto contínuo	= "Pink" & " Floyd"	"Pink Floyd"
---------------	---------------	--	---------------------	--------------

OPERADORES DE REFERÊNCIA

Permitem combinar intervalos de células para cálculos.

OPERADOR	DESCRIÇÃO	SIGNIFICADO	EXEMPLO
:	Dois-pontos ¹	Operador de intervalo que produz uma referência a todas as células entre duas referências, incluindo as duas referências. De forma abstrata, o dois-pontos significa "até" (Ex: de B5 até B15).	B5:B15
,	Ponto-e-Vírgula	Operador de união que combina várias referências em uma só. De forma abstrata, o ponto-e-vírgula significa "e" (Ex: B5 e B8 e B9 e B11 e B13 até B15).	SOMA(B5; B8; B9; B11; B13:B15)
	espaço	Operador de interseção, que devolve uma referência a células comuns e os intervalos na fórmula. Neste exemplo, célula C7 é encontrada em ambos os intervalos de, para que fique interseção.	B7:D7 C6:C8

Professor, a ordem das operações realmente importa? Sim, isso importante muito! Se eu não disser qual é a ordem dos operadores, a expressão $=4+5*2$ pode resultar em 18 ou 14. **Dessa forma, em alguns casos, a ordem na qual o cálculo é executado pode afetar o valor retornado da fórmula.** É importante compreender como a ordem é determinada e como você pode alterar a ordem para obter o resultado desejado.

As fórmulas calculam valores em uma ordem específica. **Uma fórmula sempre começa com um sinal de igual (=).** Em outras palavras, o sinal de igual informa ao Excel que os caracteres seguintes constituem uma fórmula. Após o sinal de igual, estão os operandos como números ou referências de célula, que são separados pelos operadores de cálculo (como +, -, *, ou /). O Excel calcula a fórmula da esquerda para a direita, de acordo com a precedência de cada operador da fórmula.

PRECEDÊNCIA DE OPERADORES

," , " , " , "	Operadores de referência.	Operadores com a mesma precedência serão executados da esquerda para direita.
-	Negação.	
%	Porcentagem.	
^	Exponenciação/Radiciação.	
*/	Multiplicação e Divisão.	
+-	Adição e Subtração.	
&	Conecta duas sequências de texto.	

¹ É possível utilizar também "." (ponto) ou "..." (dois pontos consecutivos) ou "...." (três pontos consecutivos) ou "....." ("n" pontos consecutivos). O Excel transformará automaticamente em dois-pontos quando se acionar a Tecla ENTER!

Professor, como eu vou decorar isso tudo? Galera, vale mais a pena decorar que primeiro temos exponenciação, multiplicação e divisão e, por último, a soma e a subtração. No exemplo lá de cima, o resultado da expressão $=4+5^2$ seria 14. Professor, e se eu não quiser seguir essa ordem? Relaxa, **você pode alterar essa ordem por meio de parênteses!** Para tal, basta colocar entre parênteses a parte da fórmula a ser calculada primeiro. *Como assim?*

Notem que na expressão mencionada, a fórmula multiplica 5 por 2 e, em seguida, soma 4 ao resultado final. Por outro lado, caso você deseje realizar primeiro a soma e depois a multiplicação, deve-se alterar a sintaxe para $=(4+5)^2$, resultando em 18. Falando em parênteses, o Excel lineariza expressões aritméticas, ou seja, inseridas nas células em uma única linha. **Não se usam colchetes nem chaves para determinar prioridade – somente parênteses.**

(TRT/2ª Região – 2008) Dadas as células de uma planilha eletrônica: A1 = 8, B1 = 32 e C1 = 4, o valor resultante na célula D1, que contém a fórmula A1+B1/C1^2, será:

- a) 2,5
- b) 10
- c) 72
- d) 100
- e) 256

Comentários: eu falei que valia mais a pena decorar a ordem: exponenciação, multiplicação, divisão e, por último, a soma e a subtração. Dessa forma, primeiro fazemos $C1^2 = 4^2 = 16$. Depois fazemos $B1/16 = 32/16 = 2$. Por fim, fazemos $A1+2 = 8+2 = 10$ (Letra B).

Constantes

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

A2		...	X	✓	f _x	10+30+10	
1	50	B	C	D	E	F	G
2	10+30+10						
3							
4							


Constantes são números ou valores de texto inseridos diretamente em uma fórmula. Trata-se de um valor não calculado, sempre permanecendo inalterado (Ex: a data 09/10/2008, o número 50 e o texto Receitas Trimestrais). **Uma expressão ou um valor resultante de uma expressão não é uma constante.** Se você usar constantes na fórmula em vez de referências a células (Ex: $=10+30+10$), o resultado se alterará apenas se você modificar a fórmula.

Referências

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTÍSSIMA

Uma referência identifica a localização de uma célula (ou intervalo de células) em uma planilha e informa ao Excel onde procurar pelos valores ou dados a serem usados em uma fórmula. Você pode utilizar referências para dados contidos em uma planilha ou usar o valor de uma célula em várias fórmulas. Pode também se referir a células de outras planilhas na mesma pasta de trabalho ou em outras pastas de trabalho (nesse caso, são chamadas de vínculos ou referências externas).

Cada planilha do MS-Excel contém linhas e colunas. Geralmente as colunas são identificadas por letras: A, B, C, D e assim por diante. As linhas são identificadas por números: 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. No Excel, isso é conhecido como o **Estilo de Referência A1**. No entanto, alguns preferem usar um método diferente onde as colunas também são identificadas por números. Isto é conhecido como **Estilo de Referência L1C1** (R1C1, em inglês) – isso pode ser configurado.

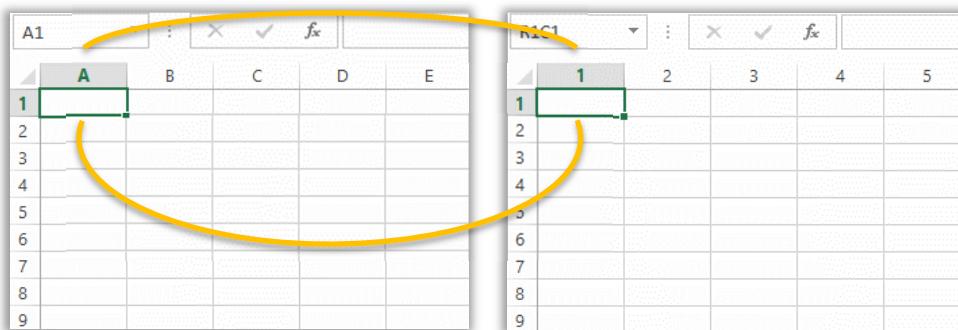

No exemplo acima, a imagem à esquerda representa colunas como letras, logo usa o estilo de referência **A1** e a imagem à direita representa colunas como números, logo usa o estilo **L1C1**. Para usar a referência de uma célula, deve-se digitar a linha e a coluna da célula ou uma referência a um intervalo de células com a seguinte sintaxe: célula no canto superior esquerdo do intervalo, dois-pontos (:) e depois a referência da célula no canto inferior direito do intervalo.

INTERVALO DE CÉLULAS B1:D4

EXEMPLOS DE UTILIZAÇÃO DE REFERÊNCIAS

PARA FAZER REFERÊNCIA...	... UTILIZE ...
... à célula na coluna A e linha 10 A10
... ao intervalo de células na coluna A e linhas 10 a 20 A10:A20
... ao intervalo de células na linha 15 e colunas B a E B15:E15
... a todas as células na linha 5 5:5
... a todas as células nas linhas 5 a 10 5:10
... a todas as células na coluna H H:H
... a todas as células nas colunas H a J H:J

Referência Relativa

Para entender como funcionam as referências relativas e absolutas, vamos analisar alguns exemplos. Iniciaremos pela referência relativa:

B1	<input type="button" value="X"/>	<input type="button" value="✓"/>	<input type="button" value="fx"/>	=A1+2	<input type="button" value="▼"/>
1	A 2	B 4	C	D E	<input type="button" value="▲"/>
2					
3					
4					
5					

Planilha1

Pronto 100%

Exemplo 1: a célula A1 contém o valor 2 e a Célula B1 contém a fórmula = A1 + 2 (referindo-se à célula A1), logo resultará no valor 4 (2+2). Se você alterar o valor na Célula A1 para 5, o valor na Célula B1 será alterado automaticamente para 7. *Por que?* Porque ele buscará sempre o valor atual de A1 e substituirá na fórmula de B1.

D1	<input type="button" value="X"/>	<input type="button" value="✓"/>	<input type="button" value="fx"/>	=C1+2	<input type="button" value="▼"/>
1	A 2	B 4	C	D 2	<input type="button" value="▲"/>
2					
3					
4					
5					

Planilha1

Selezione o local d... 100%

Exemplo 2: como a Célula B1 se refere à Célula A1, se copiarmos a Célula B1 para a Célula D1, essa se referirá agora à Célula C1. Em outras palavras, a referência de célula será movida pela mesma distância que a célula copiada. Como a distância entre B1 e A1 é de uma posição, quando se copia a fórmula para D1, a distância se mantém.

Internamente, existe um cálculo da distância entre a célula que contém a fórmula e o destino. **Ao alterar a posição da célula que contém a fórmula, a referência será automaticamente ajustada!** *Eu não entendi, professor!*

Calma, é um pouco complexo. Imaginem que queiramos criar uma fórmula que multiplicará a quantidade de refrigerantes vendidos por uma lanchonete pelo preço desses itens. Em vez de criar uma fórmula para cada linha, nós vamos criar uma única fórmula na Célula D2 e a copiaremos nas linhas abaixo, ajustando evidentemente suas referências. *Entendido?* Vem comigo...

D2	<input type="button" value="X"/>	<input type="button" value="✓"/>	<input type="button" value="fx"/>		<input type="button" value="▼"/>
1	A	B	C	D	E
2	ITEM	PREÇO	QTD	TOTAL	
3	Coca-cola	2,99	15		
4	Pepsi	3,99	10		
5	Guaraná	2,49	20		
6	Fanta Uva	2,29	20		
7	Seven Up	2,29	30		
8	Sprite	2,89	10		
9	Dolly	2,49	20		
10	Sukita	3,19	40		
11	Grapette	1,89	25		
12	Guaraná Jesus	1,89	35		
13	Kuat	1,89	10		
				TOTAL	

Planilha1

Pronto 100%

	A	B	C	D	E
1	ITEM	PREÇO	QTD	TOTAL	
2	Coca-cola	2,99	15	=B2*C2	
3	Pepsi	3,99	10		
4	Guaraná	2,49	20		
5	Fanta Uva	2,29	20		
6	Seven Up	2,29	30		
7	Sprite	2,89	10		
8	Dolly	2,49	20		
9	Sukita	3,19	40		
10	Grapette	1,89	25		
11	Guaraná Jesus	1,89	35		
12	Kuat	1,89	10		
13				TOTAL	

Observem na imagem à esquerda que – para obtermos o preço total do item Coca-Cola, nós temos que inserir a expressão **=B2*C2** na Célula **D2**. Conforme mostra a imagem à direita, ao pressionarmos a tecla **ENTER**, a fórmula calculará o resultado ($2,99 \times 15$) e exibirá o valor **44,85** na Célula **D2**. Se nós copiarmos exatamente a mesma fórmula – sem modificar absolutamente nada – no Intervalo de Células de **D2:D12**, todos as células (**D2, D3, D4 ... D12**) terão o valor de **44,85**.

No entanto, notem que – no canto inferior direito da Célula D2 – existe um quadradinho verde que é importantíssimo na nossa aula de MS-Excel. Inclusive se você posicionar o cursor do mouse sobre ele, uma cruz preta aparecerá para facilitar o manuseio! *Vocês sabem como esse quadradinho verde se chama?* Ele se chama Alça de Preenchimento (também conhecido como Alça de Seleção)! *E o que é isso, professor?*

Basicamente é um recurso que tem como objetivo transmitir uma sequência lógica de dados em uma planilha, facilitando a inserção de tais dados. Se clicarmos com o botão esquerdo do mouse nesse quadradinho verde, segurarmos e arrastarmos a alça de preenchimento sobre as células que queremos preencher (Ex: **D2 a D12**), a fórmula presente em **D2** será copiada nas células selecionadas com referências relativas e os valores serão calculados para cada célula.

Em outras palavras, se escrevermos aquela mesma fórmula linha por linha em cada célula do intervalo **D2:D12**, nós obteremos o mesmo resultado (44,85). No entanto, quando nós utilizamos a alça de preenchimento, o MS-Excel copia essa fórmula em cada célula, mas modifica a posição relativa das células. **Sabemos que a Célula D2 continha a fórmula =B2*C2. Já a Célula D3 não conterá a fórmula =B2*C2, ela conterá a fórmula =B3*C3. E assim por diante para cada célula...**

Vejam na imagem a seguir que, ao arrastar a alça de preenchimento de **D2** até **D12**, o MS-Excel já calculou sozinho as referências relativas e mostrou o resultado para cada item da planilha :)

	A	B	C	D	E
1	ITEM	PREÇO	QTD	TOTAL	
2	Coca-cola	2,99	15	44,85	
3	Pepsi	3,99	10		
4	Guaraná	2,49	20		
5	Fanta Uva	2,29	20		
6	Seven Up	2,29	30		
7	Sprite	2,89	10		
8	Dolly	2,49	20		
9	Sukita	3,19	40		
10	Grapette	1,89	25		
11	Guaraná Jesus	1,89	35		
12	Kuat	1,89	10		
13	TOTAL				

	A	B	C	D	E
1	ITEM	PREÇO	QTD	TOTAL	
2	Coca-cola	2,99	15	44,85	
3	Pepsi	3,99	10	39,9	
4	Guaraná	2,49	20	49,8	
5	Fanta Uva	2,29	20	45,8	
6	Seven Up	2,29	30	68,7	
7	Sprite	2,89	10	28,9	
8	Dolly	2,49	20	49,8	
9	Sukita	3,19	40	127,6	
10	Grapette	1,89	25	47,25	
11	Guaraná Jesus	1,89	35	66,15	
12	Kuat	1,89	10	18,9	
13	TOTAL				

	A	B	C	D	E
1	ITEM	PREÇO	QTD	TOTAL	
2	Coca-cola	2,99	15	44,85	
3	Pepsi	3,99	10	39,9	
4	Guaraná	2,49	20	49,8	
5	Fanta Uva	2,29	20	45,8	
6	Seven Up	2,29	30	68,7	
7	Sprite	2,89	10	28,9	
8	Dolly	2,49	20	49,8	
9	Sukita	3,19	40	127,6	
10	Grapette	1,89	25	47,25	
11	Guaraná Jesus	1,89	35	66,15	
12	Kuat	1,89	10	18,9	
13	TOTAL				


Você pode dar um duplo-clique em qualquer dessas células para verificar sua fórmula. Vocês notarão que as referências relativas devem ser diferentes para cada célula de acordo com a linha, conforme vimos na imagem acima. Quando são copiados valores adjacentes em uma planilha através da alça de preenchimento, **o MS-Excel realiza uma cópia lógica, incrementando ou decrementando os valores conforme a razão obtida através da diferença entre as duas células selecionadas antes do arrasto**. Arrastando para baixo ou para a direita, incrementa; e arrastando para cima ou para a esquerda, decrementa. Ok?

	A	B	C	D	E	F	G
1	1						
2	1						
3	1						
4	1						
5	1						
6	1						
7	1						
8	1						
9	1						
10							
11							
12							
13							

	A	B	C	D	E	F	G
1	1	1	1	1	1	1	
2	1						
3	1						
4	1						
5	1						
6	1						
7	1						
8	1						
9	1						
10							
11							
12							
13							

Vamos analisar isso melhor: quando digitamos o valor 1 na Célula A1 e puxamos a alça de preenchimento de A1 até A9, temos o resultado apresentado na imagem acima, à esquerda. Quando puxamos de A1 até F1, temos o resultado apresentado na imagem acima, à direita. Ambos

sem qualquer alteração! **Por que? Porque não há referências, logo não há que se falar em calcular a diferença entre células ou em incrementos e decrementos.**

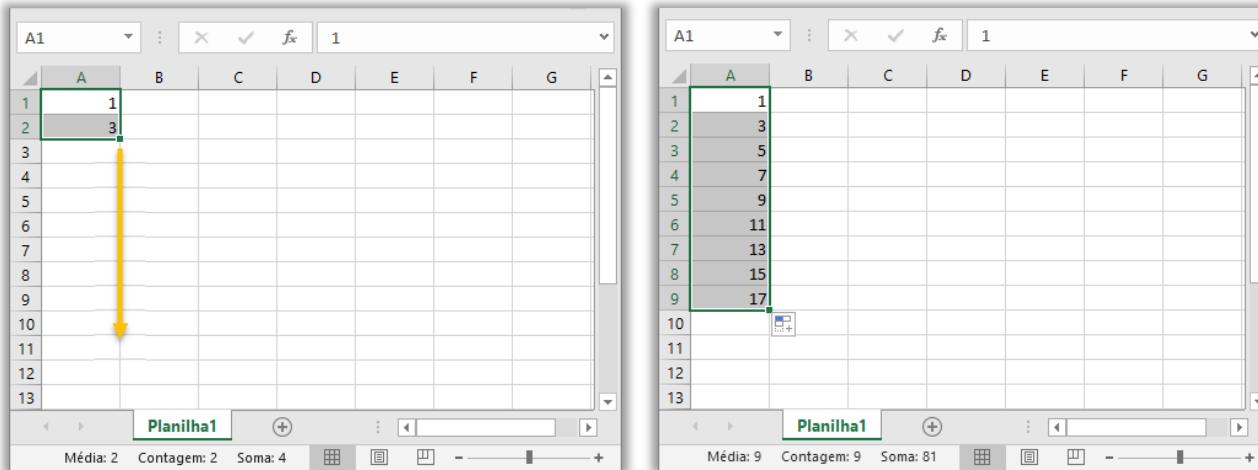

The image consists of two side-by-side screenshots of Microsoft Excel. Both screenshots show a spreadsheet with columns A through G and rows 1 through 13. In the first screenshot (left), cell A1 contains the value 1 and cell A2 contains the value 3. A yellow arrow points downwards from cell A2, indicating the direction of the drag. The second screenshot (right) shows the result of dragging the fill handle from cell A2 down to cell A9. The cells A3 through A9 now contain the values 5, 7, 9, 11, 13, 15, and 17 respectively, demonstrating an arithmetic progression. The status bar at the bottom of both screenshots shows 'Média: 9', 'Contagem: 9', and 'Soma: 81'.

Por outro lado, quando são digitados dois valores **numéricos** e se realiza o arrasto de ambas as células selecionadas (e não apenas a última) por meio da alça de preenchimento, **o MS-Excel calcula a diferença entre esses dois valores e o resultado é incrementado nas células arrastadas pela alça de preenchimento**. Vejam na imagem à esquerda que foram digitados os valores 1 e 3 e, em seguida, eles foram selecionados – aparecendo o quadradinho verde.

Caso eu arraste a alça de preenchimento do intervalo de células A1:A2 até A9, **o MS-Excel calculará a diferença entre A2 e A1 e incrementará o resultado nas células A3:A9**. Qual a diferença entre A2 e A1? $3-1 = 2$. Logo, o MS-Excel incrementará 2 para cada célula em uma progressão aritmética. Vejam na imagem à direita que cada célula foi sendo incrementada em 2 A3 = 5, A4 = 7, A5 = 9, A6 = 11, A7 = 13, A8 = 15 e A9 = 17. Bacana?

Pergunta importante: imaginem que, na imagem à esquerda, somente a Célula A2 está selecionada e arrastássemos a alça de preenchimento de A2 até A9. Qual seria o resultado? **O MS-Excel não teria nenhuma diferença para calcular, uma vez que apenas uma célula está selecionada e, não, duas – como no exemplo anterior**. Logo, ele apenas realiza uma cópia do valor da Célula A2 para as outras células: A3 = 3, A4 = 3, A5 = 3, A6 = 3, A7 = 3, A8 = 3 e A9 = 3.

(TRF/1ª - 2006) Dadas as seguintes células de uma planilha do Excel, com os respectivos conteúdos.

A1=1
A2=2
A3=3
A4=3
A5=2
A6=1

Selecionando-se as células A1, A2 e A3 e arrastando-as simultaneamente, pela alça de preenchimento, sobre as células A4, A5 e A6, os conteúdos finais das células A1, A2, A3, A4, A5 e A6 serão, respectivamente,

- a) 1,2,3,4,5 e 6
- b) 1,2,3,1,1 e 1
- c) 1,2,3,1,2 e 3
- d) 1,2,3,3,2 e 1
- e) 1,2,3,3,3 e 3

Comentários: o MS-Excel calculará a diferença entre A1 e A2 e A2 e A3 e descobrirá que é a diferença é de 1. Dessa forma, ao arrastar – por meio da alça de preenchimento – até a Célula A6, o resultado será: 1,2,3,4,5,6 (Letra A).

(MPU – 2004) Em uma planilha inicialmente vazia do Excel, um usuário preencheu as células A1 e A2 com os valores inteiros positivos 10 e 20, respectivamente. Ao selecionar as duas células e arrastar o pequeno quadro que surgiu no canto inferior direito da seleção para a célula A5 ele observará que:

- a) o intervalo das células A1:A5 será preenchido com o valor igual a 10.
- b) a célula C5 será preenchida com o valor igual a 20.
- c) a célula A4 será preenchida com o valor igual a 40.
- d) o intervalo das células A1:A5 será preenchido com o valor igual a 20.
- e) o intervalo das células A1:A5 será preenchido com o valor igual a 30.

Comentários: o MS-Excel calculará a diferença entre A1 e A2 e descobrirá que é a diferença é de 10. Dessa forma, ao arrastar – por meio da alça de preenchimento – até a Célula A5, o resultado será: A1 = 10, A2 = 20, A3 = 30, A4 = 40 e A5 = 50. Dessa forma, a célula A4 será preenchida com o valor igual a 40 (Letra C).

The image consists of two side-by-side screenshots of a Microsoft Excel spreadsheet. Both screenshots show a table with columns A and B. In the first screenshot, the fill handle (a small square at the bottom-right corner of the selected range) is being dragged from cell B1 down to cell B5. In the second screenshot, the fill handle is being dragged from cell B1 down to cell B10. The status bar at the bottom of the second screenshot displays the following information: Média: 10, Contagem: 10, Soma: 100. The table data is as follows:

	A	B
1	1	10
2	2	10
3	3	10
4	4	10
5	5	10
6	6	10
7	7	10
8	8	10
9	9	10
10	10	10
11		
12		
13		

Há também um atalho pouco conhecido para a alça de preenchimento. *Qual, professor?* Pessoal, um duplo-clique sobre a alça de preenchimento tem a mesma função de arrastar com o mouse –

desde que haja uma coluna de referência ao lado. Vejam na imagem acima que temos a Coluna A preenchida de A1 a A10. Se realizarmos um duplo-clique na alça de preenchimento da Célula B1, o MS-Excel copiará automaticamente seu valor de B1 a B10 – imagem à direita.

The image consists of two side-by-side screenshots of Microsoft Excel. Both screenshots show a spreadsheet with columns A through G and rows 1 through 13. In the first screenshot (left), cells B1 and B2 are selected, and the fill handle is visible at the bottom-right corner of cell B2. In the second screenshot (right), the fill handle has been double-clicked, and the values 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, and 100 have been automatically copied into cells B1 through B10 respectively. The status bar at the bottom of both screenshots shows 'Média: 55' and 'Contagem: 10'.

Notem que o duplo-clique tem exatamente a mesma função de arrastar com o mouse até mesmo quando temos duas ou mais células selecionadas. Na imagem à esquerda, se selecionarmos as Células B1 e B2 e realizarmos um duplo clique na alça de preenchimento, o MS-Excel calculará a diferença entre B2 e B1 ($B2 - B1 = 10$) e aplicará o resultado automaticamente em progressão aritmética nas células abaixo – desde que haja uma coluna de referência ao lado.

(CRMV/RR – 2016) O seguinte trecho de planilha deverá ser utilizado para responder à questão sobre o programa MS Excel 2013.

The image shows a table in Microsoft Excel with two columns: 'Alunos' (Students) and 'Médias' (Averages). The 'Alunos' column (A2 to A8) lists names: Marcelo Fries, Renata Souza, Vera Zanon, Lígia Haruo, Laercio Neves, and Rodolfo Leite. The 'Médias' column (B2 to B8) lists numerical values: 5,0, 6,0, 4,0, 8,0, 9,0, and 5,0 respectively. The cell B2 is highlighted with a red border.

Aplicando-se um duplo clique sobre a alça de preenchimento da célula B2, que valor será exibido na célula B5?

- a) 4.
- b) 5.
- c) 6.
- d) 8.
- e) 9.

Comentários: observem que temos uma coluna de referência ao lado, logo podemos utilizar o duplo-clique na alça de preenchimento. Como a questão afirma que se trata de duplo clique na alça de preenchimento apenas da Célula B2, o valor que essa célula contiver será copiado em todas as células abaixo. Logo, B3, B4, B5, B6 e B7 terão o valor 5 (Letra B).


A1	B	C	D	E	F	G
1	1	Diego	Diego1	Diego 2	1Diego	1 Diego
2	1	Diego	Diego2	Diego 2	1Diego	2 Diego
3	1	Diego	Diego3	Diego 3	1Diego	3 Diego
4	1	Diego	Diego4	Diego 4	1Diego	4 Diego
5	1	Diego	Diego5	Diego 5	1Diego	5 Diego
6	1	Diego	Diego6	Diego 6	1Diego	6 Diego
7	1	Diego	Diego7	Diego 7	1Diego	7 Diego
8	1	Diego	Diego8	Diego 8	1Diego	8 Diego
9	1	Diego	Diego9	Diego 9	1Diego	9 Diego
10	1	Diego	Diego10	Diego 10	1Diego	10 Diego
11						
12						
13						

Galera, o MS-Excel é bastante inteligente para algumas coisas, o que facilita muito a vida de quem trabalha bastante com planilhas. Ele, por exemplo, possui diversas listas personalizadas capazes de intuir algumas lógicas. Como assim, professor? Na imagem da planilha ao lado, se arrastarmos a Célula A1 até A10, o valor numérico permanecerá o mesmo; e se arrastarmos a Célula B1 até B10, o valor textual também permanecerá o mesmo. Entendido?

Se fizermos no sentido inverso, ou seja, concatenarmos o valor textual e valor numérico, e arrastarmos a Célula C1 até C10, o MS-Excel conseguirá identificar a numeração e incrementará os valores. Da mesma forma, se concatenarmos o valor textual e o valor numérico, porém com um espaço entre eles, e arrastarmos a Célula D1 até D10, o MS-Excel conseguirá identificar a numeração e incrementará os valores – como pudemos ver na imagem acima.

Se concatenarmos o valor numérico e textual, e arrastarmos a Célula E1 até E10, o valor também permanecerá o mesmo. Por outro lado, se concatenarmos o valor numérico e o valor textual separados por um espaço em branco, e arrastarmos a Célula F1 até F10, o MS-Excel conseguirá identificar a numeração e incrementará os valores. Professor, e se tiver número antes e depois com espaço – como mostra a Coluna G?

O MS-Excel entende que se trata de uma lista e incrementa automaticamente o número mais à esquerda, fixando o número à direita. Só existem 4 listas, duas referentes aos dias de semana e duas correspondentes aos meses, sendo uma de cada abreviada e por extenso, respectivamente. Vejam listas personalizadas predefinidas do MS-Excel ao lado. Em geral, listas personalizadas são utilizadas para classificar ou preencher células em uma ordem definida pelo usuário.

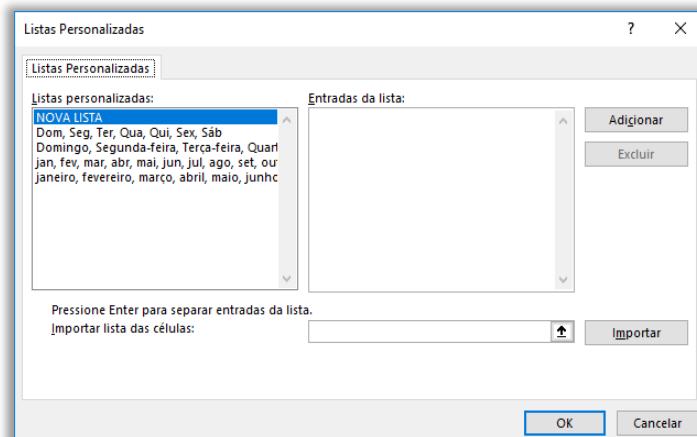

LISTAS INTERNAS

dom, seg, ter, qua, qui, sex, sáb

domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado

jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov, dez

janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro

No entanto, também é possível criar a sua própria lista personalizada e utilizá-la para classificar ou preencher células, conforme podemos ver abaixo:

EXEMPLOS DE LISTAS PERSONALIZADAS

Alto, Médio e Baixo

Grande, Médio e Pequeno

Norte, Sul, Leste e Oeste

Gerente de Vendas Sênior, Gerente de Vendas Pleno e Gerente Vendas Júnior

A	B	C	D	E	F	G
1 dom	domingo	jan	janeiro			
2 seg	segunda-feira	fev	fevereiro			
3 ter	terça-feira	mar	março			
4 quar	quarta-feira	abr	abril			
5 qui	quinta-feira	mai	maio			
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						

Quando arrastamos células com um destes valores por meio da alça de preenchimento, esses valores são incrementados de acordo com a lista – conforme imagem ao lado. Muito cuidado: se você digitar apenas “segunda”, o Excel não incrementará os valores. *Por que, professor?* Porque a lista contém “segunda-feira” e, não, “segunda”. Cabe ressaltar que o usuário pode criar novas listas personalizadas ou manipular as listas já existentes através de **Guia > Arquivo > Opções > Avançado**. *Entendido?*

(TRE/CE – 2002) As células B1 e C1 de uma planilha Excel contendo, respectivamente “Jan” e “Abr”, quando arrastadas pela alça de preenchimento para as células D1, E1 e F1, estas últimas ficarão, respectivamente, com os conteúdos.

- a) Jan, Abr e Jan.
- b) Jan, Abr e Jul.
- c) Fev, Mai e Ago.
- d) Mar, Jun e Set.
- e) Jul, Out e Jan.

Comentários: vocês se lembram que, quando arrastamos duas células, o MS-Excel calcula a diferença entre essas células e replica nas demais. Como as células B1 e C1 são “Jan” e “Abr”, ou seja, possuem três posições de diferença, a Célula D1 terá três posições de diferença para a Célula C1, logo será “Jul”. E1 e F1 seguirão a mesma diferença: “Out” e “Jan” (Letra E).

A	B
1 01/04/2018	jan/18
2 02/04/2018	fev/18
3 03/04/2018	mar/18
4 04/04/2018	abr/18
5 05/04/2018	mai/18
6 06/04/2018	jun/18
7 07/04/2018	jul/18
8 08/04/2018	ago/18
9 09/04/2018	set/18
10 10/04/2018	out/18
11	
12	
13	

As datas também são incrementadas durante o arrasto pela alça de preenchimento por dia ou – no caso da ausência do dia – por mês. Bacana? Em suma, a alça de preenchimento permite copiar o conteúdo de uma célula em outras e preencher números, datas e outros elementos com base em um padrão (existente ou personalizado), exceto quando utilizada com a Tecla CTRL. Nesse caso, somente copiará e colará. *Entenderam direitinho?* Então vamos seguir...

Referência Absoluta

Galera, vocês já pensaram no porquê de o tema do tópico anterior se chamar referência relativa? Ela tem esse nome porque a fórmula de uma determinada célula depende de sua posição relativa às referências originais. Não existe uma fórmula fixa, ela sempre depende das posições de suas referências. **No entanto, em algumas situações, é desejável termos uma fórmula cuja referência não possa ser alterada. Como assim, professor?**

Imagine que você passou em um concurso público e, em suas primeiras férias, você decide viajar para os EUA! No entanto, antes de viajar, você pesquisa vários dispositivos que você quer comprar e os lista em uma planilha do MS-Excel. Além disso, você armazena nessa planilha o valor do dólar em reais para que você tenha noção de quanto deverá gastar em sua viagem. **Para calcular o valor (em reais) do iPhone XS, basta multiplicar seu valor (em dólares) pelo valor do dólar.**

Dispositivo	Valor (Dólares)	Valor (Reais)
iPhone XS	999,99	=B2*C7
Notebook	1299,99	
Apple Watch	899,99	
iPad	799,99	
Valor do Dólar	4,5	

Dispositivo	Valor (Dólares)	Valor (Reais)
iPhone XS	999,99	4499,96
Notebook	1299,99	
Apple Watch	899,99	
iPad	799,99	
Valor do Dólar	4,5	

Notem na imagem à esquerda que o valor do dólar está armazenado na Célula C7. Para calcular o valor do iPhone XS, devemos inserir a fórmula **=B2*C7**. Vejam também na imagem à direita que o valor resultante em reais do iPhone XS foi R\$4.499,96. Se nós utilizarmos a referência relativa, quando formos calcular o valor do Notebook, será inserida a fórmula **=B3*C8**. Correto? No entanto, não existe nada na Célula C8! Logo, retornará o.

Nós precisamos, então, manter o valor do dólar fixo, porque ele estará sempre na mesma referência – o que vai variar será o valor do dispositivo. Dessa forma, recomenda-se utilizar uma referência absoluta em vez de uma referência relativa. *Professor, como se faz para manter um valor fixo? Nós utilizamos operador \$ (cifrão), que congela uma referência ou endereço (linha ou coluna) de modo que ele não seja alterado ao copiar ou colar.*

A sintaxe é \$[COLUNA]\$[NÚMERO]. Como exemplo, teríamos \$C\$7. Dessa forma, ao copiar e colar a fórmula, o valor referente ao preço do produto em dólar será atualizado (B2, B3, B4...), entretanto o valor do dólar se manterá fixo (C7) e jamais será movido para a linha abaixo. Na imagem abaixo, temos à esquerda os valores corretos de cada produto e, na imagem à direita, podemos ver que a Célula C7 permanece fixa, como uma referência absoluta.

(TRE/CE – 2002) A fórmula $=$A$11+A12$, contida na célula A10, quando movida para a célula B10 será regravada pelo Excel como:

- a) $=$B$12+B12$
- b) $=$A$11+B12$
- c) $=$B$12+A12$
- d) $=$A$11+A12$
- e) $=$A$10+A11$

Comentários: essa é uma questão que nem precisa analisar as alternativas. Sempre que a questão falar que uma fórmula foi movida ou recortada, saibam que a fórmula não se alterará. Logo, permanece $=$A$11+A12$! Apesar disso, o gabarito oficial foi Letra B – eu evidentemente discordo veementemente (Letra D).

(MPU - 2007) Considere os dados da planilha eletrônica exemplificada abaixo. Está correta a fórmula inserida em B3 e pronta para ser propagada para B4 e B5 se for igual a:

	A	B
1	do mês	acumulado
2	3	3
3	18	21
4	4	25
5	2	27
6	27	

- a) $=B_3+A_2$
- b) $=B_2+A_3$
- c) $=B_2+A_3$
- d) $=B_2+A_2$
- e) $=B_2+A_3$

Comentários: a única alternativa que faz sentido é a terceira, visto que $B_3 = B_2 + A_3 = 3 + 18 = 21$ (Letra C)

Referência Mista

No exemplo anterior, nós vimos que – se uma fórmula for movida ou recortada para outra célula – nada será modificado. **Por outro lado, os problemas começam a ocorrer quando é realizada uma cópia de uma fórmula que contenha tanto referência relativa quanto referência absoluta.** Mover/recortar não ocasiona modificações; cópia pode ocasionar modificações. *Como assim, professor?* Galera, existem três tipos de referência:

TIPO DE REFERÊNCIA	EXEMPLO	DESCRIÇÃO
RELATIVA	A1	Ao copiar, tanto os valores da coluna quanto da linha serão atualizados.
MISTA	A\$1	Linha absoluta e coluna relativa. Ao copiar, a linha permanecerá inalterada, porém a coluna mudará.
	\$A1	Linha relativa e coluna absoluta. Ao copiar, apenas a linha irá mudar. Já a coluna permanecerá inalterada.
ABSOLUTA	\$A\$1	Linha e coluna absoluta. Ao copiar, tanto a linha quanto a coluna permanecem inalteradas.

No exemplo da viagem, caso copiássemos a fórmula da Célula C2 para a Célula E2, a parte da referência absoluta continuaria fixa, mas a parte da referência relativa seria atualizada com valor incorreto – conforme podemos ver na imagem. Notem que a fórmula **=B2*\$C\$7** se transformou após a cópia em **=D2*\$C\$7**. Isso ocorreu porque a primeira referência era uma referência relativa, logo ela foi atualizada após a cópia. Já a referência absoluta se manteve fixa e inalterada. *Galera, vocês entenderam isso direitinho?*

No mesmo exemplo, para resolver esse problema, poderíamos adotar uma referência mista. Em outras palavras, como queremos copiar a fórmula para outra coluna, mantendo a mesma linha, basta utilizar uma referência mista na fórmula original **=\\$B2*\$C\$7**. Percebam que o operador **\$** é utilizado apenas na Coluna B e, não, na Linha 2. *Por que?* Porque em nosso exemplo, isso não era necessário! Notem que a fórmula permanece inalterada na Célula E2, conforme esperávamos. *Fechado?* Agora vamos ver referências a outras planilhas...

Voltando agora a um ponto que passamos bem rápido! Eu disse anteriormente que mover/recortar não ocasiona modificações; mas cópia pode ocasionar modificações. Galera, notem que são dois conceitos diferentes: copiar é tranquilo, é só lembrar do CTRL+C e CTRL+V. Por

outro lado, mover/recortar pode ser feito de duas maneiras: a mais simples é por meio do atalho CTRL+X e CTRL+V. E a outra maneira?

A outra maneira é posicionando o cursor do mouse na borda da célula até que cursor se torne uma cruz de setas. Nesse momento, você pressiona o botão esquerdo do mouse e o mantém pressionado, deslocando até a célula para a qual você deseja mover a fórmula – conforme é apresentado na imagem acima. Agora para que vocês não caiam em nenhuma pegadinha de questão que cobre isso, eu vou exagerar um pouco...

**RECORTAR E MOVER
JAMAIS
MODIFICA FÓRMULA EM
NENHUMA
HIPÓTESE**

Professor Diego, nem quando se trata de uma referência absoluta? **NÃO!** Professor Diego, nem quando vem com cifrão? **NÃO!** Professor Diego, nem quando bla-bla-bla-bla-bla? **NÃO, NOPE, NEM, NĀN, NO, NOT, NIE, NON, NEIN, NIET, NEYN, NI, NET, NU, NE, NEDDA, NIL, NEI, NAHI, NAA, NEE, NEJ, NAGE, MHAI, YOX, VOTCH, JO, AYE, LAA, CHA, HAYI, KHONG!** Pronto, não em mais de vinte línguas diferentes (podem conferir)!

Referência Externa

Para fazer referência a uma célula de outra planilha do mesmo arquivo, basta utilizar a sintaxe:

REFERÊNCIA A PLANILHAS DA MESMA PASTA DE TRABALHO

=**PLANILHA**!**CÉLULA**

OPERADOR EXCLAMAÇÃO

Professor, e se forem planilhas de outro arquivo? Se o dado desejado estiver em outro arquivo que esteja aberto, a sintaxe muda:

REFERÊNCIA A PLANILHAS DE OUTRA PASTA DE TRABALHO ABERTA

=**[PASTA]****PLANILHA**!**CÉLULA**

Se a pasta estiver em um arquivo que não esteja aberto, é necessário especificar o caminho da origem utilizando a seguinte sintaxe:

REFERÊNCIA A PLANILHAS DE OUTRA PASTA DE TRABALHO FECHADA

=**'UNIDADE:\DIRETÓRIO\ARQUIVO.XLS****PLANILHA**!**CÉLULA**

Para finalizar, é importante dizer que, ao utilizar referências, podem ser utilizadas letras maiúsculas ou minúsculas. **Caso o usuário digite letras minúsculas nas referências de células, o Excel automaticamente converterá as letras para maiúsculas após pressionar a Tecla ENTER – sem ocasionar nenhum erro.** Bacana? Não caiam em pegadinhas bestas de prova que induzem o candidato a acreditar que há diferenciação entre maiúsculas e minúsculas. *Fechado?*

Funções

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTÍSSIMA

Uma função é um instrumento que tem como objetivo retornar um valor ou uma informação dentro de uma planilha. A chamada de uma função é feita através da citação do seu nome seguido obrigatoriamente por um par de parênteses que opcionalmente contém um argumento inicial (também chamado de parâmetro). As funções podem ser predefinidas ou criadas pelo programador de acordo com o seu interesse. O MS-Excel possui mais de 220 funções predefinidas.

SINTAXE DE UMA FUNÇÃO

=NOME DA FUNÇÃO [ARGUMENTO]

Funções podem não ter nenhum argumento inicial, tais como Aleatório(); Agora(); Pi(), etc. Ademais, devem ser precedidas pelo sinal de igualdade **=**, podendo também começar com os sinais de arroba **@**, **+**, **-**. O arroba é permitido apenas por compatibilidade com versões anteriores, mas em todos os casos o MS-Excel automaticamente corrige a sintaxe convertendo em **=**. Em provas, o caractere padrão é o sinal de igualdade, os outros aparecerem como pegadinha:

(ABIN – 2010) No Excel, os sinais de **@** (arroba), **+** (soma), **-** (subtração) e **=** (igual) indicam ao programa o início de uma fórmula.

Comentários: Correto. As fórmulas podem ser iniciadas pelos sinais de **=**, **@**, **+** e **-**. Exemplo 1: **=SOMA(A1:B2)** está correto e é o padrão; Exemplo 2: **@SOMA(A1:B2)** está correto, trata-se de uma função predefinida, logo o Excel substituirá o **'@'** por **'=**; Exemplo 3: **-A1+B2** está correto, o Excel adicionará o símbolo **'='** (**= -A1+B2**); Exemplo 4: **+A1-B2** está correto, o Excel adicionará o símbolo **'='** (**= +A1-B2**); (Correto)

A passagem dos argumentos para a função pode ser feita por valor ou por referência de célula.

No primeiro caso, o argumento da função é um valor constante – por exemplo **=RAIZ(81)**. No segundo caso, o argumento da função é uma referência a outra célula – por exemplo **=RAIZ(A1)**. Quando uma função contém outra função como argumento, diz-se que se trata de uma fórmula com Funções Aninhadas² – por exemplo **=RAIZ(RAIZ(81))**. Notem que **RAIZ(81) = 9** e **RAIZ(9) = 3**.

(TRE/MS - 2013) No MS Excel, a fórmula:

=se(média(f5:f10)>50;soma(g5:g10);0)

É uma função:

- a) aninhada, onde cada função independe da outra.
- b) aninhada, onde uma das funções utiliza a outra como argumento.
- c) simples de arredondamento, onde uma das funções utiliza a outra como argumento.
- d) simples de arredondamento, onde cada função independe da outra.
- e) aninhada e de arredondamento, onde uma das funções independe da outra.

Comentários: trata-se de uma função aninhada, onde uma das funções utiliza a outra como argumento (Letra B).

² Atualmente podem ser aninhados até 64 níveis em uma fórmula.

(ISS/Niterói – 2015) Uma fórmula do MS Excel 2010 pode conter funções, operadores, referências e/ou constantes, conforme ilustrado na fórmula a seguir:

$$=\text{PI()}\ast\text{A2}^{\wedge}2$$

Sobre a fórmula do MS Excel ilustrada, é correto afirmar que:

- a) PI() é um operador que retorna o valor de pi: 3,142...;
- b) A2 é uma referência que retorna o valor da célula A2;
- c) referências absolutas são números inseridos diretamente em uma fórmula como, por exemplo, o 2;
- d) a função \wedge (circunflexo) eleva um número a uma potência;
- e) a função \ast (asterisco) multiplica números.

Comentários: (a) Errado. PI() é uma função e, não, um operador; (b) Correto. A2 é uma referência que retorna o valor da Célula A2; (c) Errado. Referências são endereços de células, mas para serem absolutas implicam o uso do cifrão, que não está presente na fórmula; (d) Errado. O sinal de circunflexo é um operador de exponenciação e, não, uma função; (e) Errado. O sinal de asterisco é um operador de multiplicação e, não, uma função (Letra B).

BIBLIOTECA DE FUNÇÕES

 Financeira
 Lógica
 Texto
 Data e Hora
 Pesquisa e Referência
 Matemática e Trigonometria
 Mais

Biblioteca de Funções

FINANCEIRA	LÓGICA	TEXTO
DATA E HORA	PESQUISA E REFERÊNCIA	MATEMÁTICA E TRIGONOMÉTRICA
ESTATÍSTICA	ENGENHARIA	CUBO
INFORMAÇÕES	COMPATIBILIDADE	WEB



Funções Matemáticas e Trigonométricas

LISTA DE FUNÇÕES MATEMÁTICAS E TRIGONOMÉTRICAS

=ABS()	=ALEATORIO()	=ARRED()	=FATORIAL()
=RAIZ()	=IMPAR()	=MOD()	=MULT()
=PAR()	=PI()	=POTENCIA()	=SOMA()
=SOMAQUAD()	=SOMASE()	=SOMASES()	=TRUNCAR()

Função ABS()

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

A1	⋮	X	✓	fx	=ABS(-34,78)
1	A	B	C	D	E
2	34,78				F

FUNÇÃO ABS()

=ABS(Número) Retorna o valor absoluto de um número (também chamado de módulo do número). De forma mais clara, retorna o número sem o sinal de + ou -.

EXEMPLOS	Descrição	RESULTADO
=ABS(2)	Valor absoluto de 2.	2
=ABS(-2)	Valor absoluto de -2.	2

(IDAF/ES – 2012) O valor de ABS(-8752) e ABS(8752) é o mesmo.

Comentários: ele transforma um valor negativo em positivo, então é realmente o mesmo (Correto).

Função ALEATÓRIO()

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

A1	⋮	X	✓	fx	=ALEATÓRIO()
1	A	B	C	D	E
2	0,906876				F

FUNÇÃO ALEATÓRIO()

=ALEATÓRIO () Retorna um número aleatório real maior que ou igual a zero e menor que um. Um novo número aleatório real é retornado sempre que a planilha é calculada.

EXEMPLOS	Descrição	RESULTADO
=ALEATÓRIO()	Um número aleatório maior ou igual a zero e menor que 1.	Aleatório
=ALEATÓRIO()*100	Um número aleatório maior ou igual a zero e menor que 100.	Aleatório

(IDAF/ES – 2012) A cada modificação na planilha, o resultado da função ALEATÓRIO é alterado.

Comentários: nem é necessário visualizar qualquer planilha. A função ALEATÓRIO() sempre altera seu resultado (Correto).

Função ARRED()

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

A1	⋮	X	✓	f _x	=ARRED(5,8888;1)
A	B	C	D	E	F
1	5,9				
2					

FUNÇÃO ARRED()

=ARRED (Número;
Quantidade de Dígitos)

Arredonda um número para um número especificado de dígitos após a vírgula.

EXEMPLOS	Descrição	RESULTADO
=ARRED(2,15; 1)	Arredonda 2,15 para uma casa decimal.	2,2
=ARRED(2,149; 1)	Arredonda 2,149 para uma casa decimal.	2,1
=ARRED(-1,475; 2)	Arredonda -1,475 para duas casas decimais.	-1,48
=ARRED(21,5; -1)	Arredonda 21,5 para uma casa à esquerda da vírgula decimal.	20
=ARRED(626,3; -3)	Arredonda 626,3 para cima até o múltiplo mais próximo de 1000.	1000
=ARRED(1,98; -1)	Arredonda 1,98 para cima até o múltiplo mais próximo de 10.	0
=ARRED(-50,55; -2)	Arredonda -50,55 para cima até o múltiplo mais próximo de 100.	-100

No exemplo acima, o número 5,888 foi arredondado com apenas um dígito decimal – resultando em 5,9. O arredondamento ocorre de maneira bem simples: se o dígito posterior ao da casa decimal que você quer arredondar for maior ou igual a 5, devemos aumentar 1 na casa decimal escolhida para o arredondamento; se o dígito for menor do que 5, é só tirarmos as casas decimais que não nos interessam e o número não se altera.

0 1 2 3 4 - 5 6 7 8 9

Notem que a casa decimal é quem vai definir se o arredondamento será para o próximo número maior ou para o próximo número menor. **Vejam acima que 5 não está no meio!** Há também

funções que arredondam um número para baixo ou para cima independente da numeração apresentada na imagem acima. A função ARREDONDAR.PARA.BAIXO() sempre arredonda para baixo; e ARREDONDAR.PARA.CIMA() sempre arredonda para cima – não importa o dígito.

Professor, o que fazer quando temos um argumento negativo? Galera, isso significa que nós devemos remover os números que estão após a vírgula e arredondar para o múltiplo de 10, 100, 1000, etc mais próximo. Como é, Diego? Vamos entender: se o parâmetro for -1, o múltiplo mais próximo é 10; se o parâmetro for -2, o múltiplo mais próximo é 100; se o parâmetro for -3, o múltiplo mais próximo é 1000; e assim por diante.

Exemplo: =ARRED(112,954; -1). Primeiro, removemos os números após a vírgula (112). **Como o parâmetro é -1, temos que arredondar para o múltiplo de 10 mais próximo.** Vamos revisar:

- **Múltiplos de 10:** 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, etc.
- **Múltiplos de 100:** 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, etc.
- **Múltiplos de 1000:** 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, etc.

Logo, como temos que arredondar para o múltiplo de 10 mais próximo de 112, nós temos duas opções: 110 ou 120. Qual é o mais próximo de 112? 110! Entenderam? E se fosse ARRED(112,954; -2), nós teríamos que arredondar para o múltiplo de 100 mais próximo de 112, logo poderia ser 100 ou 200, portanto seria 100. E se fosse = ARRED(112,954;-3), nós teríamos que arredondar para o múltiplo de 1000 mais próximo de 112, logo poderia ser zero ou 1000, portanto seria zero.

(IDAF/ES – 2013) O valor de ARREDONDAR.PARA.BAIXO(5,5;1) é 5.

Comentários: a função deve arredondar para baixo o número 5,5 com apenas um dígito após a vírgula. Logo, o resultado seria 5,5 (Errado).

(Prefeitura de Carpina/PE – 2016) No Microsoft Excel, se na célula C1 está o resultado da divisão de 71 por 14 e na célula D1 está digitado o número 2, a execução da função =ARRED(C1;D1) retorna como resultado,

- a) 5,07
- b) 5,1
- c) 5,06
- d) 5,071
- e) 5,2

Comentários: C1 = 71/14 e D1 = 2. Logo, =ARRED(C1;D1) =ARRED(71/14;2). Como 71/14 = 5,0714, temos =ARRED(5,0714;2). Logo, devemos arredondar 5,0714 para duas casas decimais, portanto 5,07 (Letra A).

Função FATORIAL()

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

A1		X	✓	fx	=FATORIAL(5)
	A	B	C	D	E
1	120				F

FUNÇÃO FATORIAL()

=FATORIAL(Número) Retorna o fatorial de um número. Fórmula: $n! = n*(n-1)*(n-2)*(n-3)*...*3*2*1$.

EXEMPLOS	Descrição	RESULTADO
=FATORIAL(5)	Fatorial de 5 ou $1*2*3*4*5$.	120
=FATORIAL(1,9)	Fatorial da parte inteira do número 1,9 (logo, Fatorial de 1)	1
=FATORIAL(0)	Fatorial de zero.	1
=FATORIAL(-1)	O fatorial de um número negativo retorna um valor de erro.	#NÚM!
=FATORIAL(1)	Fatorial de 1.	1

(DPE/TO – 2012 – Item II) Para atribuir o valor 60 na célula C3 é suficiente realizar o seguinte procedimento: clicar na célula C3, digitar =FATORIAL(B3) e, em seguida, pressionar ENTER.

Área de T...		Fonte	Alinhamento
		fx	
A	B	C	D
1	Nome	Valor	E
2	Aretusa	10	F
3	Matheus	5	G
4	Thiago	9	H
5	Minerva	8	
6			

Comentários: =FATORIAL(B3) = FATORIAL(5) = $5*4*3*2*1 = 120$ e, não, 60 (Errado).

Função RAIZ()

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

	A	B	C
1	Quadrados Perfeitos	Raiz Quadrada	
2	1	1	
3	4	2	
4	9	3	
5	16	4	
6	25	5	
7	36	6	
8	49	7	
9	64	8	
10	81	9	
11	100	10	
12			

FUNÇÃO RAIZ()

=RAIZ(Número)	Retorna uma raiz quadrada positiva.	
EXEMPLOS	Descrição (A1 = -16)	RESULTADO
=RAIZ(16)	Raiz quadrada de 16.	4
=RAIZ(A1)	Raiz quadrada de -16. Como o número é negativo, a mensagem de erro #NÚM! é retornada.	#NÚM!
=RAIZ(ABS(A1))	Evite a mensagem de erro #NÚM! Ao usar a função ABS() para retornar o valor absoluto de -16.	4

(CRA/SC – 2013) Ao realizar uma operação no Microsoft Excel 2007 escreve-se em uma célula qualquer, a fórmula representada pela seguinte hipótese: =FUNÇÃO(64). E obtém-se o resultado 8. Assinale a seguir que FUNÇÃO é representada na hipótese:

Comentários: (a) Errado, =SOMA(64) = 64; (b) Correto, =RAIZ(64) = 8 – visto que $8 \times 8 = 64$; (c) Errado, =MULT(64) = 64; (d) Errado, =MODO(64) retornaria erro (Letra B).

Função IMPAR()

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

B1	A	B	C	D	E	F
1		8	9			

FUNCÃO ÍMPAR()

=ÍMPAR(Número)	Arredonda um número positivo para cima e um número negativo para baixo até o número ímpar inteiro mais próximo e distante de zero.	
EXEMPLOS	DESCRIÇÃO	RESULTADO
=ÍMPAR(1,5)	Arredonda 1,5 para cima até o número ímpar mais próximo e distante de zero.	3
=ÍMPAR(3)	Arredonda 3 para cima até o número ímpar mais próximo, que – nesse caso – é ele mesmo.	3
=ÍMPAR(2)	Arredonda 2 para cima até o número ímpar mais próximo e distante de zero	3
=ÍMPAR(-1)	Arredonda -1 para cima até o número ímpar mais próximo, que – nesse caso – é ele mesmo.	-1
=ÍMPAR(-2)	Arredonda -2 para cima (distante de 0) até o número ímpar mais próximo e distante de zero.	-3

Lembremos que números negativos também pares ou ímpares – $\text{ÍMPAR}(3) = 3$ e $\text{ÍMPAR}(-3) = -3$. Já $\text{ÍMPAR}(-2) = -3$ porque é o ímpar inteiro arredondado para baixo.

(DPE/SP – 2015) Pedro, utilizando o Microsoft Excel 2007, inseriu as duas funções abaixo, em duas células distintas de uma planilha:

=ÍMPAR(-3,5) e =ÍMPAR(2,5)

O resultado obtido por Pedro para essas duas funções será, respectivamente,

- a) $-4 \in 2.$
 - b) $-3 \in 3,5.$
 - c) $-3,5 \in 2,5.$
 - d) $-3,5 \in 1.$
 - e) $-5 \in 3.$

Comentários: $\lceil \text{ÍMPAR}(-3,5) \rceil = -5$, porque se arredonda para cima até o número ímpar mais próximo (lembra que em uma escala negativa, para cima é mais longe do zero); e $\lceil \text{ÍMPAR}(2,5) \rceil = 3$, porque se arredonda para cima até o número ímpar mais próximo (Letra E).

Função MOD()

INCIDÊNCIA FM PROVA·MÉDIA

C1	A	B	C	D	E
	13		2	1	
1					

FUNCÃO MODE()

=MOD(Dividendo; Divisor)	Retorna o resto da divisão de Dividendo por Divisor, sendo que o resultado possui o mesmo sinal que divisor.	
EXEMPLOS	DESCRIÇÃO	RESULTADO
=MOD(3; 2)	Resto de 3/2.	1
=MOD(-3; 2)	Resto de -3/2. O sinal é igual ao do divisor.	1



A Função Resto ou Módulo funciona assim: dado um dividendo e um divisor, a função retorna um resto. Na imagem à esquerda, o dividendo era 10 e o divisor era 3, logo a Função Resto resultou em 1. *Por que?* Porque 1 é o resto da divisão de 10 por 3. Na imagem à direita, o dividendo era 942.386 e o divisor era 3, logo a Função Resto resultou em 2. *Por que?* Porque 2 é o resto da divisão de 942.386 por 3.

(UFES – 2018) O Microsoft Excel 2013 dispõe de uma série de funções matemáticas e trigonométricas que permitem realizar cálculos específicos nas células das planilhas. O comando que permite obter o resto da divisão de um número é:

- a) MOD b) LOG c) TRUNCAR d) PI e) SOMA

Comentários: a função que retorna o resto de uma divisão é a função MOD (Letra A).

Função MULT()

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

	B4							=MULT(B1:B2;B3)
	A	B	C	D	E	F		
1	Filiais	3						
2	Quantidade	50						
3	Preço	R\$ 10,00						
4	Total	1500						
5								

FUNÇÃO MULT()

=MULT(Número1; ...; NúmeroN)	Retorna o produto de um conjunto de valores.	
EXEMPLOS	Descrição	RESULTADO
=MULT(B1:B3)	Multiplica os números nas células B1 a B3.	1500
=MULT(B1:B3; 2)	Multiplica os números nas células B1 a B3 e multiplica esse resultado por 2.	3000
=B1*B2*B3	Multiplica os números nas células B1 a B3 usando operadores matemáticos no lugar da função PRODUTO.	1500

(PRODESC – 2016) Qual seria a fórmula que deveria ser aplicada para calcular o número total de itens da marca A que fosse capaz de durar, no mínimo, 45 dias?

A	B	C	D
1	Estoque	Itens vendidos por dia	
2	Marca A	800	113
3	Marca B	1000	152
4	Marca C	750	108
5			

- a) =MULT(B2;6;7;1;3).
- b) =MATTRIZ.MULT(C2:45).
- c) =MULT(C2;45).
- d) =MULT(C2:45).
- e) =SOMARPRODUTO(C2:B2).

Comentários: para calcular a quantidade de itens da Marca A capaz de durar, no mínimo, 45 dias, devemos multiplicar a quantidade de itens vendido por dia pela quantidade de dias. Logo, podemos fazer de duas formas: MULT(C2;45) ou 113x45. A primeira opção está errada porque os parâmetros não fazem qualquer sentido; (b) Errado, essa função retorna a matriz produto de duas matrizes; (d) Errado, não se trata de dois-pontos, mas ponto-e-vírgula; (e) Errado, essa função retorna a soma dos produtos dos intervalos ou matrizes correspondentes (Letra C).

Função PAR()

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

B1	▼	⋮	×	✓	f _x	=PAR(A1)
	A	B	C	D	E	
1	9	10				
2						

FUNÇÃO PAR()

=PAR(Número)	Arredonda um número positivo para cima e um número negativo para baixo até o número par inteiro mais próximo e distante de zero.	
EXEMPLOS	Descrição	RESULTADO
=PAR(1,5)	Arredonda 1,5 para o inteiro par mais próximo.	2

=PAR(3)	Arredonda 3 para o inteiro par mais próximo.	4
=PAR(2)	Arredonda 2 para o inteiro par mais próximo.	2
=PAR(-1)	Arredonda -1 para o inteiro par mais próximo.	-2

(Prefeitura de Jaru/RO – 2019) Qual o valor de uma célula em uma planilha Excel que contem a fórmula $=(\text{PAR}(35))/2$:

Comentários: essa função arredonda um número positivo para cima. Logo, $\text{PAR}(35) = 36$ e $=(\text{PAR}(35))/2 = 36/2 = 18$ (Letra B).

Função PI()

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

A1		⋮	X	✓	f _x	=PI()
	A	B	C	D		
1	3,141592654					
2						

FUNÇÃO PIC

=PI()	Retorna o número 3,14159265358979. Trata-se da constante matemática Pi, com precisão de até 10 dígitos.	
EXEMPLOS	DESCRIÇÃO	RESULTADO
=PI()	Retorna Pi.	3,141592654
=PI()/2	Retorna Pi dividido por 2.	1,570796327

(Fundação Hemominas – 2013) Se tivermos na célula A2 o valor 1, obteremos na fórmula =PI()*A2+3^2 o seguinte valor

- a) 37,719 ... b) 31,415 ... c) 12,141 ... d) 50,265 ...

Comentários: Lembrem-se que, na ordem de precedência dos operadores, a potenciação vem primeiro, depois a multiplicação e depois a soma. Sabemos que $\pi = 3,1415$. Logo, $=\pi \cdot A^2 + 3^2 = 3,1415 \cdot 1 + 3^2 = 3,1415 + 9 = 12,1415\dots$ (Letra C).

Função POTÊNCIA()

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

A1	⋮	✖	✓	f _x	=2^3
1	A	B	C	D	E

A1	⋮	✖	✓	f _x	=POTÊNCIA(2;3)
1	A	B	C	D	E

FUNÇÃO POTÊNCIA()

=POTÊNCIA (Número; Potência)	Retorna o resultado de um número elevado a uma potência. Não é uma função muito usada, devido ao fato de existir operador matemático equivalente (^).	
EXEMPLOS	Descrição	RESULTADO
=POTÊNCIA(5;2)	5 ao quadrado.	25
=POTÊNCIA(98,6;3,2)	98,6 elevado à potência de 3,2.	2401077,222
=POTÊNCIA(4;5/4)	4 elevado à potência de 5/4.	5,656854249

(CRF/TO – 2019) No Excel 2016, versão em português, para Windows, a função Potência eleva um número a uma potência. Por exemplo, a fórmula =POTÊNCIA(5;2) resulta em 25, isto é, 5^2 . Uma outra forma de se obter esse mesmo resultado é com a seguinte fórmula:

- a) $=5*2$. b) $=5^2$. c) $=5\times2$. d) $5|2$. e) $=5^{\circ}2$.

Comentários: uma outra forma de obter o mesmo resultado é por meio da fórmula =POTÊNCIA(5;2) = $5^2 = 25$ (Letra B).

Função SOMA()

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTÍSSIMA

B4	A	B	C	D	E	F
1	Arroz	R\$ 10,00				
2	Feijão	R\$ 7,00				
3	Óleo	R\$ 3,00				
4	Total	R\$ 20,00				
5						

FUNÇÃO SOMA()

=SOMA(Número1; ... ; NúmeroN)	Retorna a soma de um conjunto de valores.	
EXEMPLOS	Descrição	RESULTADO
=SOMA(B1;B2;B3)	Soma cada célula do conjunto de valores.	20
=SOMA(B1:B3)	Soma o intervalo de células.	20

(Câmara de Campo Limpo Paulista/SP – 2018) Assinale a alternativa que apresenta a fórmula que soma os valores das células das três primeiras colunas de uma planilha MS-Excel 2010 em idioma padrão português.

- a) =SOMA(1:3)
b) =SOMA(A1:C1)
c) =SOMA(A1:C3)
d) =SOMA(A:C)

e) =SOMA(A*:C*)

Comentários: as três primeiras colunas de uma planilha são A, B e C ou A:C, logo temos =SOMA(A:C). Professor, não poderia ser a Letra B? Não, porque ele pediu a coluna inteira e, não, apenas a primeira linha (Letra D).

Função SOMAQUAD()

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

B3	A	B	C	D	E
	1				
2	2	Soma dos Quadrados			
3	3	55			
4	4				
5	5				
6					

FUNÇÃO SOMAQUAD()

=SOMAQUAD(Número1; ...; NúmeroN) Retorna a soma dos quadrados de um conjunto de argumentos.

EXEMPLOS	DESCRIÇÃO	RESULTADO
=SOMAQUAD(3;4)	A soma dos quadrados de 3 e 4 ($3^2 + 4^2$)	25

(TCE/PA – 2014) Analise a seguinte fórmula:

=SOMAQUAD (2;3)

O resultado da aplicação da fórmula do MS-Excel em português é:

Comentários: a função =SOMAQUAD(2;3) é igual a $2^2 + 3^2 = 4 + 9 = 13$ (Letra E)

Função SOMASE()

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

A8	B	C	D	E	F
1	3				
2	4				
3	10				
4	5				
5	100				
6	300				
7					
8	410				
9					

	A	B	C	D	E	F
1	Vendas	Valor			Total por Vendedor	
2	Felipe	1000				
3	Thiago	345				
4	Ricardo	5000				
5	Marcelo	678				
6	Fernando	2597				
7	Gustavo	670				
8	Rodrigo	455				
9	Wesley	500				

FUNCÃO SOMASE()

=SOMASE (Intervalo; Critério; [Intervalo de Soma])	Retorna a soma dos valores em um intervalo que atendem aos critérios que especificado. Quando se utilizam dois intervalos, o critério a ser somado fica sempre no final da fórmula.	
EXEMPLOS	Descrição (dados da tabela à esquerda)	RESULTADO
=SOMASE(A1:A6;">>5")	Soma valores das células que forem maiores que 5.	410
EXEMPLOS	Descrição (dados da tabela à direita)	RESULTADO
=SOMASE(A2:A9; "Ricardo"; B2:B9)	Se, no intervalo de células de A2 a A9, existir o valor "Ricardo", some sua célula correspondente do intervalo B2 a B9.	5000

A Função **SOMASE** é como uma função **SOMA** acrescida de um **CRITÉRIO**. *Como assim, Diego?* A função somará apenas os valores das células que satisfaçam um critério estabelecido. A sintaxe é:

=SOMASE(Intervalo; Critério; [Intervalo de Soma])

O **Intervalo** é obrigatório e representa o intervalo de células que se deseja calcular por critérios; **Critério** é obrigatório e representa uma condição; e **Intervalo de Soma** é opcional e representa as células reais a serem adicionadas. Logo, se as células do **Intervalo** satisfizerem o **Critério**, então os valores das células correspondentes do **Intervalo de Soma** serão somados. Vamos ver agora alguns exercícios interessantes...

(SULGÁS – 2018) Qual seria o resultado da fórmula =SOMASE(B2:C5;"<7")?

A	B	C	D	E
1				
2	6	9	3	3
3	8	2	4	3
4	1	7	5	3
5	3	3	3	3

- a) 11 b) 12 c) 13 d) 15 e) 17

Comentários: devemos somar apenas os valores do intervalo B2:C5 que sejam menores que 7. Esse intervalo é composto pelas células B2, B3, B4, B5, C2, C3, C4, C5. Dessas células, aquelas que são menores que 7 são: B2, C3, B4, B5, C5 ou $6 + 2 + 1 + 3 + 3 = 15$ (Letra D).

(UFRN – 2017) Escolhida a mesa para começar a trabalhar, o chefe do setor entregou ao técnico administrativo um flash drive contendo uma planilha eletrônica Excel e pediu-lhe para que escrevesse um relatório no Word utilizando os dados da planilha. O relatório deveria conter o total de diárias e o total geral gasto pela unidade no mês de maio. Ao concluir o trabalho, o técnico administrativo deveria salvar o arquivo na pasta "Trabalho" compartilhada na rede, a partir do computador de nome "Chefia".

A	B	C	D	E
1	Data	Código	Valor	
2	02/05/17	3016	Material de Consumo	R\$ 720,00
3	08/05/17	1414	Diárias	R\$ 1.260,00
4	09/05/17	5200	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 880,00
5	16/05/17	1414	Diárias	R\$ 420,00
6	17/05/17	3016	Material de Consumo	R\$ 160,00
7	24/05/17	1414	Diárias	R\$ 840,00
8	31/05/17	5200	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 72,00
9			Total Geral:	
10			Total Diárias:	
11				

Para obter a soma do total gasto com diárias, o técnico administrativo deverá digitar, na célula D10, a fórmula

- a) =SOMASE(D2:D8;1414;B2:B8)
- b) =SOMASE(B2:B8;1414;D2:D8)
- c) =SOMASE(B2;B8;1414;D2;D8)
- d) =SOMASE(D2;D8;1414;B2;B8)

Comentários: essa é uma questão um pouco mais complexa, então vamos um pouco mais devagar. Deseja-se obter a soma do total gasto com diárias na célula D10. Os gastos estão contidos na Coluna D e os tipos estão contidos na Coluna C. Como a nossa soma possui uma condição, devemos utilizar a função SOMASE. *O que nós queremos somar?* Os valores de D2 a D8, logo nosso Intervalo de Soma é D2:D8. *Qual é o critério?* O critério é que sejam somados apenas valores de diárias. *E como eu vou representar isso?* Basta pegar o código de uma diária. Notem que todos os tipos "Diárias" possuem Código = 1414. Logo, nosso Critério é 1414. *Por fim, qual é o intervalo que devemos buscar o código?* B2:B8. Logo, nosso Intervalo de Critério é B2:B8. *Dito tudo isso, vocês se lembram da sintaxe dessa função?* A sintaxe é: =SOMASE(Intervalo de Critério; Critério; Intervalo de Soma). Assim sendo, a resposta é: =SOMASE(B2:B8; 1414; D2:D8) (Letra B).

Função SOMASES()

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

	A	B	C
1	Quantidade Vendida	Produto	Vendedor
2	5	Maçãs	Diogo
3	4	Maçãs	Sara
4	15	Alcachofras	Diogo
5	3	Alcachofras	Sara
6	22	+	Bananas
7	12	Bananas	Sara
8	10	Cenouras	Diogo
9	33	Cenouras	Sara

FUNÇÃO SOMASES()

=SOMASES

Retorna a soma de um conjunto de argumentos que atendem a um ou mais vários critérios. Por exemplo: você usaria essa função para somar o número de revendedores

(IntervaloSoma;
IntervaloCritério1;
 Critério1; ... ;
IntervaloCritérioN;
 CritérioN)

no país que (1) residem em um único CEP e (2) cujos lucros excedem um valor específico em dólares.

EXEMPLOS	DESCRIÇÃO	RESULTADO
=SOMASES(A2:A9; B2:B9; "<>Bananas"; C2:C9; "Diogo")	Soma o número de produtos que não são bananas e que foram vendidos por Diogo.	30

(CELESC – 2013) A fórmula que permite somar um conjunto de células do MS Excel 2010 em português no intervalo A1:A20, apenas se os números correspondentes em B1:B20 forem maiores que zero e os números em C1:C20 forem menores que dez, é:

- a) SE b) PROCV c) PROCH d) SOMASES e) SOMASE

Comentários: vejam que temos dois critérios: números do intervalo B1:B20 maiores que zero e números do intervalo C1:C20 menores que dez, logo devemos utilizar a função SOMASES (Letra D).

Função TRUNCAR()

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

A1	:	X	✓	f _x	=TRUNCAR(5,8888;1)
A	B	C	D	E	F
1	5,8				
2					

FUNÇÃO TRUNCAR()

=TRUNCAR
(Número; Quantidade
de Dígitos)

Trunca um número até um número inteiro, removendo a parte decimal ou fracionária de um número. Não arredonda nenhum dígito, só descarta. Diferentemente da função do arredondamento, a função truncar vai eliminar a parte decimal ou fracionária, independentemente da casa decimal.

EXEMPLOS	DESCRIÇÃO	RESULTADO
=TRUNCAR(8,9)	Trunca 8,9 para retornar a parte inteira (8).	8
=TRUNCAR(-8,9)	Trunca um número negativo para retornar a parte inteira (-8).	-8
=TRUNCAR(0,45)	Trunca um número entre o e 1, retornando a parte inteira (0).	0

(Câmara de Aracruz/ES – 2016) Na ferramenta Microsoft Office Excel 2007 (configuração padrão), foi digitada a seguinte fórmula na célula A1: =TRUNCAR(4,656;2). Pode-se afirmar que o resultado será:

- a) 4. b) 4,6. c) 4,65. d) 4,66.

Comentários: essa fórmula truncará o número 4,656 com apenas duas casas decimais, logo 4,65 (Letra C).

Função INT()

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

A1	...	X	✓	f _x	=INT(8,9)
1	A	B	C	D	E
2	8				

FUNÇÃO INT()

=INT(Número)	Arredonda um número para baixo até o número inteiro mais próximo.	
EXEMPLOS	Descrição	Resultado
=INT(8,9)	Arredonda 8,9 para baixo.	8
=INT(-8,9)	Arredonda -8,9 para baixo – arredondar um número negativo para baixo faz com que ele se distancie do zero.	-9

Há uma dúvida comum a respeito da diferença entre as funções INT() e TRUNCAR()! A segunda não faz nenhum arredondamento como parte de sua operação, enquanto a primeira sempre arredondará para baixo para o próximo número mais baixo. As duas funções retornam o mesmo resultado para números positivos, mas diferentes para negativos. Exemplo: **INT(-3,55)** retornará **-4** e **TRUNC (-3,55)** retornará **-3**, já que **INT()** arredonda para baixo para o próximo valor mais baixo.

(CONSULPLAN – 2017 – Item III) A função INT arredonda um número para baixo até o número inteiro mais próximo.

Comentários: trata-se da definição da função INT (Correto).

Funções Estatísticas

LISTA DE FUNÇÕES ESTATÍSTICAS

=CONT.NÚM()	=CONT.VALORES()	=CONT.SE()	=CONT.SES	=MED()	=MÉDIA()
=MODO()	=MÍNIMO()	=MÁXIMO()	=MENOR()	=MAIOR()	

Função CONT.NÚM()

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

C4	A	B	C	D
1	08/12/2008			
2		19		
3		22,24	Contagem:	
4	TRUE		3	
5		#DIV/0!		
6				

FUNÇÃO CONT.NÚM()

=CONT.NÚM(Valor1; ... ; ValorN)	Retorna a quantidade de células de um conjunto de valores que contêm números – lembrando que datas são consideradas números; booleanos, não.
---------------------------------	--

EXEMPLOS	DESCRIÇÃO	RESULTADO
=CONT.NÚM(A1:A5)	Conta o número de células que contêm números nas células A1 a A5.	3
=CONT.NÚM(A4:A5)	Conta o número de células que contêm números nas células A4 a A5.	0
=CONT.NÚM(A3:A5;2)	Conta o número de células que contêm números nas células A3 a A5 e o valor 2	2

(PauliPrev – 2018) Considere que a planilha possui centenas de linhas seguindo o padrão exibido, e que cada linha mostra o valor da contribuição (coluna C) para um determinado mês (coluna B) de um ano específico (coluna A). O caractere # indica que, no respectivo mês, não houve contribuição.

	A	B	C
1	Ano	Mês	Contribuição
2	1995	1	#
3	1995	2	200
4	1995	3	300
5	1995	4	190
6	1995	5	#
7	1995	6	460

Assinale a alternativa que apresenta a fórmula que poderá ser utilizada por um analista previdenciário que deseja contar o número de meses em que foi feita alguma contribuição.

- a) =SOMA(C:C)
- b) =CONTAR.VAZIO(C:C)
- c) =CONT.SE(C:C;"#")
- d) =CONT.NÚM(C:C)
- e) =CONT.VALORES(C:C)

Comentários: devemos utilizar a função CONT.NUM, que conta todas as células que possuem números na coluna C (para tal, utiliza-se o intervalo C:C). Note que não serão contadas as células C2 e C6, porque não contém números (Letra D).

Função CONT.VALORES()

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

C4	...	X	✓	f _x	=CONT.VALORES(A1:A5)
	A	B	C	D	E
1	08/12/2008				
2	19				
3			Contagem:		
4	VERDADEIRO		4		
5	#DIV/0!				

FUNÇÃO CONT.VALORES()

=CONT.VALORES(
Valor1; ... ; ValorN)

Retorna a quantidade de células de um conjunto de valores que não estão vazias, isto é, possuam algum valor, independentemente do tipo de dado.

EXEMPLOS

=CONT.VALORES(A1:A5)

Conta o número de células não vazias nas células A1 a A5.

RESULTADO

4

(Prefeitura de Lagoa Santa/MG – 2019) Sobre a função “CONT.VALORES” do Microsoft Excel 2016 é correto afirmar que:

- a) Calcula um número de células que estão vazias em um intervalo.
- b) Calcula um número de células em um intervalo no qual não estão vazias.
- c) Calcula um número de células que contêm valores numéricos em um intervalo.
- d) Calcula um número de células que contêm dados do tipo caracteres em um intervalo.

Comentários: essa função conta células não vazias em um intervalo (Letra B).

Função CONT.SE()

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

A8	B	C	D	E	F
1	3				
2	4				
3	10				
4	5				
5	100				
6	300				
7					
8		3			
9					

FUNÇÃO CONT.SE()

=CONT.SE
(Intervalo; Critério)

Retorna a quantidade de células dentro de um conjunto de valores que satisfazem a um critério ou condição – ignora as células em branco durante a contagem. Não confundam com a Função SOMA.SE (que retorna a soma e, não, quantidade).

EXEMPLOS

=CONT.SE(A1:A6;">>5")

Descrição

Conta o número de células com valor maior que 5 em A1 a A6.

RESULTADO

3

B7	C	D	E	F
				=CONT.SE(A1:A6;">>10")
1	1			
2	500			
3	10			
4	2			
5	35			
6	400			
7		3		

Na figura ao lado, observe a sintaxe =CONT.SE(A1:A6;">>10"), podemos traduzir tal comando da seguinte maneira: **CONTE** no intervalo de A1 até A6 **SE** maior que 10. O resultado foi 3, porque 500, 35 e 400 são maiores que 10. *Entendido?*

(Fundação Hemominas – 2013) Identifique a alternativa abaixo que preencha os espaços em branco da função do Microsoft Excel com a sintaxe correta: CONT.SE(__;__)

- a) Critérios – intervalo.
- b) Intervalo – parágrafo.
- c) Intervalo – critérios.
- d) Critérios – texto.

Comentários: essa função tem como parâmetros o intervalo e o critério (Letra C).

Função CONT.SES()

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

C7	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Vendedor	Cota de T1	Cota de T2	Cota de T3				
2	Andrade	Sim	Não	Não				
3	Barros	Sim	Sim	Não				
4	Golçalves	Sim	Sim	Sim				
5	Nuno	Não	Sim	Sim				
6								
7		Contagem:	2					
8								

FUNÇÃO CONT.SES()

=CONT.SES

(IntervaloCritérios1,
Critérios1,
[IntervaloCritérios2,
Critérios2])

Retorna a quantidade de vezes que um conjunto de critérios são atendidos em um intervalo de valores.

EXEMPLOS	DESCRIÇÃO	RESULTADO
=CONT.SES(B2:B5; "=Sim"; C2:C5, "=Sim")	Conta quantos vendedores excederam suas cotas em T1 e T2 (Barros e Gonçalves).	2

(EMPLASA – 2014) No departamento de RH de uma empresa, é utilizada uma planilha do Microsoft Excel 2010, na sua configuração padrão, para controlar a quantidade de funcionários dessa empresa, conforme figura a seguir. A célula A contém o nome do funcionário(a), a célula B contém o sexo (M - Masculino, F - Feminino) e a célula C contém a idade do funcionário(a). A fórmula a ser aplicada na célula B10, para calcular o Total de funcionários Homens com idade maior que 40 anos, é:

	A	B	C
1	Nome do Funcionário	Sexo	Idade
2	Alexandre da Silva	M	50
3	Bernadete Oliveira	F	28
4	Claudia Aparecida da Cruz	F	42
5	Flavia Matsumoto	F	48
6	Munique Paz	F	38
7	Luis Dos Montes	M	51
8	Pedro Marques	M	37
9			
10	Total de Funcionários Homens com idade Maior que 40		2

- a) =CONT.SE(B2:B8,"=M",C2:C8, ">40")
- b) =CONT.SE(B2:B8;"M";C2:C8;">40")
- c) =CONT.SES(B2:B8;"=M";C2:C8;"<>40")
- d) =CONT.SES(B2:B8;"M";C2:C8;">40")
- e) =CONT.SES(B2:B8;"=M";C2:C8;">40")

Comentários: como temos dois critérios, devemos utilizar o CONT.SES e, não, o CONT.SE. Além disso, o primeiro critério verifica o intervalo B2:B8 e, não, B2:B8. Logo, já eliminamos os itens (a), (b) e (d). Além disso, um dos critérios é que o funcionário seja homem, logo do sexo Masculino ("=M"). Por fim, o outro critério é que tenha mais de 40 anos (">40") – eliminando o terceiro item. Dessa forma, ficamos com =CONT.SES(B2:B8;"=M";C2:C8;">40") (Letra E).

Função MED()

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

C3	A	B	C	D	E
1	0	1	2	7	9
2					
3	Mediana: 2				
4					

FUNÇÃO MEDC

=MED(núm1; núm2; númN)	Retorna a mediana de um conjunto de valores – lembrando que a mediana é o número central de um conjunto ordenado de números.	
EXEMPLOS	DESCRIÇÃO	RESULTADO
=MED(A1:E1) (Imagem à esquerda)	Mediana dos cinco números no intervalo de A1:E1. Como há cinco valores, o terceiro número em ordem é a mediana.	2
=MED(A1:D1) (Imagem à direita)	Mediana dos quatro números no intervalo de A1:D1. Como há quatro valores, a mediana é o ponto médio dos valores centrais.	$(2+4)/2 = 3$

Para calcular a mediana, deve-se considerar o conjunto numérico e ordená-lo de forma crescente ou decrescente, pois que se deseja o valor do meio. A mediana entre {7,2,0,1,9} é 2. Quando colocamos esse conjunto em ordem {0,1,2,7,9}, vimos que 2 é o elemento central. Quando a quantidade de números for par, a mediana será a média dos dois valores do meio. Mediana de {6,2,1,9} é 4, porque a média dos dois valores do meio $\{2,6\} = (2+6)/2 = 8/2 = 4$.

(CM/REZENDE – 2012) Em uma planilha, elaborada por meio do Excel 2002 BR, foram digitados os números 18, 20, 31, 49 e 97 nas células C3, C4, C5, C6 e C7. Em seguida, foram inseridas as fórmulas $=MED(C3:C7)$ em E4 e $=MOD(E4;9)$ em E6. Se a célula C4 tiver seu conteúdo alterado para 22, os valores mostrados nas células E4 e E6 serão, respectivamente:

- a) 26 e 8 b) 31 e 4 c) 42 e 6 d) 43 e 7

Comentários: temos o conjunto $\{18, 20, 31, 49, 97\}$. A mediana é o valor central, logo é 31. Quando a Célula C4 muda, temos o conjunto $\{18, 22, 31, 49, 97\}$. MOD é uma função que exibe o resto de uma divisão. logo $31/9$ tem quociente 3 e resto 4 (Letra B).

Função MÉDIA()

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTISSIMA

C6	A	B	C	D	E	F
1	1	2	3	4	5	
2	5	4	3	2	1	
3	1	3	5	7	9	
4	0	2	4	6	8	
5						
6	Média:		3,75			
7						

FUNÇÃO MÉDIA()

=MÉDIA(Número1; ... ; NúmeroN)	Retorna a média aritmética simples de um conjunto de valores numéricos, isto é, a soma de um conjunto de valores dividida pela quantidade de valores. Obs: utilize a função =MÉDIAA() para calcular a média incluindo valores textuais (que são contados como zero) e valores lógicos (que são contados como zero, se falsos, ou um, se verdadeiros).	
EXEMPLOS	Descrição	RESULTADO
=MÉDIA(A1:E4)	Média dos valores do intervalo de A1:E4.	3,75
=MÉDIA(A1:A4)	Média dos valores do intervalo de A1:A4.	1,75

(Pref. Nova Hamburgo – 2015) Em uma planilha do Excel as células apresentam os seguintes valores: $A_1 = 2$, $A_2 = 5$, $B_1 = 3$ e $B_2 = -2$. O valor que a célula C_1 exibirá se contiver a fórmula $=MÉDIA(A_1:B_2)^{A_1}$ é:

- a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 e) 6

Comentários: a função faz a média de $(2, 5, 3, -2)$, que é $(2+5+3-2) = 8/4 = 2$. E $2^{A_1} = 2^2 = 4$ (Letra C).

Função MODO()

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

C6					
	A	B	C	D	E
1	1	1	5	4	5
2	5	7	3	9	4
3	6	3	5	7	9
4	0	2	4	2	5
5					
6			Moda: 5		
7					

FUNÇÃO MODO()

=MODO(Número1; ... ; NúmeroN)	Retorna o valor que ocorre com maior frequência em um intervalo de valores. Cuidado para não confundir com a função =MOD().	
EXEMPLOS	Descrição	RESULTADO
=MODO(A1:E4)	Modo ou Moda é o número que ocorre com mais frequência – há cinco ocorrências do número 5.	5

(PC/AC – 2015) Considere a seguinte tabela, criada no MS Excel 2010.

\c	E	F	G
6	Processo	Crime	Vítimas
7	N123	Homicídio	1
8	N234	Assalto	2
9	N456	Homicídio	2
10	N789	Assalto	3

A execução da fórmula "=Modo(G7:G10)" na célula P11 fornece como resultado:

Comentários: essa função retorna o número que ocorre com maior frequência. O número do intervalo G7:G10 que ocorre com maior frequência é o 2 (Letra A).

Função MÍNIMO()

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

C6	A	B	C	D	E	F
1	1	9	5	4	5	
2	5	7	3	9	4	
3	6	3	5	7	9	
4	0	2	4	2	5	
5						
6	Mínimo:		0			
7						

FUNCÃO MÍNIMO()

**=MÍNIMO(Número1; ...
: NúmeroN)** Retorna o menor número na lista de argumentos

EXEMPLOS	DESCRIÇÃO	RESULTADO
=MÍNIMO(A1:E4)	O menor dos números no intervalo A1:E4.	0
=MÍNIMO(A1:E4;-5)	O menor dos números no intervalo A1:E4 e -5.	-5

(FPMA/PR – 2019) Assinale a alternativa que apresenta a fórmula a ser utilizada para se obter o menor valor da série (Nesse caso 200).

	A	B	C	D	E	F	G
1	Mês	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
2	Vendas (un)	300	200	350	500	450	470

- a) =MENOR(B2:G2)
- b) =MENOR(B2:G2;0)
- c) =MÍNIMO(B2:G2)
- d) =MÍNIMO(B2:G2;0)
- e) =MIN(B2..G2)

Comentários: a fórmula para obter o menor valor de uma série é =MÍNIMO(B2:G2) = 200 (Letra C);

Função MÁXIMO()

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

C6	▼	:	X	✓	f _x	=MÁXIMO(A1:E4)
1	A	B	C	D	E	F
2	1	9	5	4	5	
3	5	7	3	9	4	
4	6	3	5	7	9	
5	0	2	4	2	5	
6			Máximo	9		
7						

FUNÇÃO MÁXIMO()

=MÁXIMO(Número1;
...; NúmeroN)

Retorna o valor máximo de um conjunto de valores.

EXEMPLOS

Descrição

RESULTADO

=MÁXIMO(A1:E4)

Maior valor no intervalo A1:E4.

9

=MÁXIMO(A1:E4; 10)

Maior valor no intervalo A1:E4 e o valor 10.

10

(CMR/RO – 2015) Em relação ao Excel 2003, que alternativa corresponde à maneira correta (sintaxe) de escrever a função MÁXIMO corretamente.

- a) =MÁXIMO(C10\$C20)
- b) =MÁXIMO(D3?G8)
- c) =MÁXIMO(F6@G8)
- d) =MÁXIMO(B3#G6)
- e) =MÁXIMO(B4:C8)

Comentários: todas as alternativas possuem um caractere inválido, exceto a última. A sintaxe =MÁXIMO(B4:C8) está perfeita (Letra E).

Função MENOR()

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

C6	A	B	C	D	E	F
	1	9	5	4	5	
1	5	7	3	9	4	
2	6	3	5	7	9	
3	0	2	4	2	5	
4						
5						
6	Menor		5			
7						

FUNÇÃO MENOR()

=MENOR(Número1; ... ; NúmeroN; k)

Retorna o k-ésimo menor valor de um conjunto de dados, isto é, o terceiro menor, o segundo menor, etc. Caso k seja igual a 1, a função será equivalente à função MÍNIMO(), mas vale ressaltar que o k é um argumento indispensável para a função.

EXEMPLOS	DESCRIÇÃO	RESULTADO
=MENOR(A1:E4;1)	Primeiro menor valor no intervalo A1:E4.	0
=MENOR(A1:E4; 10)	Décimo menor valor no intervalo A1:E4.	5

(Prefeitura do Rio de Janeiro/RJ – 2013) Sabe-se que em F5 foi inserida uma expressão que representa a melhor cotação e que indica o menor preço entre os mostrados em 1, 2 e 3. Considerando-se que, neste caso, o Excel permite o uso das funções MÍNIMO ou MENOR, em F5 pode ter sido inserida uma das seguintes expressões:

- a) =MÍNIMO(C5:E5) ou =MENOR(C5:E5)
- b) =MÍNIMO(C5:E5;1) ou =MENOR(C5:E5)
- c) =MÍNIMO(C5:E5;1) ou =MENOR(C5:E5;1)
- d) =MÍNIMO(C5:E5) ou =MENOR(C5:E5;1)

Comentários: nós vimos que se o parâmetro da função MENOR() for 1, ela retornará o menor valor de um intervalo, assim como na função MÍNIMO(). Logo, =MÍNIMO(C5:E5) retornará o mesmo que MENOR(C5:E5;1) (Letra D).

Função MAIOR()

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

C6	A	B	C	D	E	F
	1	9	5	4	5	
1	5	7	3	9	4	
2	6	3	5	7	9	
3	0	2	4	2	5	
4						
5						
6	Maior:		7			
7						

FUNÇÃO MAIOR()

=MAIOR(Número1; ...; NúmeroN; k)	Retorna o k-ésimo maior valor de um conjunto de dados, isto é, o terceiro maior, o segundo maior, etc. Caso k seja igual a 1, a função será equivalente à função MÁXIMO(), mas vale ressaltar que o k é um argumento indispensável para a função.	
EXEMPLOS	Descrição	RESULTADO
=MAIOR(A1:E4;5)	Quinto maior valor no intervalo A1:E4.	7
=MAIOR(A1:E4; 10)	Décimo maior valor no intervalo A1:E4.	5

(TJ/SP – 2019) Observe a planilha a seguir, sendo editada por meio do MS-Excel 2010, em sua configuração padrão, por um usuário que deseja controlar itens de despesas miúdas (coluna A) e seus respectivos valores (coluna B).

	A	B
1	Despesa	Valor
2		
3	Item A	R\$ 157,00
4	Item B	R\$ 234,00
5	Item C	R\$ 876,00
6	Item D	R\$ 190,00
7	Item E	R\$ 22,00
8		
9		R\$ 876,00

A fórmula usada para calcular o valor apresentado na célula B9, que corresponde ao maior valor de um item de despesa, deve ser:

- a) =MAIOR(B3;B7;1)
- b) =MAIOR(B3:B7;1)
- c) =MAIOR(1;B3:B7)
- d) =MAIOR(B3;B5;1)
- e) =MAIOR(1;B3;B5)

Comentários: para calcular o maior valor de um intervalo, podemos utilizar a fórmula =MAIOR(B3:B7;1) (Letra B).

Funções de Pesquisa e Referência

LISTA DE FUNÇÕES DE PESQUISA E REFERÊNCIA

=PROCV()

=PROCH()

ESCOLHER()

Função PROCV()

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

FUNÇÃO PROCV()


=PROCV
(ValorProcurado;
IntervaloDeBusca;
ColunaDeRetorno;
[Exatidão])

Usada quando precisar localizar algo em linhas de uma tabela ou de um intervalo. Procura um valor na coluna à esquerda de uma tabela e retorna o valor na mesma linha de uma coluna especificada. Muito utilizado para reduzir o trabalho de digitação e aumentar a integridade dos dados através da utilização de tabelas relacionadas.

Pessoal, essa função é um trauma na maioria dos alunos! Meu objetivo aqui é fazer com que vocês a entendam sem maiores problemas. Vamos lá...

O nome **PROCV** vem de **PROCura na Vertical!** Por que? Procura, porque basicamente ele faz a procura de um valor em uma matriz. Vertical, porque ele geralmente faz uma busca em uma base de dados que cresce verticalmente. Imaginem que vocês possuem uma planilha em que vocês vão anotando quanto vocês gastam por dia. Em geral, você vai colocar cada gasto em uma linha em vez de em uma coluna. Logo, você possui uma base de dados que cresce verticalmente.

Beleza! Vamos lá... para entender o PROCV(), **nós vamos utilizar o exemplo de uma loja de informática que vende diversos produtos, sendo que cada produto possui código e preço.**

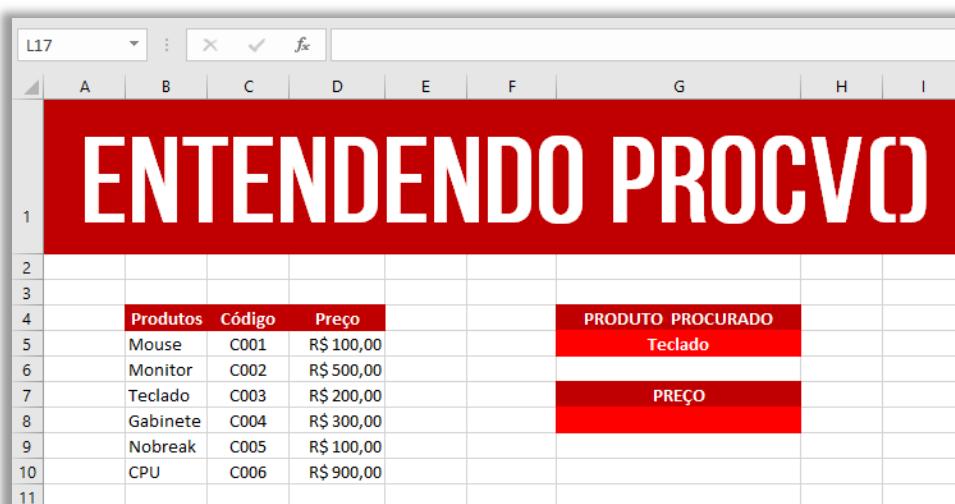

The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet. The top row has cells A11 through I11. The second row has cells A2 through I2. The third row has cells A3 through I3. The fourth row has cells A4 through I4 and contains the table headers: 'Produtos', 'Código', and 'Preço'. The fifth row has cells A5 through I5 and contains the data: 'Mouse', 'C001', 'R\$ 100,00'. The sixth row has cells A6 through I6 and contains the data: 'Monitor', 'C002', 'R\$ 500,00'. The seventh row has cells A7 through I7 and contains the data: 'Teclado', 'C003', 'R\$ 200,00'. The eighth row has cells A8 through I8 and contains the data: 'Gabinete', 'C004', 'R\$ 300,00'. The ninth row has cells A9 through I9 and contains the data: 'Nobreak', 'C005', 'R\$ 100,00'. The tenth row has cells A10 through I10 and contains the data: 'CPU', 'C006', 'R\$ 900,00'. To the right of the table, there are two red boxes: one labeled 'PRODUTO PROCURADO' with the text 'Teclado' and another labeled 'PREÇO'.

Essa função permite que você procure, por exemplo, o preço de um produto ou o código de um produto. Você pode me perguntar: *professor, para que eu vou utilizar uma função para procurar o*

preço de um produto? Não basta ir olhando um por um até encontrar? **Isso faz sentido para o exemplo acima que possui poucas linhas e poucas colunas, mas imaginem se nós tivéssemos 25.000 linhas e 80 colunas. Complicaria, concorda?** Pois é...

O PROCV oferece um resultado mais rápido e eficiente quando precisamos procurar com agilidade um item em uma lista muito extensa. Vejam na imagem acima que eu estou procurando o preço do **Produto Teclado**. *Onde eu devo procurar?* Eu devo procurar no Intervalo B5:D10, porque **esse intervalo – também chamado de matriz – contém os dados de produtos**, portanto esqueçam tudo que não esteja nessa matriz.

Se eu disser que a procura deve ser feita na terceira coluna, vocês vão procurar na Coluna C ou na Coluna D? Vocês devem procurar na Coluna D, uma vez que se trata da terceira coluna da Matriz B5:D10 e, não, da planilha como um todo. **Nessa matriz, temos três colunas B, C e D, logo a terceira coluna é a Coluna D.** Entendido? Outra informação importante é que o PROCV retorna o valor de um, e apenas um, item! Continuando... A sintaxe do PROCV de uma maneira abstrata é:

SINTAXE DO PROCV()

=PROCV(VALOR_PROCURADO; ONDE_PROCURAR; QUAL_COLUNA; VALOR_EXATO_APROXIMADO)



Pessoal, a sintaxe é a linguagem que o Excel entende! **Nós podemos falar tranquilamente em português, mas o Excel não entenderá.** De todo modo, vamos ver um diálogo que vai facilitar:

- **Você:** Procv, eu estou precisando de uma parada!
- **Procv:** Diz aí! Do que você precisa?
- **Você:** Eu estou precisando procurar o preço de um produto.
- **Procv:** Você precisa do preço de qual produto?
- **Você:** Eu preciso saber o preço de um Teclado.
- **Procv:** De boa! Você quer que eu procure isso em que lugar?
- **Você:** Procura no Intervalo de Células de B5 a D10 (também chamado Matriz).
- **Procv:** Nessa matriz, o preço estará em qual coluna?
- **Você:** Estará na terceira coluna da matriz!

- **Procv:** Se eu não encontrar "Teclado", posso retornar a palavra mais próxima?
- **Você:** Não! Eu preciso que você procure exatamente a palavra "Teclado".
- **Procv:** Fechado! Te mando agora...
- **Você:** Obrigado, parceiro!

Isso seria um diálogo em português, mas como isso poderia ser traduzido para a linguagem do PROCV?
Bem, conforme vimos na sintaxe acima, essa função necessita de quatro parâmetros para retornar um valor. Em primeiro lugar, ela precisa saber qual é o valor procurado! Em nosso exemplo, trata-se do Teclado. Em segundo lugar, ela precisa saber aonde procurar! Em nosso exemplo, trata-se do Intervalo B5:D5.

Em terceiro lugar, ela precisa saber em qual coluna desse intervalo se encontra o preço! Em nosso exemplo, trata-se da terceira coluna. **Por fim, ela precisa saber se você deseja que ela retorne um valor apenas se ela encontrar um valor exato ou se ela pode retornar um valor aproximado, sendo VERDADEIRO para um valor aproximado e FALSO para um valor exato!** Em nosso exemplo, trata-se do valor exato. *Bacana?*

Há mais alguns detalhes: primeiro, não é obrigatório informar o último parâmetro, mas – caso não seja informado – será considerado por padrão como verdadeiro; segundo, se for utilizado o parâmetro **FALSO**, os valores da primeira coluna do intervalo não precisarão estar ordenados, mas se o parâmetro utilizado for **VERDADEIRO**, então os valores da primeira coluna do intervalo precisarão – sim – estar ordenados. *Vamos entender isso melhor?*

O MS-Excel é inteligente, mas nem tanto! Se a lista de valores da primeira coluna do intervalo estiver ordenada, é tranquilo encontrar o valor aproximado. No entanto, se ela estiver desordenada, o MS-Excel não conseguirá encontrar o valor aproximado. **É por essa razão que – para acessar o valor aproximado – é necessário que a primeira coluna do intervalo esteja ordenada; caso contrário, só é possível acessar o valor exato.**

Ainda tem mais um detalhe: quando falamos que ele encontrará o valor aproximado, não é necessariamente o valor mais próximo. *Como assim, Diego?* Eu sei que é estranho, mas funciona assim: se tivermos os valores 1.00, 3.00 e 5.00 e quisermos encontrar o valor aproximado de 2.99, a função retornará 1.00 e, não, 3.00. Em outras palavras, a função retorna sempre o valor aproximado anterior e, não, o próximo da sequência ordenada de valores. Então, nossa função ficaria assim:

SINTAXE DO PROCV()
=PROCV("TECLADO"; B5:D10; 3; FALSO)

A função pesquisará no intervalo indicado – sempre na primeira coluna desse intervalo – a linha que contém o valor procurado ("Teclado") e retornará o que estiver na terceira coluna dessa linha (R\$200,00). **Como nós escolhemos a opção FALSO, ela só retornará o preço se encontrar exatamente o valor procurado; caso escolhêssemos a opção VERDADEIRO, ela procuraria o valor mais próximo (Ex: "Teclados").** Dito isso, temos algumas observações a fazer...

Notem que eu disse que a função sempre pesquisará na primeira coluna do intervalo! Pois é, o valor que você deseja procurar deve estar sempre sempre sempre na primeira coluna do intervalo ou matriz. Vejam a imagem da nossa planilha e me respondam: *se eu precisasse procurar o código, em vez do preço, o que eu deveria fazer?* Eu deveria mudar a matriz de pesquisa! *Por que?* Porque código está na segunda coluna da Matriz B5:D10 e, não, na primeira coluna.

Como resolver, professor? Para resolver, nós deveríamos mudar nossa Matriz de B5:D10 para C5:D10. Dessa forma, o valor procurado – que agora é o código – estaria na primeira coluna (Coluna C) da Matriz C5:D10. *Bacana?* Além disso, a função precisaria saber em qual coluna desse novo intervalo se encontra o preço! **Na Matriz B5:D10, o preço estava na terceira coluna; já na Matriz C5:D10, o preço está na segunda coluna.** Nossa sintaxe ficaria assim:

SINTAXE DO PROCV()
=PROCV("C003"; C5:D10; 2; FALSO)

Por fim, é importante ressaltar que nós não precisamos escrever o nome do produto que desejamos buscar na própria fórmula, nós podemos utilizar uma referência. Vejam a imagem a seguir! Nesse exemplo, o valor procurado da nossa função é a Célula G5! Sempre que quisermos procurar um produto, basta escrever esse valor na Célula G5. *Bacana?* Dito tudo isso, o resultado final obtido será... R\$200,00!

	Produtos	Código	Preço
5	Mouse	C001	R\$ 100,00
6	Monitor	C002	R\$ 500,00
7	Teclado	C003	R\$ 200,00
8	Gabinete	C004	R\$ 300,00
9	Nobreak	C005	R\$ 100,00
10	CPU	C006	R\$ 900,00

ENTENDENDO PROCV

(MPE/SP – 2016) Uma planilha criada no Microsoft Excel 2010, em sua configuração padrão, está preenchida como se apresenta a seguir.

	A	B	C
1	Atividade	Data Início	Cidade
2	1	10/10/2015	São Paulo
3	2	18/10/2015	Osasco
4	3	22/10/2015	Guarulhos
5	4	23/10/2015	São Paulo
6	5	02/11/2015	São Paulo
7	6	05/11/2015	Guarulhos
8			
9			
10	3		
11			

A fórmula =PROCV(A10;A2:C7;3;0), se digitada na célula B10, trará como resultado:

- a) #N/A
- b) #ERRO
- c) 3
- d) Guarulhos
- e) 22/10/2015

Comentários: a função PROCV é uma das funções que usamos para fazer pesquisas no Excel. Nesse caso, ela está buscando o valor de A10 (3) no intervalo de A2 a C7 e o valor de retorno está na terceira coluna (C). Além disso, como o último parâmetro é 0 (representando FALSO), a função buscará o valor "3" exato e, não, aproximado. Dessa forma, de acordo com a imagem podemos ver que a célula A4 possui o valor 3 (que foi buscado pela função), e a o valor da célula da terceira coluna correspondente é Guarulhos (Letra D).

Função PROCH()

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

FUNÇÃO PROCH()

=PROCH
(ValorProcurado;
IntervaloDeBusca;
LinhaDeRetorno;
[Exatidão])

Procura um valor na linha do topo de uma tabela e retorna o valor na mesma coluna de uma linha especificada. O H de PROCH significa "Horizontal."

No PROCV, você pesquisa valores em colunas diferentes de uma dada linha; no PROCH, você pesquisa valores em linhas diferentes de uma dada coluna. É basicamente inverter linha e coluna.

Localiza um valor na linha superior de uma tabela ou matriz de valores e retorna um valor na mesma coluna de uma linha especificada na tabela ou matriz. Use PROCH quando seus valores de comparação estiverem localizados em uma linha ao longo da parte superior de uma tabela de dados e você quiser observar um número específico de linhas mais abaixo. Ou quando os valores de comparação estiverem em uma coluna à esquerda dos dados que você deseja localizar.

(CAERN – 2018) A planilha abaixo foi criada no Excel 2016 BR.

	A	B	C
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8	#	TELEFONE	CIDADE
9	S1	32329876	VERA CRUZ
10	S2	32324321	AREA BRANCA
11	S3	32327654	CAMPO REDONDO
12	S4	32326543	CURRAIS NOVOS
13	S5	32325432	LAGOA SALGADA
14			
15	PESQUISA ----->>>		?

Na planilha foi inserida a expressão `=PROCH(C9;A9:C13;4;1)` em C15. Como resultado, o valor mostrado em C15 é:

- a) CURRAIS NOVOS
- b) 32326543.
- c) VERA CRUZ
- d) S1.
- e) S4.

Comentários: temos que `=PROCH(C9;A9:C13;4;1)`, logo o Excel irá procurar o conteúdo da célula C9 na primeira linha da matriz_tabela (no intervalo A9:C13) e se encontrar retornará o conteúdo da quarta linha (índice) da mesma coluna onde o valor_procurado for encontrado. Como na primeira linha da matriz A9:C13 há o Valor_procurado, ou seja, "VERA CRUZ", na célula C9, é retornado o conteúdo da quarta linha desta mesma coluna, que é "CURRAIS NOVOS" (Letra A).

Função PROCX()

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

FUNÇÃO PROCX()

=PROCX

(ValorProcurado;
IntervaloDeBusca;
IntervaloDeRetorno;
[Se não encontrada])

Procura um valor em uma tabela ou intervalo por linha. Por exemplo: procure o preço de uma peça automotiva pelo número da peça ou encontre um nome de funcionário com base na ID do funcionário. Com o PROCX, você pode procurar em uma coluna por um termo de pesquisa e retornar um resultado da mesma linha em outra coluna, independentemente de qual lado a coluna de retorno esteja.

Galera... as duas funções que acabamos de ver é um trauma para muitos alunos e usuários! **Eu acho que os projetistas do MS-Excel 2019 entenderam esse ponto e criaram uma nova função que pode implementar o mesmo que as duas funções anteriores – e de maneira muito mais simples**

e direta. Ela começou a ser cobrada somente agora, mas eu imagino que sua incidência em provas deve aumentar em breve. Agora vamos ver se ela é simples mesmo...

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1												
2												
3												
4		Produtos	Código	Preço			PRODUTO PROCURADO					
5		Mouse	C001	R\$ 100,00			Teclado					
6		Monitor	C002	R\$ 500,00								
7		Teclado	C003	R\$ 200,00								
8		Gabinete	C004	R\$ 300,00			PREÇO					
9		Nobreak	C005	R\$ 100,00			ENCONTRADO")					
10		CPU	C006	R\$ 900,00								
11												

SINTAXE DO PROCX()

=PROCX(G5;B5:B10;D5:D10;"NÃO ENCONTRADO")

Vocês se lembram do PROCV? Vamos utilizar o mesmo exemplo: queremos inserir o nome de um produto e queremos receber seu preço. O primeiro parâmetro do PROCX também é o item buscado. Você pode inserir o valor diretamente ("Teclado") ou uma referência ao valor (G5). O segundo parâmetro é a matriz/intervalo onde estão os produtos (B5:B10). Já o terceiro parâmetro é a matriz/intervalo onde estão os valores (D5:D10).

Por fim, o último parâmetro permite que o usuário insira alguma mensagem a ser exibida caso o produto não seja encontrado – esse parâmetro é opcional. **No caso, caso o produto procurado não seja encontrado na matriz, é retornada a mensagem "Não encontrado". Professor, e aquele lance da correspondência não existe mais?** Existe, mas é opcional! É possível especificar quatro tipos de correspondência:

CORRESPONDÊNCIA	Descrição
0	Correspondência exata – se nada for encontrado, retornará #N/A (esse é o padrão).
-1	Correspondência exata – se nada for encontrado, retornará o próximo item menor.
1	Correspondência exata – se nada for encontrado, retornará o próximo item maior.
2	Correspondência de curingas, em que *, ? e ~ têm um significado especial ¹ .

¹ O ponto de interrogação (?) é utilizado para substituir qualquer caractere único (Ex: **anton?i?** retorna **antonio** e **antonia**). O asterisco (*) é utilizado para substituir qualquer quantidade de caracteres (Ex: ***este** retorna **nordeste** e **sudeste**). O til (~) seguido de ponto de interrogação, asterisco ou outro til é utilizado para retornar respectivamente ponto de interrogação, asterisco ou outro til (Ex: **fy06~?** retorna **fy06?**).

Por fim, é possível especificar também o modo de pesquisa – também opcional – a ser utilizado conforme apresentamos na tabela seguinte:

PESQUISA	DESCRIÇÃO
1	Executar uma pesquisa começando do primeiro item (esse é o padrão).
-1	Executar uma pesquisa reversa começando do último item.
2	Executar uma pesquisa binária que dependa da classificação da matriz procurada em ordem crescente. Caso contrário, resultados inválidos serão retornados.
-2	Executar uma pesquisa binária que dependa da classificação da matriz procurada em ordem decrescente. Caso contrário, resultados inválidos serão retornados.


(Prefeitura de Balneário Camboriú – 2021) Qual função do MS Excel do Office 365 em português implementa tanto as funcionalidades da função PROCV quanto as funcionalidades da função PROCH?

- a) PROCX b) PROC c) PROCY d) PROCV e) BUSCA

Comentários: olha aí... o PROCX implementa as funcionalidades do PROCV e PROCH (Letra A).

Função ESCOLHER()

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

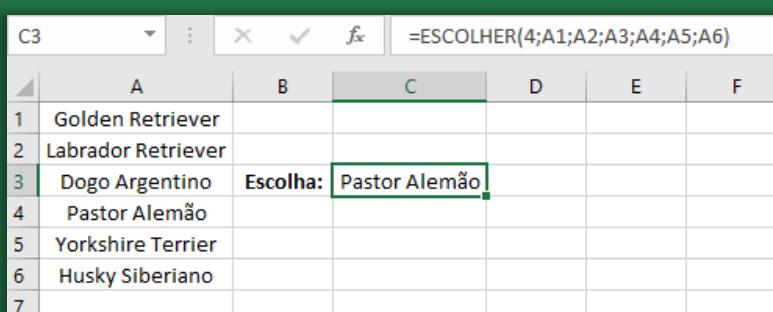	
FUNÇÃO ESCOLHER()	

=ESCOLHER(k, valor1, [valor2], ...) Retorna um valor entre 254 valores que se baseie no número de índice k. Dado um índice e uma lista de valores, retorna o k-ésimo elemento da lista.

EXEMPLOS

=ESCOLHER(4; A1;A2; A3;A4;A5;A6) Retorna o valor do quarto elemento de lista (A4).

DESCRIÇÃO

RESULTADO

Pastor Alemão

(AL/RN – 2018) Em uma planilha do MS Excel 2010 em português, uma função para selecionar um valor entre 254 valores que se baseie em um número de índice é a função:

- a) BDCONTAR b) ESCOLHER c) CORRESP d) DATA

Comentários: a função para selecionar um valor entre 254 valores baseado em um índice é a função ESCOLHER (Letra B).

(Prefeitura de Rio das Antas/SC – 2018) Considere as células do MS Excel A1 a A5 com os valores A1:5 A2:15 A3:25 A4:35 A5:45. Assinale a alternativa que contém o resultado da fórmula:

$$=\text{SOMA}(\text{A1:ESCOLHER(3;A2;A3;A4;A5)})$$

- a) 25
- b) 35
- c) 45
- d) 80
- e) 125

Comentários: ESCOLHER(3;A2;A3;A4;A5) significa que se busca o terceiro valor dessa lista apresentada (A2, A3, A4 e A5). Qual é o terceiro valor dessa lista? A4. Logo, $\text{ESCOLHER(3;A2;A3;A4;A5)} = \text{A4}$. Dito isso, agora nós podemos voltar para a nossa fórmula: $=\text{SOMA}(\text{A1:ESCOLHER(3;A2;A3;A4;A5)}) = \text{SOMA}(\text{A1:A4}) = \text{A1+A2+A3+A4} = 5+15+25+35 = 80$ (Letra D).

Funções Lógicas

LISTA DE FUNÇÕES LÓGICAS

=E()

=OU()

=NÃO()

=SE()

Função E()

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

C2	A	B	C	D
	A	B	C	D
1	Idade	Média de Notas	Ganhará um carro?	
2	16	9,5	FALSO	
3	21	4,7	FALSO	
4	23	8,1	VERDADEIRO	
5	19	6,4	FALSO	
6				

FUNÇÃO E()

=E(Proposição1; ...; ProposiçãoN) Retorna verdadeiro se todas as proposições forem verdadeiras ou retorna falso se ao menos uma proposição for falsa.

EXEMPLOS	Descrição	RESULTADO
=E(A4>18;B4>7)	Todos os argumentos são verdadeiros, logo retorna verdadeiro.	VERDADEIRO
=E(Verdadeiro;Falso)	Um argumento é falso, logo o resultado é falso.	FALSO
=E(Falso;Falso)	Um argumento é falso, logo o resultado é falso.	FALSO
=E(1=1;2=2;3=3)	Todos os argumentos são verdadeiros.	VERDADEIRO
=E(1=2;2=3;3=4)	Todos os argumentos são falsos.	FALSO

Função NÃO()

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

B1	A	B	C	D	E
	FALSO	VERDADEIRO			
1					
2					

FUNÇÃO NÃO()

=NÃO(Proposição) Inverte o valor de uma proposição – verdadeiro se torna falso e falso se torna verdadeiro.

EXEMPLOS	Descrição	RESULTADO
=NÃO(FALSO)	Reverte FALSO para VERDADEIRO.	VERDADEIRO
=NÃO(VERDADEIRO)	Reverte VERDADEIRO para FALSO.	FALSO

= NÃO (1+1=2)	Reverte VERDADEIRO para FALSO.	FALSO
= NÃO (2+2=5)	Reverte FALSO para VERDADEIRO.	VERDADEIRO

Função OU()

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

C2		
A	B	C
1	Idade	Média de Notas
2	16	5,5
3	21	4,7
4	23	8,1
5	19	6,4
6		

FUNÇÃO OU()

=**OU**(Proposição1; ...; ProposiçãoN) Retorna falso se todas as proposições forem falsas ou retorna verdadeiro se ao menos uma proposição for verdadeira.

EXEMPLOS	Descrição	RESULTADO
= OU (A2>18;B2>7)	Todos os argumentos são falsos, logo retorna falso.	FALSO
= OU (Verdadeiro;Falso)	Um argumento é verdadeiro, logo o resultado é verdadeiro.	VERDADEIRO
= OU (Falso;Falso)	Todos os argumentos são falsos, logo o resultado é falso.	FALSO
= OU (1=1;2=2;3=3)	Todos os argumentos são verdadeiros.	VERDADEIRO
= OU (1=2;2=3;3=4)	Todos os argumentos são falsos.	FALSO

Função SE()

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTÍSSIMA

G2									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	NOME	N1	N2	N3	N4	MÉDIA	SITUAÇÃO		
2	Renato	9	5	5	9	7	Aprovado		
3	Diego	8	6	6	8	7	Aprovado		
4	Ricardo	9	4	6	1	5	Reprovado		
5	Pedro	2	10	5	3	5	Reprovado		
6									

FUNÇÃO SE()

SE(Teste; Valor se Teste for Verdadeiro; Valor se Teste for Falso) Dado um teste lógico, retorna o segundo argumento se o teste lógico retornar verdadeiro e retorna o terceiro argumento se o teste lógico for falso.

EXEMPLOS	Descrição	RESULTADO
= SE (F2>6;"Aprovado";"Reprovado")	Se F2 é maior que 6, retorna Aprovado, senão Reprovado. Como F2 é 7, então retorna "Aprovado".	Aprovado

(UFAC – 2019) A sintaxe correta da função SE no Microsoft Excel é:

- a) =SE(valor verdadeiro;teste lógico;valor se falso)
- b) =SE(teste lógico;valor se falso;valor se verdadeiro)
- c) =SE(teste lógico;valor se verdadeiro ou valor se falso)
- d) =SE(teste lógico,valor se verdadeiro,valor se falso)
- e) =SE(teste lógico;valor se verdadeiro;valor se falso)

Comentários: a sintaxe é =SE(teste lógico; valor se verdadeiro; valor se falso) (Letra E).

(Prefeitura de Cruz das Almas – 2019) A média para aprovação é sete e quando a Planilha Excel foi elaborada foi utilizada a função SE para preenchimento automático do conceito: aprovada ou reprovada. Assim, a função que foi inserida na célula G4 foi:

Figura 2_Plantilha Excel

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2	Aluno	Notas				Média	Conceito
3		I	II	III	IV		
4	Ana Maria	7,0	6,5	7,9	7,1	7,1	aprovada
5	Ana Paula	6,9	7,2	7,0	6,3	6,9	reprovada
6	Ana Tereza	5,5	6,4	7,1	6,8	6,5	reprovada
7	Ana Vitória	6,5	8,0	7,4	7,1	7,3	aprovada

Fonte: Elaboração Própria (2019).

- a) SE(F4<=7;reprovada;aprovada)
- b) SE(F4<=7;"reprovada";"aprovada")
- c) =SE(F4<7;"reprovada";"aprovada")
- d) =SE(F4<7;=reprovada<>aprovada)
- e) =SE(F4>=7;"reprovada";"aprovada")

Comentários: nosso critério é a média 7 – se for menor é reprovado, senão é aprovado. Logo, representamos isso com a fórmula =SE(F4<7;"reprovada";"aprovada") (Letra C).

(Prefeitura de Caranaíba – 2019) Após inserir a função =SE(2=3;4;5) em uma célula vazia de uma planilha do Microsoft Excel 2013, o conteúdo exibido nessa célula será:

- a) 2
- b) 3
- c) 4
- d) 5

Comentários: sabemos que 2=3 é falso, logo essa função o terceiro parâmetro, que é 5 (Letra D).

Funções de Texto

LISTA DE FUNÇÕES DE TEXTO

=CONCATENAR()

=MAIÚSCULA()

=ESQUERDA()

=MINÚSCULA()

=DIREITA()

=PRI.MAIÚSCULA()

Função CONCATENAR()

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

C2	A	B	C	D	E	F
1	Nome	Sobrenome	Nome Completo			
2	Renato	da Costa	Renato da Costa			
3	Diego	Carvalho	Diego Carvalho			
4	Ricardo	Vale	Ricardo Vale			
5						

FUNÇÃO CONCATENAR()

=CONCATENAR
(Texto1; ...; TextoN)

Agrupa/junta cadeias de texto em uma única sequência de texto – aspas são necessárias para acrescentar um espaço ou outros textos entre as palavras.

EXEMPLOS

=CONCATENAR(A3;" ";
B3)

DESCRICAO

A função concatenará o valor contido em A3 (Diego) com um espaço em branco e o valor contido em B3 (Carvalho).

RESULTADO

Diego Carvalho

(PETROBRAS – 2014) Um funcionário do Departamento de Marketing de uma empresa deseja criar uma fórmula no Excel para que determinada célula apresente a junção de textos de duas outras células. Para atingir esse objetivo, a função do Excel a ser utilizada é a seguinte:

- a) DESC
 - b) MÉDIA
 - c) CARACT
 - d) BDSOMA
 - e) CONCATENAR

Comentários: a função utilizada para juntar textos de duas outras células é a função CONCATENAR (Letra E).

Também é possível utilizar o “&” para juntar o conteúdo de duas células. É equivalente à função concatenar, transformando a junção em texto, como se observa com o alinhamento à esquerda:

C1	A	B	C
1	1	56	156
2			

(PETROBRAS – 2014) No Excel, o operador de junção de texto é o:

- a) @
- b) #
- c) %
- d) &
- e) \$

Comentários: o operador de junção de texto é o & (Letra D).

Função ESQUERDA()

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

C3	A	B	C	D	E	F
	Item	Código				
1	Caderno	123456	Esquerda:			
2	Lápis	654321	123			
3	Borracha	456123				
4						
5						

FUNÇÃO ESQUERDA()

=ESQUERDA(Texto; k) Retorna os k-ésimos primeiros caracteres à esquerda de uma cadeia de texto.

EXEMPLOS

=ESQUERDA(B2;3) Retorna os três primeiros caracteres à esquerda do valor da Célula B2.

Descrição

RESULTADO

123

(Prefeitura de Santa Maria de Jetibá – 2016) Na célula C2 foi digitada uma fórmula que pegou 9 caracteres do CPF contido na célula B2 e concatenou (juntou) com "@empresa.com.br". A fórmula digitada foi:

- a) =ESQUERDA(C3,9)+"@empresa.com.br"
- b) =JUNTAR(ESQUERDA(C3,9);"@empresa.com.br")
- c) =ESQUERDA(B2;9)&"@empresa.com.br"
- d) =JUNTAR(C3,9;"@empresa.com.br")
- e) =SUBSTRING(C3;0,9)&"@empresa.com.br"

Comentários: para buscar os 9 caracteres do CPF em B2, utilizamos ESQUERDA(B2;9). Para concatenar com o domínio do e-mail, utilizamos o operador &, logo =ESQUERDA(B2;9)&"@empresa.com.br" (Letra C).

Função DIREITA()

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

C3					
	A	B	C	D	E
1	Item	Código			
2	Caderno	123456	Direita:		
3	Lápis	654321	456		
4	Borracha	456123			
5					

FUNÇÃO DIREITA()

=DIREITA(Texto; k)

Retorna os k-ésimos últimos caracteres à direita de uma cadeia de texto.

EXEMPLOS

=DIREITA(B2;3)

Descrição

Retorna os três últimos caracteres à direita do valor da Célula B2.

RESULTADO

456

(Prefeitura de Santa Maria de Jetibá – 2016) Ao colocarmos numa célula do Microsoft Excel 2007 a seguinte fórmula =DIREITA("ABCDEF";3) teremos como resultado:

- a) DEF.
- b) CDEF.
- c) CDE.
- d) ABC.

Comentários: essa função busca os três últimos caracteres, logo DEF (Letra A).

Função MAIÚSCULA()

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

B1				
	A	B	C	D
1	estratégia	ESTRATÉGIA		
2				

FUNÇÃO MAIÚSCULA()

=MAIÚSCULA(Texto)

Converte o conteúdo da célula em maiúsculas.

EXEMPLOS

Descrição

RESULTADO

=MAIÚSCULA(A1)

A função converterá a palavra constante na Célula A1 em maiúscula.

ESTRATÉGIA

(Prefeitura de Santa Maria de Jetibá – 2016) No Microsoft Excel 2013, a função **=MAIÚSCULA("olá")**

- a) converte o texto olá em Olá.
- b) converte o texto olá em OLÁ.
- c) verifica se o texto olá possui alguma letra maiúscula.
- d) verifica se o texto olá possui todas as letras maiúsculas.

Comentários: a função **=MAIÚSCULA("olá")** retornará "OLÁ" (Letra B).

Função MINÚSCULA()

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

B1		X	✓	fx	=MINÚSCULA(A1)
	A	B	C	D	
1	ESTRATÉGIA	estratégia			
2					

FUNÇÃO MINÚSCULA()

=MINÚSCULA(Texto)

Converte o conteúdo da célula em minúscula.

EXEMPLOS

=MINÚSCULA(A1)

A função converterá a palavra constante na Célula A1 em minúscula.

RESULTADO

estratégia

(Prefeitura de Petrolina/PE – 2019 – Item II) No Microsoft Excel, versão mais atual, é possível converter todas as letras de uma cadeia de texto da célula A1 em maiúsculas através da fórmula **=MINÚSCULA(A1)**.

Comentários: na verdade, essa função converte todas as letras de uma cadeia de texto da célula A1 em minúsculas (Errado).

Função PRI.MAIÚSCULA()

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

B1	:	X	✓	f _x	=PRI.MAIÚSCULA(A1)
	A	B	C	D	E
1	estratégia	Estratégia			
2					

FUNÇÃO PRI.MAIÚSCULA()

=PRI.MAIÚSCULA(Texto) Converte a primeira letra de cada palavra de uma cadeia de texto em maiúscula.

EXEMPLOS	DESCRIÇÃO	RESULTADO
=PRI.MAIÚSCULA(A1)	A função converterá a primeira letra da palavra constante na Célula A1 em maiúscula.	Estratégia

(Prefeitura de Mendes/RJ – 2016) Além de ser uma poderosa ferramenta para realização de cálculos, o Microsoft Excel também possui muitas funções para manipular texto. Digamos que temos uma coluna com nomes de pessoas, todas escritas em maiúsculo e queremos deixar todas com apenas a primeira letra em maiúsculo, que função devemos usar?

- a) =ARRUMAR().
- b) =PRI.MAIÚSCULA().
- c) =MAIÚSCULA().
- d) =MINÚSCULA().
- e) =PRIMAIÚSCULA().

Comentários: a função que deixa apenas a primeira letra em maiúsculo é =PRI.MAIÚSCULA (Letra B).

Funções de Data/Hora

LISTA DE FUNÇÕES DE DATA/HORA

=HOJE()

=AGORA()

=DIA()

=DIA.DA.SEMANA

=MÊS()

=ANO()

Função HOJE()

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

B1	...	X	✓	f _x	=HOJE()
	A	B	C	D	E
1	Data Atual	28/04/2020			
2					

FUNÇÃO HOJE()

=HOJE()

Retorna a data atual. Data dinâmica, obtida através do sistema operacional, logo a função dispensa argumentos.

EXEMPLOS

=HOJE()

Descrição

Retornará a data atual.

RESULTADO

28/04/2020

(PGE/SP – 2015) A fórmula =HOJE() utilizada no MS Excel tem como resultado apenas:

- a) o dia atual
- b) a data atual
- c) o dia e hora atuais
- d) a hora atual
- e) o dia da semana atual

Comentários: essa função terá como resultado apenas a data atual (Letra B).

Função AGORA()

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

B1	...	X	✓	f _x	=AGORA()
	A	B	C	D	
1	Agora	28/04/2020 22:38			
2					

FUNÇÃO AGORA()

=AGORA()

Retorna a data e a hora atual. Data e hora dinâmica, obtida através do sistema operacional, logo a função dispensa argumentos.

EXEMPLOS	DESCRÍÇÃO	RESULTADO
=AGORA()	Retornará a data e hora atuais.	28/04/2020 22:38

(IF/PA – 2019) No Microsoft Excel, versão português do Office 2013, a função =AGORA() retorna:

- a) dia da semana.
- b) somente hora.
- c) somente ano.
- d) somente segundos.
- e) data e a hora atuais.

Comentários: a função =AGORA() retorna data e hora atuais (Letra E)

Função DIA.DA.SEMANA()

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

B1	...	X	✓	f _{xc}	=DIA.DA.SEMANA(10)
	A	B	C	D	E
1	Dia da Semana	3			F
2					

FUNÇÃO DIA.DA.SEMANA()

=DIA.DA.SEMANA()	Retorna o dia da semana correspondente a uma data. O dia é dado como um inteiro, variando – por padrão – de 1 (domingo) a 7 (sábado). Quando se insere um número inteiro, considera-se que se trata da quantidade de dias desde 01/01/1900 (Data Inicial).
------------------	--

EXEMPLOS	DESCRÍÇÃO	RESULTADO
=DIA.DA.SEMANA(10)	Retorna 3 (Terça-feira).	3
=DIA.DA.SEMANA(14)	Retorna 7 (Sábado).	7

(CFQ – 2012) No programa MS Excel 2010, qual é o resultado da fórmula =DIA.DA.SEMANA(1)?

- a) 1.
- b) 2.
- c) Domingo.
- d) Dom.
- e) Seg.

Comentários: =DIA.DA.SEMANA(1) = DIA.DA.SEMANA("01/01/1900") = 1 (Letra A).

Função ANO()

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

B1	A	B	C	D	E
1	Ano	2020			
2					

FUNÇÃO ANO()

=ANO(Data) Retorna o número correspondente ao ano de uma data.

EXEMPLOS

Descrição

RESULTADO

=ANO(HOJE()) Retornará o ano da Célula B1.

2020

Função MÊS()

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

B1	A	B	C	D	E
1	Mês	4			
2					

FUNÇÃO MÊS()

=MÊS(Data) Retorna o número correspondente ao mês (1 a 12) de uma data.

EXEMPLOS

Descrição

RESULTADO

=MÊS(A1) Retornará o mês da Célula A1.

4

Função DIA()

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

B1	A	B	C	D	E
1	Dia	28			
2					

FUNÇÃO DIA()

=DIA(Data) Retorna o número correspondente ao dia (1 a 31 de acordo com o mês) de uma data.

EXEMPLOS

Descrição

RESULTADO

=DIA(HOJE()) Retornará o dia da Célula A1.

28

CONCEITOS AVANÇADOS

Gráficos

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

Um gráfico é um desenho que representa um numeral de forma amigável, auxiliando na transmissão de uma informação. O MS-Excel apresenta mais de 15 tipos de gráficos (além de subtipos), conforme imagem abaixo. **Em roxo, temos os novos gráficos do MS-Excel 2016.**

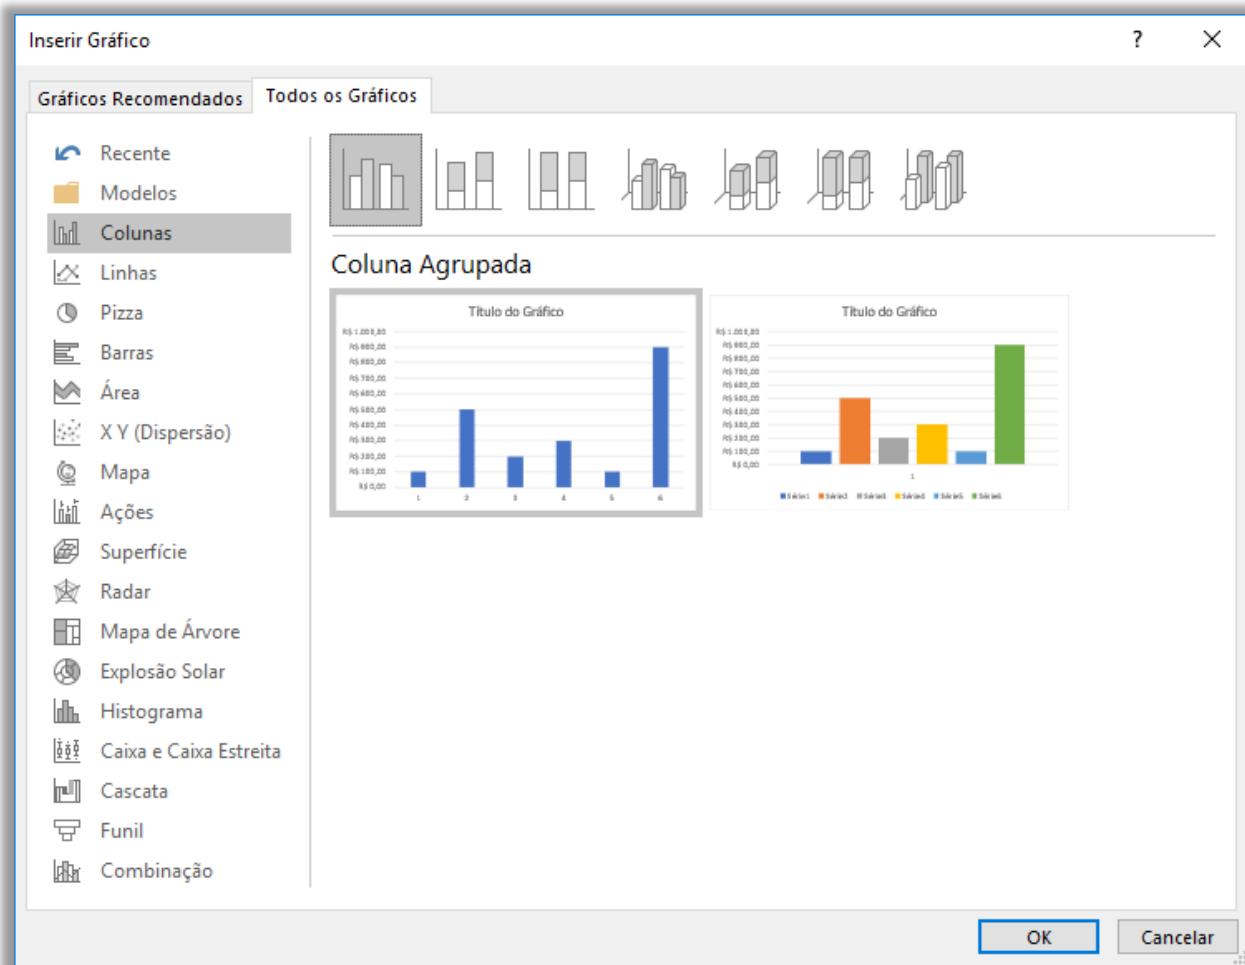


GRÁFICO DE COLUNA



GRÁFICO DE LINHAS



GRÁFICO DE PIZZA



GRÁFICO DE ROSCA

Dados de Vendas

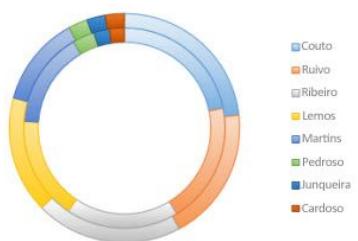


GRÁFICO DE BARRAS

Vendas Trimestrais




GRÁFICO DE ÁREAS

Vendas por região

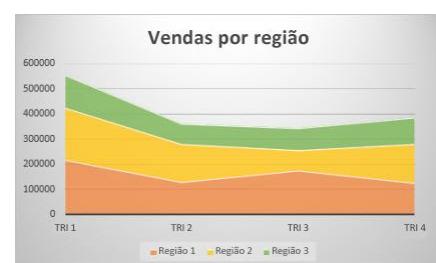


GRÁFICO DE DISPERSÃO

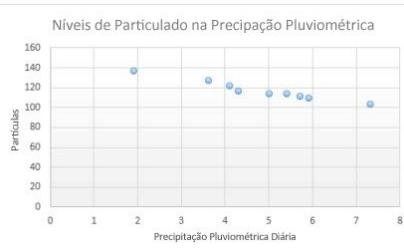


GRÁFICO DE BOLHAS



GRÁFICO DE AÇÕES



GRÁFICO DE SUPERFÍCIE

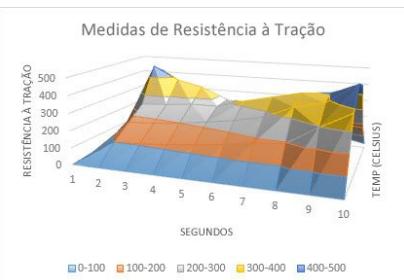


GRÁFICO DE RADAR

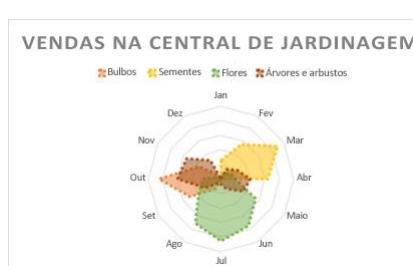


GRÁFICO DE TREEMAP




GRÁFICO DE EXPLOSÃO SOLAR




GRÁFICO DE HISTOGRAMA




GRÁFICO DE CAIXA ESTREITA




GRÁFICO DE CASCATA

GRÁFICO DE CASCATA

GRÁFICOS DE COMBINAÇÃO

GRÁFICOS DE COMBINAÇÃO

FUNIL DE GRÁFICOS

FUNIL DE GRÁFICOS






GRÁFICO DE MAPA

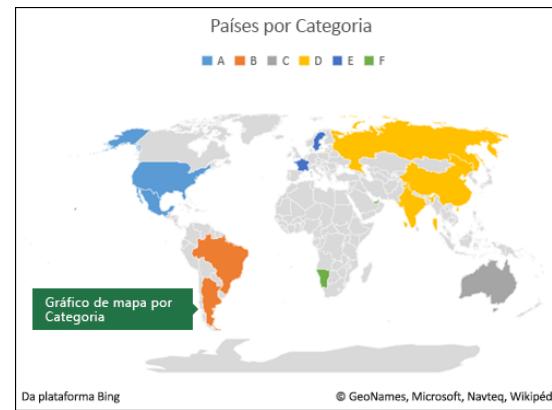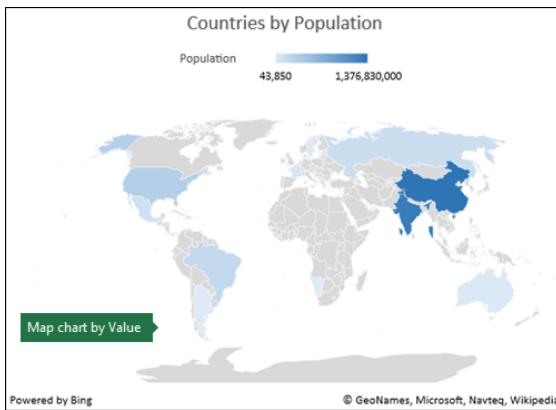


Classificação e Filtros

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA


A classificação de dados é uma parte importante da análise de dados. Talvez você queira colocar uma lista de nomes em ordem alfabética, compilar uma lista de níveis de inventário de produtos, do mais alto para o mais baixo, ou organizar linhas por cores ou ícones. **A classificação de dados ajuda a visualizar e a compreender os dados de modo mais rápido e melhor, organizar e localizar dados desejados e, por fim, tomar decisões mais efetivas.**

Você pode classificar dados por texto (A a Z ou Z a A), números (dos menores para os maiores ou dos maiores para os menores) e datas e horas (da mais antiga para o mais nova e da mais nova para a mais antiga) em uma ou mais colunas. **Também é possível classificar de acordo com uma lista personalizada criada por você (Ex: Grande, Médio e Pequeno) ou por formato, incluindo cor da célula, cor da fonte ou conjunto de ícones.**

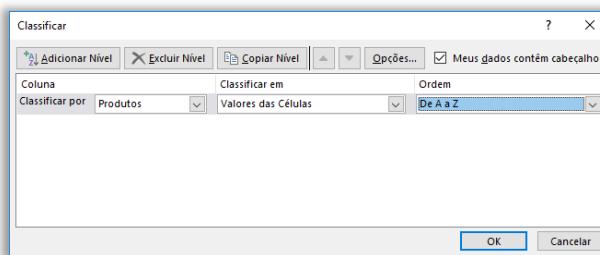

É possível classificar dados por ordem alfabética; por ordem crescente ou decrescente; por datas ou horas; por cor de célula, fonte ou ícone; em maiúsculas ou minúsculas; da esquerda para direita; por um valor parcial em uma coluna; por um intervalo dentro de um intervalo maior; entre outros. **Você pode, inclusive, criar sua ordem personalizada!**

Produt	Código	Preço	PRODUTO PROCURADO
Mouse	C001	R\$ 100,00	Teclado
Monitor	C002	R\$ 500,00	PREÇO
Teclado	C003	R\$ 200,00	200
Gabinete	C004	R\$ 300,00	
Nobreak	C005	R\$ 100,00	
CPU	C006	R\$ 900,00	



Já o filtro permite selecionar células com base em conteúdos ou regras específicas. Ao aplicar um filtro, somente as células que contiverem os dados selecionados ou que tiverem a regra específica serão exibidas. Para filtrar, devemos clicar no ícone mostrado ao lado.

Observem que, ao clicar em Filtro, uma pequena setinha aparece no título das colunas do intervalo que você selecionou para filtragem. Ao clicá-la aparece a imagem abaixo à direita em que é possível classificar os dados ou criar um filtro. No caso específico, eu criei um filtro para que somente aparecesse Gabinetes, Monitores e Teclados. Notem na imagem abaixo à esquerda que todos os outros itens deixaram de ser exibidos.

Além disso, notem que da Linha 4 pula para Linha 6 e da Linha 8 pula para a Linha 11. *Por que?* Porque os outros itens estão ocultos (apenas ocultos, essas linhas não foram excluídas). Se eu clicar novamente no filtro e selecionar a opção **Selecionar Tudo**, todas as linhas serão mostradas novamente. Além disso, é possível criar filtros de texto e limpar a filtragem realizada. *Entendido?* Exercício para praticar...



The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet with a red header bar containing the text 'ENTENDENDO FILTROS'. Below the header, there is a table with the following data:

	Produto	Código	Preço		PRODUTO PROCURADO	
6	Monitor	C002	R\$ 500,00			
7	Teclado	C003	R\$ 200,00		PREÇO	
8	Gabinete	C004	R\$ 300,00			200

To the right of the table, a filter dialog box is open. The 'Filtros de Texto' section is selected, showing a list of checkboxes for product names: 'CPU', 'Gabinete', 'Monitor', 'Mouse', 'Nobreak', and 'Teclado'. The checkboxes for 'Gabinete', 'Monitor', and 'Teclado' are checked. The dialog box also includes a 'Pesquisar' input field and 'OK' and 'Cancelar' buttons.

(TJ/BA – 2015) Um filtro aplicado a uma coluna X é usado para:

- impedir a digitação, nas células da coluna X, de valores fora dos limites superior e inferior determinados por meio do filtro;
- limitar os valores permitidos nas células da coluna X a uma lista especificada por meio do filtro;
- exibir na planilha apenas as linhas que contenham, na coluna X, algum dos valores escolhidos por meio do filtro;
- remover da planilha todas as linhas que não contenham, na coluna X, algum dos valores escolhidos por meio do filtro;
- remover da planilha as linhas que contenham, na coluna X, valores que se repetem.

Comentários: ele é usado para exibir na planilha apenas as linhas que contenham, na coluna X, algum dos valores escolhidos por meio do filtro (Letra C).

Tipos de Erros

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA



QUAL.
O
ERRO?

TIPO DE ERRO	DESCRIÇÃO
#NOME?	Erro apresentado quando o MS-Excel não é capaz de identificar algum texto na composição de sua fórmula como, por exemplo, o nome de uma função que tenha sido digitado incorretamente. Exemplo: eu vou inserir a função = SOMA , mas - ao digitar - insiro = SOM .
#####	Erro apresentado quando a célula contiver dados mais largos que a coluna ou quando se subtrai datas ou horas e o resultado é um número negativo. Em outras palavras, o tamanho da coluna NÃO é suficiente para exibir o seu valor (faça o teste: só ocorre com <u>números</u>).
#VALOR!	Erro apresentado quando a fórmula possui um VALOR errado de argumento. Exemplo 1: eu digito = A4;A5 – o correto seria = SOMA(A4;A5) . Exemplo 2: eu digito 63 + A – não é possível somar números com letras.
#DIV/0!	Erro apresentado quando se tenta DIVidir um número por o (zero) ou por uma célula em branco.
#REF!	Erro apresentado quando se apaga um intervalo de células cujas REFERêNCIAS estão incluídas em uma fórmula. Sempre que uma referência a células ou intervalos não puder ser identificada pelo MS-Excel, será exibida esta mensagem de erro; ou também

	se você apagou algum dado que fazia parte de outra operação, nessa outra operação será exibido o #REF! .
#NÚM!	Erro apresentando quando são encontrados valores NUM éricos inválidos em uma fórmula ou quando o resultado retornado pela fórmula é muito pequeno ou muito grande, extrapolando, assim, os limites do Excel. Exemplo: =MÊS(35) – 35 dias corresponde ao mês 2 (Fevereiro); =MÊS(295) – 295 dias corresponde ao mês 10; =MÊS(-5) – o resultado será #NUM visto que não há mês negativo.
#NULO!	Erro apresentado quando uma referência a dois intervalos de uma intercessão não é interceptada de fato ou se você omitir os dois-pontos (:) em uma referência de intervalo – Ex: =Soma(A1 A7) .

Tabelas Dinâmicas

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

Galera, vocês sabem que o Microsoft Excel é uma das melhores ferramentas para realização de cálculos e geração de estatísticas, fornecendo infinitas possibilidades. Pessoas de diversas áreas com diferentes objetivos o utilizam para criar desde simples tabelas até gigantescos bancos de dados. **No entanto, quando a quantidade de dados a serem tratados se torna muito grande, fica mais difícil gerenciar os resultados ou, até mesmo, realizar buscas dentro da ferramenta.**

Vocês se lembram do PROCV e PROCH? Eles são extremamente eficientes para buscar dados em uma tabela, mas se a quantidade de linhas for muito grande, começa a ficar inviável. Aí que entra a Tabela Dinâmica para facilitar a comparação, elaboração de relatórios, acesso e análise de dados de planilhas! Além disso, com ela ficará mais fácil também a reordenação de linhas e colunas em suas tabelas.

Muito utilizadas em relatórios e arquivos pesados e cheios de informação, a tabela dinâmica é essencial para facilitar a compreensão e a análise, permitindo uma interação muito mais fluida e amigável. **Galera, eu já trabalhei com algumas planilhas tão grandes que elas até demoravam a abrir – eu estou dizendo planilha com cerca de 120Mb! Diegão, o que mais é possível fazer por meio de tabelas dinâmicas?**

Como a tabela dinâmica tem como principal objetivo realizar um resumo rápido da quantidade de dados do arquivo, ela é utilizada de diversas maneiras diferentes. Do detalhamento de certos dados até a procura de respostas para perguntas inusitadas em uma apresentação de trabalho, ela facilita muito o tratamento da maioria dos tipos de arquivo. Entre suas funções, nós podemos mencionar a lista a seguir:

- Consulta amigável a grandes quantidades de dados;
- Reunião de dados, resumidos por categorias e subcategorias;
- Criação de cálculos e fórmulas personalizados;
- Expansão e contração de níveis de dados destacando resultados e realizando buscas;
- Dinamização da organização da tabela (linhas x colunas);
- Criação de filtros, classificações, grupos e formatações de acordo com pré-condições;
- Apresentação de relatórios virtuais ou impressos;

Antes de finalmente criar a tabela dinâmica, é preciso tratar e preparar os dados para receber as configurações. Primeiramente, tenha certeza de que seus dados estão organizados em uma tabela sem linhas ou colunas vazias. Esse tipo de organização é fundamental para que a leitura seja feita da maneira correta. **Assim, ao atualizar os dados, cada linha adicionada será automaticamente inserida na tabela dinâmica.**


Da mesma forma, as novas colunas serão tratadas como campos na planilha. Se os dados não forem organizados dessa maneira, **você precisará fazer atualizações manuais no intervalo de fonte de**

dados, o que pode ser extremamente trabalhoso. Outro ponto muito importante é manter a separação dos tipos de dados em suas respectivas colunas, ou seja, nada de misturar valores e datas, por exemplo, na mesma classificação.


	A	B	C	D
1	Data	Comprador	Tipo	Valor
2	01/jan	Maria	Combustível	74
3	15/jan	Maria	Comida	235
4	17/jan	João	Esportes	20
5	21/jan	Aline	Livros	125
6	02/fev	Maria	Comida	235
7	20/fev	Aline	Música	20
8	25/fev	Aline	Ingressos	125

Existem duas opções para criar esse tipo de tabela. **Para quem nunca teve contato com essa ferramenta, o ideal é escolher a Tabela Dinâmica Recomendada.** Quando esse recurso é selecionado, o programa determinará um layout pré-estabelecido que faça sentido com o seu tipo de dados, adequando-os ao modelo. Se você for testar isso agora, recomendo que utilize essa opção em vez de uma opção customizada. *Professor, chega de enrolação e ensina logo...*

Vamos lá! Veja o exemplo acima: selecione as células da tabela acima que queremos criar a tabela dinâmica – no caso, selecionaremos o Intervalo A1:D8. Depois selecione Inserir > Tabela Dinâmica:

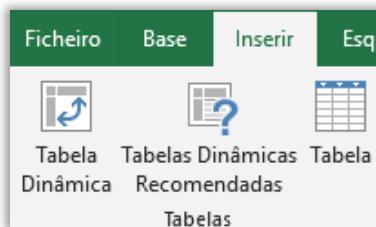

Aparecerá essa janelinha abaixo em que você pode selecionar a tabela ou intervalo (caso não tenha selecionado ainda), ou se você deseja utilizar uma origem de dados externa. Você pode escolher também onde pretende colocar o relatório da Tabela Dinâmica: **em uma nova folha de cálculo ou em uma folha de cálculo existente.** Por fim, você pode indicar se pretende analisar múltiplas tabelas ou não.

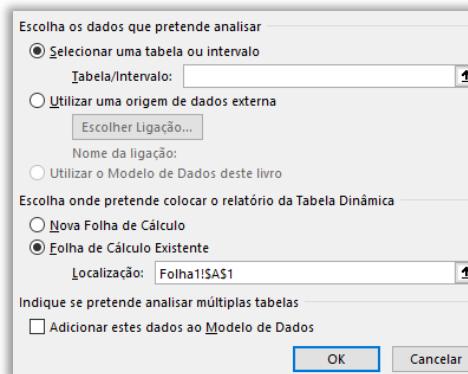

Aparecerá uma janela lateral com os campos da tabela, como é mostrado a seguir. Agora imaginem que minha tabela tem muitas linhas e colunas, mas eu só quero visualizar o comprador e o valor: basta marcar o campo Comprador e Valor, e será gerada dinamicamente a tabela

apresentada abaixo; se eu desmarcar esses campos e marcar Data e Valor (e Meses), será gerada dinamicamente a tabela abaixo.

Campos da Tabela Dinâmica

Escolha os campos para adicionar ao relatório:

Data

Comprador

Tipo

Valor

[Mais Tabelas...](#)

Arraste os campos entre as áreas abaixo:

Filtros	Colunas
<p>Linhas</p> <p>Comprador</p>	<p>Σ Valores</p> <p>Soma de Valor</p>

Adiar Atualização do Layout

A	B	
1		
2		
3	Rótulos de Linha	Soma de Valor
4	Aline	270
5	João	20
6	Maria	544
7	Total Geral	834

A	B	
1		
2		
3	Rótulos de Linha	Soma de Valor
4	jan	454
5	fev	380
6	Total Geral	834

(SUAPE – 2010) O Microsoft Excel possui vários recursos para auxiliar o usuário no processamento de dados em grandes quantidades, de várias maneiras amigáveis, subtotalizando e agregando os dados numéricos, resumindo-os por categorias e subcategorias bem como elaborando cálculos e fórmulas personalizados, proporcionando relatórios online ou impressos, concisos, atraentes e úteis. Qual recurso do Excel atende a todas essas características?

- a) Tabela dinâmica.
- b) Classificar.
- c) Cenário.
- d) Filtro.
- e) Consolidar.

Comentários: o recurso que permite auxiliar o usuário no processamento de dados em grandes quantidades e de diversas maneiras amigáveis é a Tabela Dinâmica (Letra A).

Conexão ODBC

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

Galera, é possível armazenar dados tanto em bancos de dados quanto em pastas de trabalho. No entanto, quando o volume de dados começa a ficar extremamente grande, começa a ficar inviável tanto armazenar quanto analisar esses dados no Excel! Uma alternativa interessante é armazenar os dados em um banco de dados e analisá-los por meio do Microsoft Excel. Dessa forma, nós podemos utilizar essas duas ferramentas para o que elas têm de melhor.

Professor, mas como eu vou conectar o Excel a um Banco de Dados? É aí que entra a Conexão ODBC (Open DataBase Connectivity)! *O que é isso?* É uma interface criada pela Microsoft que permite que aplicações accessem dados de Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados (SGBD). *E o que são SGBDs?* São softwares que gerenciam bancos de dados! Em suma: **para conectar o Excel a um software que gerencia bases de dados, é necessário realizar uma Conexão ODBC!**

E como eu faço isso, professor? **Você precisará de um driver, que é basicamente um arquivo de interface que permite que programas diferentes possam se comunicar e trocar dados um com o outro.** Simples assim! Dessa forma, se você conseguir realizar a conexão, poderá analisar esses dados periodicamente sem precisar copiá-los para as planilhas do Excel, uma vez que os dados podem ser atualizados automaticamente caso sejam modificados em sua fonte original.

Macros

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

Uma macro é uma sequência de procedimentos que são executados com a finalidade de realizar e automatizar tarefas repetitivas ou recorrentes, sendo um recurso muito poderoso ao permitir que um conjunto de ações seja salvo e possa ser reproduzido posteriormente. Ela também é disponibilizada em outras aplicações do Office – como Word e Powerpoint. Os arquivos do Excel que possuem macros devem ser salvos com a extensão .xlsm.

Utilizando a configuração padrão, você não conseguirá fazer uma macro. *Por que, professor?* Porque para criá-la é necessário ter acesso a Guia Desenvolvedor – que não é disponibilizada por padrão. **Você deve habilitá-la, portanto, em Arquivo → Opções → Personalizar Faixa de Opções e selecionar a Guia Desenvolvedor.** Para criar uma macro, você pode escrevê-la ou pode utilizar a opção Gravar Macro, que se encontra no grupo Código.



A maioria das Macros são escritas em uma linguagem chamada Visual Basic Applications (VBA, ou apenas VB). Se você souber um pouco sobre essa linguagem de programação, você conseguirá criar várias macros – por exemplo, para automatizar a formatação de células de diferentes planilhas em uma mesma pasta de trabalho. A macro ficará armazenada em um módulo do Visual Basic e o usuário poderá executá-las até mesmo se uma planilha estiver protegida.

Ao utilizar o Gravador de Macros, o Excel “visualizará” as ações que o usuário realiza e vai salvá-las em uma macro, ou seja, transformará as ações em códigos escritos na Linguagem VBA. **Uma curiosidade interessante é que o usuário poderá visualizar posteriormente o código de programação VBA que produz o mesmo efeito das ações executadas na planilha.** Bacana? Vamos ver um exercício para relaxar...

(Fundação Hemocentro/DF – 2017) As macros no software Microsoft Excel são utilizadas para:

- facilitar a construção de tabelas.
- criar gráficos dinâmicos.
- operacionalizar funções de soma e subtração.
- automatizar operações complexas e ocasionais.
- automatizar operações repetitivas.

Comentários: as macros são utilizadas para automatizar operações repetitivas (Letra E).

Auditoria de Fórmulas

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

Vamos falar agora sobre um recurso muito bacana chamado **Auditoria de Fórmulas**. Esse recurso permite rastrear precedentes e dependentes de uma célula. *Como é, Diego?* Vamos ver exemplos...

=SOMA(A1;C1;E1;A2;C2;E2;A3;C3;E3;A4;C4;E4;A5;C5;E5)													
	A	B	C	D	E	F		A	B	C	D	E	F
1	1	2	3	4	5			1	2	3	4	5	
2	6	7	8	9	10			2	7	8	9	10	
3	11	12	13	14	15			3	12	13	14	15	
4	16	17	18	19	20			4	17	18	19	20	
5	21	22	23	24	25			5	22	23	24	25	
6													
7	SOMA:	A5;C5;E5)						SOMA:	195				
8													

=SOMA(A1;C1;E1;A2;C2;E2;A3;C3;E3;A4;C4;E4;A5;C5;E5)

Notem que essa fórmula realiza a soma dos valores de 15 células e armazena em B7 – totalizando 195! Se eu modificar o valor de uma dessas células contidas na fórmula, o valor contido em B7 também será automaticamente modificado. *Vamos ver um exemplo?* Vejam que a célula E5 = 25. Caso alteremos o valor dessa célula para 50, o valor de B7 também será automaticamente modificado. Vejam na imagem seguinte que o valor total foi modificado para 220 (195+25).

=SOMA(A1;C1;E1;A2;C2;E2;A3;C3;E3;A4;C4;E4;A5;C5;E5)													
	A	B	C	D	E	F		A	B	C	D	E	F
1	1	2	3	4	5			1	2	3	4	5	
2	6	7	8	9	10			2	7	8	9	10	
3	11	12	13	14	15			3	12	13	14	15	
4	16	17	18	19	20			4	17	18	19	20	
5	21	22	23	24	50			5	22	23	24	50	
6													
7	SOMA:	A5;C5;E5)						SOMA:	220				
8													


Por que eu estou mostrando algo tão simples? Porque eu quero demonstrar que existem células que são dependentes de outras células que são dependentes e células que são precedentes.

TIPO DE CÉLULA	DESCRIÇÃO
PRECEDENTE	Células que são referenciadas por uma fórmula em outra célula. Por exemplo: se a célula D10 contiver a fórmula =B5*2, a célula B5 será um precedente para a célula D10.
DEPENDENTE	Células que contêm fórmulas que se referem a outras células. Por exemplo: se a célula D10 contiver a fórmula =B5*2, a célula B5 é dependente da célula D10.


E daí, professor? E daí que o MS-Excel possui um recurso capaz de te mostrar o relacionamento entre células. Para tal, basta acessar: Guia Fórmulas > Grupo Auditoria de Fórmulas.



Se você selecionar a célula B7 e pressionar Rastrear Precedentes, o software buscará e exibirá graficamente todas as células que são referenciadas pela fórmula contida em B7. Se você selecionar qualquer uma das células A1, C1, E1, A2, C2, E2, A3, C3, E3, A4, C4, E4, A5, C5, E5 e pressionar Rastrear Dependentes, o software buscará e exibirá graficamente todas as células que possuem fórmulas que referenciam essa célula (Ex: E5).

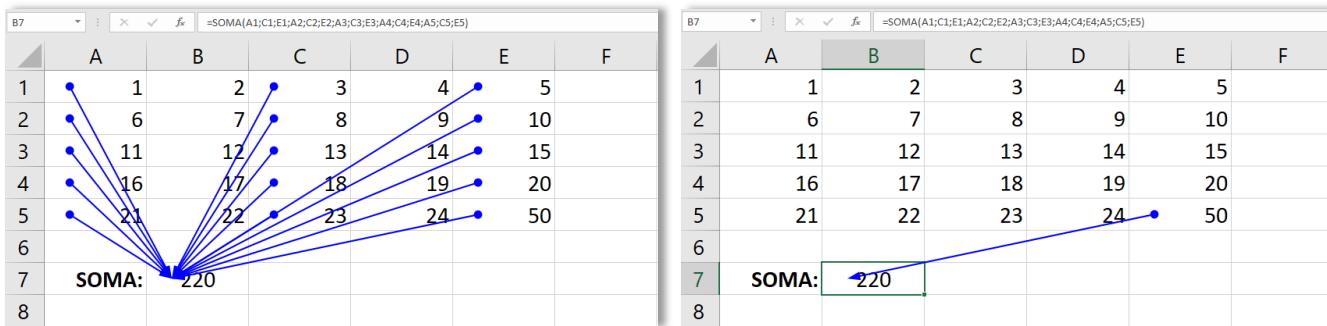


Esses são exemplos simples com apenas uma fórmula, mas é possível existir cenários com diversas fórmulas, dependências e referências. Vejam um exemplo dessa bagaceira...

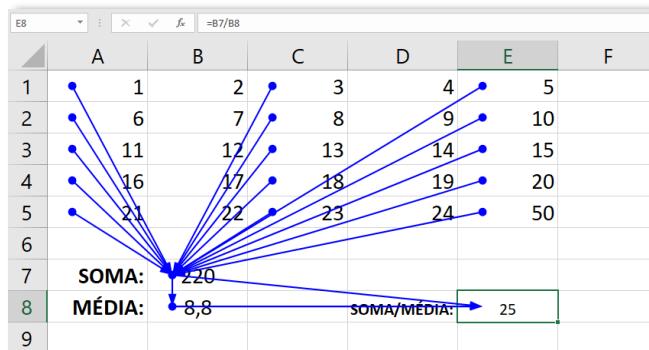

Nesse exemplo, eu comliquei um pouquinho: **B8 = B7/25** e **E8 = B7/B8**. Além das precedências de B7, agora temos que B8 depende de B7 e E8 depende de B7 e B8. Por fim, notem que temos uma linha reta com uma bola em uma extremidade e uma seta em outra extremidade. Isso significa que a célula onde está a bola (precedente) determina a célula onde está a seta (dependente); ou a célula onde está a seta (dependente) depende da célula onde está a bola (precedente).

(CRBio/6 – 2012) Após analisar o trecho de planilha que precede esta questão, sobre o qual foram aplicadas as ferramentas Rastrear Precedentes e Rastrear Dependentes, assinale a alternativa que faz uma afirmação correta.




- a) O valor de A1 depende do valor de B2.
- b) O valor de A3 depende do valor de C1.
- c) O valor de B2 depende do valor de C3.
- d) O valor de C1 depende do valor de A3.
- e) O valor de A3 depende do valor de C3.

Comentários: (a) Errado, não há setas ou bolas em B2; (b) Errado, C1 depende A3; (c) Errado, não há setas ou bolas em B2; (d) Correto; (e) Errado, não existe nenhuma relação entre A3 e C3 (Letra D).

(PC/ES – 2011) A opção de Auditoria de fórmulas do Microsoft Excel permite rastrear células precedentes e células dependentes por meio de setas que identificam e validam essas relações de precedência ou dependência entre elas.

Comentários: perfeito... nada a acrescentar (Correto).

(Colégio Pedro II – 2019) O programa Excel é um editor de planilhas criado para os sistemas Windows, Macintosh e para dispositivos móveis. Considere a planilha a seguir, elaborada no Microsoft Excel 2013:



A funcionalidade indicada pelas setas é:

- a) Mostrar Fórmulas.
- b) Janela de Inspeção.
- c) Rastrear Precedentes.
- d) Rastrear Dependentes.

Comentários: quando temos várias setas saindo de uma célula e partindo para várias outras células em uma planilha, trata-se da função de rastrear dependentes; quando temos setas partindo de várias células para uma célula específica, trata-se da função de rastrear precedentes (Letra D).

LISTA DE ATALHOS


ATENÇÃO: OS ATALHOS ABAIXO SE REFEREM À VERSÃO EM PORTUGUÊS DA FERRAMENTA

ATALHOS IMPORTANTES	DESCRIÇÃO
PAGE DOWN	Move a tela para baixo.
PAGE UP	Move a tela para cima.
ALT+PAGE DOWN	Move a tela para a direita.
ALT+PAGE UP	Move a tela para esquerda.
TAB	Move a seleção da célula para a direita.
SHIFT+TAB	Move a seleção da célula para a esquerda.
HOME	Move a seleção da célula para a primeira célula da coluna.
CTRL+HOME	Move a seleção da célula para o início da planilha.
CTRL+END	Move a seleção da célula para o último dado da planilha.
CTRL+L / CTRL+U	Abre a opção de Localizar e Substituir.
CTRL+G (OU F5)	Abre a caixa de "Ir para".
CTRL+SETAS	Move a seleção da célula para as extremidades onde contém conteúdo.
SHIFT + ESPAÇO	Seleciona a linha inteira.
CTRL + ESPAÇO	Seleciona a coluna inteira.
CTRL + SHIFT + ESPAÇO	Seleciona todas as células que estão ao redor da célula selecionada.
CTRL+SHIFT+PAGE DOWN	Seleciona a atual e próxima pasta de trabalho.
CTRL+SHIFT+PAGE UP	Seleciona a atual e a pasta de trabalho anterior.
CTRL+SHIFT+O	Seleciona todas as células que têm comentários.
SHIFT+SETAS	Seleciona as células, uma por uma.
CTRL+SHIFT+SETAS	Expande a seleção das células para as extremidades, onde contém dados.
SHIFT+PAGE DOWN	Expande a seleção das células para baixo.
SHIFT+PAGE UP	Expande a seleção das células para cima.
SHIFT+HOME	Seleciona toda a linha até a primeira coluna da planilha.
CTRL+SHIFT+HOME	Seleciona as células acima de onde está a seleção atual.
CTRL+SHIFT+END	Seleciona as células abaixo de onde está a seleção atual.
SHIFT+BACKSPACE	Seleciona somente a célula ativa quando várias células estão selecionadas.
ENTER	Move a seleção da célula para baixo.
SHIFT+ENTER	Move a seleção da célula para cima.
TAB	Move a seleção da célula para direita.
SHIFT + TAB	Move a seleção da célula para esquerda.
ESC	Cancela a seleção.
SHIFT+SETAS	Seleciona as letras dentro da célula. Letra por letra.
CTRL+SHIFT+SETAS	Seleciona as palavras dentro da célula. Palavra por palavra.

SHIFT+HOME / SHIFT+END	Seleciona toda a frase dentro das células.
CTRL+Z	Desfaz a última ação.
CTRL+Y	Refaz a última ação.
CTRL+C	Copiar Células ou conteúdo.
CTRL+X	Recorta Células ou conteúdo.
CTRL+V	Cola Células ou conteúdo.
F2	O cursor fica ativo para edição do conteúdo que está dentro da célula.
ALT+ENTER	Iniciar uma nova linha dentro da mesma célula.
ENTER	Muda para a célula abaixo.
HIFT+ENTER	Move a seleção para a célula de cima.
TAB/SHIFT + TAB	Move a seleção da célula para direita e esquerda.
ESC	Cancela a edição de dentro da célula.
CTRL + ;	Insere a data atual na célula.
CTRL + SHIFT + ;	Insere a hora atual na célula.
CTRL+T	Seleciona todas as células.
CTRL+D	Copia e cola o conteúdo da célula de cima.
CTRL+L	Localizar conteúdo nas células.
CTRL + MENOS	Deletar célula/linha/Coluna (abre menu para escolha).
CTRL + SHIFT + MAIS	Incluir célula/linha/Coluna (abre menu para escolha).
SHIFT+F2	Incluir comentário.
SHIFT + F10	Abre as opção de formatação de célula (mesmo menu do botão direito do mouse).
ALT+F1	Insere Gráfico com a atual seleção das células.
F11	Insere Gráfico com a atual seleção das células em outra página.
CTRL+K	Insere Hiperlink.
CTRL+9	Oculta linhas selecionadas.
CTRL+0	Oculta colunas selecionadas.
ALT + SHIFT + →	Agrupar linhas e/ou colunas.
ALT + SHIFT + ←	Desagrupar linhas e/ou colunas.
=	Iniciar fórmula.
ALT + =	Insere Fórmula SOMA.
SHIFT + F3	Mostra caixa de opções para inserção de fórmulas.
F4	Fixa linhas e colunas na fórmula; repete a última formação.
CTRL + SHIFT + U	Expande a barra de fórmulas.
CTRL + F3	Define nome ou diálogo.
CTRL + SHIFT + F3	Cria nomes a partir da seleção.
CTRL+N	Colocar um texto em negrito.
CTRL+TAB	Move para a próxima pasta de trabalho.
CTRL+SHIFT+TAB	Move para a pasta de trabalho anterior.
CTRL+PAGE DOWN	Move para a próxima planilha na pasta de trabalho.

CTRL+PAGE UP	Move para a planilha anterior na pasta de trabalho.
ALT+SPACE	Abre menu de controle do Excel.
CTRL+F9	Minimiza a janela do Excel.
CTRL+F10	Maximiza ou restaura a janela do Excel.
ALT+F4	Fechá a janela do Excel.

RESUMO

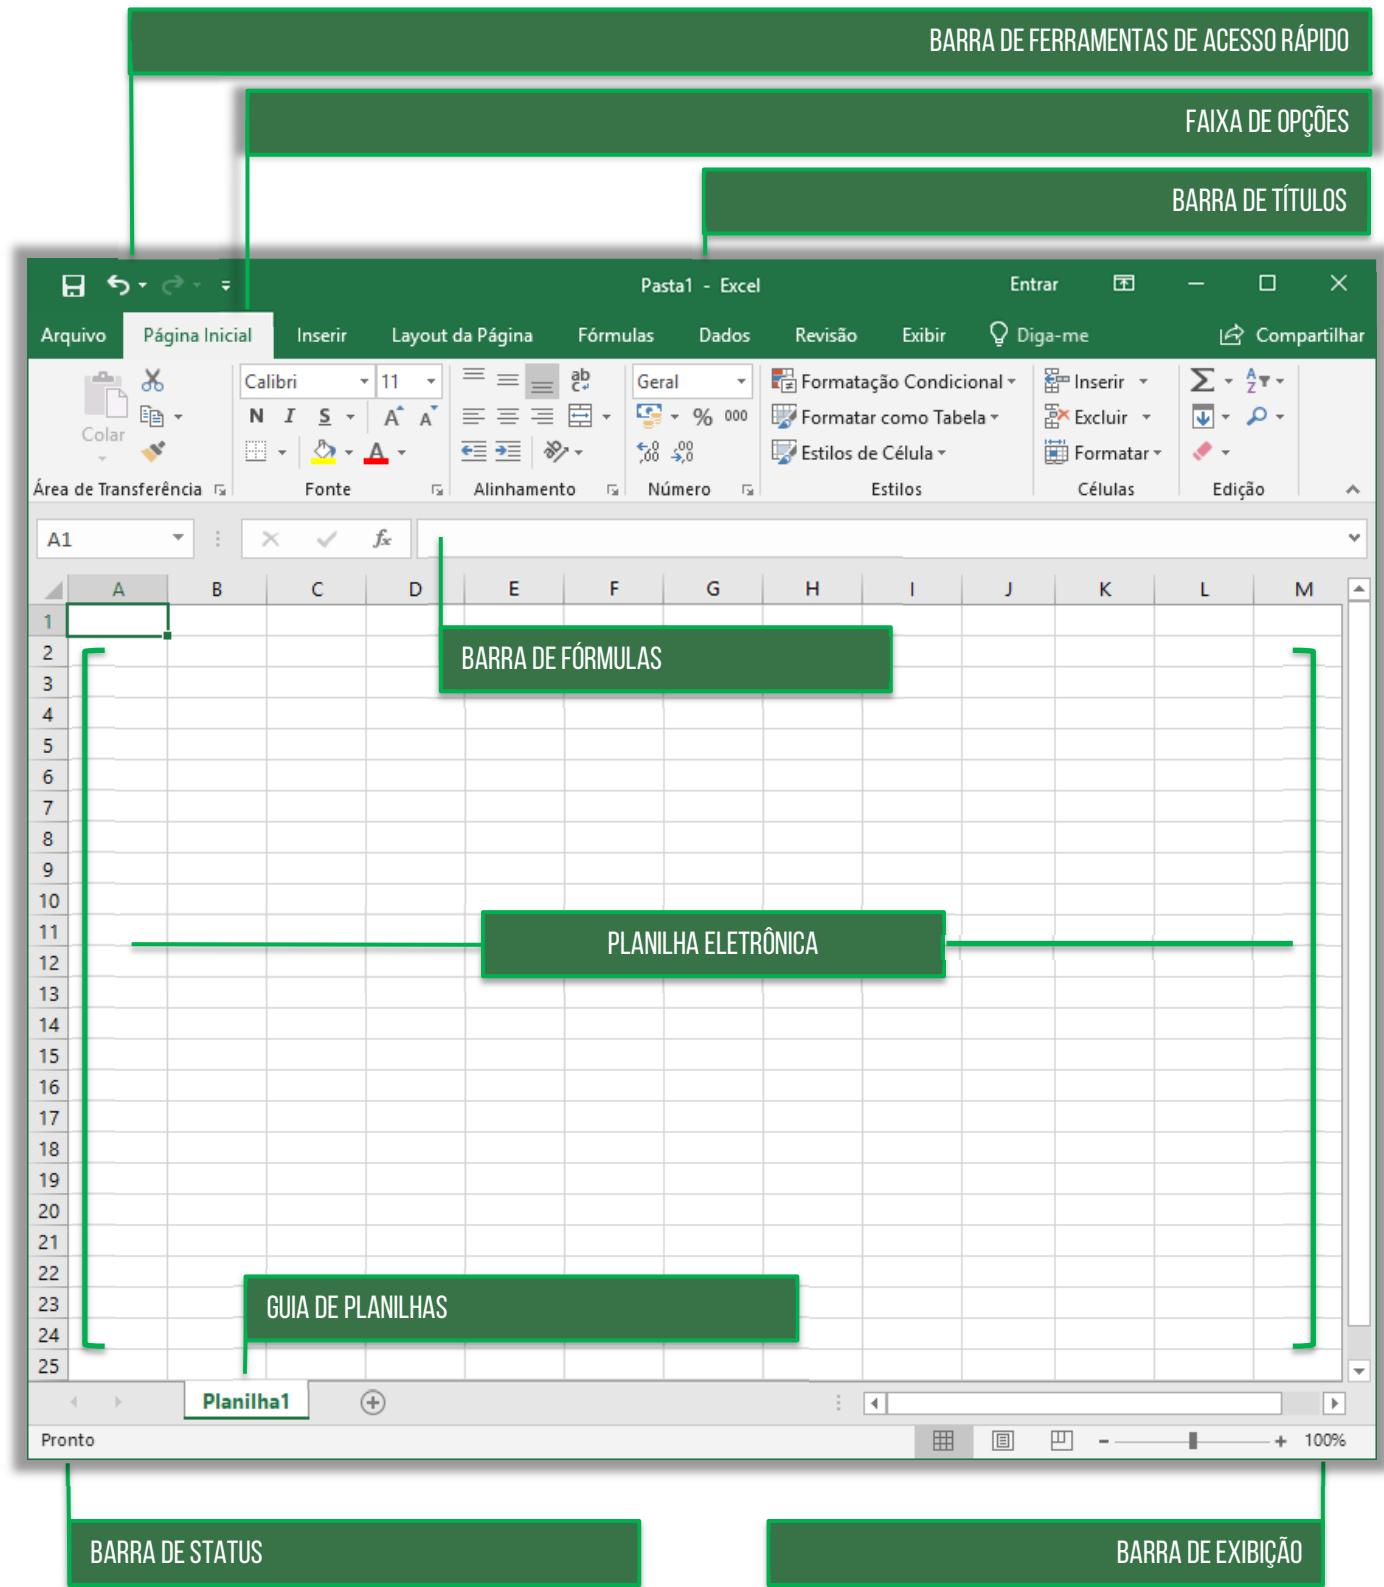




Além das opções visíveis, como **Salvar**, **Desfazer** e **Refazer**, na setinha ao lado é possível personalizar a Barra de Acesso Rápido, incluindo itens de seu interesse.



PRINCIPAIS GUIAS DO MS-EXCEL 2016							
P	A	R	E	I	LA	FO	DA
PÁGINA INICIAL	ARQUIVO	REVISÃO	EXIBIR/ EXIBIÇÃO	INSERIR	LAYOUT DA PÁGINA	FÓRMULAS	DADOS
GUIAS FIXAS – EXISTEM NO MS-EXCEL, MS-WORD E MS-POWERPOINT				GUIAS VARIÁVEIS			

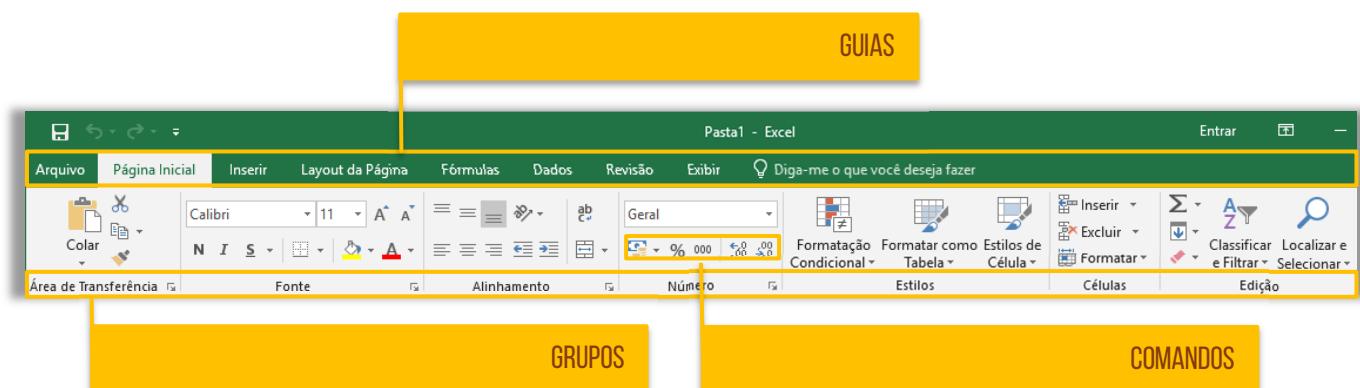

NOMENCLATURA DO MS-WORD

Documento
Página

NOMENCLATURA DO MS-EXCEL

Pasta
Planilha

PRINCIPAIS FORMATOS DE PASTAS DE TRABALHO

PLANILHAS ELETRÔNICAS¹

MÁXIMO DE LINHAS

1.048.576

MÁXIMO DE COLUNAS

16.384

MÁXIMO DE CARACTERES POR CÉLULA

32.767

XEZ	XFA	XFB	XFC	XFD	1048570
					1048571
					1048572
					1048573
					1048574
					1048575
					1048576

CUIDADO: NÃO CONFUNDAM PASTA DE TRABALHO COM PLANILHA

A screenshot of the Microsoft Excel interface. The ribbon menu is visible at the top with tabs like Arquivo, Página Inicial, Inserir, Layout da Página, Fórmulas, Dados, Revisão, and Exibir. The ribbon is partially obscured by a floating toolbar. The floating toolbar includes icons for Recortar (Cut), Copiar (Copy), Colar (Paste), and Pincel de Formatação (Format Brush). It also contains font and paragraph style settings for Calibri, size 11, bold (B), italic (I), and underline (U). Below the toolbar, the 'Fonte' (Font) and 'Alinhamento' (Orientation) sections are visible. The main area shows a 15x15 grid of cells. Cell B5 is highlighted with a green border and is labeled 'CÉLULA ATIVA' with a green arrow pointing to it. A blue arrow points to the top row (B1 to B15) and is labeled 'LINHAS'. An orange arrow points to the left column (A1 to A15) and is labeled 'COLUNAS'.

¹ O formato .xlsx suporta um número maior de linhas por planilha que o formato .xls, que permite até 65.536 linhas e 256 colunas.

FORMATOS SUPORTADOS PELO EXCEL

.xlsx	.xlsm	.xlsb	.xltx	.xltm	.xls
.xlt	.xml	.xlam	.xla	.xlw	.xlr
.prn	.txt	.csv	.dif	.slk	.dbf
.ods	.pdf	.xps			

CONCEITO	DESCRIÇÃO
FÓRMULA	Sequência de valores constantes, operadores, referências a células e, até mesmo, outras funções pré-definidas.
FUNÇÃO	Fórmula predefinida (ou automática) que permite executar cálculos de forma simplificada.

COMPONENTES DE UMA FÓRMULA	DESCRIÇÃO
CONSTANTES	Valor fixo ou estático que não é modificado no MS-Excel. Ex: caso você digite 15 em uma célula, esse valor não será modificado por outras fórmulas ou funções.
OPERADORES	Especificam o tipo de cálculo que se pretende efetuar nos elementos de uma fórmula, tal como: adição, subtração, multiplicação ou divisão.
REFERÊNCIAS	Localização de uma célula ou intervalo de células. Deste modo, pode-se usar dados que estão espalhados na planilha – e até em outras planilhas – em uma fórmula.
FUNÇÕES	Fórmulas predefinidas capazes de efetuar cálculos simples ou complexos utilizando argumentos em uma sintaxe específica.



OPERADORES ARITMÉTICOS

Permite realizar operações matemáticas básicas capazes de produzir resultados numéricos.

OPERADOR	DESCRIÇÃO	SIGNIFICADO	EXEMPLO	RESULTADO
+	Sinal de Adição	Adição	= 3+3	6
-	Sinal de Subtração	Subtração	= 3-1	2

-		Negação	= -1	-1
*	Asterisco	Multiplicação	= 3*3	9
/	Barra	Divisão	= 15/3	5
%	Símbolo de Porcentagem	Porcentagem	= 20% * 20	4
^	Acento Circunflexo	Exponenciação	= 3^2	9

OPERADORES COMPARATIVOS

Permitem comparar valores, resultando em um valor lógico de Verdadeiro ou Falso.

OPERADOR	DESCRIÇÃO	SIGNIFICADO	EXEMPLO
=	Sinal de Igual	Igual a	A1 = B1
>	Sinal de Maior	Maior que	A1 > B1
<	Sinal de Menor	Menor que	A1 < B1
>=	Sinal de Maior ou Igual	Maior ou Igual a	A1 >= B1
<=	Sinal de Menor ou Igual	Menor ou Igual a	A1 <= B1
<>	Sinal de Diferente	Diferente de	A1 <> B1

OPERADORES DE CONCATENAÇÃO DE TEXTOS

Permite concatenar ou combinar uma ou mais cadeias de texto para produzir um único texto.

OPERADOR	DESCRIÇÃO	SIGNIFICADO	EXEMPLO	RESULTADO
&	“E” Comercial	Liga ou concatena dois valores e produz um valor de texto contínuo	= "Pink" & " Floyd"	"Pink Floyd"

OPERADORES DE REFERÊNCIA

Permitem combinar intervalos de células para cálculos.

OPERADOR	DESCRIÇÃO	SIGNIFICADO	EXEMPLO
:	Dois-pontos ²	Operador de intervalo que produz uma referência a todas as células entre duas referências, incluindo as duas referências. De forma abstrata, o dois-pontos significa “até” (Ex: de B5 a B15).	B5:B15
;	Ponto-e-Vírgula	Operador de união que combina várias referências em uma só. De forma abstrata, o ponto-e-vírgula significa “e” (Ex: de B5 e B8 e B9 e B11 e B13 a B15).	SOMA(B5; B8; B9; B11; B13:B15)

² É possível utilizar também “.” (ponto) ou “...” (dois pontos consecutivos) ou “...” (três pontos consecutivos) ou “.....” (“n” pontos consecutivos). O Excel transformará automaticamente em dois-pontos quando se acionar a Tecla ENTER!


espaço

Operador de interseção, que devolve uma referência a células comuns e os intervalos na fórmula. Neste exemplo, célula C7 é encontrada em ambos os intervalos de, para que fique interseção.

B7:D7 C6:C8

PRECEDÊNCIA DE OPERADORES

“;”, “E”, “”	Operadores de referência
-	Subtração/Negação
%	Porcentagem
^	Exponenciação/Radiciação
* E /	Multiplicação e Divisão
+ E -	Adição e Subtração
&	Conecta duas sequências de texto
=, <>, <=, >=, <>	Comparação

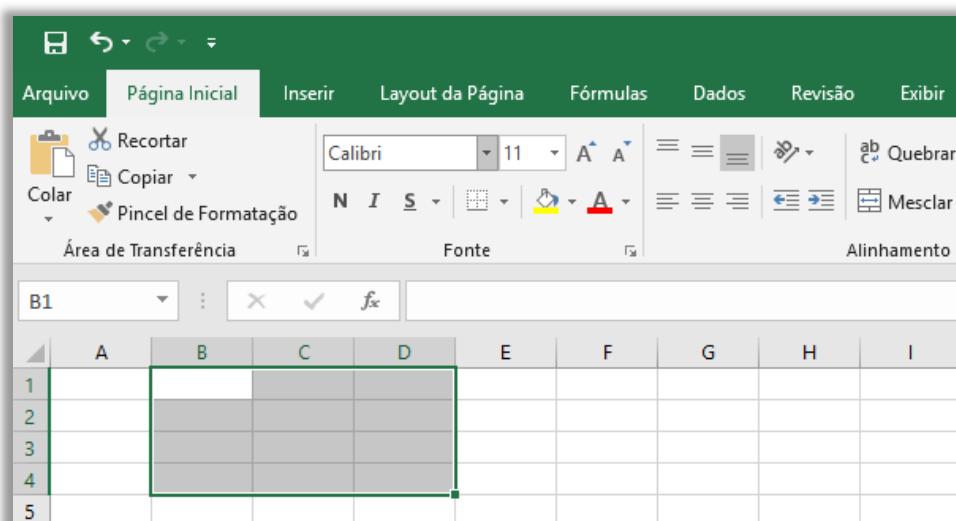

INTERVALO DE CÉLULAS B1:D4

EXEMPLOS DE UTILIZAÇÃO DE REFERÊNCIAS

PARA FAZER REFERÊNCIA...	... UTILIZE ...
... à célula na coluna A e linha 10 A10
... ao intervalo de células na coluna A e linhas 10 a 20 A10:A20
... ao intervalo de células na linha 15 e colunas B a E B15:E15
... a todas as células na linha 5 5:5
... a todas as células nas linhas 5 a 10 5:10
... a todas as células na coluna H H:H
... a todas as células nas colunas H a J H:J

TIPO DE REFERÊNCIA	EXEMPLO	Descrição
RELATIVA	A1	Ao copiar, tanto os valores da coluna quanto da linha serão atualizados.

MISTA	A\$1	Linha absoluta e coluna relativa. Ao copiar, a linha permanecerá inalterada, porém a coluna mudará.
	\$A1	Linha relativa e coluna absoluta. Ao copiar, apenas a linha irá mudar. Já a coluna permanecerá inalterada.
ABSOLUTA	\$A\$1	Linha e coluna absoluta. Ao copiar, tanto a linha quanto a coluna permanecem inalteradas.

REFERÊNCIA A PLANILHAS DA MESMA PASTA DE TRABALHO

=**PLANILHA!CÉLULA**

OPERADOR EXCLAMAÇÃO


REFERÊNCIA A PLANILHAS DE OUTRA PASTA DE TRABALHO ABERTA

=**[PASTA]PLANILHA!CÉLULA**

REFERÊNCIA A PLANILHAS DE OUTRA PASTA DE TRABALHO FECHADA

=**'UNIDADE:\DIRETÓRIO\ARQUIVO.XLS'!PLANILHA!CÉLULA**

BIBLIOTECA DE FUNÇÕES

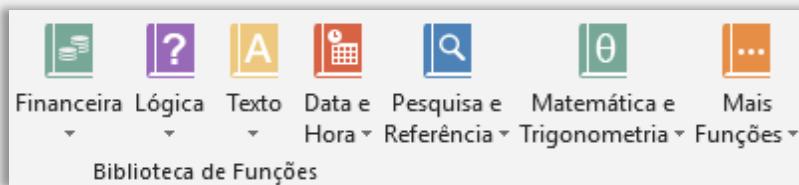

FINANCEIRA	LÓGICA	TEXTO
DATA E HORA	PESQUISA E REFERÊNCIA	MATEMÁTICA E TRIGONOMÉTRICA
ESTATÍSTICA	ENGENHARIA	CUBO
INFORMAÇÕES	COMPATIBILIDADE	WEB

FUNÇÃO ALEATÓRIO()**=ALEATÓRIO()**

Retorna um número aleatório real maior que ou igual a zero e menor que um. Um novo número aleatório real é retornado sempre que a planilha é calculada.

FUNÇÃO ARRED()**=ARRED** (Número; Quantidade de Dígitos)

Arredonda um número para um número especificado de dígitos.

FUNÇÃO MOD()**=MOD**(Dividendo; Divisor)

Retorna o resto da divisão de Dividendo por Divisor, sendo que o resultado possui o mesmo sinal que divisor.

FUNÇÃO MULT()**=MULT**(Número1; ... ; NúmeroN)

Retorna o produto de um conjunto de valores.

FUNÇÃO POTÊNCIA()**=POTÊNCIA**
(Número; Potência)

Retorna o resultado de um número elevado a uma potência. Não é uma função muito usada, devido ao fato de existir operador matemático equivalente (^).

FUNÇÃO SOMA()**=SOMA**(Número1; ... ; NúmeroN)

Retorna a soma de um conjunto de valores.

FUNÇÃO SOMASE()**=SOMASE**
(Intervalo; Critério;
[Intervalo de Soma])

Retorna a soma dos valores em um intervalo que atendem aos critérios que especificado. Quando se utilizam dois intervalos, o critério a ser somado fica sempre no final da fórmula.

FUNÇÃO SOMASES()**=SOMASES**
(IntervaloSoma;
IntervaloCritério1;
Critério1; ... ;
IntervaloCritérioN;
CritérioN)

Retorna a soma de um conjunto de argumentos que atendem a um ou mais vários critérios. Por exemplo: você usaria essa função para somar o número de revendedores no país que (1) residem em um único CEP e (2) cujos lucros excedem um valor específico em dólares.

FUNÇÃO TRUNCAR()**=TRUNCAR**
(Número; Quantidade de Dígitos)

Trunca um número até um número inteiro, removendo a parte decimal ou fracionária de um número. Não arredonda nenhum dígito, só descarta. Diferentemente da função do arredondamento, a função truncar vai eliminar a parte decimal ou fracionária, independentemente da casa decimal.

FUNÇÃO CONT.NÚM()

=CONT.NUM(Valor1; ... ; ValorN)	Retorna a quantidade de células de um conjunto de valores que contêm números.
---------------------------------	---

FUNÇÃO CONT.VALORES ()

=CONT.VALORES(Valor1; ... ; ValorN)	Retorna a quantidade de células de um conjunto de valores que não estão vazias, isto é, possuam algum valor, independentemente do tipo de dado.
-------------------------------------	---

FUNÇÃO CONT.SE ()

=CONT.SE(Intervalo; Critério)	Retorna a quantidade de células dentro de um conjunto de valores que satisfazem a um critério ou condição – ignora as células em branco durante a contagem. Não confundam com a Função SOMA.SE (que retorna a soma e, não, quantidade).
-------------------------------	---

FUNÇÃO CONT.SES ()

=CONT.SES(IntervaloCritérios1, Critérios1, [IntervaloCritérios2, Critérios2])	Retorna a quantidade de vezes que um conjunto de critérios são atendidos em um intervalo de valores.
---	--

FUNÇÃO MÉDIA ()

=MÉDIA(Número1; ... ; NúmeroN)	Retorna a média aritmética simples de um conjunto de valores, isto é, a divisão da soma de um conjunto de valores pela quantidade de valores.
--------------------------------	---

FUNÇÃO MÍNIMO ()

=MÍNIMO(Número1; ... ; NúmeroN)	Retorna o menor número na lista de argumentos.
---------------------------------	--

FUNÇÃO MÁXIMO ()

=MÁXIMO(Número1; ... ; NúmeroN)	Retorna o valor máximo de um conjunto de valores.
---------------------------------	---

FUNÇÃO MENOR ()

=MENOR(Número1; ... ; NúmeroN; k)	Retorna o k-ésimo menor valor de um conjunto de dados, isto é, o terceiro menor, o segundo menor, etc. Caso k seja igual a 1, a função será equivalente à função MÍNIMO(), mas vale ressaltar que o k é um argumento indispensável para a função.
-----------------------------------	---

FUNÇÃO MAIOR ()

=MAIOR(Número1; ... ; NúmeroN; k)	Retorna o k-ésimo maior valor de um conjunto de dados, isto é, o terceiro maior, o segundo maior, etc. Caso k seja igual a 1, a função será equivalente à função MÁXIMO(), mas vale ressaltar que o k é um argumento indispensável para a função.
-----------------------------------	---

FUNÇÃO PROCV()

=PROCV	Usada quando precisar localizar algo em linhas de uma tabela ou de um intervalo. Procura um valor na coluna à esquerda de uma tabela e retorna o valor na mesma linha
--------	---

(ValorProcurado;
IntervaloDeBusca;
ColunaDeRetorno;
[Exatidão])

de uma coluna especificada. Muito utilizado para reduzir o trabalho de digitação e aumentar a integridade dos dados através da utilização de tabelas relacionadas.

FUNÇÃO PROCH ()

=PROCH

(ValorProcurado;
IntervaloDeBusca;
LinhaDeRetorno;
[Exatidão])

Procura um valor na linha do topo de uma tabela e retorna o valor na mesma coluna de uma linha especificada. O H de PROCH significa "Horizontal."

FUNÇÃO ESCOLHER ()

=ESCOLHER(k, valor1,
[valor2], ...)

Retorna um valor entre 254 valores que se baseie no número de índice k. Dado um índice e uma lista de valores, retorna o k-ésimo elemento da lista.

FUNÇÃO SEC ()

SE(Teste; Valor se Teste
for Verdadeiro; Valor se
Teste for Falso)

Dado um teste lógico, retorna o segundo argumento se o teste lógico retornar verdadeiro e retorna o terceiro argumento se o teste lógico for falso.

FUNÇÃO CONCATENAR()

=CONCATENAR
(Texto1; ... ; TextoN)

Agrupa/junta cadeias de texto em uma única sequência de texto – aspas são necessárias para acrescentar um espaço ou outros textos entre as palavras.

FUNÇÃO ESQUERDA()

=ESQUERDA(Texto; k)

Retorna os k-ésimos primeiros caracteres à esquerda de uma cadeia de texto.

FUNÇÃO DIREITA()

=DIREITA(Texto; k)

Retorna os k-ésimos últimos caracteres à direita de uma cadeia de texto.

FUNÇÃO HOJE ()

=HOJE()

Retorna a data atual. Data dinâmica, obtida através do sistema operacional, logo a função dispensa argumentos.

FUNÇÃO AGORA ()

=AGORA()

Retorna a data e a hora atual. Data e hora dinâmica, obtida através do sistema operacional, logo a função dispensa argumentos.

FUNÇÃO DIA.DA.SEMANA ()

=DIA.DA.SEMANA()	Retorna o dia da semana correspondente a uma data. O dia é dado como um inteiro, variando – por padrão – de 1 (domingo) a 7 (sábado). Quando se insere um número inteiro, considera-se que se trata da quantidade de dias desde 01/01/1900 (Data Inicial).
------------------	--


TIPO DE ERRO	DESCRIÇÃO
#NOME?	Erro apresentado quando o MS-Excel não é capaz de identificar algum texto na composição de sua fórmula como, por exemplo, o nome de uma função que tenha sido digitado incorretamente. Exemplo: eu vou inserir a função =SOMA, mas - ao digitar - insiro =SOM.
#####	Erro apresentado quando a célula contiver dados mais largos que a coluna ou quando se subtrai datas ou horas e o resultado é um número negativo. Em outras palavras, o tamanho da coluna NÃO é suficiente para exibir o seu valor (faça o teste: só ocorre com <u>números</u>).
#VALOR!	Erro apresentado quando a fórmula possui um VALOR errado de argumento. Exemplo 1: eu digito =A4;A5 – o correto seria =SOMA(A4;A5). Exemplo 2: eu digito 63 + A – não é possível somar números com letras.
#DIV/0!	Erro apresentado quando se tenta DIV idir um número por o (zero) ou por uma célula em branco.
#REF!	Erro apresentado quando se apaga um intervalo de células cujas REFerências estão incluídas em uma fórmula. Sempre que uma referência a células ou intervalos não puder ser identificada pelo MS-Excel, será exibida esta mensagem de erro; ou também se você apagou algum dado que fazia parte de outra operação, nessa outra operação será exibido o #REF! .
#NÚM!	Erro apresentando quando são encontrados valores NUMéricos inválidos em uma fórmula ou quando o resultado retornado pela fórmula é muito pequeno ou muito grande, extrapolando, assim, os limites do Excel. Exemplo: =MÊS(35) – 35 dias corresponde ao mês 2 (Fevereiro); =MÊS(295) – 295 dias corresponde ao mês 10; =MÊS(-5) – o resultado será #NUM visto que não há mês negativo.
#NULO!	Erro apresentado quando uma referência a dois intervalos de uma intercessão não é interceptada de fato ou se você omitir os dois-pontos (:) em uma referência de intervalo – Ex: =Soma(A1 A7).

ATALHOS IMPORTANTES	DESCRIÇÃO
PAGE DOWN	Move a tela para baixo.
PAGE UP	Move a tela para cima.
ALT+PAGE DOWN	Move a tela para a direita.
ALT+PAGE UP	Move a tela para esquerda.
TAB	Move a seleção da célula para a direita.

SHIFT+TAB	Move a seleção da célula para a esquerda.
HOME	Move a seleção da célula para a primeira célula da coluna.
CTRL+HOME	Move a seleção da célula para o início da planilha.
CTRL+END	Move a seleção da célula para o último dado da planilha.
CTRL+L / CTRL+U	Abre a opção de Localizar e Substituir.
CTRL+G (OU F5)	Abre a caixa de "Ir para".
CTRL+SETAS	Move a seleção da célula para as extremidades onde contém conteúdo.
SHIFT + ESPAÇO	Seleciona a linha inteira.
CTRL + ESPAÇO	Seleciona a coluna inteira.
CTRL + SHIFT + ESPAÇO	Seleciona todas as células que estão ao redor da célula selecionada.
CTRL+SHIFT+PAGE DOWN	Seleciona a atual e próxima pasta de trabalho.
CTRL+SHIFT+PAGE UP	Seleciona a atual e a pasta de trabalho anterior.
CTRL+SHIFT+O	Seleciona todas as células que têm comentários.
SHIFT+SETAS	Seleciona as células, uma por uma.
CTRL+SHIFT+SETAS	Expande a seleção das células para as extremidades, onde contém dados.
SHIFT+PAGE DOWN	Expande a seleção das células para baixo.
SHIFT+PAGE UP	Expande a seleção das células para cima.
SHIFT+HOME	Seleciona toda a linha até a primeira coluna da planilha.
CTRL+SHIFT+HOME	Seleciona as células acima de onde está a seleção atual.
CTRL+SHIFT+END	Seleciona as células abaixo de onde está a seleção atual.
SHIFT+BACKSPACE	Seleciona somente a célula ativa quando várias células estão selecionadas.
ENTER	Move a seleção da célula para baixo.
SHIFT+ENTER	Move a seleção da célula para cima.
TAB	Move a seleção da célula para direita.
SHIFT + TAB	Move a seleção da célula para esquerda.
ESC	Cancela a seleção.
SHIFT+SETAS	Seleciona as letras dentro da célula. Letra por letra.
CTRL+SHIFT+SETAS	Seleciona as palavras dentro da célula. Palavra por palavra.
SHIFT+HOME / SHIFT+END	Seleciona toda a frase dentro das células.
CTRL+Z	Desfaz a última ação.
CTRL+Y	Refaz a última ação.
CTRL+C	Copiar Células ou conteúdo.
CTRL+X	Recorta Células ou conteúdo.
CTRL+V	Cola Células ou conteúdo.
F2	O cursor fica ativo para edição do conteúdo que está dentro da célula.
ALT+ENTER	Iniciar uma nova linha dentro da mesma célula.
ENTER	Muda para a célula abaixo.
HIFT+ENTER	Move a seleção para a célula de cima.
TAB/SHIFT + TAB	Move a seleção da célula para direita e esquerda.

ESC	Cancela a edição de dentro da célula.
CTRL + ;	Insere a data atual na célula.
CTRL + SHIFT + ;	Insere a hora atual na célula.
CTRL+T	Seleciona todas as células.
CTRL+D	Copia e cola o conteúdo da célula de cima.
CTRL+L	Localizar conteúdo nas células.
CTRL + MENOS	Deletar célula/linha/Coluna (abre menu para escolha).
CTRL + SHIFT + MAIS	Incluir célula/linha/Coluna (abre menu para escolha).
SHIFT+F2	Incluir comentário.
SHIFT + F10	Abre as opção de formatação de célula (mesmo menu do botão direito do mouse).
ALT+F1	Insere Gráfico com a atual seleção das células.
F11	Insere Gráfico com a atual seleção das células em outra página.
CTRL+K	Insere Hiperlink.
CTRL+9	Oculta linhas selecionadas.
CTRL+0	Oculta colunas selecionadas.
ALT + SHIFT + →	Agrupar linhas e/ou colunas.
ALT + SHIFT + ←	Desagrupar linhas e/ou colunas.
=	Iniciar fórmula.
ALT + =	Insere Fórmula SOMA.
SHIFT + F3	Mostra caixa de opções para inserção de fórmulas.
F4	Fixa linhas e colunas na fórmula.
CTRL + SHIFT + U	Expande a barra de fórmulas.
CTRL + F3	Define nome ou diálogo.
CTRL + SHIFT + F3	Cria nomes a partir da seleção.
CTRL+N	Colocar um texto em negrito.
CTRL+TAB	Move para a próxima pasta de trabalho.
CTRL+SHIFT+TAB	Move para a pasta de trabalho anterior.
CTRL+PAGE DOWN	Move para a próxima planilha na pasta de trabalho.
CTRL+PAGE UP	Move para a planilha anterior na pasta de trabalho.
ALT+SPACE	Abre menu de controle do Excel.
CTRL+F9	Minimiza a janela do Excel.
CTRL+F10	Maximiza ou restaura a janela do Excel.
ALT+F4	Fechá a janela do Excel.

MAPAS MENTAIS

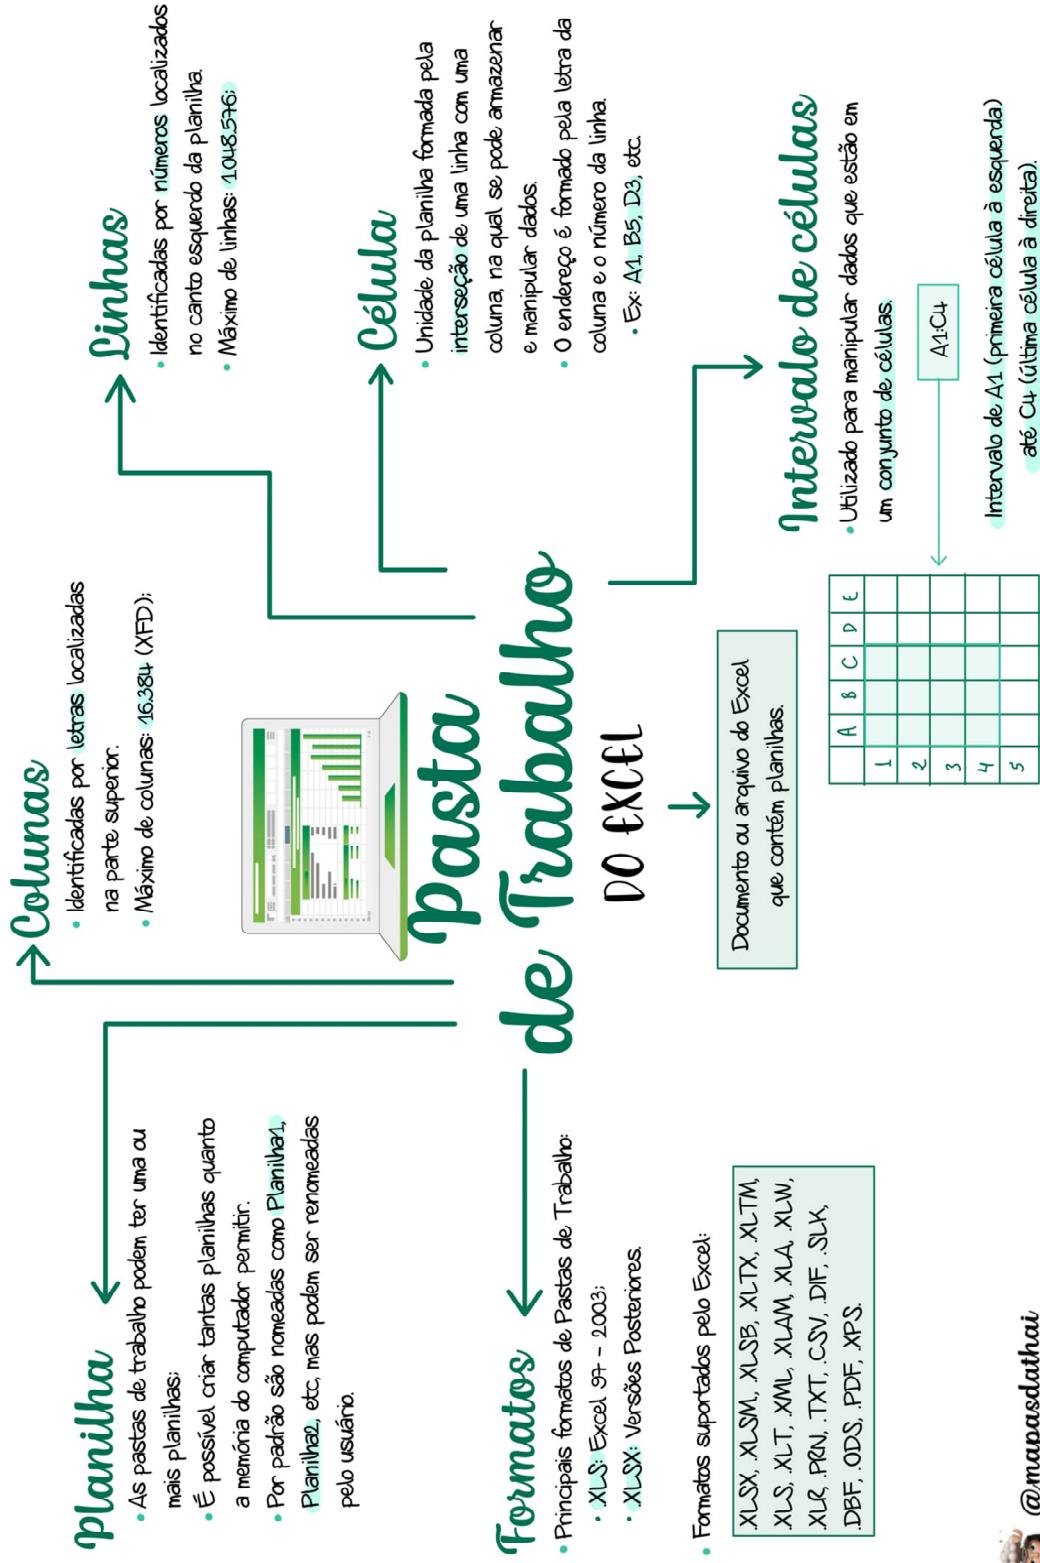

Constantes

- Valor fixo ou estático que não é modificado no Excel.

Operadores

- Especificam o tipo de cálculo que se pretende efetuar.
- Ex: + (adição), % (porcentagem), ^ (exponenciação).

Uma fórmula sempre Começa com o símbol de =

=1000-ABS(-2)*D5

Funções

- Fórmulas predefinidas capazes de efetuar cálculos utilizando argumentos em uma sintaxe específica.


Fórmulas DO EXCEL

Referências


- Localização de uma célula ou intervalo de células.
- Permite utilizar em uma fórmula dados espalhados pela planilha ou até de outra.

Sequência de valores constantes, operadores, referências e células e, até mesmo, outras funções predefinidas.



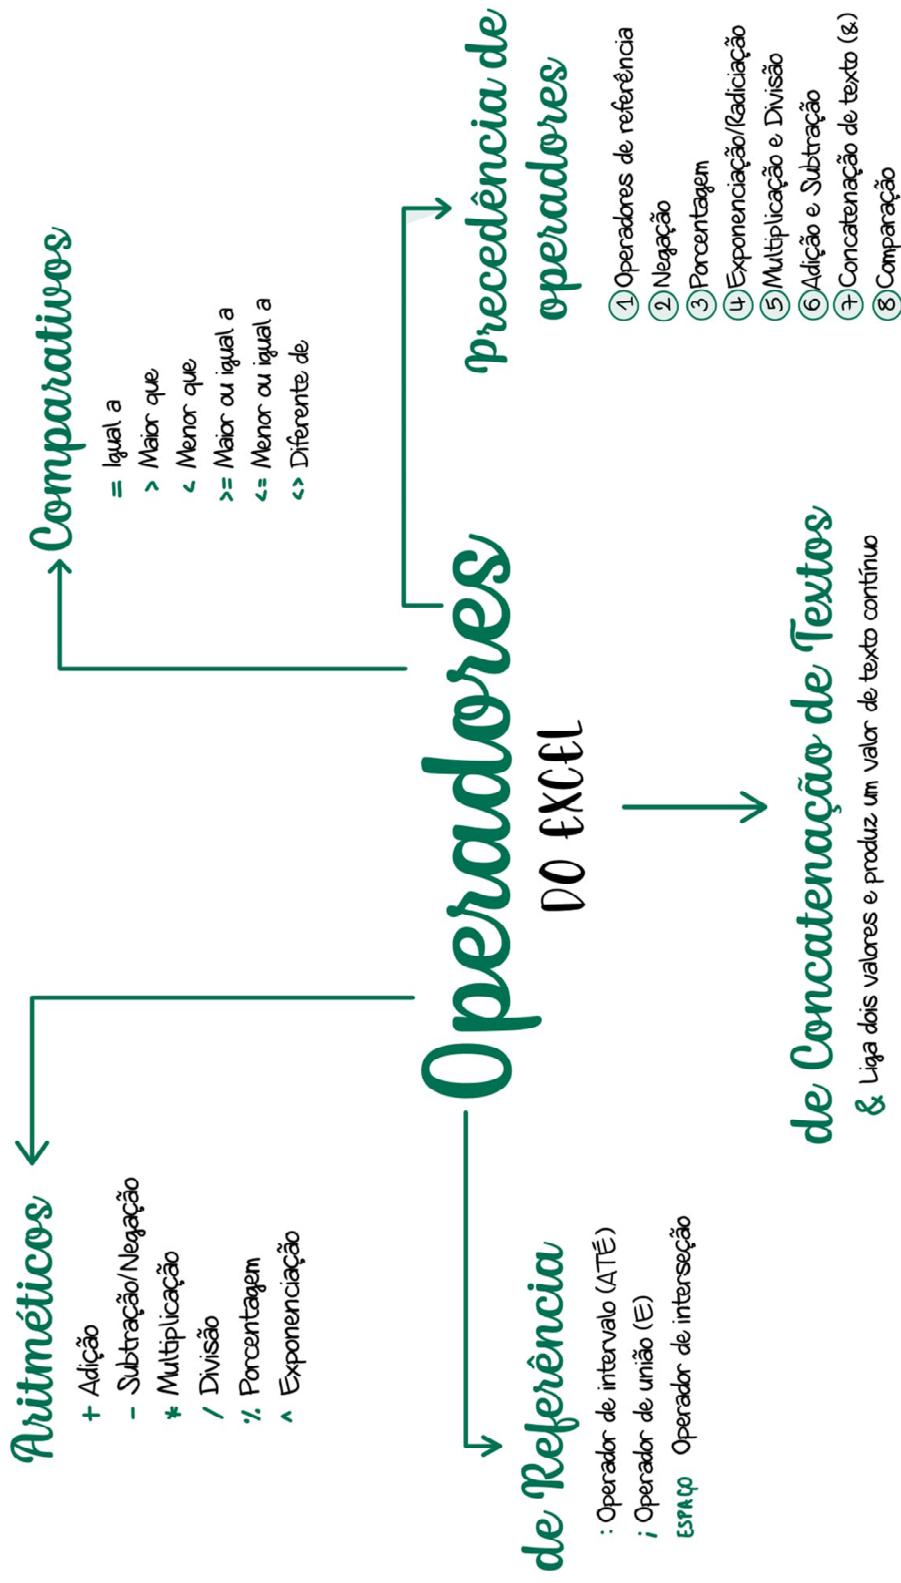

A fórmula é calculada da esquerda p/ a direita

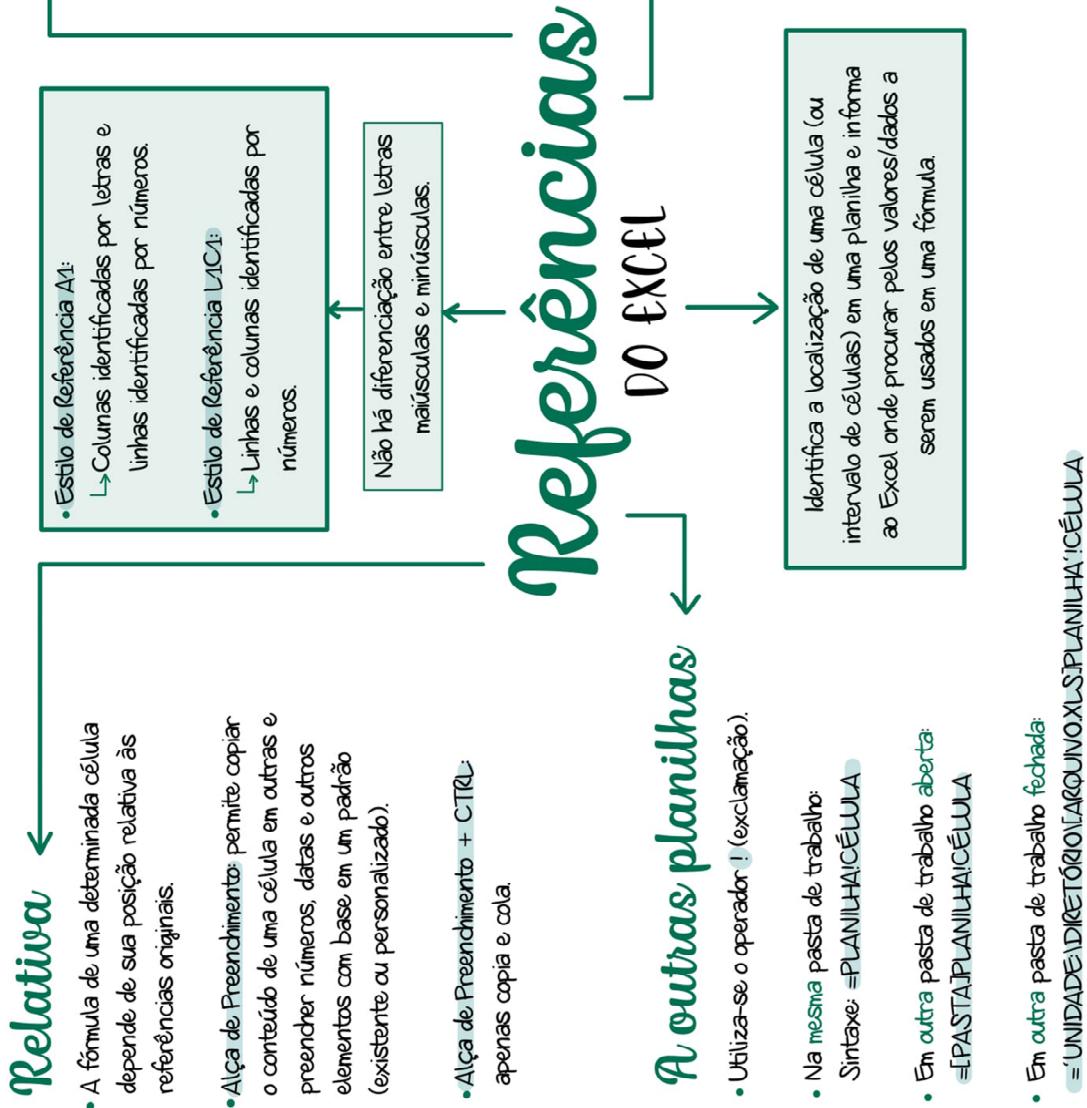



Matemáticas e Trigonometrías

• **ALEATÓRIO()** → Retorna um número aleatório maior ou igual a 0 e menor que 1

• **ARREDI()** → Arredonda o número para um número especificado de dígitos.

• **MOD()** → Retorna o resto depois da divisão.

• **MULT()** → Multiplica todos os números especificados como argumentos e retorna o produto.

• **POTÊNCIA()** → Retorna o resultado de um número elevado a uma potência.

• **SOMA()** → Soma todos os números em um intervalo de células.


• **SOMASE()** → Soma os valores em um intervalo que atenderem aos critérios especificados.

• **SOMASES()** → Adiciona todos os argumentos que atendem a vários critérios.

• **TRUNCAR()** → Remove a parte decimal ou fracionária de um número. Não arredonda, apenas descarta.



Estatísticas



• **CONT.NÚM()** → Conta o número de células que contém números e conta os números na lista de argumentos.

• **CONT.VALORES()** → Conta quantas células de um intervalo não estão vazias.

• **CONT.SÉI()** → Conta quantas células em um intervalo satisfazem a um critério ou condição.

• **CONT.SÉS()** → Aplica critérios a células em vários intervalos e conta o número de vezes que todos os critérios foram atendidos.

• **MÉDIA()** → Retorna a média aritmética dos argumentos.

• **MÍNIMA()** → Retorna o menor número da lista de argumentos.

• **MÁXIMA()** → Retorna o valor máximo de uma lista de argumentos.

• **MENOR()** → Retorna o k-ésimo menor do conjunto de dados (terceiro menor, segundo menor...).

• **MAIOR()** → Retorna o k-ésimo maior do conjunto de dados (terceiro maior, segundo maior...).

Sintaxe: =NOME DA FUNÇÃO([ARGUMENTO])

Excepcionalmente as funções podem iniciar com @ (arroba), + (soma) ou - (subtração).

principais funções

Parte 1

DO EXCEL

Função Aninhada: quando uma função contém outra função como argumento.

@mapasdathai



Texto

- **CONCATENAR()** → Agrupa várias cadeias de texto em uma única sequência de texto (Usa-se aspas para acrescentar um espaço entre as palavras).
- ↳ Também é possível utilizar o operador & para este fim.



Data/Hora

- **HOJE()** → Retorna a data atual (dinâmica).
- **AGORA()** → Retorna a data e a hora atual (dinâmica).
- **DIA.DA.SEMANA()** → Retorna o dia da semana correspondente a uma data (dado por um número inteiro de 1 a 7).
↳ Ex: Domingo (1), Segunda-feira (2), Terça-feira (3)...

- **ESQUERDA()** → Retorna o(s) primeiro(s) caractere(s) em uma cadeia de texto baseado no número de caracteres especificado.

- **DIREITA()** → Retorna o(s) último(s) caractere(s) em uma cadeia de texto baseado no número de caracteres especificado.

- **MAIÚSCULA()** → Converte o conteúdo da célula em maiúsculas.

principais Funções do Excel

Parte 2




Pesquisa e Referência

- **PROCV()** → Procura um valor na coluna à esquerda de uma tabela e retorna o valor na mesma linha de uma coluna especificada. (Procura na Vertical)
- **PROCH()** → Procura um valor na linha do topo de uma tabela e retorna o valor na mesma coluna de uma linha especificada. (Procura na Horizontal)
- **ESCOLHER()** → Seleciona um valor entre 254 valores que se baseie no número de índice.



Lógicas

- **SE()** → Verifica se uma condição foi satisfeita e retorna um valor se verdadeiro e um outro valor se for falso.

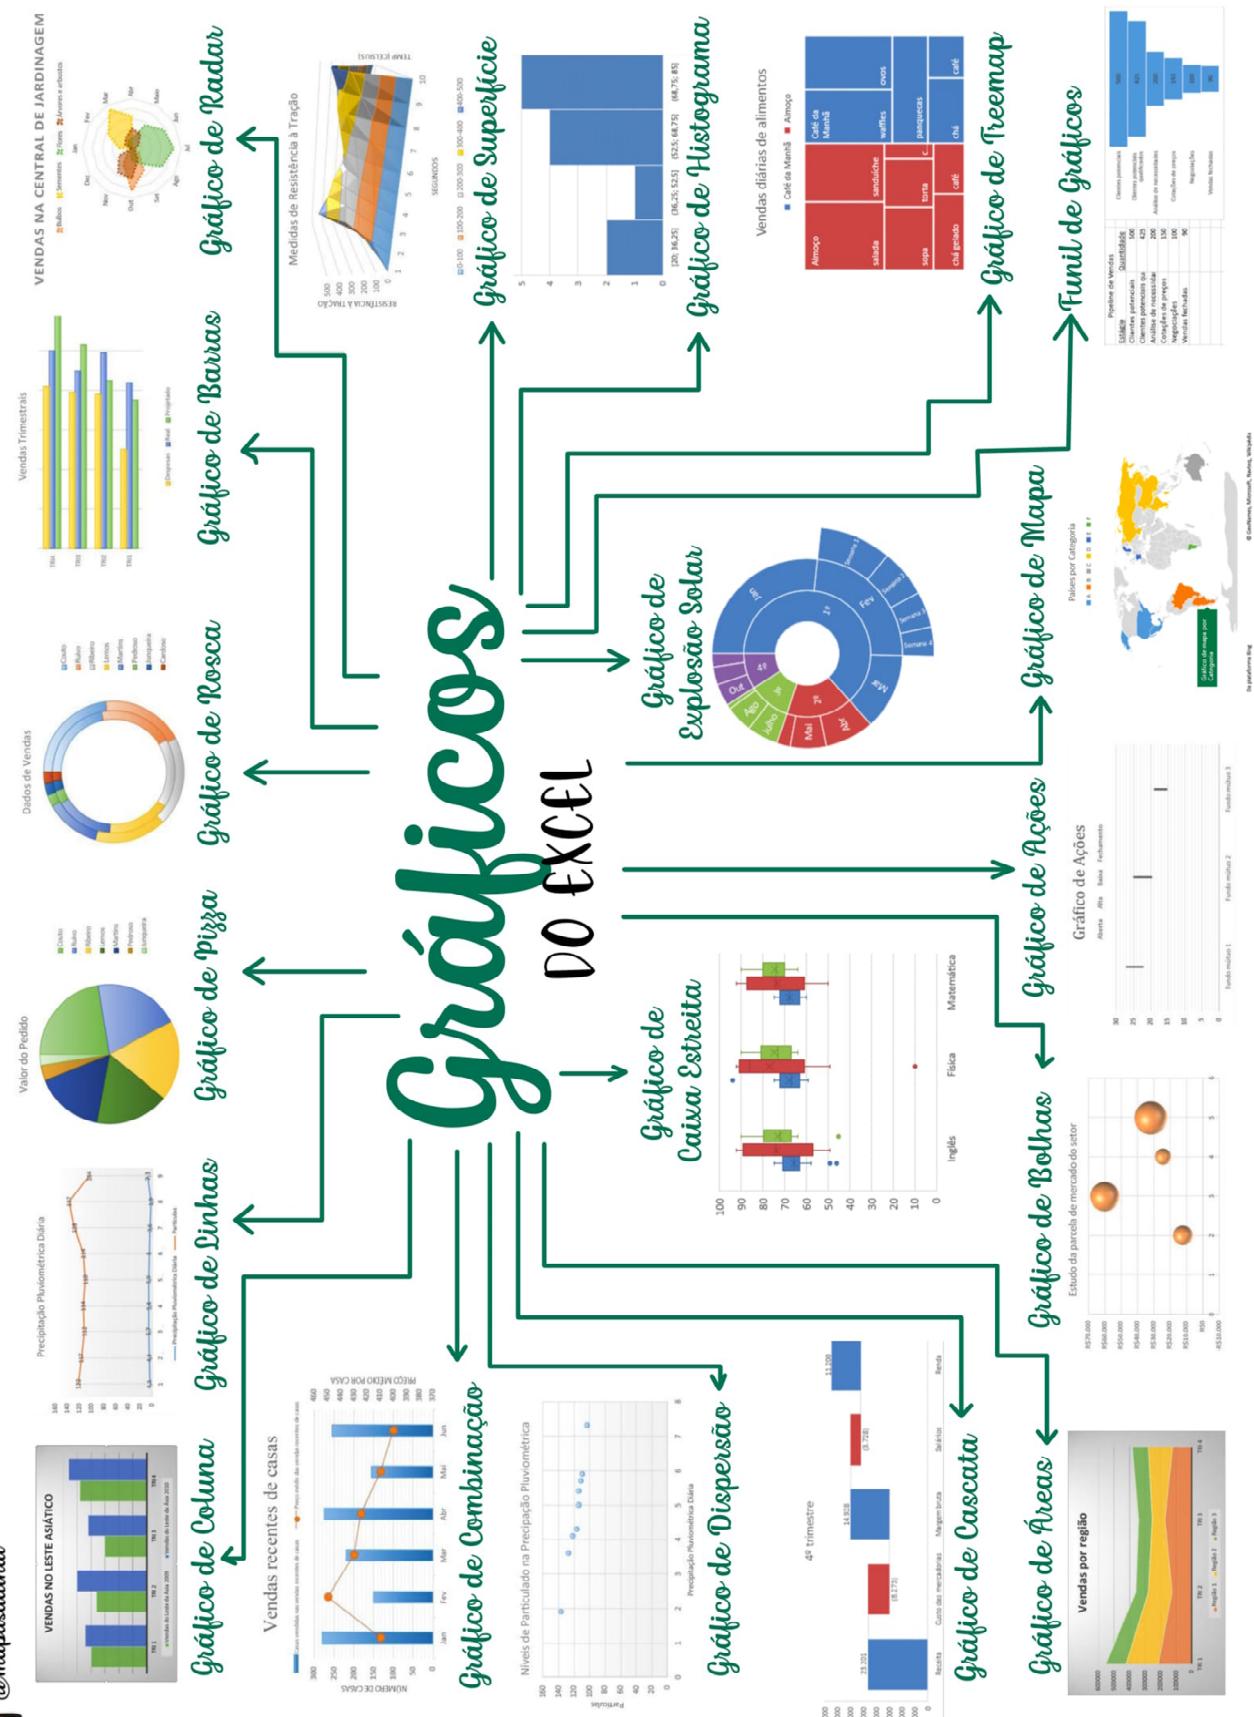

Classificação de Dados

Auxilia a:

- visualizar e a compreender os dados de modo mais rápido e melhor;
- organizar e localizar dados desejados; e
- tomar decisões mais efetivas.
- É possível classificar dados por:
 - texto (A a Z ou Z a A);
 - números (ordem crescente ou decrescente);
 - datas e horas (da mais antiga para a mais recente ou o contrário).
- de acordo com uma lista personalizada pelo usuário.

Tabelas Dinâmicas

- Objetivo: realizar um resumo rápido da quantidade de dados do arquivo;
- Funções:
 - consulta amigável a grandes quantidades de dados;
 - reunião de cálculos e fórmulas personalizados;
 - expansão e contração de níveis de dados;
 - dinamização da organização da tabela;
 - criação de filtros, classificações, grupos e formatações de acordo com pré-condições;
 - apresentações de relatórios virtuais ou impressos.


Conceitos Avançados



Filtros

- Permite selecionar células com base em conteúdos ou regras específicas.

DO EXCEL



Conexão ODBC

- Utilizada para conectar o Excel a um software que gerencia bases de dados.



Macros

- São sequências de procedimentos executados com a finalidade de realizar e automatizar tarefas repetitivas ou recorrentes.
- A maioria utiliza a linguagem Visual Basic Applications (VBA ou VB).



QUESTÕES COMENTADAS – FCC

1. (FCC / SANASA - 2019) Considere a planilha abaixo, criada no Microsoft Excel 2013, em português.

	A	B	C
1	Faixa de consumo (m ³)	Água tratada (R\$/m ³)	
2	Até 30 m ³ /mês	1,35	
3	Acima de 30 m ³ /mês	1,9	
4			
5	Consumidor	Quantidade Consumida (m ³ /mês)	Valor a pagar
6	Paulo Freitas	18	24,3
7	Marcos Rocha	76	144,4

Na célula C6, foi calculado o valor da tarifa a pagar pelo consumidor Paulo Freitas, com base nas categorias de consumo presentes nas células B2 e B3. A fórmula usada considera que se os valores presentes nas células B2, B3 e B6 mudarem e o consumidor for enquadrado em outra categoria de consumo, o cálculo seja ajustado automaticamente. Tal fórmula, usada na célula C6, é:

- a) =B6*B2
- b) =SE(B6<30;B6*B\$2\$;B6*B\$3\$)
- c) =SE(B6<=30;(B6*B\$2\$);SENÃO(B6*B\$3))
- d) =SE(B6<=30;B6*B\$2;B6*B\$3)
- e) =SE(B6<=30;B6*B\$2:SEB6>30);B6*B\$3\$)

Comentários:

A **Função SE** pode ter dois resultados: o primeiro resultado é retornado se a comparação for **verdadeira**; e o segundo resultado é retornado se a comparação for **falsa**. Por exemplo: =SE(C2 = "Sim"; 1;2) é o mesmo que SE(C2 = Sim, então: retorne 1; caso contrário, retorne a 2).

A questão afirma: "A fórmula usada considera que **se os valores** presentes nas células B2, B3 e B6 **mudarem** e o consumidor for enquadrado em outra categoria de consumo, o cálculo seja ajustado automaticamente. Tal fórmula, usada na célula C6, é:"

(a) Errado. Isso é apenas uma multiplicação e a questão necessita de um condicional; (b) Errado. Notem que não existe sinal de cifrão após o número, logo **B\$2\$** está errado; (c) Errado. Não existe função chamada **SENÃO**; (d) Correto. Vejamos:

=SE(B6<=30;B6*B\$2;B6*B\$3)

A fórmula está nos dizendo que: se **B6** (18) for **menor ou igual** (**=**) a 30, retorne **B6** (18) **multiplicado** por **B\$2** (1,35); senão retorne **B6** (18) **multiplicado** por **B\$3** (1,9). (e) Errado. Há diversos erros de sintaxe: =SE(B6<=30;B6*B\$2:SEB6>30);B6*B\$3\$).

2. (FCC / Prefeitura SJRP - 2019) A célula A2 da planilha chamada Plan1 em um arquivo do Microsoft Excel 2013, em português, contém um valor numérico. Para que este valor apareça vinculado na célula A5 da planilha chamada Plan2 do mesmo arquivo, de forma que, se alterado o valor na Plan1, a alteração reflita automaticamente em Plan2, deve-se utilizar na célula A5 a fórmula:

- a) =COPIAR(Plan1!A2)
- b) =REPLICAR(Plan1!\$A\$2)
- c) =Plan1!A2
- d) =VINCULAR(Plan1!\$A\$2)
- e) =Plan1>>A2

Comentários:

(a) Errado, não existe função COPIAR; (b) Errado, não existe função REPLICAR; (c) Correto. A sintaxe para utilização de referências externas é: NOMEDAPLANILHA!CÉLULA. (d) Errado, não existe função VINCULAR; (e) Errado, não existe operador >>. Relembrando que:

- No **EXCEL**, usa-se o ponto de **EXCLAMAÇÃO (!)** – Ex: **=Plan1!A2**
- No **CALC**, usa-se o PONTO FINAL (.) – Ex: **=Planilha.A2**

3. (FCC / AUDITOR FISCAL MANAUS - 2019) Um técnico pretende calcular a média de horas paradas de alguns microcomputadores de um departamento da empresa. Para tanto utilizou o Microsoft Excel 2010, em sua configuração padrão na língua portuguesa, e colocou as horas paradas dos computadores de números 1 a 10 em uma coluna, utilizando as células de A1 a A10, respectivamente. Caso a célula B11 receba a fórmula: =MÉDIA(A1:A4;A6;A10), será calculada a média relativa às horas paradas dos computadores:

- a) 1, 4, 6 e 10.
- b) 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10.
- c) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
- d) 1, 2, 3, 4, 6, 10.
- e) 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Comentários:

A função **MÉDIA** soma os argumentos e divide pelo número de argumentos somados (média aritmética). Lembrando que: (1) ; = **E** (ponto-e-vírgula); (2) : = **ATÉ** (dois-pontos). Sendo assim, a fórmula está nos que dizendo:

$$=MÉDIA(A1:A4;A6;A10) = MÉDIA(A1, A2, A3, A4;A6;A10) = MÉDIA(1,2,3,4,6,10)$$

4. (FCC / SANASA - 2019) Em uma planilha do Excel 2010, as células B8, B9, B10, B11 e B12, estão preenchidas, respectivamente, com os números 21, 8, 16, 3 e 25. Ao utilizar a sintaxe MÍNIMO (B8:B12; 0) na célula B14, o valor que será registrado nessa célula será:

- a) 5
- b) 3
- c) 0
- d) 8
- e) 12

Comentários:

Para resolver essa questão, vamos fazer uma revisão sobre a função **MÍNIMO** e a função **MENOR**. A função **MÍNIMO** nos mostra o **menor valor de uma lista de valores**. Sintaxe:

=MÍNIMO(arg1; arg2; ... argX)

Exemplos: =MÍNIMO(A1:A10) ou =MÍNIMO(A1:A10;3).

A função **MENOR** serve para obter o primeiro ou segundo ou terceiro (e assim sucessivamente) menor número conforme solicitado na fórmula.

=MENOR(intervalo; k)

Exemplo: MENOR(D2:D6;2) – essa fórmula retorna o segundo menor número.

Dessa forma, ao utilizar a sintaxe: =MÍNIMO(B8:B12; 0) e =MÍNIMO(21;8;16;3;25;0). Qual é o menor valor do intervalo? Resposta = 0.

Gabarito: Letra C

5. (FCC / AFAP - 2019) Ao acionar a tecla de função F7 no Microsoft Excel 2013, em português, um Assistente Administrativo:

- a) iniciou uma verificação de ortografia.
- b) salvou a pasta de trabalho aberta.
- c) abriu uma nova planilha em uma pasta de trabalho.
- d) inseriu um rodapé na planilha.
- e) apagou as bordas criadas em torno dos dados selecionados na planilha.

Comentários:

ATALHO	Descrição
F1	Ajuda.
F2	Mover (selecione o que deseja mover > pressione F2 > pressione ENTER no destino).

F3	-
F4	Repete a última ação.
F5	Abre a janela "Localizar ou substituir" com o comando "Ir para".
F6	Abre o próximo quadro ou painel. Pressione F6 e depois ENTER para ativar.
F7	Verifica Ortografia.
F8	Estende uma ação, por exemplo: você clica no meio da palavra e aperta F8, a palavra será selecionada. Se apertar novamente, a frase será selecionada e assim por diante.
F9	-
F10	Mostra dica das teclas (a letra de cada ação).
F11	-
F12	Comando "Salvar como".

Gabarito: Letra A

6. (FCC / TJ-MA - 2019) Considere que um Técnico Judiciário estava trabalhando com uma planilha do Microsoft Excel 2010 formada por 2 pares de colunas: (A e B), correspondente ao ano 2017, e (D e E), correspondente ao ano 2018. Nas colunas A e D estão os nomes dos 11 polos judiciais do Maranhão e nas colunas B e E, o correspondente total de processos judiciais do polo.

	A	B	C	D	E	F
1	2017			2018		
2	São Luís	250		Timon	305	
3	Timon	283		Pinheiro	122	
4	Balsas	405		Balsas	333	
5	Pinheiro	190		Santa Inês	190	
6	Barra do Corda	201		Barra do Corda	57	
7	Santa Inês	381		Imperatriz	380	
8	Bacabal	289		Chapadinha	210	
9	Chapadinha	180		São Luís	125	
10	Imperatriz	302		Itapécure-Mirim	98	
11	São João dos Patos	499		São José dos Patos	301	
12	Itapécure-Mirim	72		Bacabal	210	
13						
14						
15	São Luís	375				
16						
17						

O Técnico escreveu São Luís na célula A15 e na célula A16 digitou uma fórmula que localiza a palavra São Luís entre os dados e totaliza o número de processos deste polo em ambos os anos 2017 e 2018. Essa fórmula é:

- a) =SOMASE(A2:E12; "São Luís";A2:E12)
- b) =SOMA(A2:E12; SE "São Luís";B2:E12)
- c) =SE(A2:E12; "São Luís"; SOMA(B2:E12))
- d) =SOMASE(A2:E12; "São Luís";B2:E12)
- e) =SOMASE(A2:E12; "São Luís")

Comentários:

Na função **SOMASE**, o critério a ser somado fica sempre no final da fórmula!

=SOMASE(A2:E12;"São Luís";B2:E12)

A fórmula diz o seguinte: encontre no intervalo **A2 até E12** a palavra "**São Luís**" e some a **quantidade de processos** que está em **B2 até E12** referente ao polo **São Luís**. Logo, a quantidade de processos é: **250 + 125 = 375**.

Gabarito: Letra D

7. (FCC / DETRAN SP - 2019) Considere a planilha hipotética abaixo, criada no Microsoft Excel 2010, em português, que mostra o valor cobrado por um despachante, pela substituição de lacre danificado na placa de motos e carros.

	A	B	C
Substituição de lacre danificado			
2	Placa	Tipo	Valor
3	JKN7897	moto	52,99
4	DAV9739	moto	52,99
5	GTJ6699	carro	55,92
6	EHS9564	moto	52,99
7	UMB5595	moto	52,99
8	HQW5678	carro	55,92

Se o veículo for moto, o valor da substituição de lacre danificado será 52,99, se não, será 55,92. A fórmula correta, digitada na célula C3, que considera esta condição, é:

- a) =COMPARE(SE(B3="moto";52,99)SENAO(55,92))
- b) =SE(B3="moto";52,99;55,92)
- c) =COMPARE(B3="moto";52,99;55,92)
- d) =SE(B3="moto";PRT(52,99);PRT(55,92))
- e) =SE(B3=moto:52,99:55,92)

Comentários:

A **Função SE** pode ter dois resultados! O **primeiro resultado** é retornado se o critério for **verdadeiro** e o **segundo critério** é retornado se o critério for **falso**. Vamos analisar a questão:

Se o veículo for **moto**, o valor da substituição de lacre danificado será **52,99**, **se não**, será **55,92**. Logo, a fórmula digitada na célula **C3**, que considera esta condição, é:

$$\text{SE}=(\text{B3}=\text{"moto"}; \text{52,99}; \text{55,92})$$

Gabarito: Letra B

8. (FCC / DETRAN SP - 2019) O Considere a planilha abaixo, criada no Microsoft Excel 2010, em português.

	A	B	C	D	E
1	Art.	Chamada da Infração	Valor	Gravidade	Pontos
2	162, I	Dirigir veículo sem possuir CNH	R\$ 880,41	Gravíssima	7
3	181, XI	Estacionar em fila dupla	R\$ 195,23	Grave	5
4	181, IX	Estacionar o veículo em garagem	R\$ 130,16	Média	4
5	181, V	Estacionar o veículo na pista	R\$ 293,47	Gravíssima	7
6			R\$ 1.173,88		

(Baseado na tabela disponível em: <https://doutormultas.com.br/tabela-multas-atualizada/>)

Na célula C6 foi digitada uma fórmula para somar apenas os valores das multas gravíssimas. A fórmula digitada foi:

- a) =SOMA(D2:D5;"Gravíssima";C2:C5)
- b) =SE((D2:D5)="Gravíssima";SOMA(C2;C5))
- c) =SOMASE(D2:D5;"Gravíssima";C2;C5)
- d) =SE(D2:D5;="Gravíssima";SOMA(C2;C5))
- e) =SOMASE(D2:D5;"Gravíssima";C2:C5)

Comentários:

Na função **SOMASE**, o critério a ser somado fica **SEMPRE** no **FINAL** da fórmula! A questão afirma que, na célula C6, foi digitada uma fórmula para **somar** apenas os valores das **multas gravíssimas**.

Dessa forma, a fórmula digitada foi:

$$=\text{SOMASE}(\text{D2:D5}; \text{"GRAVÍSSIMA"}; \text{C2:C5})$$

A fórmula diz o seguinte: encontre os valores no intervalo **D2 até D5** que sejam multas gravidade **GRAVÍSSIMA** e quero que esses valores (gravíssima) **C2 até C5** **sejam SOMADOS**.

$$\text{R\$ 880,41} + \text{R\$ 293,47} = \text{R\$ 1.173,88}$$

Professor, qual é o erro da Letra C? Notem que a fórmula inverte **dois-pontos** com **ponto-e-vírgula**.

Gabarito: Letra E

9. (FCC / BANRISUL - 2019) Utilizando o Microsoft Excel 2013, em português, um Escriturário calculou o valor futuro de um investimento com base em uma taxa de juros constante, considerando que as datas de vencimento dos pagamentos vencem no **início** do período (pagamentos mensais). Os valores usados são mostrados na planilha abaixo.

	A	B
1		Valor
2	A taxa de juros anual	0,07
3	Número de pagamentos	24
4	Valor do pagamento	-1000
5	Valor Futuro	R\$ 25.830,84

O Valor Futuro de R\$ 25.830,84 mostrado na célula B5 foi calculado usando a fórmula:

- a) =VF(B2; B3; B4; 0)
- b) =VALORFUTURO(B2/12; B3; B4; 1)
- c) =VF(B2/12; B3; B4;; 1)
- d) =VALORFUTURO(B2/12; B3; B4;; 1)
- e) =VF(B2/12; B3; B4;; 0)Parte superior do formulário

Comentários:

FUNÇÃO VF (Valor Futuro): usaremos para saber quanto rendeu uma aplicação.

VF(taxa;nper;pgto;[vp];[tipo])
MNEMÔNICO: TÔ NEM PAGANDO VOCÊ

De acordo com a questão: utilizando o Microsoft Excel 2013, em português, um Escriturário calculou o **VALOR FUTURO** de um investimento com base em uma taxa de juros constante, considerando que as datas de vencimento dos pagamentos vencem no **INÍCIO DO PERÍODO** (pagamentos mensais). Logo, temos que:

VF(B2/12; B3;B4;;1)

A primeira informação da fórmula é a **TAXA** de investimento: **B2/12**. A **TAXA** é **obrigatória** na função!

A segunda informação é o **NÚMERO DE PERÍODO** (parcelas) do investimento: **B3**. O **NÚMERO DE PERÍODO** é **obrigatório** na função.

A terceira informação é o **PAGAMENTO** que será realizado, isto é, o valor da parcela: **B4**. O **PAGAMENTO** é **obrigatório** na função.

A quarta informação é o **VALOR PRESENTE** e é **opcional**. É o valor presente ou a soma total correspondente ao valor presente de uma série de pagamentos futuros. Se VP for omitido ";" , será considerado o (zero) e a inclusão do argumento PAGAMENTO será obrigatória, embora VP seja opcional.

A quinta informação é o **TIPO**, isto é, se meu investimento for no **INÍCIO** do período = **1**; se meu investimento for no **FIM** do período = **0**. O **TIPO** é **opcional**!

Por que as alternativas B e D estão erradas? Porque tratam de "=VALORFUTURO". Por que as alternativas A e E estão erradas? Porque o TIPO é zero, uma vez que a questão pede INÍCIO DO PERÍODO (1N1C1O).

Gabarito: Letra C

10. (FCC / TRT 2ª REGIÃO SP- 2019) Considere a planilha abaixo, digitada no Microsoft Excel 2013, em português.

	A	B
TR DIÁRIA		
2	Data	Índice
3	01/10/66	0,001008471
4	02/10/66	0,001008243
5	03/10/66	0,001008243
6	04/10/66	0,001008243
7	05/10/66	0,001008243
8		
9	Valor a procurar	04/10/66
10	Índice	0,001008243

Na célula B10 deseja-se digitar uma fórmula que localize na coluna A a data contida na célula B9 (04/10/66), e exiba em B10 o índice correspondente a esse valor que se encontra na coluna B (0,001008243). A fórmula que deve ser digitada é:

- a) =PROCV(B9;A3:B7;2)
- b) =SE(A?=B9;PRINT(B?))
- c) =PROCH(B9;A3:B7;2)
- d) =PROCURAR(B9;A3:B7;1)
- e) =LOCALIZAR(B9;A3:B7;1)


Comentários:

= PROCV(B9;A3:B7;2)

PROCV: PROCura na valores Vertical; **B9:** é o valor que você deseja pesquisar (04/10/66); **A3:B7:** é o intervalo onde o valor de pesquisa está localizado; **2:** é o número de coluna na matriz tabela que contém o valor de retorno. No caso, a segunda coluna da matriz tabela é o Índice, portanto, o resultado será o valor da coluna Índice **0,001008243**.

Gabarito: Letra A

11.(FCC / SEGEP MA - 2019) Considere que os dados dos percentuais foram copiados, com os devidos ajustes, do Microsoft Word 2010 para o Excel 2010, ambos em português, e foi criada uma planilha como mostra a figura abaixo.

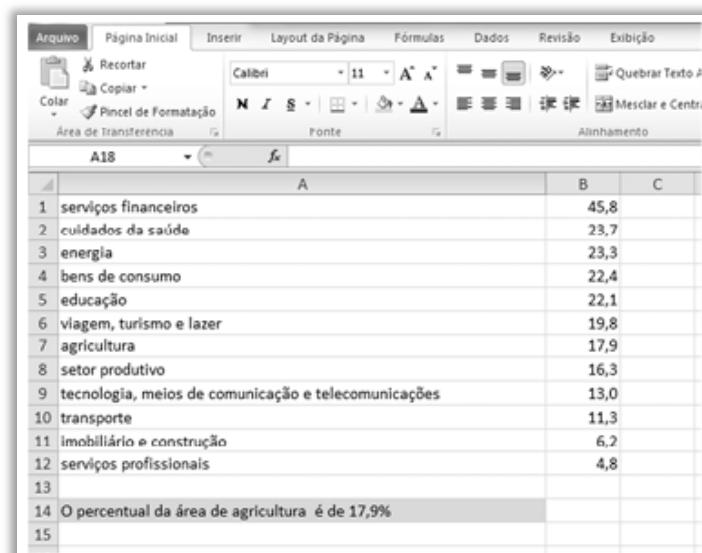

	A	B	C
1	serviços financeiros	45,8	
2	culdades da saúde	23,7	
3	energia	23,3	
4	bens de consumo	22,4	
5	educação	22,1	
6	viagem, turismo e lazer	19,8	
7	agricultura	17,9	
8	setor produtivo	16,3	
9	tecnologia, meios de comunicação e telecomunicações	13,0	
10	transporte	11,3	
11	imobiliário e construção	6,2	
12	serviços profissionais	4,8	
13			
14	O percentual da área de agricultura é de 17,9%		
15			

Para que na célula A14 fosse escrita a frase **O percentual da área de agricultura é de 17,9%** foi utilizada a função

- a) =STRING("O percentual da área de "; " é de ";;A7; B7)
- b) =CONCATENAR("O percentual da área de "; A7; " é de "; B7; "%")
- c) =STRINGCAT("O percentual da área de "; A7; " é de "; B7; "%")
- d) =PROCURAR("O percentual da área de ", ?, " é de ", ?, A7, B7)
- e) =CONCATENAR("O percentual da área de ", A7, " é de ", B7, "%")

Comentários:

Função CONCATENAR (&): uma das funções de texto para unir duas ou mais cadeias de texto em uma única cadeia. Agrupa até 255 cadeias de texto. Os itens agrupados podem ser textos, números, referências de células ou uma combinação desses itens.

=CONCATENAR("O percentual da área de "; A7; " é de "; B7; "%")

Vamos concatenar os termos **"O percentual da área de "** com o valor de **A7**, depois com os termos **"é de "**, depois com o valor de **B7** e, por fim, com o valor **"%"**. **A7** é agricultura e **B7** é **17,9**.

Outra forma de obter o agrupamento de cadeia de textos é substituir a função **CONCATENAR** pelo operador "**&**". Em outras palavras: **o símbolo (&) no lugar do ponto e vírgula (;)**. Dessa forma, temos que:

= CONCATENAR("O percentual da área de "; A7; " é de "; B7; "%") ou
 = CONCATENAR("O percentual da área de "& A7& " é de "& B7& "%")

Gabarito: Letra B

12. (FCC / SANASA - 2019) Considere a planilha abaixo, elaborada no Microsoft Excel 2016, em Português.

A	B	C	D	E
1 Empresa de Abastecimento de Água				
Estatística de consumo mensal em 2019			Total consumido:	29.800.000
Mês/Ano	Litros consumidos	Percentual do total (%)		
jan/19	10.000.000	33,56%		
fev/19	8.500.000	#DIV/0!		
mar/19	4.800.000	#DIV/0!		
abr/19	3.500.000	#DIV/0!		
mai/19	3.000.000	#DIV/0!		

A célula C4 deve conter a fórmula que trata do percentual de litros consumidos no mês (célula B4) em

- relação ao total consumido (célula E2) que contém o somatório de B4 até B8, onde o Analista escreveu =B4/E2 e que, ao ser propagada pela alça de preenchimento para as células C5 até C8, apresentou a mensagem de erro #DIV/0!, conforme apresentado na planilha. Para evitar esse erro e calcular corretamente cada linha, a fórmula deve ser:

- a) = \$B\$4/E2.
- b) = B4/\$E2.
- c) = B4/E\$2.
- d) = \$B\$4/\$E2.
- e) = \$B\$4/\$E\$2.

Comentários:

#DIV/0! é um erro do Excel que informa que a fórmula está efetuando uma divisão por zero. A fórmula =B4/E2, ao ser arrastada para baixo, retornou erro porque ficou assim:

C4 = B4/E2
 C5 = B5/E3
 C6 = B6/E4
 C7 = B7/E5
 C8 = B8/E6

Galera, quais são os valores de E3, E4, E5 e E6? Essas células estão vazias, portanto, retornam zero. Para que isso não se repita, é necessário **fixar a fórmula** por meio do cifrão (\$) em frente a especificação de linha e/ou coluna que desejamos fixar para que ela não seja alterada. De acordo com a questão, será necessário fixar a linha da Coluna E (E2) para que seja feito o cálculo. Dessa forma, ficaria assim ao arrastar:

C4 = B4/E\$2
 C5 = B5/E\$2
 C6 = B6/E\$2
 C7 = B7/E\$2
 C8 = B8/E\$2

Gabarito: Letra C

13. (FCC / AFAP - 2019) Lúcio está com dois documentos abertos, um no Microsoft Excel 2013, em português, e um no Microsoft Word 2013, também em português. Não há nenhum outro software ou janela aberta além das que contém os dois documentos. Na planilha do Excel que está editando, selecionou um valor e deseja rapidamente copiá-lo para a posição em que deixou o cursor no documento do Word. Para isso, Lúcio deverá utilizar a sequência de atalhos:

- a) Ctrl + C Ctrl + Tab Ctrl + V
- b) Ctrl + X Alt + Tab Ctrl + V
- c) Ctrl + C Alt + Tab Ctrl + V
- d) Ctrl + X Ctrl + Tab Ctrl + Alt + V
- e) Ctrl + C F5 Ctrl + V

Comentários:

Lúcio selecionou um valor usando a tecla de atalho **CTRL + C (Copiar)** e rapidamente usou outra tecla de atalho **ALT+TAB** para **ALTernar** entre as janelas abertas. Dito isso, finalizou com a tecla de atalho **CTRL+V** para colar o valor.

Gabarito: Letra C

14. (FCC / SABESP - 2019) No Microsoft Excel 2013, em português, um Estagiário está digitando um pequeno texto em uma célula, e deseja quebrar linha no ponto em que está o cursor, de tal forma que as próximas palavras a serem digitadas fiquem na próxima linha dentro da mesma célula. Para isso terá que utilizar a combinação de teclas

- a) Alt + Insert.
- b) Alt + Enter.
- c) Ctrl + Insert.
- d) Ctrl + Enter.
- e) Shift + Enter.

Comentários:

(a) Errado, essa função não existe; (b) Correto. **ALT+ENTER** inicia uma nova linha na mesma célula; (c) Errado, esse atalho quebra a linha no ponto em que está o cursor; (d) Errado, esse atalho preenche o intervalo de células selecionado com a entrada atual; (e) Errado, esse atalho conclui um entrada de célula e seleciona a célula de cima.

Gabarito: Letra B

15. (FCC / SABESP - 2018) Considere o plano de investimento da SABESP, em milhões, abaixo, criado no Microsoft Excel 2013 em português.

	A	B	C	D	E	F	G
1		2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2	Abastecimento de água	1553	1617	1327	1192	1409	7098
3	Coleta de esgotos	642	989	1152	1395	1245	5423
4	Tratamento dos esgotos coletados	136	248	330	362	282	1358
5	Total	2331	2854	2809	2949	2936	13879

A fórmula contida na célula G5, que gerou o valor 13879 é:

- a) =CALCULAR(SOMA(B5:F5))
- b) =SOMA(B5;F5)
- c) =SOMAR(B5:F5)
- d) =SOMAR(B5;F5)
- e) =SOMA(B5:F5)

Comentários:

Primeiro de tudo: não existe nenhuma função chamada SOMAR ou CALCULAR. A função **SOMA** não tem muito segredo! Ela é usada para adicionar valores de uma ou mais colunas na sua planilha. Lembrando que: **(1) ; = E (ponto-e-vírgula); (2) : = ATÉ (dois-pontos)**.

(a) Errado, essa função não existe; b) Errado, devido ao sinal de **ponto-e-vírgula**, a fórmula =SOMA(B5;F5) soma B5 (2331) **e** F5 (2936); (c) Errado, essa função não existe; (d) Errado, essa função não existe; (e) Correto. A fórmula **=SOMA(B5:F5)** está nos dizendo para somar os valores de B5 **ATÉ** F5.

2331	2854	2809	2949	2936
B5	C5	D5	E5	F5 = 13879

Gabarito: Letra E

16. (FCC / FAPESP – 2018) Uma planilha do MS-Excel 2010, a partir da sua configuração padrão, utilizada por um advogado para controlar os processos trabalhistas, conforme ilustra a figura a seguir, contém na coluna A o número do processo, na coluna B o nome do cliente, na coluna C contra quem o cliente está reclamando, na coluna D o valor da causa, na coluna E o valor de

honorários do advogado por processo e na coluna F a indicação se a causa teve sucesso (SIM) ou (NÃO). O advogado só receberá os honorários se o campo Sucesso for SIM.

	A	B	C	D	E	F
1	Processo n ^º	Cliente	Contra	Valor da causa	Honorários - 30% do valor da causa	Sucesso
2	1	Ana Paula Soares	João das Flores	R\$ 10,000,00	R\$ 3,000,00	SIM
3	2	Eduardo Silva	Empresa do Calote	R\$ 15,000,00	R\$ 4,500,00	NÃO
4	3	Felipe Oliveira	Academia da Esquina	R\$ 20,000,00	R\$ 6,000,00	SIM
5	4	Gustavo Batata	Otavio Filho	R\$ 3,000,00	R\$ 900,00	NÃO
6	5	Valter Costa	Joyce Palha	R\$ 8,000,00	R\$ 2,400,00	SIM
7						
8				Total a receber	R\$ 11.400,00	
9						

A fórmula usada na célula E8, para calcular o total de honorários recebidos quando o campo Sucesso for SIM, é:

- a) =TOTALSE(E2:E6;"SIM";F2:F6)
- b) =TOTALSE(F2:F6;"SIM";E2:E6)
- c) =SOMASE(F2:F6;"SIM";E2:E6)
- d) =SOMASE(E2:E6;"SIM";F2:F6)
- e) =SOMASE(E2:F6;"SIM")

Comentários:

FUNÇÃO SOMASE()

=SOMASE
(intervalo;"critérios";
[intervalo_soma])

A função somase(), como o nome sugere, soma os valores em um intervalo que atendem aos critérios que você especificar.

(a) Errado. Essa função não existe no Excel; (b) Errado. Essa função não existe no Excel; (c) Correto. Essa função diz que iremos somar as células de E2 a E6 se as células do intervalo F2:F6 tiverem "SIM" como conteúdo. Existe "SIM" nas células F2, F4 e F6, logo vamos somar E2, E4 e E6 = R\$ 11.400,00; (d) Errado. Trata-se do inverso do item anterior; (e) Errado. Essa função retorna uma mensagem de erro, uma vez que as células E2:F6 não possuem números como conteúdo.

Gabarito: Letra C

17. (FCC / FAPESP – 2018) Em uma planilha do MS-Excel 2010, a partir da sua configuração padrão, utilizada por uma Universidade para controlar as solicitações de bolsa para pesquisa, a coluna A contém o número do Projeto, a coluna B contém o nome do Pesquisador, a coluna C contém a titulação do Pesquisador, a coluna D contém o tema da pesquisa e a coluna E contém a indicação se o projeto de pesquisa foi aprovado (SIM) ou (NÃO).

A	B	C	D	E
1	Nº do Projeto	Pesquisador	Titulação	Tema
2	1	João Paulo Oliveira	PHD	Pesquisa da evolução celular
3	2	Luiz Nascimento	Msc	Pesquisa de software básico
4	3	Maria do Socorro	PHD	Pesquisa dos Afluentes
5	4	Paula da Costa	Msc	Pesquisa de Gens
6	5	Tomas da Silva	PHD	Pesquisa Tecnologia RF
7				
8				Total de Pesquisas Aprovadas
				3

A fórmula aplicada na célula E8, para calcular o Total de projetos aprovados (SIM) é:

- a) = SE(E2:E6;"SIM")
- b) = CALCULA.SE((E2:E6;"SIM")
- c) =CALCULA.SE(E2:E6;"SIM")
- d) =CONT.SE("SIM"; E2:E6)
- e) =CONT.SE(E2:E6;"SIM")

Comentários:

FUNÇÃO CONT.SE()

=CONT.SE
(intervalo;"critério")

Conta quantas células dentro de um intervalo satisfazem a um critério ou condição.
Ignora as células em branco durante a contagem.

FUNÇÃO SE()

SE(teste_lógico;
"valor_se_verdadeiro";
"valor_se_falso")

A função Se() é uma função condicional em que, de acordo com um determinado critério, ela verifica se a condição foi satisfeita e retorna um valor se verdadeiro e retorna um outro valor se for falso.

(a) Errado. A função SE é um condicional que trará um retorno se a condição for atendida ou outro se ela não for atendida. A fórmula do jeito que foi apresentada está errada, porque um intervalo não pode ser passado como condição, entre outros erros; (b) Errado. Essa fórmula não existe no Excel; (c) Errado. Essa fórmula não existe no excel; (d) Errado. Essa fórmula contará a quantidade de células em um intervalo que atendem uma determinada condição – os parâmetros da função estão invertidos.

(e) Correto. Essa função contará quantas vezes no intervalo de E2 até E6 as células possuem o valor "SIM".

Gabarito: Letra E

18.(FCC / METRO SP - 2018) Considere a planilha a seguir, criada no Microsoft Excel 2013, em português.

	A	B
1	Repassagem de recursos Financeiros recebidos em janeiro/2018 - Metrô	
2	Entidade - Fonte de Recursos	Valor
3	1 - GESP - Governo do Estado de São Paulo	257.670.210,70
4	Contrapartida/Outros	106.163.699,07
5	BNDES - Banco Nacional do Desenv. Econ. e Social.	
6	BIRD - Banco Internacional p/ Reconstrução e Desenvolvimento	40.235.318,35
7	BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento.	95.730.000,00
8	JBIC - Japan Bank for International Cooperation	6.422.431,85
9	Caixa Econômica Federal	9.118.761,43
10	BEI - Banco Europeu de Investimento	
11	2 - PMSP - Prefeitura Municipal de São Paulo.	
12	3 - Apoio a PPP Linha 4 Amarela (Restituição)	29.620.000,00
13	4 - Desvinculação de Receitas de Estados e Municípios (DREM)	81.059.480,93
14		459.563.909,77

(Disponível em: <https://transparencia.metrosp.com.br/dataset/repasses-e-transfer%C3%A3ncias-de-recursos>)

Na célula B14 foi utilizada uma fórmula que somou, do intervalo de células de B3 a B13, os valores maiores que 90.000.000,00. A fórmula utilizada foi:

- a) =IF(B3:B13;">>90000000";SOMA())
- b) =SOMA(B3:B13;">>90000000")
- c) =SE((B3:B13)>90000000;SOMA())
- d) =SOMASE(B3:B13;">>90000000")
- e) =SOMASE((B3:B13)>90000000)

Comentários:

(a) Errado. A opção apresenta uma fórmula que não existe no Microsoft Excel 2013, em português; (b) Errado. A opção apresenta sintaxe errada da fórmula SOMA; (c) Errado. A opção apresenta sintaxe errada da fórmula SE; (d) Correto. A fórmula soma somente os valores das células do intervalo B3:B13 que forem maiores que 90.000.000,00; (e) Errado. A fórmula gera mensagem de erro, pois na sintaxe da função SOMASE o critério deve ser inserido entre aspas.

19. (FCC / SABESP - 2018) Um Estagiário selecionou um trecho de uma planilha criada no Microsoft Excel 2013 em português que, por padrão, excederá uma página quando impresso. Para que o trecho seja completamente impresso em uma única página, ele deverá clicar:

- a) em Arquivo > Imprimir > Configurar Página > Seleção > Ajustar Planilha em Uma Página.
- b) no ícone da impressora e nas opções Configurar Página > Seleção > Ajustar para Caber.
- c) em Arquivo > Imprimir > Propriedade da Impressora > Ajustes > Ajustar ao Papel > Imprimir Seleção.
- d) no ícone da impressora e nas opções Ajustes > Seleção > Ajustar ao Tamanho do Papel.
- e) em Arquivo > Imprimir. Depois, no grupo de configurações, deverá clicar em Imprimir seleção > Ajustar Planilha em Uma Página.

Comentários:

(a) Errado, esse caminho não existe; (b) Errado, esse caminho não existe; (c) Errado, esse caminho não existe; (d) Errado, esse caminho não existe e ao clicar no ícone da impressora, o usuário imprime a planilha; (e) Correto. Esse caminho apresenta opções disponíveis na guia Imprimir do Excel 2013.

Gabarito: Letra E

20. (FCC / SABESP - 2018) No Microsoft Excel 2013 em português, um Estagiário deseja concatenar na célula C1 os valores contidos nas células A1 e B1 com a palavra SABESP. Para realizar esse procedimento ele terá que utilizar, na célula C1, a instrução:

- a) =CONCATENA(A1;B1;"SABESP")
- b) =A1;B1;"SABESP"
- c) =A1&B1&"SABESP"
- d) =CONCATENAR(A1:B1;"SABESP")
- e) =A1||B1||"SABESP"

Comentários:

A função **CONCATENAR (&)** é uma das funções de texto para unir duas ou mais cadeias de texto em uma única cadeia – ela agrupa até 255 cadeias de texto. Os itens agrupados podem ser textos, números, referências de células ou uma combinação desses itens. Outra forma de obter o agrupamento de cadeia de textos é substituir a função **CONCATENAR** pelo operador **&**. Em outras palavras, basta colocar o símbolo **(&)** no lugar do **ponto-e-vírgula (;**).

Há três maneiras diferentes de escrever a fórmula:

=A1&B1&"SABESP" ou =CONCATENAR(A1;B1;"SABESP") ou =CONCATENAR(A1&B1&"SABESP")

Gabarito: Letra C

21. (FCC / MPE PE - 2018) Em uma planilha criada no Microsoft Excel 2010, em português, há duas pastas de trabalho: Plan1 e Plan2. Na célula C3 da pasta de trabalho Plan1, há um valor resultante de um cálculo. Para copiar o valor presente nessa célula para a célula A1 da pasta de trabalho Plan2, de forma que se for alterado o valor contido na célula C3 da pasta de trabalho Plan1, o valor equivalente seja automaticamente atualizado na célula A1 da pasta de trabalho Plan2, a célula A1 deve conter a função:

- a) =ORIGEM[Plan1!\$C\$3]
- b) =Plan1[\$C\$3]
- c) =HERDAR[Plan1!\$C\$3]
- d) =VINCULAR(Plan1!\$C\$3)
- e) =Plan1!\$C\$3

Comentários:

Para resolver essa questão, é necessário saber a sintaxe de referências externas:

NOME DA PLANILHA!CÉLULA

- No **EXCEL**, usa-se o ponto de **EXCLAMAÇÃO (!)** – Ex: **=Plan1!A2**
- No **CALC**, usa-se o PONTO FINAL (.) – Ex: **=Planilha.A2**

Dessa forma, temos como resposta: **=Plan1!\$C\$3** (as sintaxes das outras alternativas estão erradas ou sequer existem).

Gabarito: Letra E

22. (FCC/ SABESP- 2018) Um técnico elaborou a seguinte planilha no Microsoft Excel 2013, em português:

	A	B	C
1	4	3	9
2	5	2	7

Em seguida, selecionou todas as células e clicou no botão Mesclar e Centralizar na aba Página Inicial. Ocorreu um aviso do Excel em que, entre as opções apresentadas, ele optou por clicar em Ok. Com esta ação, o resultado que sobrou nas células mescladas foi:

- a) #VALOR
- b) 7
- c) 9
- d) 5
- e) 4P

Comentários:

A mesclagem de células **SOMENTE** preserva o valor da célula **SUPERIOR ESQUERDA** e **DESCARTA** outros valores. Os caracteres **1** e **2** são os identificadores de linhas.

Opções de Aviso do Excel: "OK" ou "CANCELAR". Selecioneando "OK", o resultado será APENAS **4**. Logo, a questão deveria ter sido anulada, uma vez que não há resposta. Não sei de onde a questão tirou esse 4P.

Gabarito: Letra E

23. (FCC / ALESE - 2018) Considere a planilha abaixo, digitada no Excel 2010, em português.

	A	B	C	D
1	Demonstrativo da Despesa 2017			
2	EMPENHO		CREDOR	PAGO
3	NÚMERO	DATA		
4	2017NE000029	02/01/2017	TOTVS S/A	R\$ 21.716,10
5	2017NE000006	02/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$ 87.312,87
6	2017NE000008	02/01/2017	LAVANDERIA ALDA LTDA-EPP	R\$ 802,50
7	2017NE000007	02/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$ 281.473,80
8	2017NE000028	02/01/2017	TOTVS S/A	R\$ -
9	Total TELEMAR NORTE LESTE S/A			R\$ 368.786,67

Para somar na célula D9 somente os valores da coluna D referentes ao credor TELEMAR NORTE LESTE S/A, utiliza-se a fórmula:

- a) =SOMA(D4:D7)
- b) =SE(C="TELEMAR NORTE LESTE S/A";SOMAR())
- c) =SOMASE(C4:C8;A9;D4:D8)
- d) =SOMA(D4:D8;"TELEMAR NORTE LESTE S/A")
- e) =SOMASE(C4:C8;"TELEMAR NORTE LESTE S/A";D4:D8)

Comentários:

Como temos condições, devemos utilizar a função **SOMASE**. Essa função pode assumir a seguinte sintaxe:

=**SOMASE(intervalo; critérios; [intervalo_soma])**
= **SOMASE(C4:C8; "TELEMAR NORTE LESTE S/A"; D4:D8)**

- **Intervalo de Busca:** C4:C8;
- **Critério:** TELEMAR NORTE LESTE S/A
- **Intervalo soma:** D4:D8

Dois valores obedecem ao critério estabelecido: **87.312,87** e **281.473,80**. O resultado da soma na célula D9: 368.786,67. Lembremos que a função SOMASE utiliza o critério a ser somado sempre no final da fórmula, enquanto a função SOMASES utiliza o critério a ser somado sempre no início.

Gabarito: Letra E

24. (FCC / SABESP - 2018) Foi solicitado a um funcionário que criasse um mapa a partir de uma planilha do Microsoft Excel 2013, em português, na qual constavam dados de consumo de água por habitante em diversos países. Para realizar esta tarefa, ele deve utilizar o recurso

- a) Power View
- b) Gráfico Dinâmico
- c) Gráfico em Mapa
- d) Imagens de Mapas
- e) Ilustrações

Comentários:

Piada interna: *alguém View o Power View?* Vamos procurá-lo no **MAPA!**

O **Power View** é uma tecnologia de visualização de dados que permite criar gráficos interativos, **mapas** e outros elementos visuais que fazem seus dados sobressaírem.

Gabarito: Letra A

25. (FCC / DETRAN MA - 2018) Considere a imagem abaixo, que corresponde ao trecho de uma planilha editada em Excel 2010, em português.

	A	B	C
1	1	B	4
2	A	2	C
3	6	5	3
4			
5			

Caso as fórmulas **=CONT.NÚM(A1:C3)** e **=SOMA(A1:C3)** sejam inseridas nas células **C4** e **C5**, nessa ordem, os valores apresentados nessas células serão, respectivamente,

- a) 6 e 21
- b) 6 e #Valor!
- c) 9 e 24
- d) #NUM! e #Valor!
- e) 21 e #NUM!

Comentários:

- **Função CONT.NÚM:** **CONT**a quantas células possuem **NÚMeros**;

- **Função SOMA:** **SOMA** dois ou mais números;

=CONT.NÚM(A1:C3)

= some a quantidade de números na planilha = **6**

=SOMA(A1:C3)

= somar todos os valores na planilha = **21**

Gabarito: Letra A

26. (FCC / AGED MA - 2018) Um Fiscal Agropecuário desenvolveu a planilha abaixo, onde constam hipoteticamente o controle da primeira etapa de vacinação contra a febre aftosa em algumas cidades do Maranhão, utilizando o Microsoft Excel 2010, em português.

	A	B	C	D	E
1	CIDADE	ESTOQUE	CHEGADA	SAÍDA	SALDO
2	Jatobá	1500	500	200	1800
3	São Luís	4800	1300	1000	5100
4	Colinas	1100	300	190	1210
5	TOTAL	7400	2100	1390	8110

Na célula E2 foi utilizada uma fórmula que foi arrastada para as células E3 e E4, realizando os cálculos automaticamente. A fórmula utilizada foi:

- a) $=(B2;C2)-D2$
- b) =CALCULAR(B2+C2-D2)
- c) =SOMA(B2:C2-D2)
- d) =[B2+(C2-D2)]
- e) =SOMA(B2;C2)-D2

Comentários:

A função **SOMA** é usada para adicionar valores de uma ou mais colunas na sua planilha. Lembrando que: ; = E (ponto-e-vírgula); : = ATÉ (dois-pontos). Dito isso, temos que:

=SOMA(B2;C2)-D2 = SOMA(1500 + 500) – 200 = SOMA(2000) – 200 = 1800.

Gabarito: Letra E

27. (FCC / SEGEP MA - 2018) Considere a planilha abaixo elaborada no Excel do Microsoft Office 2013:

	A	B	C
1	Valor	Taxa Juros %	Valor Final
2	R\$ 15,00	2,50%	R\$ 15,38

3	R\$ 38,00	1,25%	R\$ 38,48
4	R\$ 43,00	3,00%	R\$?

Na célula C2 foi escrita a fórmula =A2*B2+A2. Após marcar a célula C2 e arrastá-la na vertical até a célula C4 pela alça de preenchimento, a fórmula e o resultado na célula C4 serão, respectivamente:

- a) =A4*B4+C4 e R\$ 45,58.
- b) =C4*B4+C4 e R\$ 45,62.
- c) =A4*B4+A4 e R\$ 44,29.
- d) =C4*B4+A4 e R\$ 44,33.
- e) =B4*B4+C4 e R\$ 44,29.

Comentários:

Ao **arrastar** na vertical a célula C2 até a célula C4, iremos mudar apenas a linha (a coluna permanecerá constante). Vejamos:

Célula C2 =**A2*B2+A2**

Célula C3 =**A3*B3+A3**

Célula C4 =**A4*B4+A4**

Gabarito: Letra C

28.(FCC / DPE/RS - 2017) Na planilha Excel, são registrados os valores 100, 5, 6 e 7, respectivamente, nas células A1, A2, A3 e A4. Na célula A5 é registrada a seguinte fórmula =(A1/A2)+(A3*A4)/2. O resultado de A5 equivale a:

- a) 38
- b) 60
- c) 41
- d) 36
- e) 30

Comentários:

PRECEDÊNCIA DE OPERADORES	
OPERADOR	DESCRÍÇÃO
";", " " e ","	Operadores de referência.
-	Negação.
%	Porcentagem.
^	Exponenciação.
* e /	Multiplicação e Divisão.
+ e -	Adição e Subtração.
&	Conecta duas sequências de texto.
=, <>, <=, >=, <>	Comparação.

Conforme vimos em aula, a prioridade é da multiplicação/divisão e depois soma/subtração. Logo, seria:

$$\begin{aligned}
 &= (A_1/A_2)+(A_3 \cdot A_4)/2 \\
 &= (100/5)+(6 \cdot 7)/2 \\
 &= (20)+(6 \cdot 7)/2 \\
 &= (20)+(42)/2 \\
 &= (20) + (21) \\
 &= 41
 \end{aligned}$$

Gabarito: Letra C

29.(FCC / ELETROSUL - 2017) Considere a planilha abaixo, criada no Microsoft Excel 2010 em português.

	A	B	C	D
Composição Acionária – Eletrosul				
2	Acionistas	Quantidade de Ações	Capital Social (R\$)	% de participação
3	Eletrobras	100993125	4289954	99,8767
4	Usiminas	57901	2461	0,0573
5	CEEE	49519	2105	0,0490
6	Copel	14195	601	0,0140
7	Celesc	1544	64	0,0015
8	CSN	1194	52	0,0012
9	Outros	320	13	0,0003
10				

(<http://www.eletrosul.gov.br/investidores/composicao-acionaria>)

Na célula D10 deseja-se somar os valores de % de participação apenas de Acionistas cujo Capital Social seja maior do que 2000. Para isso deve-se utilizar a fórmula:

- a) =SOMA(D4:D10;>2000;E4:E10)
- b) =SE(D4:D10>2000);SOMA(E4:E10)
- c) =SE(D4:D10;>2000;SOMA(E4:E10))
- d) =SOMA(SE(D4:D10>2000);E4:E10)
- e) =SOMASE(C3:C9;">2000";D3:D9)

Comentários:

(a) Errado, a sintaxe está incorreta; (b) Errado, a sintaxe está incorreta; (c) Errado, a sintaxe está incorreta; (d) Errado, a sintaxe está incorreta; (e) Correto. Essa fórmula buscará no intervalo C3:C9 valores maiores que 2000 e, caso encontrem, somará os valores correspondentes do intervalo D3:D9, resultando em 99,983.

30. (FCC / DPE RS - 2017) Para transpor dados de linhas para colunas em planilha editada no MS-Excel, deve-se: Selecionar o intervalo de dados que deseja reorganizar, incluindo todos os rótulos de linha ou coluna, pressionar [Ctrl + C] e clicar:

- a) em Layout da Página e escolha opção de planilha.
- b) em Inserir e escolha segmentação de Dados.
- c) com o botão direito do mouse na primeira célula onde deseja colar os dados e escolha Transpor.
- d) em Página Inicial e escolha Formatação Condicional.
- e) em Dados e escolha Texto para Colunas.

Comentários:

(a) Errado. Na guia Layout da Página > Opção de Planilha, não há a funcionalidade de transpor; (b) Errado. A Segmentação de Dados serve para filtrar dados visualmente, além de facilitar e agilizar a filtragem de funções de tabelas, tabelas dinâmicas, gráficos dinâmicos e cubos; (c) Correto. Para transpor, selecionamos o intervalo desejado, pressionamos CTRL + C e, com o botão direito do mouse na primeira célula onde se deseja colar os dados, escolhe-se transpor; (d) Errado. Na opção Formatação Condicional não é possível realizar tal tarefa. (e) Errado. A opção Texto para colunas serve para dividir uma única coluna de texto em várias colunas.

31. (FCC / TRE SP - 2017) Considere, por hipótese, a planilha abaixo, digitada no Microsoft Excel 2013 em português.

	A	B	C
1	Programa de TV	Tempo	Partido/Coligação
2	A	01:30	P
3	A	02:10	Q
4	B	03:45	R
5	B	03:15	S
6	B	04:01	T
7	C	01:56	U
8	C	03:00	V
9	Tempo Total	19:37	

Na célula B9, para somar o intervalo de células de B2 até B8, foi utilizada a fórmula:

- a) =SOMATEMPO(B2:B8)
- b) =SOMAT(B2;B8)
- c) =SOMATEMP(B2:B8)
- d) =SOMA(B2:B8)
- e) =SOMA(TEMPO(B2:B8))

Comentários:

(a) Errado, essa não é uma função válida; (b) Errado, essa não é uma função válida; c) Errado, essa não é uma função válida; (d) Correto, essa fórmula soma os valores do intervalo B2 a B8; (e) Errado, a função TEMPO devolve um número decimal para uma hora dada e, nesse caso, estaria somando esse número – ademais, a sintaxe está errada.

Gabarito: Letra D

32. (FCC / PC AP - 2017) A planilha abaixo, criada no Microsoft Excel 2013, em português, mostra as microrregiões com maior aumento na taxa de homicídio entre 2004 e 2014.

	A	B	C	D	E
1	Ranking	UF	Microrregião	População (2014)	Taxa de Homicídio (2014)
2	1	BA	Senhor do Bonfim	308.568	18,2
3	2	BA	Serrinha	447.707	16
4	3	BA	Santo Antônio de Jesus	582.505	41,8
5	4	PB	Cajazeiras	174.671	14,1
6	5	AC	Tarauacá	77.929	22
7					
8		Microrregião:	Cajazeiras		
9		População:		14,1	

Buscando destacar a microrregião com menor taxa de homicídio, na célula C9 foi utilizada uma fórmula que pesquisou no intervalo de células de C2 a E6 pelo valor contido na célula C8 e exibiu o valor correspondente da taxa de homicídio da coluna E (célula E5). A fórmula utilizada foi:

- a) =PROCV(C8;C2:E6;E;VERDADEIRO)
- b) =PROCURAR(C2:E6;C8;E3)
- c) =PROCH(C8;C2:E6;3;FALSO)
- d) =PROCURAR(C8;C2:E6;E)
- e) =PROCV(C8;C2:E6;3;FALSO)

Comentários:

Vamos por eliminação? Não existe função PROCURAR! Além disso, notem que – dado um valor da Coluna C, busca-se o valor correspondente na coluna E. Logo, não se trata do PROCH, mas do PROCV. Sobram, então,

as opções (a) e (e). No entanto, notem que o terceiro parâmetro da opção (a) é “E”, sendo que o terceiro parâmetro indica a numeração da coluna no intervalo, logo deveria ser um número. Pronto, matamos a questão somente sabendo a sintaxe.

A função **PROCV PROCura** na **Vertical**, buscando valores coluna a coluna. Sintaxe:

=PROCV(VALOR PROCURADO; INTERVALO TABELA; COLUNA QUE ESTÁ O VALOR; EXATIDÃO)

=PROCV(C8;C2:E6;3;FALSO)

PROCV: procura Valores na Vertical; **C8:** é o valor que você deseja pesquisar = CAJAZEIRAS; **C2: E6:** é o intervalo onde o valor de pesquisa está localizado; **3:** é o número de coluna no intervalo que contém o valor de retorno; **FALSO:** indica que o valor de retorno será uma correspondência exata.

Gabarito: Letra E

33. (FCC / ARTESP - 2017) Considere a planilha de um levantamento altimétrico entre as estacas A e D editada no MS-EXCEL[®], abaixo:

Leituras de Mira (m)					
	Estacas	Vante	Ré	PL (m)	Cotas (m)
1					
2					
3	A	2,500	—	57,500	55,000
4	B	1,850	2,000	57,650	55,650
5	C	1,350	—	57,650	56,300
6	D	2,750	—	57,650	54,900
7					

Sabendo-se que as leituras de mira são realizadas sempre com quatro algarismos: metro, decímetro, centímetro e milímetro, para gerar o valor da cota da estaca B (célula F4), em metros, com arredondamento no primeiro dígito após a vírgula, a função correta a ser utilizada é:

- a) =MÍNIMO(E4;0,65)
- b) =ARRED(E4;0)
- c) =TETO(E4;1)
- d) =TETO(E4;0)
- e) =ARRED(E4;1)

Comentários:

A questão menciona “(...) para gerar o valor da cota da estaca B (célula F4), em metros, com **ARREDondamento** no **primeiro dígito** após a vírgula”. Logo, vamos utilizar a função ARRED(). Essa função arredonda um número até uma quantidade especificada de dígitos. (Ex: ARRED(E4;1) arredondará o valor

de E1 com uma casa decimal após a vírgula). A função MÍNIMO() não faz nenhum sentido nesse contexto; e a função TETO() arredonda para o múltiplo mais próximo.

Gabarito: Letra E

34. (FCC / TRESP - 2017) Utilizando o Microsoft Excel 2013, em português, um Analista Judiciário do TRE-SP, hipoteticamente, teve que definir, em uma planilha, uma regra para tachar o conteúdo da célula que contivesse o texto Carlos, conforme exemplo abaixo.


	A	B	C
1	Nome	Valor	Dependente
2	Mauro Mauricio	32,00	Selma Gomes
3	Carlos Augusto	48,00	Nelio Romão
4	Antonia Augusta	64,00	Zulmira Tantto
5	Antonio Carlos	80,00	
6	Roberto Carlos	96,00	Rosa Carlos Moraes
7	Tiago Augusto	112,00	
8	Everton Diogo Carlos	128,00	
9	Carlos	144,00	
10	Marina Lima	160,00	Robson Carlos
11	Mara Rubia	176,00	
12	Zezé Carmem	192,00	Carlos Camarão
13	Carlos	208,00	

Para tanto, após clicar na guia Página Inicial e tendo selecionado as células de interesse, o Analista, em seguida, escolheu, corretamente,

- Formatar como.
- Inserir Regra.
- Formatação Condicional.
- Estilos de Célula.
- Formatar Regra Condisional.

Comentários:

Formatação Condisional: por meio dessa funcionalidade, é possível criar regras para **evidenciar textos ou valores** através de formatação de fonte ou preenchimento/sombreamento da célula. Exemplo: selecione uma planilha inteira e defina uma **regra**, por exemplo, números negativos ficarão automaticamente com fonte na cor **vermelha** e efeito **negrito**. Todos os números digitados com valor negativo ficarão na cor vermelha e efeito negrito.



35. (FCC / TRESP - 2017) Considere, por hipótese, a planilha abaixo, digitada no Microsoft Excel 2013 em português.

	A	B	C
1	Programa de TV	Tempo	Partido/Coligação
2	A	01:30	P
3	A	02:10	Q
4	B	03:45	R
5	B	03:15	S
6	B	04:01	T
7	C	01:56	U
8	C	03:00	V
9	Tempo Total	19:37	

Na célula B9, para somar o intervalo de células de B2 até B8, foi utilizada a fórmula

- a) =SOMATEMPO(B2:B8)
- b) =SOMAT(B2;B8)
- c) =SOMATEMP(B2:B8)
- d) =SOMA(B2:B8)
- e) =SOMA(TEMPO(B2:B8))

Comentários:

(a) Errado, essa função não existe; (b) Errado, essa função não existe; (c) Errado, essa função não existe; (d) Correto, a **função SOMA** é utilizada para adicionar valores de uma ou mais colunas na sua planilha. Logo, a fórmula **=SOMA(B2:B8)** soma os valores de B2 até B8 = 19:37; (e) Errado, essa função não existe.

36. (FCC / ARSETE - 2016) A planilha a seguir, digitada no Microsoft Excel 2013 em português, mostra parte das despesas mensais da Prefeitura de Teresina no ano de 2016.

	A	B	C
1	PRODATER		
2		Empenhado até Mês	Empenhado no Mês
3	Janeiro	R\$ 424.853,40	R\$ 424.853,40
4	Fevereiro	R\$ 829.345,82	R\$ 404.492,42
5	Março	R\$ 1.299.613,82	R\$ 470.268,00
6	Abri	R\$ 1.704.385,55	R\$ 404.771,73
7	Maio	R\$ 2.139.649,53	R\$ 435.263,98
8	Junho	R\$ 2.340.079,13	R\$ 200.429,60
9	Total		R\$ 2.340.079,13

Na célula C9, para somar o conteúdo do intervalo de C3 até C8 foi utilizada a fórmula:

- a) =SOMA(C3..C8)
- b) =SOMAR(C3:C8)
- c) =CALCULAR(SOMA(C3:C8))
- d) =SOMA(C3:C8)
- e) =SOMAR(C3;C8)

Comentários:

FUNÇÃO SOMA ()

=SOMA
(núm1; núm2; númN) Esta é sem dúvida a função mais cobrada nos concursos públicos. Soma todos os números em um intervalo de células.

(a) Correto. Sabemos que o Excel permite utilizar pontos para indicar intervalos, mesmo que sejam transformados em dois-pontos após apertar ENTER; (b) Errado. Não existe a função SOMAR no Excel; (c) Errado. Não existe a função CALCULAR no Excel; (d) Correto. Essa função permite somar o conteúdo das células do intervalo C3:C8; (e) Errado. Não existe a função SOMAR no Excel.

A questão deveria ser anulada, uma vez que possui duas respostas corretas. No entanto, a banca considerou apenas a última como correta.

Gabarito: Letra D

37. (FCC / AL/MS - 2016) O avaliador de um concurso público deseja construir uma planilha para totalizar a pontuação das provas e indicar automaticamente a aprovação ou a reaprovação do candidato. Considerando que, para a aprovação, a pontuação alcançada deve ser maior ou igual a 60 pontos (variando de 0 a 100 pontos inteiros) e que as mensagens devem ser APROVADO para pontuação maior ou igual a 60 e REPROVADO caso contrário, a fórmula a ser inserida na célula F3 da planilha para indicar o resultado é:

- a) =SE(F3<60; "REPROVADO"; "APROVADO")
- b) =SOMA(F3=60; "APROVADO"; "REPROVADO")
- c) =SE(F3=60; "APROVADO"; "REPROVADO")
- d) =SE(F3>60); "REPROVADO"; "APROVADO";
- e) =COND(F3>60); "APROVADO"; "REPROVADO";

Comentários:

FUNÇÃO SE()

```
SE(teste_lógico;
"valor_se_verdadeiro";
"valor_se_falso")
```

A função Se() é uma função condicional em que, de acordo com um determinado critério, ela verifica se a condição foi satisfeita e retorna um valor se verdadeiro e retorna um outro valor se for falso.

A avaliação é muito simples: se o aluno tirar nota inferior a 60, ele está reprovado; caso contrário, ele está aprovado. *Que função faz esse tipo de avaliação?* A Função SE(). Essa função retorna um valor se uma condição que você especificou for avaliada como verdadeira e outro valor se essa condição for avaliada como falsa. Dessa forma, podemos descartar a Letra B e Letra E.

A Letra C está dizendo que, se a nota for igual a 60, o aluno está aprovado; caso contrário, ele está reprovado. Isso não faz sentido algum, uma vez que – sob essas condições – o aluno que tivesse qualquer nota diferente de 60 estaria reprovado. Já a Letra D está dizendo que, se a nota for maior que 60, aluno está reprovado; caso contrário, ele está aprovado. Isso contradiz o enunciado da questão. Por fim, a Letra A afirma que se a nota do aluno for superior a 60, ele está aprovado; caso contrário, ele está reprovado.

A Letra A é a resposta da nossa questão, no entanto ela contém um erro grave! Observem que a questão diz que a fórmula deve ser inserida na Célula F3. Em outras palavras, **F3 = SE(F3<60; "REPROVADO"; "APROVADO")** e isso é uma referência circular, ou seja, uma célula referenciando ela mesma. Isso é proibido no Excel! Para que essa fórmula funcione, a nota do aluno tem que ser inserida na Célula F3 e a fórmula tem que ser inserida em qualquer outra célula diferente da F3.

Gabarito: Letra A

38.(FCC / SEMF/Teresina - 2016) Um técnico da Prefeitura de Teresina digitou dados em uma planilha do Excel 2013 em português, mostrada abaixo. Na célula C1 digitou a fórmula $=A1*B1+8$. Após obter o resultado do cálculo em C1, arrastou o conteúdo desta célula pela alça de preenchimento, propagando para C2 e C3. Depois, selecionou C1, C2 e C3 e, pela alça de preenchimento de C3, propagou o conjunto selecionado para a coluna D.

	A	B	C	D
1	14	6		
2	38	5		
3		8		

Após essas operações, os resultados obtidos em C1, C2, C3, D1, D2 e D3 foram, respectivamente,

- 92 – 198 – 8 – 560 – 998 – 72.
- 196 – 198 – 8 – 1184 – 998 – 72.
- 92 – 198 – 16 – 560 – 716 – 84.
- 92 – 560 – 84 – 716 – 998 – 8.
- 20 – 28 – 72 – 84 – 1184 – 998.

Comentários:

A questão afirma que $C_1 = A_1 * B_1 + 8$, logo temos uma referência relativa. Dessa forma, ao utilizar a alça de preenchimento e arrastar verticalmente o conteúdo para a Célula C_2 , teremos um incremento de linha para $C_2 = A_2 * B_2 + 8$; e ao arrastar verticalmente o conteúdo para a Célula C_3 , teremos um incremento de linha para $C_3 = A_3 * B_3 + 8$. Após isso, ao selecionar C_1 , C_2 e C_3 , utilizar a alça de preenchimento e arrastar horizontalmente o conteúdo para a Coluna D, teremos um incremento de linha para $D_1 = B_1 * C_1 + 8$, $D_2 = B_2 * C_2 + 8$ e $D_3 = B_3 * C_3 + 8$. Agora é só fazer conta:

$$\begin{array}{llll}
 - C_1 = A_1 * B_1 + 8 & = 14 * 6 + 8 & = 84 + 8 & = 92 \\
 - C_2 = A_2 * B_2 + 8 & = 38 * 5 + 8 & = 190 + 8 & = 198 \\
 - C_3 = A_3 * B_3 + 8 & = 0 * 8 + 8 & = 0 + 8 & = 8 \\
 - D_1 = B_1 * C_1 + 8 & = 6 * 92 + 8 & = 552 + 8 & = 560 \\
 - D_2 = B_2 * C_2 + 8 & = 5 * 198 + 8 & = 990 + 8 & = 998 \\
 - D_3 = B_3 * C_3 + 8 & = 8 * 8 + 8 & = 64 + 8 & = 72
 \end{array}$$

Gabarito: Letra A

39. (FCC / COPERGÁS – 2016) Considere a planilha abaixo, criada no Microsoft Excel 2010 em português, que traz informações sobre o Gás Natural Veicular – GNV.

	A	B	C	D
1	Propriedades	Mínima	Máxima	Diferença
2	Densidade *	0,6127	0,6171	0,0044
3	Massa Específica (Kg/m ³)*	0,7354	0,7408	0,0054
4	*@ 20°C e 1,033 Kgf/cm ² abs			
5	Observações: 1 - Calculados de acordo com os dados de análise cromatográfica emitidos pelo supridor.			

A fórmula utilizada na célula D2 para calcular a diferença entre os valores presentes nas células C2 e B2 é:

- a) $C_2 - B_2$
- b) =SUBTRAIR(D3-C3)
- c) =D\$3\$-C\$3\$
- d) =C2-B2
- e) =CALCULAR(D3-C3)

Comentários:

(a) Errado, a subtração feita entre as células não está na sintaxe correta, falta o sinal de igualdade antes da subtração; (b) Errado, não existe a função SUBTRAIR no MS-Excel – ademais, a fórmula está tentando subtrair as células erradas; (c) Errado, a subtração está subtraindo as células erradas;

(d) Correto, está subtraindo a célula B2 da C2 com a sintaxe perfeita; (e) Errado, não existe essa função no MS-Excel.

Gabarito: Letra D

40. (FCC / TRF3 - 2016) O elaborador de uma planilha no MS-Excel 2013, em sua configuração padrão, deseja que as fórmulas das suas células não possam ser visualizadas por outros usuários. Para tanto, após selecionar as células com o botão direito do mouse, na aba **Proteção** da caixa de diálogo **Formatar Células** que surge na tela, deve-se marcar a opção

- a) Ocultas.
- b) Escondidas.
- c) Invisíveis.
- d) Bloqueadas.
- e) Travadas.

Comentários:

Ocultar fórmulas da planilha é uma boa opção de segurança, para quem deseja esconder o segredo das funções de Excel. Talvez você não queira que outras pessoas vejam ou mudem as fórmulas. Dessa forma, será possível ocultá-las e evitar que elas sejam visualizadas nas células da planilha e na barra de fórmulas localizada na parte superior da planilha. Para tal, devem ser seguidos os seguintes passos:

(1) Selecione a célula desejada; (2) Clique no botão direito do mouse; (3) Clique no recurso “Formatar células”; (4) Clique em “Proteção”; (5) Escolha a opção **Ocultas** para que as fórmulas contidas nas células selecionadas não sejam visualizadas.

Gabarito: Letra A

41. (FCC / TRT - 2016) Considere a planilha abaixo editada no Microsoft Excel 2007 em português.

	A	B
1	Percentual gasto com Recursos Humanos por tipo de Justiça	

2	Poder Judiciário	89,50%
3	Tribunais Superiores	83,80%
4	Justiça Eleitoral	84,10%
5	Justiça Militar Estadual	87,80%
6	Justiça Estadual	89,00%
7	Justiça Federal	89,80%
8	Justiça do Trabalho	93,50%
9		
10	Maior percentual	93,50%
11	Menor percentual	83,80%
12	Média dos percentuais	88,21%

Para a apresentação dos valores das células B10, B11 e B12 foram digitadas, correta e respectivamente, as fórmulas:

- | | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| a) =MAIOR(B2:B8) | =MENOR(B2:B8) | =MÉDIA(B2:B8). |
| b) =MAIOR(B2:B8;1) | =MENOR(B2:B8;1) | =MÉDIA(B2:B8) |
| c) =MAIOR(B2:B8;0) | =MENOR(B2:B8;0) | =MED(B2:B8;7) |
| d) =MAIORVAL(B2:B8) | =MENORVAL(B2:B8) | =MÉDIAVAL(B2:B8) |
| e) =MÁXIMO(B2:B8;1) | =MÍNIMO(B2:B8;1) | =MED(B2:B8) |

Comentários:

Para resolver essa questão, é necessário ter conhecimento da função **MAIOR**, função **MENOR** e função **MÉDIA**.

Função MAIOR: retorna o **primeiro** ou **segundo** ou **terceiro**, e assim sucessivamente, **maior número**.
Exemplo: =MAIOR(B2:B8;1) = 93,50%.

Função MENOR: retorna o **primeiro** ou **segundo** ou **terceiro**, e assim sucessivamente, **menor número**.
Exemplo: =MENOR(B2:B8;1) = 83,80%.

Função MÉDIA: retorna a soma os argumentos, dividida pelo número de argumentos somados na fórmula.
Exemplo: =MÉDIA(B2:B8) = 88,21.

Dessa forma, temos que: =MAIOR(B2:B8;1) =MENOR(B2:B8;1) =MÉDIA(B2:B8).

Gabarito: Letra B

42. (FCC / TCE SP – 2015) Um Auxiliar da Fiscalização Financeira do TCE de São Paulo deseja imprimir, em uma impressora HP LaserJet 200 color, uma área contínua de uma planilha criada no Microsoft Excel 2010, em português, em uma única página. Porém, este conteúdo ocupa uma página e meia. Para conseguir o que deseja, após selecionar a área que necessita imprimir, o Auxiliar deve clicar no menu Arquivo e, na opção Imprimir, deve selecionar, na divisão de

- a) configurações, Imprimir Seleção e Ajustar Planilha em Uma Página, depois, clicar no botão Imprimir.
- b) propriedades da impressora, Células Selecionadas e Comprimir para Caber, depois, clicar no ícone de uma impressora.
- c) configurações, Ajustar Seleção em Uma Página, depois, clicar no botão Imprimir.
- d) configurar o layout da página, Reduzir para Caber, depois, clicar no ícone de uma impressora.
- e) propriedades da impressora, a opção Imprimir Seleção e Ajustar Para Caber, depois, clicar no botão Imprimir.

Comentários:

(a) Correto, esse caminho de fato ajusta a planilha em uma única página; (b) Errado, esse caminho não existe no MS-Excel; (c) Errado, esse caminho não existe no MS-Excel; (d) Errado, esse caminho não existe no MS-Excel; (e) Errado, esse caminho não existe no MS-Excel.

Gabarito: Letra A

43. (FCC / DPE RR – 2015) A seguinte função foi inserida em uma célula de uma planilha do Microsoft Excel: =MÁXIMO(10;20;30). O resultado obtido nessa célula será:

- a) 3
- b) 30
- c) 60
- d) 30;20;10
- e) 10; 20; 30

Comentários:

Essa fórmula encontra o maior valor de um conjunto de valores, logo o maior valor é 30.

Gabarito: Letra B

44. (FCC / TRE SE - 2015) Um técnico deseja somar em uma planilha do Microsoft Excel 2013, em português, somente os valores contidos nas células A1, C2, B6 e D8. Para isso, poderá utilizar a fórmula

- a) =SOMA(A1:C2:B6:D8)
- b) =SOMA(A1,C2,B6,D8)
- c) =SUM(A1:C2:B6:D8)
- d) =SOMA(A1:D8)
- e) =SOMA(A1;C2;B6;D8)

Comentários:

A função **SOMA** não tem muito segredo! Ela é usada para adicionar valores de uma ou mais colunas na sua planilha. Lembrando que: (1) ; = E (ponto-e-vírgula); (2) : = ATÉ (dois-pontos). A questão pede somente os valores contidos nas células A1, C2, B6 e D8. Dessa forma, temos que:

=SOMA(A1;C2;B6;D8).

Gabarito: Letra E

45. (FCC / TER AP - 2015) A planilha abaixo foi editada no Microsoft EXCEL®, em sua configuração padrão.

	A	B	C	D	E	F
1	Insumo	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	Custo (R\$)	
2	Pedreiro	h	0,4	8,00	3,20	
3	Sevente	h	0,8	6,00	4,80	
4	Areia	m³	0,04	90,00	3,60	
5	Cimento	kg	10	0,50	5,00	
6	Pedra britada nº2	m³	0,05	68,00	3,40	
7	TOTAL				20,00	

Preenchendo-se a célula F2 com a fórmula =MÉDIA(E4; E6), tem-se o valor exibido de:

- a) 4,00.
- b) 3,40
- c) 3,60
- d) 6,00
- e) 3,50

Comentários:

A função **MÉDIA** soma os argumentos e divide pelo número de argumentos somados. Logo, a fórmula =MÉDIA(E4;E6) = (E4 + E6)/2 = (3,60 + 3,40)/2 = 7/2 = 3,50.

Gabarito: Letra E

46. (FCC / TER PB - 2015) O seguinte fragmento de planilha foi gerado no Microsoft Excel 2007 em português.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	5,0	6,0	8,0	zero	3,0		5,5	4
2	7,0	5,5	7,0	5,0	8,0		6,5	5
3								

As colunas A até E apresentam as notas de provas de dois alunos. Por meio dos valores apresentados nas células H1 e H2, infere-se que a fórmula inserida nas respectivas células são:

- a) =MÉDIA(A1:E1) e =MÉDIA(A2:E2)
- b) =MÍNIMO(A1:E1) e =MÍNIMO(A2:E2)
- c) =NÚM.CARACT(A1:E1) e =NÚM.CARACT(A2:E2)
- d) =MÍNIMO(A1:E1) e =MÍNIMO(A2:E2)
- e) =CONT.NÚM(A1:E1) e =CONT.NÚM(A2:E2)

Comentários:

(a) Errado, note que essa função ignorar células não-numéricas.

$$H1 = \text{MÉDIA}(A1:E1) = (5,0 + 6,0 + 8,0 + 3,0 + 5,5)/5 = 27,5/5 = 5,5.$$

$$H2 = \text{MÉDIA}(A2:E2) = (7,0 + 5,5 + 7,0 + 5,0 + 8,0)/5 = 32,5/5 = 6,5.$$

(b) Errado, note que Essa função retorna o menor valor numérico.

$$H1 = \text{MÍNIMO}(A1:E1) = 3,0.$$

$$H2 = \text{MÍNIMO}(A2:E2) = 5,0.$$

(c) Errado, note que essa função retorna o número de caracteres de uma célula.

$$H1 = \text{NÚM.CARACT}(A1:E1) = \#VALOR!$$

$$H2 = \text{NÚM.CARACT}(A2:E2) = \#VALOR!$$

(d) Errado, a diferença de MÍNIMO() para MÍNIMOA() é que a segunda avalia valores lógicos (FALSO = 0 e VERDADEIRO = 1). Ademais, argumentos com texto são considerados como 0.

$$H1 = \text{MÍNIMO}(A1:E1) = 0.$$

$$H2 = \text{MÍNIMO}(A2:E2) = 5,0.$$

(e) Correto, ela conta somente células que contenham valores numéricos.

$$H1 = \text{CONT.NÚM}(A1:E1) = 4 (\text{A}_1, \text{B}_1, \text{C}_1 \text{ e } \text{E}_1).$$

$$H2 = \text{CONT.NÚM}(A2:E2) = 5 (\text{A}_1, \text{B}_1, \text{C}_1, \text{D}_1 \text{ e } \text{E}_1).$$

Gabarito: Letra E

47. (FCC / TER PB - 2015) Durante a edição de uma planilha no Microsoft Excel 2007 em português é importante que se adotem medidas de salvamento do arquivo para não prejudicar a produtividade com eventuais perdas do trabalho realizado. No Excel, além da utilização do recurso de auto salvamento, quando há alguma alteração significativa, é importante realizar o salvamento manual que é facilitado pelo uso da combinação de teclas:

- a) Ctrl+B.

- b) Alt + G
- c) Ctrl + S
- d) Alt + S
- e) Ctrl + Z.

Comentários:

(a) Correto. **CTRL + B** = Bombeiro – chame o Bombeiro para **SALVAR**; (b) Errado, essa função não existe; (c) Errado, esse atalho (ALT+S) não tem nenhuma função; (d) Errado, essa função não existe; (e) Errado, esse atalho (CTRL+Z) tem a função de **DESFAZER** a última ação executada.

Gabarito: Letra A

48. (FCC / DPE SP - 2015) Ana precisa fazer algumas operações com caracteres e números em sua planilha do Microsoft Excel 2007. Para tanto, inseriu as duas funções a seguir, em duas células distintas:

=DIREITA("canetas";4) e =ESQUERDA("celular";3)

O resultado obtido por Ana para essas duas funções será, respectivamente:

- a) 4 e 3
- b) ***etas e cel***
- c) 3 e 4.
- d) can e celu.
- e) etas e cel.

Comentários:

A função **DIREITA** seleciona os caracteres do lado direito de acordo com o índice do segundo argumento. Logo, temos que: =**DIREITA**("canetas";4) significa que devemos retornar as **quatro** últimas letras do lado direito, portanto **etas**.

A função **ESQUERDA** seleciona os caracteres do lado esquerdo de acordo com o índice do segundo argumento. Logo, temos que: =**ESQUERDA**("celular";3) significa que devemos retornar as **três** primeiras letras do lado esquerdo, portanto **cel**.

Gabarito: Letra E

49. (FCC / DPE SP - 2015) Um usuário do Microsoft Excel 2007 deseja imprimir uma planilha, repetindo algumas linhas da planilha na parte superior e algumas colunas dessa mesma planilha à esquerda do texto impresso. Se o objetivo for repetir as colunas A e B e as linhas 1, 2 e 3, a forma correta de se representar tal especificação é:

- a) &A-&B e &1-&3
- b) %A/%B e %1/%3
- c) #A*#B e #1*#3

- d) @A>@B e @1>@3
 e) \$A:\$B e \$1:\$3

Comentários:

Para repetir linhas e colunas em uma **impressão**, é necessário fixá-las usando o símbolo de cifra (**\$**) em frente a especificação de **linha e/ou coluna**. Logo, para fixar a coluna **A** até a coluna **B** e fixar a linha **1** até a linha **3**, utilizamos **\$A:\$B** e **\$1:\$3**.

Gabarito: Letra E

50. (FCC / MANAUSPREV - 2015) Considere uma planilha criada no Microsoft Excel 2007, em português, que possui na célula A1 o valor 10 e na célula A2 o valor 15. Foram executadas as seguintes operações envolvendo estes valores:

- I.** =SOMA(A1;A2)
II. =SOMA("5";A1;A2;VERDADEIRO)
III. =SOMA(A1:A2;"5")
IV. =SOMA(A1:A2;VERDADEIRO)

Foram corretamente utilizadas APENAS as fórmulas apresentadas em:

- a) III e IV.
 b) I e III.
 c) II e III.
 d) I, II e IV.
 e) II e III.

Comentários:

(I) Correto. =SOMA(A1;A2) = 10+15 = 25; (II) Correto. Sabemos que "5" é interpretado como 5, A1 é 10, A2 = 15 e VERDADEIRO é interpretado como 1, logo retorna $5+10+15+1 = 31$; (III) Errado. Como foi usado o separador de intervalos ponto-e-vírgula (:) antes do número 5, então não será considerado um número e, sim, um texto. Assim, o MS-Excel entenderá a fórmula como um erro; (IV) Correto. =SOMA(A1:A2;VERDADEIRO) = A1+A2+1 = 10+15+1 = 26 (lembre-se que o VERDADEIRO é interpretado como 1).

Gabarito: Letra D

51. (FCC / MANAUSPREV - 2015) Após selecionar uma ou mais células em uma planilha no Microsoft Excel 2007, em português, é possível formatar números, alinhamento, fonte, borda etc. Todas estas formatações estão disponíveis na janela "Formatar células" que pode ser aberta pressionando-se a combinação de teclas:

- a) Shift + F3
 b) CTRL + 1
 c) CTRL + F

- d) CTRL + Enter
- e) CTRL + 9

Comentários:

(a) Errado, esse atalho exibe a caixa de diálogo Inserir Função; (b) Correto, esse atalho exibe a caixa de diálogo **Formatar Células**; (c) Errado, esse atalho exibe a caixa de diálogo Localizar e Substituir com a guia Localizar selecionada; (d) Errado, esse atalho preenche o intervalo de células selecionado com a entrada atual; (e) Errado, esse atalho oculta as linhas selecionadas.

Gabarito: Letra B

52. (FCC / DPE - 2015) Pedro, utilizando o Microsoft Excel 2007, inseriu as duas funções abaixo, em duas células distintas de uma planilha:

$$=\text{ÍMPAR}(-3,5) \text{ e } =\text{ÍMPAR}(2,5)$$

O resultado obtido por Pedro para essas duas funções será, respectivamente,

- a) - 4 e 2.
- b) - 3 e 3,5.
- c) - 3,5 e 2,5.
- d) - 3,5 e 1.
- e) - 5 e 3.

Comentários:

A função **ÍMPAR** arredonda para o próximo número de **CIMA** até o número INTEIRO mais próximo. Logo, **=ÍMPAR(-3,5)** retornará **-5** e **=ÍMPAR(2,5)** retornará **= 3**.

Gabarito: Letra E

53. (FCC / ALEPE – 2014) Paulo, que trabalha como agente legislativo na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, ficou com a tarefa de elaborar um gráfico que apresente o valor existente em caixa, mês a mês, em uma visão de linha do tempo, contemplando um período de 12 meses. Para realizar a tarefa, Paulo, após abrir o Microsoft Excel, deve

- a) digitar em 12 linhas de uma mesma coluna da planilha o nome de cada mês, em seguida um sinal de menos e depois o valor correspondente ao montante em caixa no mês, ficando o nome do mês e o montante de caixa registrados numa mesma célula do Excel. Em seguida, deve selecionar todas as células da área em que os dados digitados estejam contidos, selecionar a opção de inserção de gráfico e selecionar uma dentre as opções de gráfico: coluna, barra ou linha, os quais permitem a visualização solicitada.
- b) digitar na 1a linha das 12 primeiras colunas da planilha o número ou nome de cada mês e na 2a linha os valores em caixa correspondentes a cada mês. Em seguida, selecionar todas as

células da área em que os dados digitados estejam contidos, selecionar a opção de inserção de gráfico e selecionar uma dentre as opções de gráfico: coluna, barra ou linha, os quais permitem a visualização solicitada.

c) selecionar a opção de inserir gráfico, escolher o modelo de gráfico de linhas ou colunas e em seguida, selecionar a opção de formatação do gráfico, para poder digitar o número ou nome de cada mês e os valores em caixa correspondentes a cada mês.

d) digitar na primeira linha das 12 primeiras colunas da planilha o número ou nome de cada mês e na 2a linha da planilha, digitar os valores em caixa correspondentes a cada mês. Em seguida, deve selecionar a área exata em que os dados digitados estejam contidos, selecionar a opção de inserção de gráfico e selecionar uma das opções de gráfico: pizza ou radar, os quais permitem a visualização desejada.

e) digitar em 12 linhas de uma mesma coluna da planilha o nome de cada mês, em seguida um sinal de menos e depois o valor correspondente ao montante em caixa no mês, ficando o nome do mês e o montante de caixa registrados numa mesma célula do Excel. Em seguida, deve selecionar a área exata na qual os dados digitados estejam contidos, selecionar a opção de inserção de gráfico e selecionar uma das opções de gráfico: pizza ou radar, os quais permitem a visualização desejada.

Comentários:

(a) Errado. Para elaborar o gráfico pedido é necessário inserir os dados em duas linhas diferentes. Nas 12 colunas da 1^a linha, digitar o número ou nome de cada mês. E nas 12 colunas da 2^a linha, digitar o valor de caixa de cada mês; (b) Correto. Essas são as instruções corretas para elaborar o gráfico proposto; (c) Errado. Para inserir os dados é necessário selecionar o conjunto de células que contém os dados; (d) Errado. Os gráficos no formato de pizza ou radar não permitem a visualização dos dados em uma linha do tempo; (e) Errado. Para elaborar o gráfico pedido é necessário inserir os dados em duas linhas diferentes. Além de que, os gráficos no formato de pizza ou radar não permitem a visualização dos dados em uma linha do tempo.

Gabarito: Letra B

54. (FCC / SEFAZ PE – 2014) Em determinado site é dada a seguinte fórmula para a realização de um cálculo:

$$\text{MVA ajustada} = \{[(1+\text{MVA-ST original}) \times (1-\text{ALQ interestadual})] / (1-\text{ALQ interna})\} - 1 \times 100$$

Considere a planilha abaixo digitada no Microsoft Excel em português.

	A	B	C	D	E
1	Coeficientes			Percentual	
2		MVA-ST original	ALQ interestadual	ALQ interna	MVA ajustada
3	Produto	0,4	0,07	0,17	56,9

A fórmula digitada para gerar o resultado na célula E3, considerando que esta célula está configurada para apresentar o valor com apenas uma casa decimal, é:

- a) $=(((1+B3)*(1-C3)/(1-D3))-1)*100$
- b) $=\{(1+B3)*(1-C3)/(1-D3)\}-1\}*100$
- c) $((1+B3)*(1-C3)/(1-D3))-1\}*100$
- d) $=[[1+B3]*[1-C3]/[1-D3]]-1\}*100$
- e) $\{(1+B3)*(1-C3)/(1-D3)\}-1\}*100$

Comentários:

(a) Correto, basta substituir as células correspondentes a cada valor na equação da linha 3; (b) Errado, o MS-Excel só reconhece parênteses; (c) Errado. Falta o símbolo de “=” antes da expressão; (d) Errado, o MS-Excel só reconhece parênteses; (e) Errado, o MS-Excel só reconhece parênteses e falta o símbolo de “=” antes da expressão.

Gabarito: Letra A

55. (FCC / TRT₁₆ - 2014) Na elaboração de um orçamento, o engenheiro decidiu utilizar planilha eletrônica do software Excel. Em determinada célula identificou a fórmula =PROCV(A15;\$A\$2:\$D\$5;4;FALSO). O parâmetro FALSO utilizado na fórmula indica que no resultado encontra-se:

- a) o valor aproximado crescente.
- b) a correspondência exata.
- c) o valor aproximado decrescente.
- d) uma resposta de erro.
- e) a correspondência aproximada.

Comentários:

=PROCV(VALOR PROCURADO; INTERVALO TABELA; COLUNA QUE ESTÁ O VALOR; EXATIDÃO)

O último parâmetro na sintaxe do PROCV indica se o valor de retorno procurado deverá ser um valor **EXATO** (**FALSO** ou **0**) ou **APROXIMADO** (**VERDADEIRO** ou **1**). Logo, o valor falso indica uma correspondência exata.

Gabarito: Letra B

56. (FCC / TCE RS - 2014) Considere o seguinte trecho de uma planilha editada no Microsoft Excel 2010 em português:

	A	B
1	3	
2	9	
3	5	
4	1	
5	4	
6	2	
7	8	
8	8	

A figura exibida consta de uma planilha Excel na qual estão preenchidas as seguintes células da coluna A: célula A₁, valor 3; célula A₂, valor 9; célula A₃, valor 5; célula A₄, valor 1; célula A₅, valor 4; célula A₆, valor 2; célula A₇, valor 8; célula A₈, valor 8.

Nas células B₃ e B₅ dessa planilha inseriram-se, respectivamente, as fórmulas =MAIOR(A₁:A₈;4) e =DECABIN(A₂;4).

Os resultados obtidos nas células B₃ e B₅ decorrentes da inserção dessas duas fórmulas são, respectivamente:

- a) 9 e 9.
- b) 9 e 0009.
- c) 5 e 1001.
- d) 9, 8, 8, 5 e 0001.
- e) 9, 8, 8, 5 e xxx9.

Comentários:

=MAIOR(A₁:A₈;4) e =DECABIN(A₂;4).

=MAIOR (A₁:A₈;4)

Qual o 4º MAIOR valor de A₁ até A₈? 1º maior valor = 9; 2º maior valor = 8; 3º maior valor = 8 (sim, o Excel repete a contagem de números iguais); 4º MAIOR valor = 5 (contido na célula B₃)

=DECABIN(A₂;4)

A questão pede para converter o número decimal 9 (A₂) em binário com 4 caracteres. Você já deve ter ouvido falar que todos os computadores "pensam" apenas em 0 e 1. Isso é verdade! Todas as informações armazenadas e processadas são dados compostos apenas de 0 e 1. Por que? Porque o computador utiliza um Sistema Binário. Nós sabemos que:

- 2 na potência 0 = 1

- 2 na potência **1 = 2**
- 2 na potência **2 = 4**
- 2 na potência **3 = 8**
- 2 na potência **4 = 16**
- 2 na potência **5 = 32**
- 2 na potência **6 = 64**
- 2 na potência **7 = 128**
- E assim sucessivamente...

Dito isso, como chegar no valor 9 em binário? Olhando os valores acima, sabemos que $9 = 1+8$, então devemos ter 1 na potência de 0; 1 na potência de 3; e o restante deve ser zero. Logo, nós temos que:

$$(1 \times 2^3) + (0 \times 2^2) + (0 \times 2^1) + (1 \times 2^0) = 8 + 0 + 0 + 1 = 9.$$

Gabarito: Letra C

- 57. (FCC / TRF1 - 2014)** Ana trabalha no Tribunal e precisa criar uma fórmula em uma planilha Excel que, a partir dos valores listados abaixo, retorne uma letra que corresponde a um conceito utilizado internamente no Tribunal.

SE valor for	ENTÃO retorna
Maior do que 89	A
De 80 a 89	B
De 70 a 79	C
Menor do que 70	F

Considerando que há um valor inteiro entre 0 e 100 armazenado na célula A2 de uma planilha sendo editada por Ana no MS Excel 2007 em português, a fórmula correta que verifica o valor em A2 e retorna a letra de acordo com a classificação acima é:

- a) =SE(A2>89;"A"); SE(A2>79;"B"); SE(A2>69;"C"); SE(A2<70;"F");
- b) =SE(A2>89 ENTÃO "A";SE(A2>79 ENTÃO "B";SE(A2>69 ENTÃO "C";SENÃO "F")))
- c) =SE(A2>89;"A";SE(A2>79;"B";SE(A2>69;"C";"F")))
- d) =SE(A2<70;"F");SE(A2<79;"C");SE(A2<89;"B";"A");
- e) =SE(A2<70);"F";SE(A2<79);"C";SE(A2<89);"B";SENÃO"A";

Comentários:

Vamos por eliminação! Sabemos que inserir ponto-e-vírgula ao final de uma fórmula dá erro, logo já podemos eliminar as opções (a), (d) e (e). A opção (b) utiliza o termo ENTÃO, que não existe na função SE, logo também pode ser eliminada! Resposta: (c). Lembrando que:

A função **SE** pode ter dois resultados: o primeiro resultado é retornado se a comparação for **Verdadeira**; o segundo resultado é retornado se a comparação for **Falsa**. A função **SE** permite definir dois valores de retorno, porém muitas vezes precisamos de três, quatro ou mais valores de retorno. Nesse caso, utilizamos essa função de forma aninhada, isto é, uma dentro da outra – como é o caso da opção (c): **=SE(A2>89;"A";SE(A2>79;"B";SE(A2>69;"C";"F")))**.

58. (FCC / TRT 5 - 2013) Para forçar duas palavras ou caracteres a permanecerem juntos na O trecho de planilha abaixo foi editado no Microsoft Excel 2010, em português, e apresenta a quantidade existente de cada um dos itens de um estoque. Quando há o – (traço) na quantidade significa que não há aquele item no estoque.

	A	B
1	Item	Quantidade
2	1	10
3	2	-
4	3	5
5	4	-
6	5	5
7		

Considerando que a fórmula: =CONT.NÚM(B2:B6) foi inserida na célula B7, esta célula apresentará:

- a) 20
- b) #N/D
- c) 5
- d) #VALOR!
- e) 3

Comentários:

A função **CONT.NUM: CONTa** toda célula que possuir **NÚMeros**. Se a célula tiver números, essa função contará uma unidade (se contiver uma data ou palavra, por exemplo, não contará nada).

=CONT.NÚM(B2:B6)

Quantos números existem de B2 até B6? Resposta: 3.

59. (FCC / PGE BA - 2013) Em uma planilha elaborada no *Microsoft Excel 2003*, um usuário inseriu em duas células as expressões: =PAR(-1) e =PAR(10,5). Os resultados obtidos nessas duas células serão, respectivamente,

- a) -1 e 10.
- b) -1 e 11.
- c) -1 e 12.
- d) -2 e 10.
- e) -2 e 12.

Comentários:

A função **PAR** arredonda um número **PARA** o inteiro par mais próximo acima (caso seja positivo) e abaixo (caso seja negativo). Logo, temos que: $=\text{PAR}(-1) = -2$ e $=\text{PAR}(10,5) = 12$.

Gabarito: Letra E

60. (FCC / PGE BA - 2013) Dentre as opções de formatação de uma célula em uma planilha do *Microsoft Excel 2003*, a seleção do Alinhamento Vertical inclui, dentre outras opções,


- a) Transparente.
- b) Mesclado.
- c) Superior.
- d) Automático.
- e) Contorno.

Comentários:

Para memorizar as opções de Alinhamento Vertical, utilizamos: **DISCE SUPER INJUSTO**.

DISTRIBUÍDO CENTRO SUPERIOR INFERIOR JUSTIFICAR

Para visualizar, clique no botão direito do mouse, selecione **Formatar células**. Em seguida, clique em **Alinhamento**.

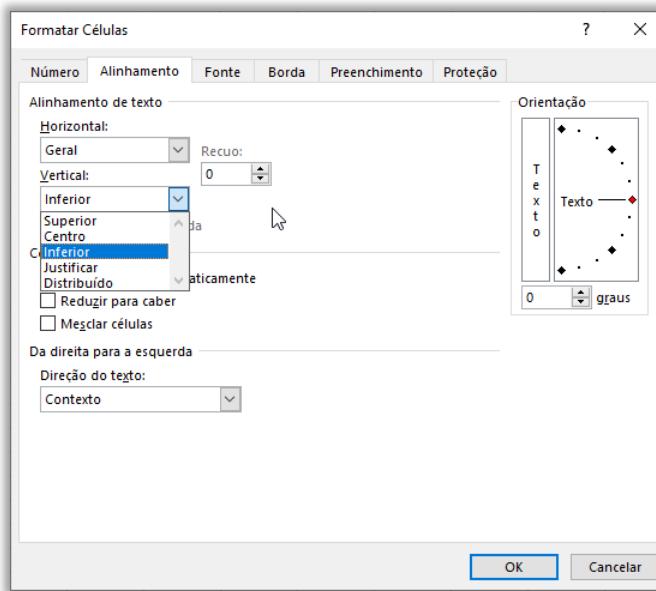

Gabarito: Letra C

61. (FCC / PGE BA - 2013) O Microsoft Excel 2003 possui diversas teclas de atalho que facilitam o trabalho de edição e formatação. Por padrão, a sequência de teclas de atalho que provoca a exibição da caixa de diálogo Formatar Células é:

- a) Ctrl + X

- b) Ctrl + D
- c) Ctrl + G
- d) Ctrl + 1
- e) Ctrl + 2

Comentários:

(a) Errado. **CTRL + X – recortará** as células selecionadas; (b) Errado. **CTRL + D** – ao selecionar a célula, o uso dessa função irá **apagar** o conteúdo da célula; (c) Errado. **CTRL + G** –mostrará a caixa de diálogo **Ir Para**; (d) Correto. **CTRL + 1 formatará** a célula; (e) Errado. **CTRL + 2** irá aplicar a formatação **Negrito**.

Gabarito: Letra D

62. (FCC / MANAUSPREV - 2013) Considere a planilha a seguir criada no Microsoft Excel 2007, em português.

	A	B	C
1	Nome	Tempo de Contribuição (anos)	Situação
2	Paulo Freitas	35	Aposentar
3	Marcos da Silva	31	Não aposentar
4	João de Souza	38	Aposentar
5	Paulo Marques	12	Não aposentar

Na célula C2 foi digitada uma fórmula que mostra "Aposentar" se o tempo de contribuição for maior ou igual a 35 anos e "Não aposentar" caso o tempo de contribuição seja menor que 35 anos. A fórmula digitada foi:

- a) =SE(B2>=35 then "Aposentar" else "Não aposentar")
- b) =COMPARE(B2>=35;"Aposentar","Não aposentar")
- c) =SE(B2>=35;"Aposentar": B2<35;"Não aposentar")
- d) =SE(B2>=35;"Aposentar";"Não aposentar")
- e) =COMPARE(B2>=35;"Aposentar": B2<35;"Não aposentar")

Comentários:

(a) Errado, não existe THEN ou ELSE; (b) Errado, essa função não existe; (c) Errado, a sintaxe está errada – não existe dois-pontos separando texto e célula; (d) Correto, temos que **se** o tempo de contribuição for **>=35**, deve-se mostrar **Aposentar**, senão mostre **Não aposentar**. Logo, isso pode ser representado por meio da fórmula **=SE(B2>=35;"Aposentar";"Não aposentar")**.

Gabarito: Letra D

63. (FCC / TJ PE- 2012) Considere a seguinte situação em uma planilha MS-Excel (2003):

	A	B
1	José	14
2	Álvaro	72

3	Penélope	130
4	Dominique	188
5	Próximo	

Selecionar as células de B1 até B4 e depois arrastar essa seleção pela alça de preenchimento para a célula B5, fará com que o valor correspondente ao próximo seja:

- a) 196.
- b) 212
- c) 232
- d) 246
- e) 306

Comentários:

Alça de Preenchimento: é utilizada para digitar **sequências** de texto ou números. Ela reconhece letras maiúsculas, minúsculas, datas, meses, etc. Ele tem uma particularidade interessante: se você selecionar duas células simultaneamente e arrastá-las por meio da alça de preenchimento, o MS-Excel tentará encontrar uma lógica entre as células. Notem que, na questão, cada célula é o resultado da soma da célula anterior com 58.

$$B_2 = B_1 + 58 = 72;$$

$$B_3 = B_2 + 58 = 130;$$

$$B_4 = B_3 + 58 = 188;$$

Logo, temos que: $B_5 = B_4 + 58 = 188 + 58 = 246$.

Gabarito: Letra D

64. FCC / TRE/CE – 2012 Na planilha eletrônica Excel, uma “Planilha1” da “Pasta2” tem um conteúdo na célula C3 que, se referenciado na “Planilha2” da “Pasta1”, será usada a referência:

- a) =[C3]Planilha1!Pasta2
- b) =[Planilha1]Pasta2!C3
- c) =[Planilha2]Pasta1!C3
- d) =[Pasta1]Planilha2!C3
- e) =[Pasta2]Planilha1!C3

Comentários:

Seguindo a sintaxe, seria [Pasta2]Planilha1!C3.

Gabarito: Letra E

65. FCC / TCE SP - 2010 Instrução: Para responder a questão considere os aplicativos sempre em sua versão original e não em quaisquer outras passíveis de modificação (customização, parametrização etc.) feita pelo usuário. Quando não explicitado nas questões, as versões utilizadas são: Aplicativos Microsoft Office 2000 (editor de textos Word e planilha eletrônica Excel);

Em uma planilha eletrônica, um funcionário digitou os números 2 e 4 respectivamente, nas células A1 e A2. Depois selecionou a célula A2 e arrastou-a pela alça de preenchimento até a célula A5. Após essa operação, o resultado apresentado nas células A3, A4 e A5, foi, respectivamente,

- a) 2, 2 e 2.
- b) 2, 2 e 4.
- c) 2, 4 e 6.
- d) 4, 4 e 4.
- e) 4, 4 e 6.

Comentários:

Muito cuidado! Se você selecionar duas células simultaneamente e arrastá-las por meio da alça de preenchimento, o MS-Excel tentará encontrar uma lógica entre as células. No entanto, se você selecionar uma única célula e arrastá-la por meio da alça de preenchimento, o MS-Excel não tentará encontrar lógicas, ele simplesmente repetirá o valor contido nessa célula para as células arrastadas.

Como foi selecionada apenas a célula A2 (4), seu valor será repetido também pelas células A3, A4 e A5, resultando em 4, 4, 4 respectivamente.

Gabarito: Letra D

66. (FCC / SEFAZ SP - 2010) A função *SOMASE* do *Microsoft Excel* soma células especificadas por um determinado critério. Sobre esta função, apresentam-se abaixo sintaxe e comentário.

Sintaxe: SOMASE(intervalo;critérios;intervalo_soma)

Comentário: As células em **intervalo_soma** são somadas somente se suas células correspondentes em **intervalo** coincidirem com os **critérios** estipulados.

Considere os seguintes valores para as células dos intervalos A1:A5 e B1:B5.

	A	B
1	-10	20
2	30	0
3	20	-30
4	-15	15
5	0	-10

O resultado da célula que contém a fórmula =SOMASE(A1:A5;"< 0";B1:B5) é:

- a) -5
- b) 35
- c) -40
- d) -25
- e) 25

Comentários:

Na função **SOMASE()**, o critério a ser somado fica **SEMPRE** no final da fórmula. Logo, vamos analisar a seguinte fórmula: **=SOMASE(A1:A5;"<0";B1:B5)**.

Em outras palavras, a fórmula nos diz para encontrar – no intervalo de **A1 até A5** – os números menores que zero (**<0**) e somar seus correspondentes no intervalo **B1 até B5**. Logo, os números menores que zero no intervalo A1 até A5 são A1 (-10) e A4 (-15). *E quais são seus correspondentes no intervalo B1 até B5?* B1 (20) e B4 (15). Logo, vamos somar seus valores: $20+15 = 35$.

Gabarito: Letra B

67. (FCC / TER AC - 2010) Em uma fórmula no MS Excel 2003, as referências **=A1**, **=A\$1** e **=\$A\$1** correspondem, respectivamente, às referências do tipo:

- a) relativa, absoluta e mista.
- b) relativa, mista e absoluta
- c) absoluta, relativa e mista.
- d) absoluta, mista e relativa.
- e) mista, relativa e absoluta.

Comentários:

- Referência Absoluta: possui linhas e colunas fixas (Ex: **\$A\$1**);
- Referência Mista: possui exclusivamente linhas ou colunas fixas (Ex: **\$A1** ou **A\$1**);
- Referência Relativa: não possui linhas ou colunas fixas (Ex: **A1**).

Logo, as referências **=A1**, **=A\$1** e **=\$A\$1** correspondem, respectivamente, às referências do tipo Relativa, Mista e Absoluta.

Gabarito: Letra B

68. (FCC / SEFAZ/AM – 2008) Com relação à equação (fórmula) do Microsoft Excel mostrada na linha a seguir, é correto afirmar que:

=[Pasta2]Plan3!B4

- a) os colchetes indicam algum tipo de erro de referência;
- b) ela faz referência a uma célula localizada em um arquivo chamado **Pasta2**, em uma planilha chamada **Plan3**. O endereço da célula é coluna B e linha 4;
- c) ela faz referência a uma célula localizada em um arquivo chamado **Pasta2**, em uma planilha chamada **Plan3**. O endereço da célula é linha B e coluna 4;

- d) ela faz referência a uma célula localizada em uma planilha chamada Pasta2, em um arquivo chamado Plan3. O endereço da célula é coluna B e linha 4;
- e) a exclamação indica algum tipo de erro de referência.

Comentários:

Ela faz referência a uma célula localizada em um arquivo chamado Pasta2, em uma planilha chamada Plan3. O endereço da célula é coluna B e linha 4

Gabarito: Letra B

LISTA DE QUESTÕES – FCC

1. (FCC / SANASA - 2019) Considere a planilha abaixo, criada no Microsoft Excel 2013, em português.

	A	B	C
1	Faixa de consumo (m ³)	Água tratada (R\$/m ³)	
2	Até 30 m ³ /mês	1,35	
3	Acima de 30 m ³ /mês	1,9	
4			
5	Consumidor	Quantidade Consumida (m ³ /mês)	Valor a pagar
6	Paulo Freitas	18	24,3
7	Marcos Rocha	76	144,4

Na célula C6, foi calculado o valor da tarifa a pagar pelo consumidor Paulo Freitas, com base nas categorias de consumo presentes nas células B2 e B3. A fórmula usada considera que se os valores presentes nas células B2, B3 e B6 mudarem e o consumidor for enquadrado em outra categoria de consumo, o cálculo seja ajustado automaticamente. Tal fórmula, usada na célula C6, é:

- a) =B6*B2
- b) =SE(B6<30;B6*B\$2\$;B6*B\$3\$)
- c) =SE(B6<=30;(B6*B\$2);SENÃO(B6*B\$3))
- d) =SE(B6<=30;B6*B\$2;B6*B\$3)
- e) =SE(B6<=30;B6*B\$2:SEB6>30);B6*B\$3\$)

2. (FCC / Prefeitura SJRP - 2019) A célula A2 da planilha chamada Plan1 em um arquivo do Microsoft Excel 2013, em português, contém um valor numérico. Para que este valor apareça vinculado na célula A5 da planilha chamada Plan2 do mesmo arquivo, de forma que, se alterado o valor na Plan1, a alteração reflita automaticamente em Plan2, deve-se utilizar na célula A5 a fórmula:

- a) =COPIAR(Plan1!A2)
- b) =REPLICAR(Plan1!\$A\$2)
- c) =Plan1!A2
- d) =VINCULAR(Plan1!\$A\$2)
- e) =Plan1>>A2

3. (FCC / AUDITOR FISCAL MANAUS - 2019) Um técnico pretende calcular a média de horas paradas de alguns microcomputadores de um departamento da empresa. Para tanto utilizou o Microsoft Excel 2010, em sua configuração padrão na língua portuguesa, e colocou as horas paradas dos computadores de números 1 a 10 em uma coluna, utilizando as células de A1 a A10, respectivamente. Caso a célula B11 receba a fórmula: =MÉDIA(A1:A4;A6;A10), será calculada a média relativa às horas paradas dos computadores:

- a) 1, 4, 6 e 10.
- b) 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10.

- c) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
 d) 1, 2, 3, 4, 6, 10.
 e) 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
4. (FCC / SANASA - 2019) Em uma planilha do Excel 2010, as células B8, B9, B10, B11 e B12, estão preenchidas, respectivamente, com os números 21, 8, 16, 3 e 25. Ao utilizar a sintaxe MÍNIMO (B8:B12; 0) na célula B14, o valor que será registrado nessa célula será:
- a) 5
 b) 3
 c) 0
 d) 8
 e) 12
5. (FCC / AFAP - 2019) Ao acionar a tecla de função F7 no Microsoft Excel 2013, em português, um Assistente Administrativo:
- a) iniciou uma verificação de ortografia.
 b) salvou a pasta de trabalho aberta.
 c) abriu uma nova planilha em uma pasta de trabalho.
 d) inseriu um rodapé na planilha.
 e) apagou as bordas criadas em torno dos dados selecionados na planilha.
6. (FCC / TJ-MA - 2019) Considere que um Técnico Judiciário estava trabalhando com uma planilha do Microsoft Excel 2010 formada por 2 pares de colunas: (A e B), correspondente ao ano 2017, e (D e E), correspondente ao ano 2018. Nas colunas A e D estão os nomes dos 11 polos judiciais do Maranhão e nas colunas B e E, o correspondente total de processos judiciais do polo.

	A	B	C	D	E	F
1	2017			2018		
2	São Luís	250		Timon	305	
3	Timon	283		Pinheiro	122	
4	Balsas	405		Balsas	333	
5	Pinheiro	190		Santa Inês	190	
6	Barra do Corda	201		Barra do Corda	57	
7	Santa Inês	381		Imperatriz	380	
8	Bacabal	289		Chapadinha	210	
9	Chapadinha	180		São Luís	125	
10	Imperatriz	302		Itapecuru-Mirim	98	
11	São João dos Patos	499		São José dos Patos	301	
12	Itapecuru-Mirim	72		Bacabal	210	
13						
14						
15	São Luís	375				
16						
17						

O Técnico escreveu São Luís na célula A15 e na célula A16 digitou uma fórmula que localiza a palavra São Luís entre os dados e totaliza o número de processos deste polo em ambos os anos 2017 e 2018. Essa fórmula é:

- a) =SOMASE(A2:E12; "São Luís";A2:E12)
- b) =SOMA(A2:E12; SE "São Luís";B2:E12)
- c) =SE(A2:E12; "São Luís"; SOMA(B2:E12))
- d) =SOMASE(A2:E12; "São Luís";B2:E12)
- e) =SOMASE(A2:E12; "São Luís")

7. (FCC / DETRAN SP - 2019) Considere a planilha hipotética abaixo, criada no Microsoft Excel 2010, em português, que mostra o valor cobrado por um despachante, pela substituição de lacre danificado na placa de motos e carros.

	A	B	C
1	Substituição de lacre danificado		
2	Placa	Tipo	Valor
3	JKN7897	moto	52,99
4	DAV9739	moto	52,99
5	GTJ6699	carro	55,92
6	EHS9564	moto	52,99
7	UMB5595	moto	52,99
8	HQW5678	carro	55,92

Se o veículo for moto, o valor da substituição de lacre danificado será 52,99, se não, será 55,92. A fórmula correta, digitada na célula C3, que considera esta condição, é:

- a) =COMPARE(SE(B3="moto";52,99)SENAO(55,92))
 - b) =SE(B3="moto";52,99;55,92)
 - c) =COMPARE(B3="moto";52,99;55,92)
 - d) =SE(B3="moto";PRT(52,99);PRT(55,92))
 - e) =SE(B3=moto:52,99:55,92)
8. (FCC / DETRAN SP - 2019) O Considere a planilha abaixo, criada no Microsoft Excel 2010, em português.

	A	B	C	D	E
1	Art.	Chamada da Infração	Valor	Gravidade	Pontos
2	162, I	Dirigir veículo sem possuir CNH	R\$ 880,41	Gravíssima	7
3	181, XI	Estacionar em fila dupla	R\$ 195,23	Grave	5
4	181, IX	Estacionar o veículo em garagem	R\$ 130,16	Média	4
5	181, V	Estacionar o veículo na pista	R\$ 293,47	Gravíssima	7
6			R\$ 1.173,88		

(Baseado na tabela disponível em: <https://doutormultas.com.br/tabela-multas-atualizada/>)

Na célula C6 foi digitada uma fórmula para somar apenas os valores das multas gravíssimas. A fórmula digitada foi:

- a) =SOMA(D2:D5;"Gravíssima";C2:C5)
- b) =SE((D2:D5)="Gravíssima";SOMA(C2:C5))
- c) =SOMASE(D2:D5;"Gravíssima":C2:C5)
- d) =SE(D2:D5;"=Gravíssima";SOMA(C2:C5))
- e) =SOMASE(D2:D5;"Gravíssima";C2:C5)

9. (FCC / BANRISUL - 2019) Utilizando o Microsoft Excel 2013, em português, um Escriturário calculou o valor futuro de um investimento com base em uma taxa de juros constante, considerando que as datas de vencimento dos pagamentos vencem no início do período (pagamentos mensais). Os valores usados são mostrados na planilha abaixo.

	A	B
1		Valor
2	A taxa de juros anual	0,07
3	Número de pagamentos	24
4	Valor do pagamento	-1000
5	Valor Futuro	R\$ 25.830,84

O Valor Futuro de R\$ 25.830,84 mostrado na célula B5 foi calculado usando a fórmula:

- a) =VF(B2; B3; B4; 0)
- b) =VALORFUTURO(B2/12; B3; B4; 1)
- c) =VF(B2/12; B3; B4; 1)
- d) =VALORFUTURO(B2/12; B3; B4; 1)
- e) =VF(B2/12; B3; B4; 0)Parte superior do formulário


10. (FCC / TRT 2ª REGIÃO SP- 2019) Considere a planilha abaixo, digitada no Microsoft Excel 2013, em português.

	A	B
TR DIÁRIA		
2	Data	Índice
3	01/10/66	0,001008471
4	02/10/66	0,001008243
5	03/10/66	0,001008243
6	04/10/66	0,001008243
7	05/10/66	0,001008243
8		
9	Valor a procurar	04/10/66
10	Índice	0,001008243

Na célula B10 deseja-se digitar uma fórmula que localize na coluna A a data contida na célula B9 (04/10/66), e exiba em B10 o índice correspondente a esse valor que se encontra na coluna B (0,001008243). A fórmula que deve ser digitada é:

- a) =PROCV(B9;A3:B7;2)
- b) =SE(A? = B9; PRINT(B?))
- c) =PROCH(B9;A3:B7;2)
- d) =PROCURAR(B9;A3:B7;1)
- e) =LOCALIZAR(B9;A3:B7;1)

11. (FCC / SEGEP MA - 2019) Considere que os dados dos percentuais foram copiados, com os devidos ajustes, do Microsoft Word 2010 para o Excel 2010, ambos em português, e foi criada uma planilha como mostra a figura abaixo.

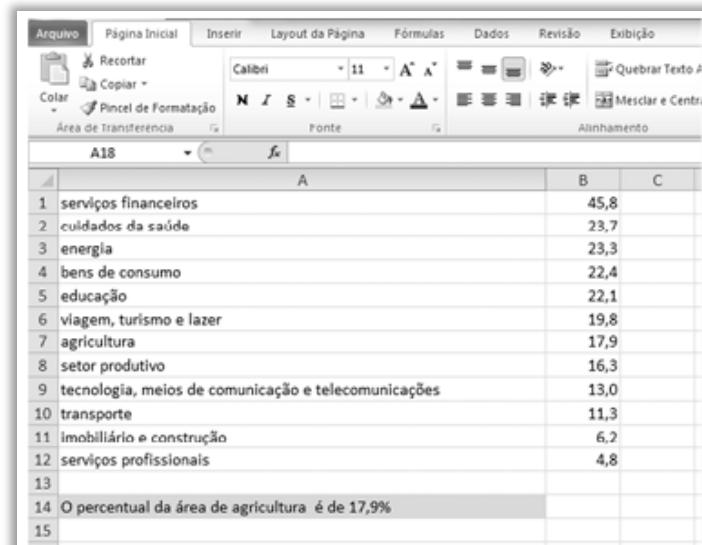

	A	B	C
1	serviços financeiros	45,8	
2	cuidados da saúde	23,7	
3	energia	23,3	
4	bens de consumo	22,4	
5	educação	22,1	
6	viagem, turismo e lazer	19,8	
7	agricultura	17,9	
8	setor produtivo	16,3	
9	tecnologia, meios de comunicação e telecomunicações	13,0	
10	transporte	11,3	
11	imobiliário e construção	6,2	
12	serviços profissionais	4,8	
13			
14	O percentual da área de agricultura é de 17,9%		
15			

Para que na célula A14 fosse escrita a frase **O percentual da área de agricultura é de 17,9%** foi utilizada a função

- a) =STRING("O percentual da área de ";;A7; B7)
- b) =CONCATENAR("O percentual da área de "; A7; " é de "; B7; "%")
- c) =STRINGCAT("O percentual da área de "; A7; " é de "; B7; "%")
- d) =PROCURAR("O percentual da área de ", ?, " é de ", ?, A7, B7)
- e) =CONCATENAR("O percentual da área de ", A7, " é de ", B7, "%")

12. (FCC / SANASA - 2019) Considere a planilha abaixo, elaborada no Microsoft Excel 2016, em Português.

A	B	C	D	E
Empresa de Abastecimento de Água				
2	Estatística de consumo mensal em 2019		Total consumido:	29.800.000
3	Mês/Ano	Litros consumidos	Percentual do total (%)	
4	jan/19	10.000.000	33,56%	
5	fev/19	8.500.000	#DIV/0!	
6	mar/19	4.800.000	#DIV/0!	
7	abr/19	3.500.000	#DIV/0!	
8	mai/19	3.000.000	#DIV/0!	

A célula C4 deve conter a fórmula que trata do percentual de litros consumidos no mês (célula B4) em relação ao total consumido (célula E2) que contém o somatório de B4 até B8, onde o Analista escreveu =B4/E2 e que, ao ser propagada pela alça de preenchimento para as células C5 até C8, apresentou a mensagem de erro #DIV/0!, conforme apresentado na planilha. Para evitar esse erro e calcular corretamente cada linha, a fórmula deve ser:

- a) =\\$B\$4/\\$E2.
- b) =B4/\\$E2.
- c) =B4/\\$E2.
- d) =\\$B\$4/\\$E2.
- e) =\\$B\$4/\\$E\$2.

13. (FCC / AFAP - 2019) Lúcio está com dois documentos abertos, um no Microsoft Excel 2013, em português, e um no Microsoft Word 2013, também em português. Não há nenhum outro software ou janela aberta além das que contém os dois documentos. Na planilha do Excel que está editando, selecionou um valor e deseja rapidamente copiá-lo para a posição em que deixou o cursor no documento do Word. Para isso, Lúcio deverá utilizar a sequência de atalhos:

- a) Ctrl + C Ctrl + V
- b) Ctrl + X Alt + Tab Ctrl + V
- c) Ctrl + C Alt + Tab Ctrl + V
- d) Ctrl + X Ctrl + Tab Ctrl + Alt + V
- e) Ctrl + C F5 Ctrl + V

14. (FCC / SABESP - 2019) No Microsoft Excel 2013, em português, um Estagiário está digitando um pequeno texto em uma célula, e deseja quebrar linha no ponto em que está o cursor, de tal forma que

as próximas palavras a serem digitadas fiquem na próxima linha dentro da mesma célula. Para isso terá que utilizar a combinação de teclas

- a) Alt + Insert.
- b) Alt + Enter.
- c) Ctrl + Insert.
- d) Ctrl + Enter.
- e) Shift + Enter.

15. (FCC / SABESP - 2018) Considere o plano de investimento da SABESP, em milhões, abaixo, criado no Microsoft Excel 2013 em português.

	A	B	C	D	E	F	G
1		2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2	Abastecimento de água	1553	1617	1327	1192	1409	7098
3	Coleta de esgotos	642	989	1152	1395	1245	5423
4	Tratamento dos esgotos coletados	136	248	330	362	282	1358
5	Total	2331	2854	2809	2949	2936	13879

A fórmula contida na célula G5, que gerou o valor 13879 é:

- a) =CALCULAR(SOMA(B5:F5))
- b) =SOMA(B5;F5)
- c) =SOMAR(B5:F5)
- d) =SOMAR(B5;F5)
- e) =SOMA(B5:F5)

16. (FCC / FAPESP – 2018) Uma planilha do MS-Excel 2010, a partir da sua configuração padrão, utilizada por um advogado para controlar os processos trabalhistas, conforme ilustra a figura a seguir, contém na coluna A o número do processo, na coluna B o nome do cliente, na coluna C contra quem o cliente está reclamando, na coluna D o valor da causa, na coluna E o valor de honorários do advogado por processo e na coluna F a indicação se a causa teve sucesso (SIM) ou (NÃO). O advogado só receberá os honorários se o campo Sucesso for SIM.

	A	B	C	D	E	F
1	Processo nº	Cliente	Contra	Valor da causa	Honorários - 30% do valor da causa	Sucesso
2	1	Ana Paula Soares	João das Flores	R\$ 10,000,00	R\$ 3,000,00	SIM
3	2	Eduardo Silva	Empresa do Cajote	R\$ 15,000,00	R\$ 4,500,00	NÃO
4	3	Felipe Oliveira	Academia da Esquina	R\$ 20,000,00	R\$ 6,000,00	SIM
5	4	Gustavo Batata	Otavio Filho	R\$ 3,000,00	R\$ 900,00	NÃO
6	5	Valter Costa	Joyce Palha	R\$ 8,000,00	R\$ 2,400,00	SIM
7						
8				Total a receber	R\$ 11,400,00	
9						

A fórmula usada na célula E8, para calcular o total de honorários recebidos quando o campo Sucesso for SIM, é:

- a) =TOTALSE(E2:E6;"SIM";F2:F6)
- b) =TOTALSE(F2:F6;"SIM";E2:E6)
- c) =SOMASE(F2:F6;"SIM";E2:E6)
- d) =SOMASE(E2:E6;"SIM";F2:F6)
- e) =SOMASE(E2:F6;"SIM")

17. (FCC / FAPESP – 2018) Em uma planilha do MS-Excel 2010, a partir da sua configuração padrão, utilizada por uma Universidade para controlar as solicitações de bolsa para pesquisa, a coluna A contém o número do Projeto, a coluna B contém o nome do Pesquisador, a coluna C contém a titulação do Pesquisador, a coluna D contém o tema da pesquisa e a coluna E contém a indicação se o projeto de pesquisa foi aprovado (SIM) ou (NÃO).

	A	B	C	D	E
1	Nº do Projeto	Pesquisador	Titulação	Tema	Aprovado
2	1	João Paulo Oliveira	PHD	Pesquisa da evolução celular	SIM
3	2	Luiz Nascimento	Msc	Pesquisa de software básico	NÃO
4	3	Maria do Socorro	PHD	Pesquisa dos Afuentes	SIM
5	4	Paula da Costa	Msc	Pesquisa de Gens	SIM
6	5	Tomas da Silva	PHD	Pesquisa Tecnologia RF	NÃO
7					
8				Total de Pesquisas Aprovadas	3

A fórmula aplicada na célula E8, para calcular o Total de projetos aprovados (SIM) é:

- a) = SE(E2:E6;="SIM")
- b) = CALCULA.SE((E2:E6;"SIM")
- c) = CALCULA.SE(E2:E6;"SIM")
- d) = CONT.SE("SIM"; E2:E6)
- e) = CONT.SE(E2:E6;"SIM")

18. (FCC / METRO SP - 2018) Considere a planilha a seguir, criada no Microsoft Excel 2013, em português.

	A	B
1	Repasso de recursos Financeiros recebidos em janeiro/2018 - Metrô	
2	Entidade - Fonte de Recursos	Valor
3	1 - GESP - Governo do Estado de São Paulo	257.670.210,70
4	Contrapartida/Outros	106.163.699,07
5	BNDES - Banco Nacional do Desenv. Econ. e Social.	
6	BIRD - Banco Internacional p/ Reconstrução e Desenvolvimento	40.235.318,35
7	BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento.	95.730.000,00
8	JBIC - Japan Bank for International Cooperation	6.422.431,85
9	Caixa Econômica Federal	9.118.761,43
10	BEI - Banco Europeu de Investimento	
11	2 - PMSP - Prefeitura Municipal de São Paulo.	
12	3 - Apoio a PPP Linha 4 Amarela (Restituição)	29.620.000,00
13	4 - Desvinculação de Receitas de Estados e Municípios (DREM)	81.059.480,93
14		459.563.909,77

(Disponível em: <https://transparencia.metrosp.com.br/dataset/repasses-e-transfer%C3%A3ncias-de-recursos>)

Na célula B14 foi utilizada uma fórmula que somou, do intervalo de células de B3 a B13, os valores maiores que 90.000.000,00. A fórmula utilizada foi:

- a) =IF(B3:B13;">>90000000";SOMA())
- b) =SOMA(B3:B13;">>90000000")
- c) =SE((B3:B13)>90000000;SOMA())
- d) =SOMASE(B3:B13;">>90000000")
- e) =SOMASE((B3:B13)>90000000)

19. (FCC / SABESP - 2018) Um Estagiário selecionou um trecho de uma planilha criada no Microsoft Excel 2013 em português que, por padrão, excederá uma página quando impresso. Para que o trecho seja completamente impresso em uma única página, ele deverá clicar:

- a) em Arquivo > Imprimir > Configurar Página > Seleção > Ajustar Planilha em Uma Página.
- b) no ícone da impressora e nas opções Configurar Página > Seleção > Ajustar para Caber.
- c) em Arquivo > Imprimir > Propriedade da Impressora > Ajustes > Ajustar ao Papel > Imprimir Seleção.
- d) no ícone da impressora e nas opções Ajustes > Seleção > Ajustar ao Tamanho do Papel.
- e) em Arquivo > Imprimir. Depois, no grupo de configurações, deverá clicar em Imprimir seleção > Ajustar Planilha em Uma Página.

20. (FCC / SABESP - 2018) No Microsoft Excel 2013 em português, um Estagiário deseja concatenar na célula C1 os valores contidos nas células A1 e B1 com a palavra SABESP. Para realizar esse procedimento ele terá que utilizar, na célula C1, a instrução:

- a) =CONCATENA(A1;B1;"SABESP")
- b) =A1;B1;"SABESP"
- c) =A1&B1&"SABESP"
- d) =CONCATENAR(A1:B1;"SABESP")
- e) =A1||B1||"SABESP"

21. (FCC / MPE PE - 2018) Em uma planilha criada no Microsoft Excel 2010, em português, há duas pastas de trabalho: Plan1 e Plan2. Na célula C3 da pasta de trabalho Plan1, há um valor resultante de um cálculo. Para copiar o valor presente nessa célula para a célula A1 da pasta de trabalho Plan2, de forma que se for alterado o valor contido na célula C3 da pasta de trabalho Plan1, o valor equivalente seja automaticamente atualizado na célula A1 da pasta de trabalho Plan2, a célula A1 deve conter a função:

- a) =ORIGEM[Plan1!\$C\$3]
- b) =Plan1[\$C\$3]
- c) =HERDAR[Plan1!\$C\$3]
- d) =VINCULAR(Plan1!\$C\$3)
- e) =Plan1!\$C\$3

22. (FCC / SABESP- 2018) Um técnico elaborou a seguinte planilha no Microsoft Excel 2013, em português:

	A	B	C
1	4	3	9
2	5	2	7

Em seguida, selecionou todas as células e clicou no botão Mesclar e Centralizar na aba Página Inicial. Ocorreu um aviso do Excel em que, entre as opções apresentadas, ele optou por clicar em Ok. Com esta ação, o resultado que sobrou nas células mescladas foi:

- a) #VALOR
- b) 7
- c) 9
- d) 5
- e) 4P

23. (FCC / ALESE - 2018) Considere a planilha abaixo, digitada no Excel 2010, em português.

	A	B	C	D
1	Demonstrativo da Despesa 2017			
2	EMPENHO		CREDOR	PAGO
3	NÚMERO	DATA		
4	2017NE000029	02/01/2017	TOTVS S/A	R\$ 21.716,10
5	2017NE000006	02/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$ 87.312,87
6	2017NE000008	02/01/2017	LAVANDERIA ALDA LTDA-EPP	R\$ 802,50
7	2017NE000007	02/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$ 281.473,80
8	2017NE000028	02/01/2017	TOTVS S/A	R\$ -
9	Total TELEMAR NORTE LESTE S/A			R\$ 368.786,67

Para somar na célula D9 somente os valores da coluna D referentes ao credor TELEMAR NORTE LESTE S/A, utiliza-se a fórmula:

- a) =SOMA(D4:D7)
- b) =SE(C="TELEMAR NORTE LESTE S/A";SOMAR())
- c) =SOMASE(C4:C8;A9;D4:D8)
- d) =SOMA(D4:D8;"TELEMAR NORTE LESTE S/A")
- e) =SOMASE(C4:C8;"TELEMAR NORTE LESTE S/A";D4:D8)

24. (FCC / SABESP - 2018) Foi solicitado a um funcionário que criasse um mapa a partir de uma planilha do Microsoft Excel 2013, em português, na qual constavam dados de consumo de água por habitante em diversos países. Para realizar esta tarefa, ele deve utilizar o recurso

- a) Power View
- b) Gráfico Dinâmico
- c) Gráfico em Mapa
- d) Imagens de Mapas
- e) Ilustrações

25. (FCC / DETRAN MA - 2018) Considere a imagem abaixo, que corresponde ao trecho de uma planilha editada em Excel 2010, em português.

	A	B	C
1	1	B	4
2	A	2	C
3	6	5	3
4			
5			

Caso as fórmulas =CONT.NÚM(A1:C3) e =SOMA(A1:C3) sejam inseridas nas células C4 e C5, nessa ordem, os valores apresentados nessas células serão, respectivamente,

- a) 6 e 21
- b) 6 e #Valor!
- c) 9 e 24
- d) #NUM! e #Valor!
- e) 21 e #NUM!

26. (FCC / AGED MA - 2018) Um Fiscal Agropecuário desenvolveu a planilha abaixo, onde constam hipoteticamente o controle da primeira etapa de vacinação contra a febre aftosa em algumas cidades do Maranhão, utilizando o Microsoft Excel 2010, em português.

	A	B	C	D	E
1	CIDADE	ESTOQUE	CHEGADA	SAÍDA	SALDO
2	Jatobá	1500	500	200	1800
3	São Luís	4800	1300	1000	5100
4	Colinas	1100	300	190	1210
5	TOTAL	7400	2100	1390	8110

Na célula E2 foi utilizada uma fórmula que foi arrastada para as células E3 e E4, realizando os cálculos automaticamente. A fórmula utilizada foi:

- a) =(B2;C2)-D2
- b) =CALCULAR(B2+C2-D2)
- c) =SOMA(B2:C2-D2)
- d) =[B2+(C2-D2)]
- e) =SOMA(B2;C2)-D2

27. (FCC / SEGEP MA - 2018) Considere a planilha abaixo elaborada no Excel do Microsoft Office 2013:

	A	B	C
1	Valor	Taxa Juros %	Valor Final
2	R\$ 15,00	2,50%	R\$ 15,38
3	R\$ 38,00	1,25%	R\$ 38,48
4	R\$ 43,00	3,00%	R\$?

Na célula C2 foi escrita a fórmula =A2*B2+A2. Após marcar a célula C2 e arrastá-la na vertical até a célula C4 pela alça de preenchimento, a fórmula e o resultado na célula C4 serão, respectivamente:

- a) =A4*B4+C4 e R\$ 45,58.
- b) =C4*B4+C4 e R\$ 45,62.
- c) =A4*B4+A4 e R\$ 44,29.
- d) =C4*B4+A4 e R\$ 44,33.
- e) =B4*B4+C4 e R\$ 44,29.

28. (FCC / DPE/RS - 2017) Na planilha Excel, são registrados os valores 100, 5, 6 e 7, respectivamente, nas células A1, A2, A3 e A4. Na célula A5 é registrada a seguinte fórmula $=(A1/A2)+(A3*A4)/2$. O resultado de A5 equivale a:

- a) 38
- b) 60
- c) 41
- d) 36
- e) 30

29. (FCC / ELETROSUL - 2017) Considere a planilha abaixo, criada no Microsoft Excel 2010 em português.

	A	B	C	D
Composição Acionária – Eletrosul				
2	Acionistas	Quantidade de Ações	Capital Social (R\$)	% de participação
3	Eletrobras	100993125	4289954	99,8767
4	Usiminas	57901	2461	0,0573
5	CEEE	49519	2105	0,0490
6	Copel	14195	601	0,0140
7	Celesc	1544	64	0,0015
8	CSN	1194	52	0,0012
9	Outros	320	13	0,0003
10				

(<http://www.eletrosul.gov.br/investidores/composicao-acionaria>)

Na célula D10 deseja-se somar os valores de % de participação apenas de Acionistas cujo Capital Social seja maior do que 2000. Para isso deve-se utilizar a fórmula:

- a) =SOMA(D4:D10;>2000;E4:E10)
- b) =SE(D4:D10>2000);SOMA(E4:E10)
- c) =SE(D4:D10;>2000;SOMA(E4:E10))
- d) =SOMA(SE(D4:D10>2000);E4:E10)
- e) =SOMASE(C3:C9;">2000";D3:D9)

30. (FCC / DPE RS - 2017) Para transpor dados de linhas para colunas em planilha editada no MS-Excel, deve-se: Selecionar o intervalo de dados que deseja reorganizar, incluindo todos os rótulos de linha ou coluna, pressionar [Ctrl + C] e clicar:

- a) em Layout da Página e escolha opção de planilha.
- b) em Inserir e escolha segmentação de Dados.
- c) com o botão direito do mouse na primeira célula onde deseja colar os dados e escolha Transpor.
- d) em Página Inicial e escolha Formatação Condisional.
- e) em Dados e escolha Texto para Colunas.

31. (FCC / TRE SP - 2017) Considere, por hipótese, a planilha abaixo, digitada no Microsoft Excel 2013 em português.

	A	B	C
1	Programa de TV	Tempo	Partido/Coligação
2	A	01:30	P
3	A	02:10	Q
4	B	03:45	R
5	B	03:15	S
6	B	04:01	T
7	C	01:56	U
8	C	03:00	V
9	Tempo Total	19:37	

Na célula B9, para somar o intervalo de células de B2 até B8, foi utilizada a fórmula:

- a) =SOMATEMPO(B2:B8)
- b) =SOMAT(B2:B8)
- c) =SOMATEMP(B2:B8)
- d) =SOMA(B2:B8)
- e) =SOMA(TEMPO(B2:B8))

32. (FCC / PC AP - 2017) A planilha abaixo, criada no Microsoft Excel 2013, em português, mostra as microrregiões com maior aumento na taxa de homicídio entre 2004 e 2014.

	A	B	C	D	E
1	Ranking	UF	Microrregião	População (2014)	Taxa de Homicídio (2014)
2	1	BA	Senhor do Bonfim	308.568	18,2
3	2	BA	Serrinha	447.707	16
4	3	BA	Santo Antônio de Jesus	582.505	41,8
5	4	PB	Cajazeiras	174.671	14,1
6	5	AC	Tarauacá	77.929	22
7					
8		Microrregião:	Cajazeiras		
9		População:	14,1		

Buscando destacar a microrregião com menor taxa de homicídio, na célula C9 foi utilizada uma fórmula que pesquisou no intervalo de células de C2 a E6 pelo valor contido na célula C8 e exibiu o valor correspondente da taxa de homicídio da coluna E (célula E5). A fórmula utilizada foi:

- a) =PROCV(C8;C2:E6;E;VERDADEIRO)
- b) =PROCURAR(C2:E6;C8;E3)
- c) =PROCH(C8;C2:E6;3;FALSO)
- d) =PROCURAR(C8;C2:E6;E)
- e) =PROCV(C8;C2:E6;3;FALSO)

33. (FCC / ARTESP - 2017) Considere a planilha de um levantamento altimétrico entre as estacas A e D editada no MS-EXCEL[®], abaixo:

	A	B	C	D	E	F
1	Estacas	Leituras de Mira (m)		PL (m)	Cotas (m)	Cotas (m)
2		Vante	Ré			
3	A	2,500	—	57,500	55,000	55,000
4	B	1,850	2,000	57,650	55,650	55,700
5	C	1,350	—	57,650	56,300	56,300
6	D	2,750	—	57,650	54,900	54,900
7						

Sabendo-se que as leituras de mira são realizadas sempre com quatro algarismos: metro, decímetro, centímetro e milímetro, para gerar o valor da cota da estaca B (célula F4), em metros, com arredondamento no primeiro dígito após a vírgula, a função correta a ser utilizada é:

- a) =MÍNIMO(E4;0,65)
- b) =ARRED(E4;0)
- c) =TETO(E4;1)
- d) =TETO(E4;0)
- e) =ARRED(E4;1)

34. (FCC / TRESP - 2017) Utilizando o Microsoft Excel 2013, em português, um Analista Judiciário do TRE-SP, hipoteticamente, teve que definir, em uma planilha, uma regra para tachar o conteúdo da célula que contivesse o texto Carlos, conforme exemplo abaixo.

	A	B	C
1	Nome	Valor	Dependente
2	Mauro Mauricio	32,00	Selma Gomes
3	Carlos Augusto	48,00	Nelio Romão
4	Antonia Augusta	64,00	Zulmira Tantto
5	Antonio Carlos	80,00	
6	Roberto Carlos	96,00	Rosa Carlos Moraes
7	Tiago Augusto	112,00	
8	Everton Diogo Carlos	128,00	
9	Carlos	144,00	

10	Marina Lima	160,00	Robson Carlos
11	Mara Rubia	176,00	
12	Zezé Carmem	192,00	Carlos Camarão
13	Carlos	208,00	

Para tanto, após clicar na guia Página Inicial e tendo selecionado as células de interesse, o Analista, em seguida, escolheu, corretamente,

- a) Formatar como.
- b) Inserir Regra.
- c) Formatação Condisional.
- d) Estilos de Célula.
- e) Formatar Regra Condisional.

35. (FCC / TRESP - 2017) Considere, por hipótese, a planilha abaixo, digitada no Microsoft Excel 2013 em português.

	A	B	C
1	Programa de TV	Tempo	Partido/Coligação
2	A	01:30	P
3	A	02:10	Q
4	B	03:45	R
5	B	03:15	S
6	B	04:01	T
7	C	01:56	U
8	C	03:00	V
9	Tempo Total	19:37	

Na célula B9, para somar o intervalo de células de B2 até B8, foi utilizada a fórmula

- a) =SOMATEMPO(B2:B8)
- b) =SOMAT(B2:B8)
- c) =SOMATEMP(B2:B8)
- d) =SOMA(B2:B8)
- e) =SOMA(TEMPO(B2:B8))

36. (FCC / ARSETE - 2016) A planilha a seguir, digitada no Microsoft Excel 2013 em português, mostra parte das despesas mensais da Prefeitura de Teresina no ano de 2016.

	A	B	C
1	PRODATER		
2		Empenhado até Mês	Empenhado no Mês
3	Janeiro	R\$ 424.853,40	R\$ 424.853,40
4	Fevereiro	R\$ 829.345,82	R\$ 404.492,42
5	Março	R\$ 1.299.613,82	R\$ 470.268,00
6	Abril	R\$ 1.704.385,55	R\$ 404.771,73
7	Maio	R\$ 2.139.649,53	R\$ 435.263,98
8	Junho	R\$ 2.340.079,13	R\$ 200.429,60
9	Total		R\$ 2.340.079,13

Na célula C9, para somar o conteúdo do intervalo de C3 até C8 foi utilizada a fórmula:

- a) =SOMA(C3..C8)
- b) =SOMAR(C3:C8)
- c) =CALCULAR(SOMA(C3:C8))
- d) =SOMA(C3:C8)
- e) =SOMAR(C3;C8)

37. (FCC / AL/MS - 2016) O avaliador de um concurso público deseja construir uma planilha para totalizar a pontuação das provas e indicar automaticamente a aprovação ou a reaprovação do candidato. Considerando que, para a aprovação, a pontuação alcançada deve ser maior ou igual a 60 pontos (variando de 0 a 100 pontos inteiros) e que as mensagens devem ser APROVADO para pontuação maior ou igual a 60 e REPROVADO caso contrário, a fórmula a ser inserida na célula F3 da planilha para indicar o resultado é:

- a) =SE(F3<60; "REPROVADO"; "APROVADO")
- b) =SOMA(F3=60; "APROVADO"; "REPROVADO")
- c) =SE(F3=60; "APROVADO"; "REPROVADO")
- d) =SE(F3>60); "REPROVADO"; "APROVADO";
- e) =COND(F3>60); "APROVADO"; "REPROVADO";

38. (FCC / SEMF/Teresina - 2016) Um técnico da Prefeitura de Teresina digitou dados em uma planilha do Excel 2013 em português, mostrada abaixo. Na célula C1 digitou a fórmula =A1*B1+8. Após obter o resultado do cálculo em C1, arrastou o conteúdo desta célula pela alça de preenchimento, propagando para C2 e C3. Depois, selecionou C1, C2 e C3 e, pela alça de preenchimento de C3, propagou o conjunto selecionado para a coluna D.

	A	B	C	D
1	14	6		
2	38	5		
3		8		

Após essas operações, os resultados obtidos em C_1 , C_2 , C_3 , D_1 , D_2 e D_3 foram, respectivamente,

- a) $92 - 198 - 8 - 560 - 998 - 72$.
- b) $196 - 198 - 8 - 1184 - 998 - 72$.
- c) $92 - 198 - 16 - 560 - 716 - 84$.
- d) $92 - 560 - 84 - 716 - 998 - 8$.
- e) $20 - 28 - 72 - 84 - 1184 - 998$.


39. (FCC / COPERGÁS – 2016) Considere a planilha abaixo, criada no Microsoft Excel 2010 em português, que traz informações sobre o Gás Natural Veicular – GNV.

	A Propriedades	B Mínima	C Máxima	D Diferença
1	Densidade *	0,6127	0,6171	0,0044
2	Massa Específica (Kg/m ³)*	0,7354	0,7408	0,0054
4	*@ 20°C e 1,033 Kgf/cm ² abs			
5	Observações: 1 - Calculados de acordo com os dados de análise cromatográfica emitidos pelo supridor.			

A fórmula utilizada na célula D2 para calcular a diferença entre os valores presentes nas células C2 e B2 é:

- a) $C_2 - B_2$
- b) =SUBTRAIR(D3-C3)
- c) =D\$3\$-C\$3\$
- d) =C2-B2
- e) =CALCULAR(D3-C3)

40. (FCC / TRF3 - 2016) O elaborador de uma planilha no MS-Excel 2013, em sua configuração padrão, deseja que as fórmulas das suas células não possam ser visualizadas por outros usuários. Para tanto, após selecionar as células com o botão direito do mouse, na aba **Proteção** da caixa de diálogo **Formatar Células** que surge na tela, deve-se marcar a opção

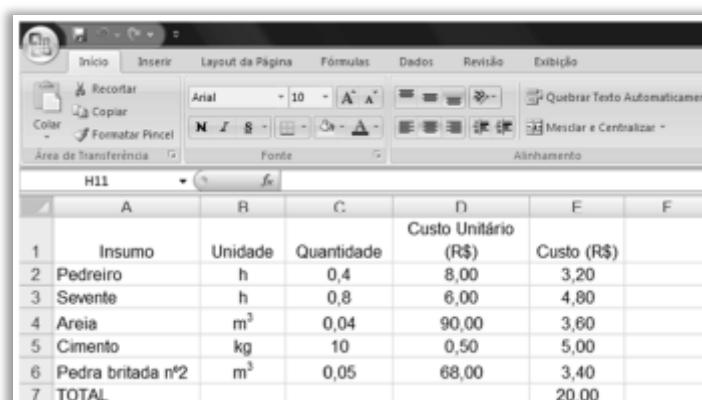

	A Insumo	B Unidade	C Quantidade	D Custo Unitário (R\$)	E Custo (R\$)
1	Pedreiro	h	0,4	8,00	3,20
2	Sevante	h	0,8	6,00	4,80
3	Areia	m ³	0,04	90,00	3,60
4	Cimento	kg	10	0,50	5,00
5	Pedra britada nº2	m ³	0,05	68,00	3,40
6	TOTAL				20,00

- a) Ocultas.
- b) Escondidas.
- c) Invisíveis.
- d) Bloqueadas.
- e) Travadas.

41. (FCC / TRT - 2016) Considere a planilha abaixo editada no Microsoft Excel 2007 em português.

	A	B
1	Percentual gasto com Recursos Humanos por tipo de Justiça	
2	Poder Judiciário	89,50%
3	Tribunais Superiores	83,80%
4	Justiça Eleitoral	84,10%
5	Justiça Militar Estadual	87,80%
6	Justiça Estadual	89,00%
7	Justiça Federal	89,80%
8	Justiça do Trabalho	93,50%
9		
10	Maior percentual	93,50%
11	Menor percentual	83,80%
12	Média dos percentuais	88,21%

Para a apresentação dos valores das células B10, B11 e B12 foram digitadas, correta e respectivamente, as fórmulas:

- | | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| a) =MAIOR(B2:B8) | =MENOR(B2:B8) | =MÉDIA(B2:B8). |
| b) =MAIOR(B2:B8;1) | =MENOR(B2:B8;1) | =MÉDIA(B2:B8) |
| c) =MAIOR(B2:B8;0) | =MENOR(B2:B8;0) | =MED(B2:B8;7) |
| d) =MAIORVAL(B2:B8) | =MENORVAL(B2:B8) | =MÉDIAVAL(B2:B8) |
| e) =MÁXIMO(B2:B8;1) | =MÍNIMO(B2:B8;1) | =MED(B2:B8) |

42. (FCC / TCE SP – 2015) Um Auxiliar da Fiscalização Financeira do TCE de São Paulo deseja imprimir, em uma impressora HP LaserJet 200 color, uma área contínua de uma planilha criada no Microsoft Excel 2010, em português, em uma única página. Porém, este conteúdo ocupa uma página e meia. Para conseguir o que deseja, após selecionar a área que necessita imprimir, o Auxiliar deve clicar no menu Arquivo e, na opção Imprimir, deve selecionar, na divisão de

- a) configurações, Imprimir Seleção e Ajustar Planilha em Uma Página, depois, clicar no botão Imprimir.
- b) propriedades da impressora, Células Selecionadas e Comprimir para Caber, depois, clicar no ícone de uma impressora.
- c) configurações, Ajustar Seleção em Uma Página, depois, clicar no botão Imprimir.

- d) configurar o layout da página, Reduzir para Caber, depois, clicar no ícone de uma impressora.
- e) propriedades da impressora, a opção Imprimir Seleção e Ajustar Para Caber, depois, clicar no botão Imprimir.


43. (FCC / DPE RR – 2015) A seguinte função foi inserida em uma célula de uma planilha do Microsoft Excel: =MÁXIMO(10;20;30). O resultado obtido nessa célula será:

- a) 3
- b) 30
- c) 60
- d) 30;20;10
- e) 10; 20; 30

44. (FCC / TRE SE - 2015) Um técnico deseja somar em uma planilha do Microsoft Excel 2013, em português, somente os valores contidos nas células A1, C2, B6 e D8. Para isso, poderá utilizar a fórmula

- a) =SOMA(A1:C2:B6:D8)
- b) =SOMA(A1,C2,B6,D8)
- c) =SUM(A1:C2:B6:D8)
- d) =SOMA(A1:D8)
- e) =SOMA(A1;C2;B6;D8)

45. (FCC / TER AP - 2015) A planilha abaixo foi editada no Microsoft EXCEL®, em sua configuração padrão.

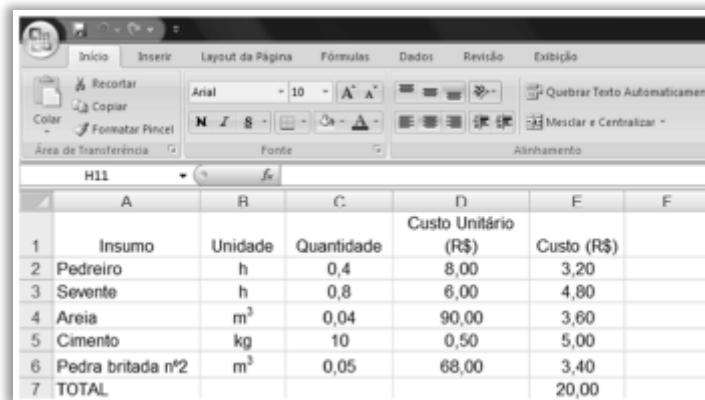

The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet with the following data:

	A	B	C	D	E	F
1	Insumo	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	Custo (R\$)	
2	Pedreiro	h	0,4	8,00	3,20	
3	Sevente	h	0,8	6,00	4,80	
4	Areia	m ³	0,04	90,00	3,60	
5	Cimento	kg	10	0,50	5,00	
6	Pedra britada nº2	m ³	0,05	68,00	3,40	
7	TOTAL				20,00	

Preenchendo-se a célula F2 com a fórmula =MÉDIA(E4; E6), tem-se o valor exibido de:

- a) 4,00.
- b) 3,40
- c) 3,60
- d) 6,00
- e) 3,50

46. (FCC / TER PB - 2015) O seguinte fragmento de planilha foi gerado no Microsoft Excel 2007 em português.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	5,0	6,0	8,0	zero	3,0		5,5	4
2	7,0	5,5	7,0	5,0	8,0		6,5	5
3								

As colunas A até E apresentam as notas de provas de dois alunos. Por meio dos valores apresentados nas células H1 e H2, infere-se que a fórmula inserida nas respectivas células são:

- a) =MÉDIA(A1:E1) e =MÉDIA(A2:E2)
- b) =MÍNIMO(A1:E1) e =MÍNIMO(A2:E2)
- c) =NÚM.CARACT(A1:E1) e =NÚM.CARACT(A2:E2)
- d) =MÍNIMO(A1:E1) e =MÍNIMO(A2:E2)
- e) =CONT.NÚM(A1:E1) e =CONT.NÚM(A2:E2)

47. (FCC / TER PB - 2015) Durante a edição de uma planilha no Microsoft Excel 2007 em português é importante que se adotem medidas de salvamento do arquivo para não prejudicar a produtividade com eventuais perdas do trabalho realizado. No Excel, além da utilização do recurso de auto salvamento, quando há alguma alteração significativa, é importante realizar o salvamento manual que é facilitado pelo uso da combinação de teclas:

- a) Ctrl+B.
- b) Alt + G
- c) Ctrl + S
- d) Alt + S
- e) Ctrl + Z.

48. (FCC / DPE SP - 2015) Ana precisa fazer algumas operações com caracteres e números em sua planilha do Microsoft Excel 2007. Para tanto, inseriu as duas funções a seguir, em duas células distintas:

=DIREITA("canetas";4) e =ESQUERDA("celular";3)

O resultado obtido por Ana para essas duas funções será, respectivamente:

- a) 4 e 3
- b) ***etas e cel***
- c) 3 e 4.
- d) can e celu.
- e) etas e cel.

49. (FCC / DPE SP - 2015) Um usuário do Microsoft Excel 2007 deseja imprimir uma planilha, repetindo algumas linhas da planilha na parte superior e algumas colunas dessa mesma planilha à esquerda do texto impresso. Se o objetivo for repetir as colunas A e B e as linhas 1, 2 e 3, a forma correta de se representar tal especificação é:

- a) &A-&B e &1-&3
- b) %A/%B e %1/%3
- c) #A*#B e #1*#3
- d) @A>@B e @1>@3
- e) \$A:\$B e \$1:\$3

50. (FCC / MANAUSPREV - 2015) Considere uma planilha criada no Microsoft Excel 2007, em português, que possui na célula A1 o valor 10 e na célula A2 o valor 15. Foram executadas as seguintes operações envolvendo estes valores:

- I. =SOMA(A1;A2)
- II. =SOMA("5";A1;A2;VERDADEIRO)
- III. =SOMA(A1:A2;"5")
- IV. =SOMA(A1:A2;VERDADEIRO)

Foram corretamente utilizadas APENAS as fórmulas apresentadas em:

- a) III e IV.
- b) I e III.
- c) II e III.
- d) I, II e IV.
- e) II e III.

51. (FCC / MANAUSPREV - 2015) Após selecionar uma ou mais células em uma planilha no Microsoft Excel 2007, em português, é possível formatar números, alinhamento, fonte, borda etc. Todas estas formatações estão disponíveis na janela "Formatar células" que pode ser aberta pressionando-se a combinação de teclas:

- a) Shift + F3
- b) CTRL + 1
- c) CTRL + F
- d) CTRL + Enter
- e) CTRL + 9

52. (FCC / DPE - 2015) Pedro, utilizando o Microsoft Excel 2007, inseriu as duas funções abaixo, em duas células distintas de uma planilha:

$$=\text{ÍMPAR}(-3,5) \text{ e } =\text{ÍMPAR}(2,5)$$

O resultado obtido por Pedro para essas duas funções será, respectivamente,

- a) - 4 e 2.
- b) - 3 e 3,5.
- c) - 3,5 e 2,5.
- d) - 3,5 e 1.
- e) - 5 e 3.

53. (FCC / ALEPE – 2014) Paulo, que trabalha como agente legislativo na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, ficou com a tarefa de elaborar um gráfico que apresente o valor existente em caixa, mês a mês, em uma visão de linha do tempo, contemplando um período de 12 meses. Para realizar a tarefa, Paulo, após abrir o Microsoft Excel, deve

- a) digitar em 12 linhas de uma mesma coluna da planilha o nome de cada mês, em seguida um sinal de menos e depois o valor correspondente ao montante em caixa no mês, ficando o nome do mês e o montante de caixa registrados numa mesma célula do Excel. Em seguida, deve selecionar todas as células da área em que os dados digitados estejam contidos, selecionar a opção de inserção de gráfico e selecionar uma dentre as opções de gráfico: coluna, barra ou linha, os quais permitem a visualização solicitada.
- b) digitar na 1a linha das 12 primeiras colunas da planilha o número ou nome de cada mês e na 2a linha os valores em caixa correspondentes a cada mês. Em seguida, selecionar todas as células da área em que os dados digitados estejam contidos, selecionar a opção de inserção de gráfico e selecionar uma dentre as opções de gráfico: coluna, barra ou linha, os quais permitem a visualização solicitada.
- c) selecionar a opção de inserir gráfico, escolher o modelo de gráfico de linhas ou colunas e em seguida, selecionar a opção de formatação do gráfico, para poder digitar o número ou nome de cada mês e os valores em caixa correspondentes a cada mês.
- d) digitar na primeira linha das 12 primeiras colunas da planilha o número ou nome de cada mês e na 2a linha da planilha, digitar os valores em caixa correspondentes a cada mês. Em seguida, deve selecionar a área exata em que os dados digitados estejam contidos, selecionar a opção de inserção de gráfico e selecionar uma das opções de gráfico: pizza ou radar, os quais permitem a visualização desejada.
- e) digitar em 12 linhas de uma mesma coluna da planilha o nome de cada mês, em seguida um sinal de menos e depois o valor correspondente ao montante em caixa no mês, ficando o nome do mês e o montante de caixa registrados numa mesma célula do Excel. Em seguida, deve selecionar a área exata na qual os dados digitados estejam contidos, selecionar a opção de inserção de gráfico e selecionar uma das opções de gráfico: pizza ou radar, os quais permitem a visualização desejada.

54. (FCC / SEFAZ PE – 2014) Em determinado site é dada a seguinte fórmula para a realização de um cálculo:

$$\text{MVA ajustada} = \{[(1+\text{MVA-ST original}) \times (1-\text{ALQ interestadual})] / (1-\text{ALQ interna})\} - 1 \times 100$$

Considere a planilha abaixo digitada no Microsoft Excel em português.

	A	B	C	D	E
1	Coeficientes			Percentual	
2		MVA-ST original	ALQ interestadual	ALQ interna	MVA ajustada
3	Produto	0,4	0,07	0,17	56,9

A fórmula digitada para gerar o resultado na célula E₃, considerando que esta célula está configurada para apresentar o valor com apenas uma casa decimal, é:

- a) $=((1+B3)*(1-C3)/(1-D3))-1)*100$
- b) $={[1+B3]*(1-C3)/(1-D3)}-1]*100$
- c) $((1+B3)*(1-C3)/(1-D3))-1)*100$
- d) $=[[1+B3]*[1-C3]/[1-D3]]-1]*100$
- e) $\{[(1+B3)*(1-C3)/(1-D3)]-1\}*100$

55. (FCC / TRT16 - 2014) Na elaboração de um orçamento, o engenheiro decidiu utilizar planilha eletrônica do software Excel. Em determinada célula identificou a fórmula =PROCV(A15;\$A\$2:\$D\$5;4;FALSO). O parâmetro FALSO utilizado na fórmula indica que no resultado encontra-se:

- a) o valor aproximado crescente.
- b) a correspondência exata.
- c) o valor aproximado decrescente.
- d) uma resposta de erro.
- e) a correspondência aproximada.

56. (FCC / TCE RS - 2014) Considere o seguinte trecho de uma planilha editada no Microsoft Excel 2010 em português:

	A	B
1	3	
2	9	
3	5	
4	1	
5	4	
6	2	
7	8	
8	8	

A figura exibida consta de uma planilha Excel na qual estão preenchidas as seguintes células da coluna A: célula A₁, valor 3; célula A₂, valor 9; célula A₃, valor 5; célula A₄, valor 1; célula A₅, valor 4; célula A₆, valor 2; célula A₇, valor 8; célula A₈, valor 8.

Nas células B3 e B5 dessa planilha inseriram-se, respectivamente, as fórmulas =MAIOR(A1:A8;4) e =DECABIN(A2;4).

Os resultados obtidos nas células B3 e B5 decorrentes da inserção dessas duas fórmulas são, respectivamente:

- a) 9 e 9.
- b) 9 e 0009.
- c) 5 e 1001.
- d) 9, 8, 8, 5 e 0001.
- e) 9, 8, 8, 5 e xxx9.

57. (FCC / TRF1 - 2014) Ana trabalha no Tribunal e precisa criar uma fórmula em uma planilha Excel que, a partir dos valores listados abaixo, retorne uma letra que corresponde a um conceito utilizado internamente no Tribunal.

SE valor for	ENTÃO retorna
Maior do que 89	A
De 80 a 89	B
De 70 a 79	C
Menor do que 70	F

Considerando que há um valor inteiro entre 0 e 100 armazenado na célula A2 de uma planilha sendo editada por Ana no MS Excel 2007 em português, a fórmula correta que verifica o valor em A2 e retorna a letra de acordo com a classificação acima é:

- a) =SE(A2>89;"A"); SE(A2>79;"B"); SE(A2>69;"C"); SE(A2<70;"F");
- b) =SE(A2>89 ENTÃO "A";SE(A2>79 ENTÃO "B";SE(A2>69 ENTÃO "C";SENÃO "F")))
- c) =SE(A2>89;"A";SE(A2>79;"B";SE(A2>69;"C";"F")))
- d) =SE(A2<70;"F");SE(A2<79;"C");SE(A2<89;"B";"A");
- e) =SE(A2<70);"F";SE(A2<79);"C";SE(A2<89);"B";SENÃO"A";

58. (FCC / TRT 5 - 2013) Para forçar duas palavras ou caracteres a permanecerem juntos na O trecho de planilha abaixo foi editado no Microsoft Excel 2010, em português, e apresenta a quantidade existente de cada um dos itens de um estoque. Quando há o – (traço) na quantidade significa que não há aquele item no estoque.

	A	B
1	Item	Quantidade
2	1	10
3	2	-
4	3	5
5	4	-
6	5	5
7		

Considerando que a fórmula: =CONT.NÚM(B2:B6) foi inserida na célula B7, esta célula apresentará:

- a) 20
- b) #N/D
- c) 5
- d) #VALOR!
- e) 3

59. (FCC / PGE BA - 2013) Em uma planilha elaborada no *Microsoft Excel 2003*, um usuário inseriu em duas células as expressões: =PAR(-1) e =PAR(10,5). Os resultados obtidos nessas duas células serão, respectivamente,

- a) -1 e 10.
- b) -1 e 11.
- c) -1 e 12.
- d) -2 e 10.
- e) -2 e 12.

60. (FCC / PGE BA - 2013) Dentre as opções de formatação de uma célula em uma planilha do *Microsoft Excel 2003*, a seleção do Alinhamento Vertical inclui, dentre outras opções,

- a) Transparente.
- b) Mesclado.
- c) Superior.
- d) Automático.
- e) Contorno.

61. (FCC / PGE BA - 2013) O *Microsoft Excel 2003* possui diversas teclas de atalho que facilitam o trabalho de edição e formatação. Por padrão, a sequência de teclas de atalho que provoca a exibição da caixa de diálogo Formatar Células é:

- a) Ctrl + X
- b) Ctrl + D
- c) Ctrl + G
- d) Ctrl + 1
- e) Ctrl + 2

62. (FCC / MANAUSPREV - 2013) Considere a planilha a seguir criada no *Microsoft Excel 2007*, em português.

	A	B	C
1	Nome	Tempo de Contribuição (anos)	Situação
2	Paulo Freitas	35	Aposentar
3	Marcos da Silva	31	Não aposentar
4	João de Souza	38	Aposentar
5	Paulo Marques	12	Não aposentar

Na célula C2 foi digitada uma fórmula que mostra "Aposentar" se o tempo de contribuição for maior ou igual a 35 anos e "Não aposentar" caso o tempo de contribuição seja menor que 35 anos. A fórmula digitada foi:

- a) =SE(B2>=35 then "Aposentar" else "Não aposentar")
- b) =COMPARE(B2>=35;"Aposentar";"Não aposentar")
- c) =SE(B2>=35;"Aposentar": B2<35;"Não aposentar")
- d) =SE(B2>=35;"Aposentar";"Não aposentar")
- e) =COMPARE(B2>=35;"Aposentar": B2<35;"Não aposentar")

63. (FCC / TJ PE- 2012) Considere a seguinte situação em uma planilha MS-Excel (2003):

	A	B
1	José	14
2	Álvaro	72
3	Penélope	130
4	Dominique	188
5	Próximo	

Selecionar as células de B1 até B4 e depois arrastar essa seleção pela alça de preenchimento para a célula B5, fará com que o valor correspondente ao próximo seja:

- a) 196.
- b) 212
- c) 232
- d) 246
- e) 306

64. FCC / TRE/CE – 2012 Na planilha eletrônica Excel, uma "Planilha1" da "Pasta2" tem um conteúdo na célula C3 que, se referenciado na "Planilha2" da "Pasta1", será usada a referência:

- a) =[C3]Planilha1!Pasta2
- b) =[Planilha1]Pasta2!C3
- c) =[Planilha2]Pasta1!C3
- d) =[Pasta1]Planilha2!C3
- e) =[Pasta2]Planilha1!C3

65. FCC / TCE SP - 2010 Instrução: Para responder a questão considere os aplicativos sempre em sua versão original e não em quaisquer outras passíveis de modificação (customização, parametrização etc.) feita pelo usuário. Quando não explicitado nas questões, as versões utilizadas são: Aplicativos Microsoft Office 2000 (editor de textos Word e planilha eletrônica Excel);

Em uma planilha eletrônica, um funcionário digitou os números 2 e 4 respectivamente, nas células A1 e A2. Depois selecionou a célula A2 e arrastou-a pela alça de preenchimento até a célula A5. Após essa operação, o resultado apresentado nas células A3, A4 e A5, foi, respectivamente,

- a) 2, 2 e 2.
- b) 2, 2 e 4.
- c) 2, 4 e 6.
- d) 4, 4 e 4.
- e) 4, 4 e 6.

66. (FCC / SEFAZ SP - 2010) A função *SOMASE* do *Microsoft Excel* soma células especificadas por um determinado critério. Sobre esta função, apresentam-se abaixo sintaxe e comentário.

Sintaxe: *SOMASE(intervalo;critérios;intervalo_soma)*

Comentário: As células em **intervalo_soma** são somadas somente se suas células correspondentes em **intervalo** coincidirem com os **critérios** estipulados.

Considere os seguintes valores para as células dos intervalos A1:A5 e B1:B5.

	A	B
1	-10	20
2	30	0
3	20	-30
4	-15	15
5	0	-10

O resultado da célula que contém a fórmula *=SOMASE(A1:A5;"< 0";B1:B5)* é:

- a) -5
- b) 35
- c) -40
- d) -25
- e) 25

67. (FCC / TER AC - 2010) Em uma fórmula no MS Excel 2003, as referências *=A1*, *=A\$1* e *=\$A\$1* correspondem, respectivamente, às referências do tipo:

- a) relativa, absoluta e mista.
- b) relativa, mista e absoluta
- c) absoluta, relativa e mista.
- d) absoluta, mista e relativa.
- e) mista, relativa e absoluta.

68. (FCC / SEFAZ/AM – 2008) Com relação à equação (fórmula) do Microsoft Excel mostrada na linha a seguir, é correto afirmar que:

=[Pasta2]Plan3!B4

- a) os colchetes indicam algum tipo de erro de referência;


- b) ela faz referência a uma célula localizada em um arquivo chamado `Pasta2`, em uma planilha chamada `Plan3`. O endereço da célula é coluna B e linha 4;
- c) ela faz referência a uma célula localizada em um arquivo chamado `Pasta2`, em uma planilha chamada `Plan3`. O endereço da célula é linha B e coluna 4;
- d) ela faz referência a uma célula localizada em uma planilha chamada `Pasta2`, em um arquivo chamado `Plan3`. O endereço da célula é coluna B e linha 4;
- e) a exclamação indica algum tipo de erro de referência.

GABARITO – FCC

- | | | | |
|-----|---------|-----|---------|
| 1. | LETRA D | 41. | LETRA B |
| 2. | LETRA C | 42. | LETRA A |
| 3. | LETRA D | 43. | LETRA B |
| 4. | LETRA C | 44. | LETRA E |
| 5. | LETRA A | 45. | LETRA E |
| 6. | LETRA D | 46. | LETRA E |
| 7. | LETRA B | 47. | LETRA A |
| 8. | LETRA E | 48. | LETRA E |
| 9. | LETRA C | 49. | LETRA E |
| 10. | LETRA A | 50. | LETRA D |
| 11. | LETRA B | 51. | LETRA B |
| 12. | LETRA C | 52. | LETRA E |
| 13. | LETRA C | 53. | LETRA B |
| 14. | LETRA B | 54. | LETRA A |
| 15. | LETRA E | 55. | LETRA B |
| 16. | LETRA C | 56. | LETRA C |
| 17. | LETRA E | 57. | LETRA C |
| 18. | LETRA D | 58. | LETRA E |
| 19. | LETRA E | 59. | LETRA E |
| 20. | LETRA C | 60. | LETRA C |
| 21. | LETRA E | 61. | LETRA D |
| 22. | LETRA E | 62. | LETRA D |
| 23. | LETRA E | 63. | LETRA D |
| 24. | LETRA A | 64. | LETRA E |
| 25. | LETRA A | 65. | LETRA D |
| 26. | LETRA E | 66. | LETRA B |
| 27. | LETRA C | 67. | LETRA B |
| 28. | LETRA C | 68. | LETRA B |
| 29. | LETRA E | | |
| 30. | LETRA C | | |
| 31. | LETRA D | | |
| 32. | LETRA E | | |
| 33. | LETRA E | | |
| 34. | LETRA C | | |
| 35. | LETRA D | | |
| 36. | LETRA D | | |
| 37. | LETRA A | | |
| 38. | LETRA A | | |
| 39. | LETRA D | | |
| 40. | LETRA A | | |

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).




Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



Concursado(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.