


Ordenando os nodes para aplicar o LUT

Ordenar os nodes no DaVinci é uma ação essencial para a obtenção de um fluxo de trabalho eficiente. Além disso, a ordem dos nodes é determinante para alguns tipos de correção, como na aplicação de LUTs pré-definidos. Sobre a imagem abaixo, assinale a alternativa correta em relação à ordem e às ações aplicadas aos nodes:

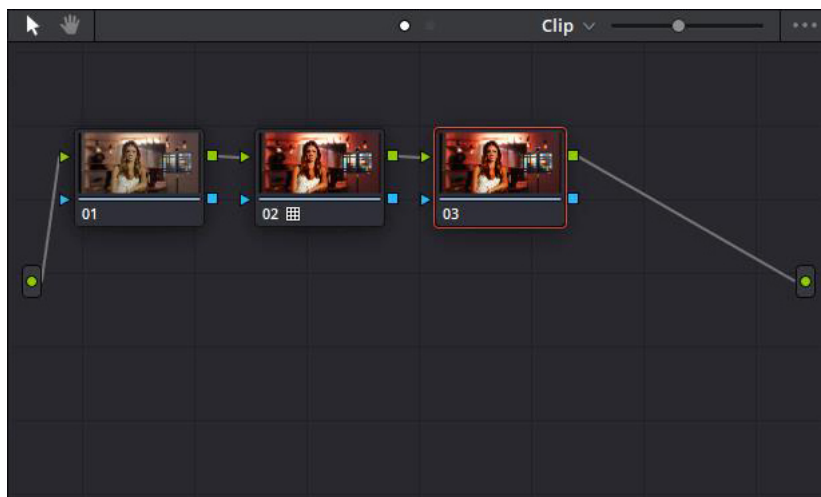

Selecione uma alternativa

- A** No node “1” a imagem deve ser preparada, corrigida, para quando o LUT for aplicado, no node “2”. O node “3” deve ser utilizado para acabamentos finais de correção, visando melhorar ainda mais alguns aspectos da imagem que se está trabalhando.
- B** O node “1” deve permanecer neutro, no node “2” deve-se preparar a imagem para receber o LUT que será aplicado no “3”.
- C** O node “1” deve receber a aplicação do LUT. O “2” deve receber as correções deste LUT, no caso da imagem ter perdido informação de luminosidade depois da aplicação. O “3” é onde deve-se aplicar as correções finais, caso sejam necessárias.
- D** Nenhuma das alternativas está correta.